



TP-Link EAP110 Erişim Noktası, N300, 1x RJ45 100Mb/s



6 935364 091620 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/access-pointy/tp-link-eap110-erisim-noktasi-n300-1x-rj45-100mb-s>

Price: **153,47 zł** gross / 124,77 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKPPDRMMHP

Product features

Çalışmama nemi	5 - 90%
Yükseklik	29.7 mm
Anten tipi	Internal
İletişim LED göstergeleri	Güç
Alıcı hassasiyeti	300M: -71dBm@10% PER 150M: -75dBm@10% PER 54M: -78dBm@10% PER 11M: -93dBm@8% PER 6M: -92dBm@10% PER 1M: -96dBm@8% PER
Genişlik	189.5 mm
Derinlik	170.5 mm
Güvenlik algoritması destekli	128-bit WEP
Sanal LAN özellikleri	VLAN eşlemesi
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Monteleme kiti	Yes
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 - 70 °C
Pakete dahil kablolar	AC
Syslog	Yes
Uyumluluk sertifikaları	CE
Maksimum veri aktarım hızı	300 Mb/s
Hız limitleme	Yes
Paket ağırlığı	720 g
Güç tüketimi	2.8 W
Nem ölçme aralığı	10 - 90%

Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Hızlı başlangıç rehberi	Yes
Ağ standardı	IEEE 802.11b
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	1
Anten kazanç seviyesi (max)	4 gain
Çalışma ısı aralığı	0 - 40 °C
Ambalaj derinliği	268 mm
Ambalaj yüksekliği	69 mm
Ambalaj genişliği	246 mm
Kablo teknolojisi	10/100Base-T(X)
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes
Ambalaj tipi	Box
VLAN desteği	Yes
Reset tuşu	Yes
Web-tabanlı yönetim	Yes
Servis Seti Tanımlayıcısı (SSID) özellikleri	Birden fazla SSID
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
PoE adaptörü dahil	Yes
Yerleştirme	Ceiling
AC girdi voltajı	24 V
Kablosuz yalıtımı	Yes
Desteklenen Ethernet üzerinden Güç (PoE) tipi	Pasif PoE
Anten sayısı	2
SSID desteği sayısı	8
Anten yönü tipi	Omni-yönlü
Ürün rengi	Beyaz
Bağlantı kontrol listesi (ACL)	Yes
MAC adres filtreleme	Yes
Maksimum veri aktarım hızı (2,4 GHz)	300
6 GHz	No
5 GHz	No
2.4 GHz	Yes
Sürdürülebilirlik uyumluluğu	Yes

Full product description


TP-Link EAP 110 - kurumsal sınıf erişim noktası

TP-Link EAP 110, işletme sınıfı bir erişim noktasıdır. Omada yazılımı temelinde çalışır. 802.11 b / g / n standardında, 2.4 GHz frekansında çalışır. Yenilikçi tasarımı sayesinde, EAP110 her türlü iç mekana mükemmel şekilde uyar ve pasif **PoE güç kaynağı** , ilave kablolar kullanılmadan cihazın **hızlı ve rahat bir şekilde kurulmasına** olanak tanır. Şirketlerde veya otellerde kullanım için mükemmel bir erişim noktası önerisi.



Omada Denetleyici Yazılımı - ücretsiz bir cihaz yönetimi platformu

Omada Controller yazılımını kullanarak yüzlerce erişim noktasını aynı anda yönetin. **Küçük ve orta ölçekli işletmeler için** mükemmel bir ağ çözümüdür. Ağ yönetimi **uygun ve verimli** hale gelecektir. Bu yazılım sayesinde, şirketinizin tesislerinde kolayca bir erişim noktası ağı oluşturabilirsiniz.

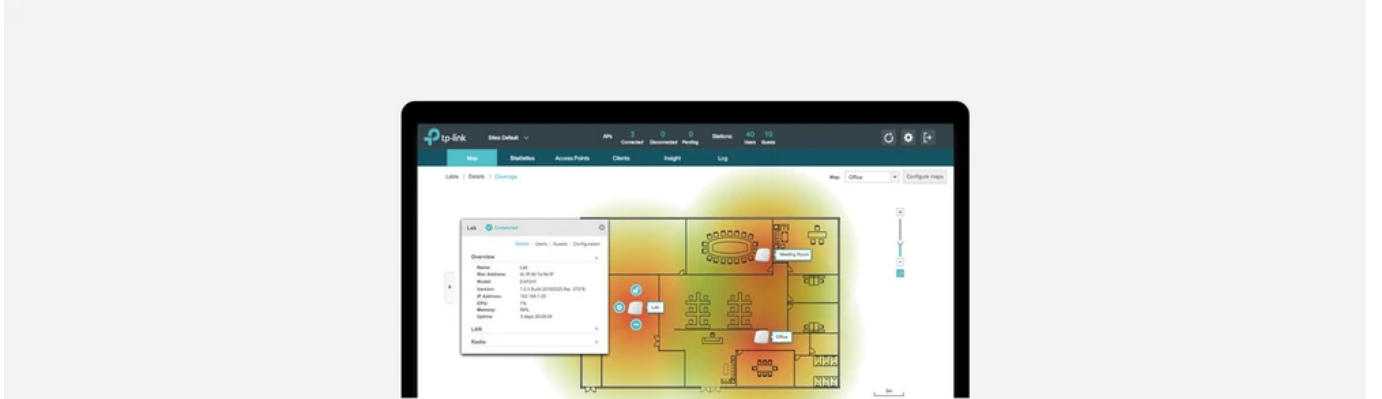

Karşılama sayfası aracılığıyla kimlik doğrulama ve Facebook ve SMS yoluyla ziyaretçi tanımlama

Karşılama sayfası üzerinden kablosuz ağ müşterilerinin oturum açması son derece kullanışlıdır. **Facebook** ve **SMS** kimlik doğrulaması desteği, tüketicilerin web'e erişimini daha da kolaylaştırır ve işletmeniz için ek perspektifler oluşturur.



Çok sayıda kullanıcıyla yüksek performans

İş uygulamaları için tasarlanan EAP110, kurulum kolaylığı, **PoE gücü**, yönetim yazılımı, karşılama sayfası kimlik doğrulaması, güvenlik ve işletme sınıfı bileşenleri sayesinde **okullar**, **oteller** ve **büyük şirketler** gibi en zorlu ortamlar için idealdir.



TP-Link EAP110 cihazı şunları sağlar:

- Uyumluluk -> Omada EAP110, 802.11 b / g / n standartlarındaki ürünleri destekler
- Bant genişliği yük dengeleme -> işlevi, büyük şirket ağlarında aynı anda çok sayıda kullanıcı tarafından ağa istikrarlı bağlantı sağlar
- Çoklu çalışma modları -> birden fazla çalışma modu ayarlama yeteneği, cihazın çeşitli kullanım koşullarına uyum sağlamasına izin verir. yönetilen AP modu veya bağımsız AP modu
- İşletme sınıfı ekipman - Qualcomm Atheros'tan > 560 MHz yonga seti, cihazın uzun menzili ve kararlılığını sağlar
- Toz geçirmez tasarım -> havalandırma deliklerinden tozun cihazın baskı devresine girmesini önler, bu da engelsiz uzun süreli çalışmayı sağlar
- LSOH malzemesi -> cihaz LSOH malzemelerden yapılmıştır, bu nedenle UL2043 standartlarını karşılar

