



TP-Link EAP225-Wall Eriřim Noktası, MU-MIMO, AC1200, Çift Bant, 4x RJ45 100Mb/s, Duvara Monte



6 935364 099794 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/access-pointy/tp-link-eap225-wall-erisim-noktasi-mu-mimo-ac1200-cift-bant-4x-rj45-100mb-s-duvara-monte>

Price: **277,41 zł** gross / 225,54 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFOHLFRMLPH

Product features

Yasal Onaylar	FCC, RoHs
Çalışma nemi	5 - 90%
Yükseklik	19.7 mm
Anten tipi	Internal
İletişim LED göstergeleri	Evet
WAN bağlantı noktası	Ethernet (RJ-45)
Genişlik	143 mm
Derinlik	86 mm
Güvenlik algoritması destekli	128-bit WEP
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Monteleme kiti	Yes
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 - 70 °C
Syslog	Yes
Maksimum veri aktarım hızı	867 Mb/s
Güç tüketimi (maksimum)	25.5 W
Hız limitleme	Yes
Paket ağırlığı	300 g
Güç tüketimi	9 W
Nem ölçme aralığı	0 - 40%
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Hızlı başlangıç rehberi	Yes
Ağ standardı	IEEE 802.11b

Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	3
Anten kazanç seviyesi (max)	4 gain
Çalışma ısı aralığı	10 - 90 °C
Ambalaj derinliği	117 mm
Ambalaj yüksekliği	33 mm
Ambalaj genişliği	184 mm
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes
VLAN desteği	Yes
Reset tuşu	Yes
Web-tabanlı yönetim	Yes
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
MIMO tipi	Çoklu Kullanıcı MIMO
MIMO	Yes
Yerleştirme	Wall
Kablosuz yalıtımı	Yes
Anten sayısı	2
Anten özellikleri	Entegre anten
Ürün rengi	Beyaz
MAC adres filtreleme	Yes
Otomatik kanal seçimi	Yes
Maksimum veri aktarım hızı (5 GHz)	867 Mb/s
Maksimum veri aktarım hızı (2,4 GHz)	300
6 GHz	No
5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes

Full product description


EAP225-Wall AC1200 - Duvara Monte Erişim Noktası

EAP225-Wall , standart bir montaj muhafazasında kurulumu kolay, **kablosuz duvara monte erişim noktasıdır** . Kompakt boyutu ve zarif tasarımı onu her iç mekana sığdırır. Kapsamlı ağ yönetimi, cihazı ihtiyaçlarımıza göre yapılandırmamızı kolaylaştıracaktır. **EAP225-Wall erişim noktası** ayrıca güvenli bir konuk ağına sahiptir, böylece istenmeyen kullanıcılar yerel ağıma erişemez. Cihaz **PoE 802.3af / 802.3at**'ı destekler




Tüm odalarda kapsama alanı

Her odaya bir EAP cihazı yerleřtirmek, **güçlü bir ađ sinyalin**i garanti edecek ve misafirlerin ayrı kablosuz ađları kullanmasına izin verecektir.

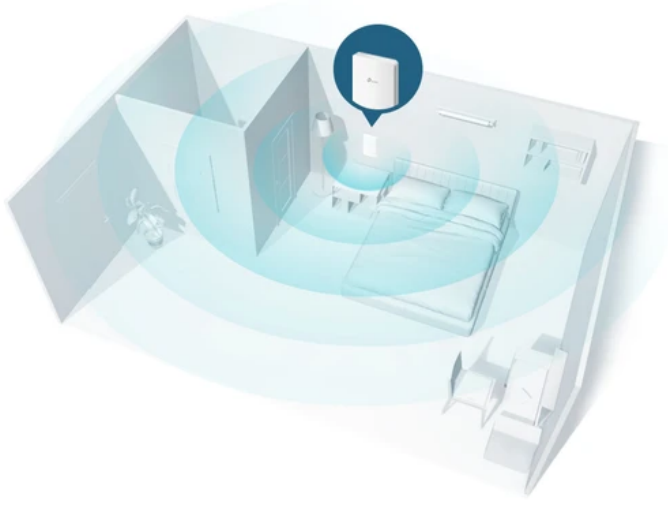


Ekstra kabloları ortadan kaldırın

802.3af / 802.3at standardındaki PoE desteđi sayesinde , EAP225-WALL erişim noktası ek kabloları tamamen ortadan kaldırır ve mevcut Ethernet kablolarının kullanımına izin verir.

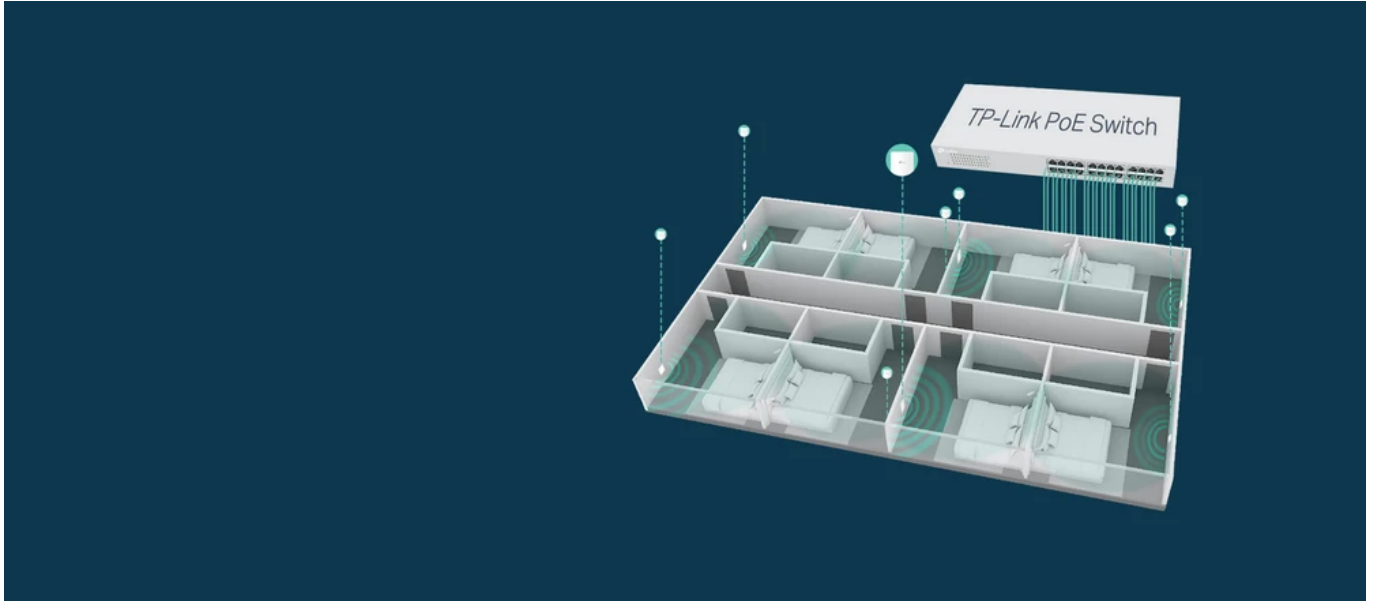


Montajı kolay

EAP225-WALL erişim noktası , kurulumu kullanıcılar için olabildiğince kolay hale getirmek için tasarlanmıştır. **TP-Link EAP225-WALL erişim noktasını** mevcut Ethernet kablolarına bađlayın ve cihazı AB standartlarına uygun standart bir duvara monte muhafazaya yerleřtirin.

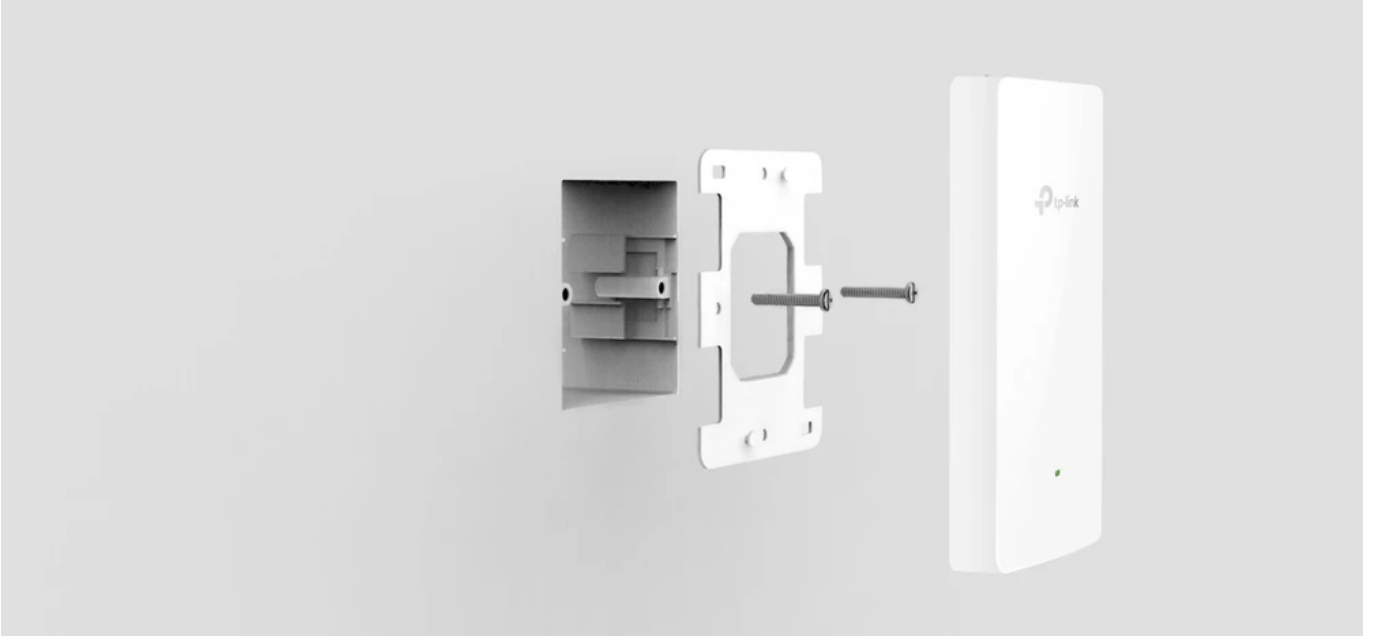

Üç Ethernet PoE girişi

EAP225-Wall erişim noktasında üç **PoE** çıkış **Ethernet** portu vardır, böylece cihaz bir anahtar görevi görebilir ve IP telefonlar, IP kameralar veya interkomlar gibi kablolu cihazlar için PoE gücü sağlayabilir.

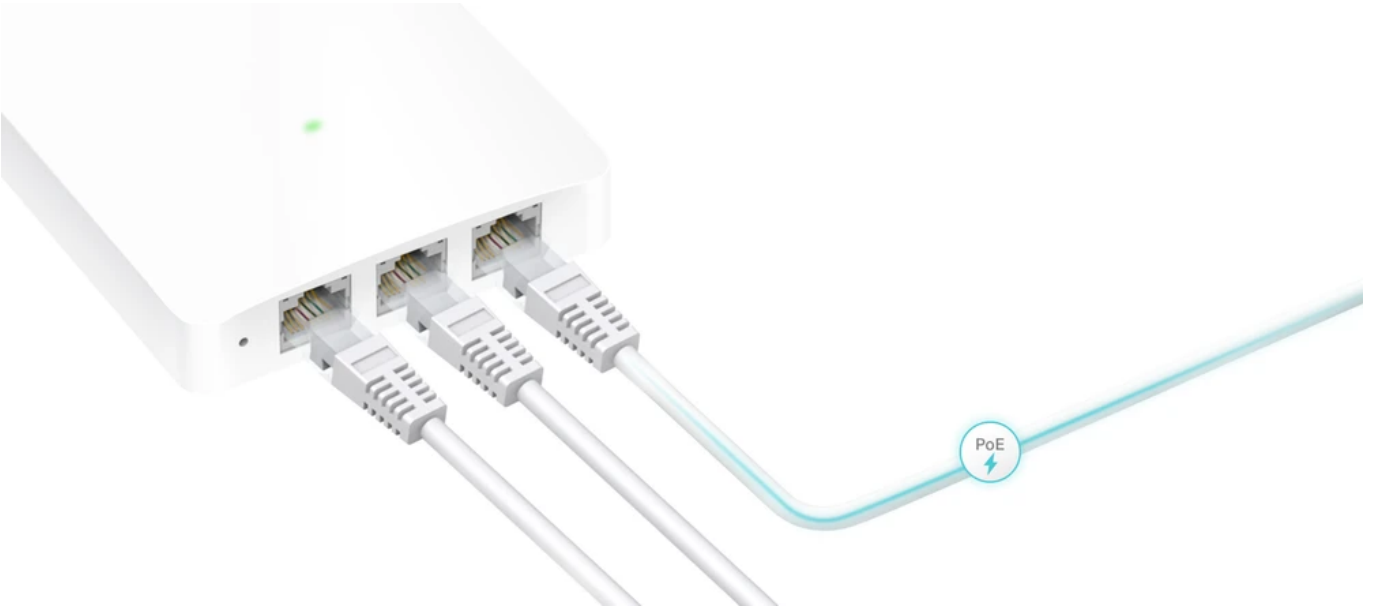

Zarif tasarım

TP-Link erişim noktasının tasarımı, cihazı minimalist tasarımıyla her ortama sığdırır. Ekipman büyük bir kapsama alanı sağlayacak ve zarif görünümü ile odanızı veya ofisinizi çeşitlendirecektir.



Gigabit Eriřim Noktası MU-MIMO

EAP225-Wall'un ulaşabileceęi hızlar bile **1200Mb / s'dir** . Ek olarak, cihaz standart olarak en son **MU-MIMO Wave 2** teknolojisi ile donatılmıştır.