



TP-Link EAP230-Wall Eriřim Noktası, MU-MIMO, AC1200, Dual Band, 2x RJ45 1000Mb/s, Duvara Monteli



6 935364 089481 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/access-pointy/tp-link-eap230-wall-erisim-noktasi-mu-mimo-ac1200-dual-band-2x-rj45-1000mb-s-duvara-monteli>

Price: **319,86 zł** gross / 260,05 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGHIRHRMMIN

Product features

Çalışmama nemi	5 - 90%
Yükseklik	30.2 mm
Anten tipi	Internal
İletişim LED göstergeleri	Operasyon
WAN bağlantı noktası	Ethernet (RJ-45)
Genişlik	86.8 mm
Derinlik	86.8 mm
Güvenlik algoritması destekli	128-bit WEP
Hızlı kurulum	Yes
Sanal LAN özellikleri	Port tabanlı VLAN
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Monteleme kiti	Yes
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 - 70 °C
Syslog	Yes
Uyumluluk sertifikaları	CE
Maksimum veri aktarım hızı	1167 Mb/s
Güç tüketimi (maksimum)	25.5 W
Hız limitleme	Yes
Paket ağırlığı	210 g
Güç tüketimi	9 W
Nem ölçme aralığı	10 - 90%
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990

Hızlı başlangıç rehberi	Yes
Ağ standardı	IEEE 802.11ac
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	1
Anten kazanç seviyesi (max)	3.6 gain
Çalışma ısı aralığı	0 - 40 °C
Ambalaj derinliği	130 mm
Ambalaj yüksekliği	47 mm
Ambalaj genişliği	118 mm
Kablo teknolojisi	10/100/1000Base-T(X)
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes
VLAN desteği	Yes
Reset tuşu	Yes
Bant Yönlendirme	Yes
Web-tabanlı yönetim	Yes
Servis Seti Tanımlayıcısı (SSID) özellikleri	Birden fazla SSID
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
MIMO tipi	Çoklu Kullanıcı MIMO
MIMO	Yes
Yerleştirme	Wall
Anten sayısı	2
SSID desteği sayısı	16
Anten özellikleri	Entegre anten
Ürün rengi	Beyaz
Bağlantı kontrol listesi (ACL)	Yes
MAC adres filtreleme	Yes
Otomatik kanal seçimi	Yes
Otomatik kanal tarama	Yes
Maksimum veri aktarım hızı (5 GHz)	867 Mb/s
Maksimum veri aktarım hızı (2,4 GHz)	300
6 GHz	No
5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes
İşletim sistemi	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10
Sürdürülebilirlik uyumluluğu	Yes

Full product description

Omada AC1200 MU-MIMO gigabit duvara monte kablosuz erişim noktası

EAP230-WALL, oteller, ofisler ve yatakhaneler gibi birçok ayrı odaya sahip ortamlarda tüm ağ ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. Her odadaki cihaz, her kullanıcı için gelişmiş, yüksek hızlı bir WI-FI bağlantısı sağlar.



Zadziwiająco cienka obudowa o grubości 11 mm

Omōda EAP230-Wall
Punkt dostępowy AC




Dwa pasma sieci
Multi-User MIMO



Zgodność z
802.3af/802.3at PoE


MU-MIMO + Dual-Band: daha fazla cihaz için daha hızlı bağlantı

802.11lac Wave teknolojisi, birden çok kullanıcının aynı anda İnternet'e erişmesine olanak tanır. 1200 Mbps'ye kadar hızlar ve 2,4 GHz ve 5 GHz kablosuz bantlar, birden çok cihaz için eşzamanlı yüksek hızlı İnternet erişimi sağlar.

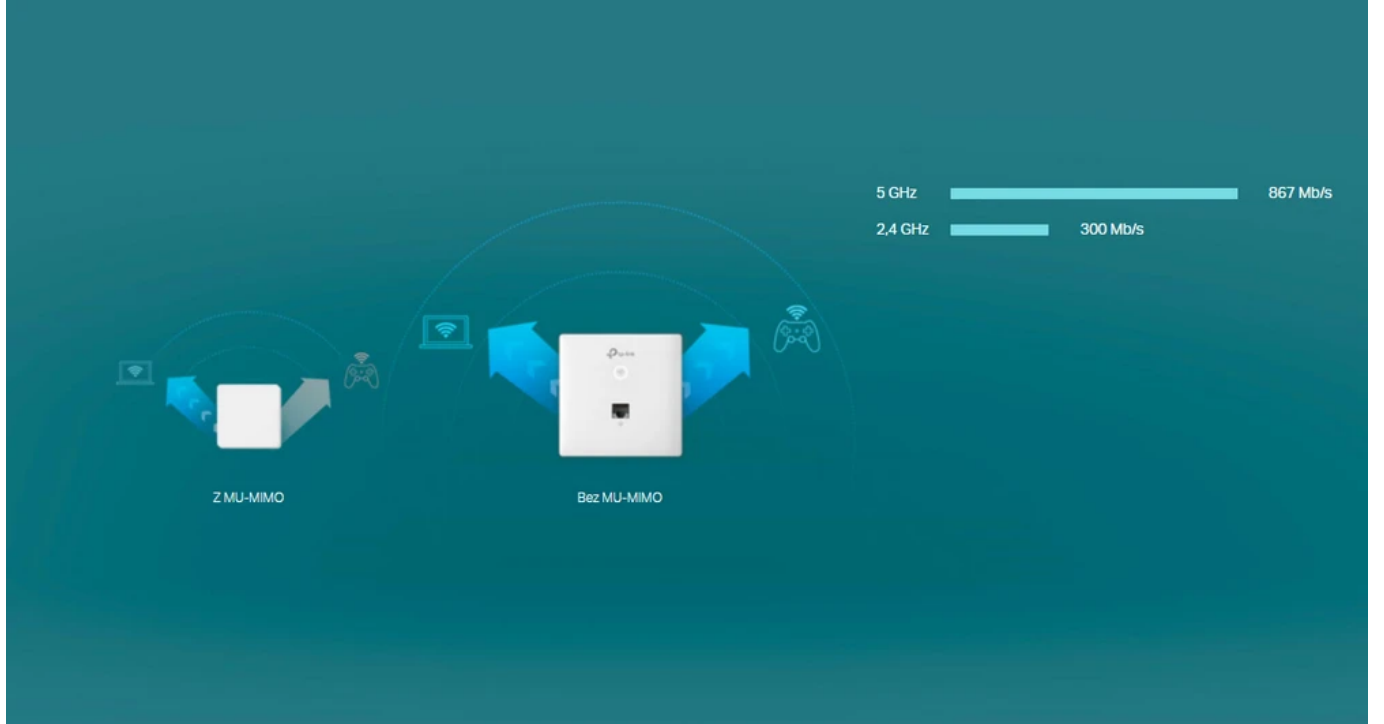

Her dekora uyum sağlayan evrensel tasarım

EAP230-WALL'un boyutu ve şekli, her odaya mükemmel şekilde uyması için bir ışık anahtarına veya bir elektrik prizine benzer.

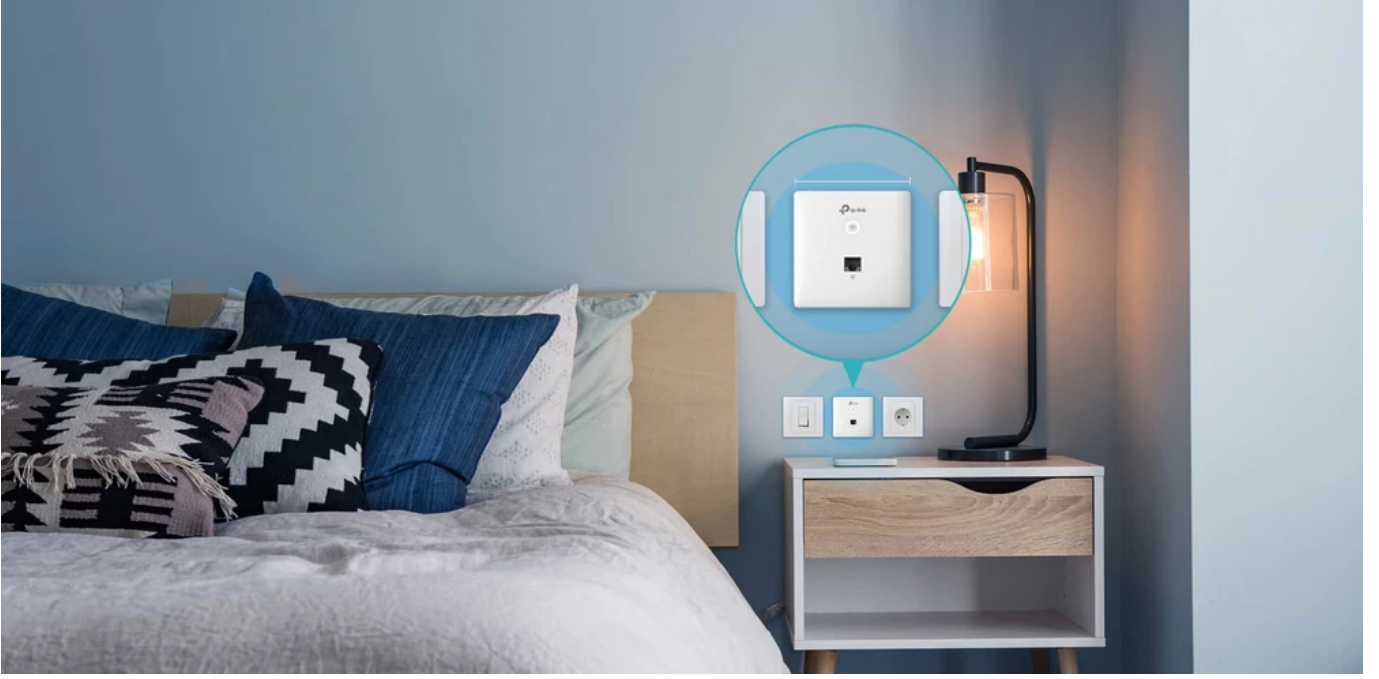

Hızlı gigabit bağlantı noktası

Mümkün olan en hızlı kablolu iletim için bir Gigabit portu ile donatılmıştır.




Przedni port gigabitowy



Tyłny port gigabitowy

Power over Ethernet ile sorunsuz dağıtım

PoE 802.3af / 802.3at desteği, cihazın ek kablolarıya ihtiyaç duymadan çalışmasına izin verir. Hem gücü hem de interneti erişim noktasına iletmek için mevcut Ethernet kablolarını bağlayın.

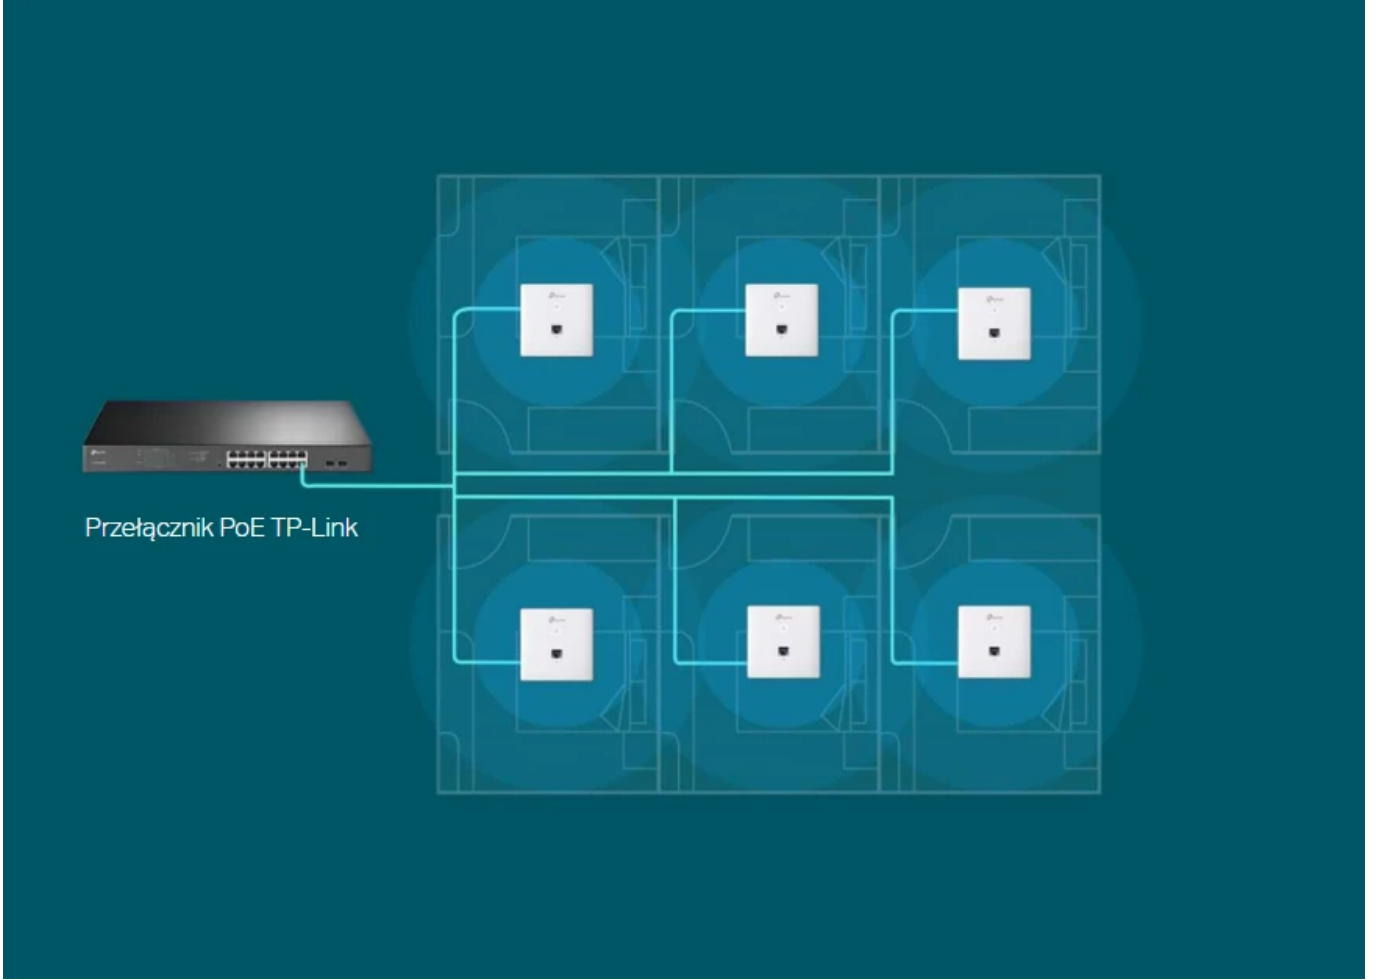

Omada SDN - iş ağıları için daha akıllı bir bulut çözümü

Omada Software Defined Networking (SDN) platformu, erişim noktaları, anahtarlar ve ağ geçitleri dahil olmak üzere ağ cihazlarını entegre eder. Daha yüksek performans, daha yüksek güvenlik ve daha yüksek güvenilirlik ile güçlü bir iş ağı garanti etmek.



Özel özellikler

Hızlı çift bantlı Wi-Fi. Gigabit bağlantı noktaları. Cihaz, Omada SDN ile entegre edilmiştir. Merkezi yönetim. Özel olarak, her oda için bir kombinasyon. Zarif görünüm. PoE kurulumu ve kullanımı kolaydır. Güvenli bir konuk ağı.