



**TP-Link EAP245 Erişim
Noktası, MU-MIMO, AC1750,
Çift Bant, 2x RJ45 1000Mb/s**



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/access-pointy/tp-link-eap245-erisim-noktasi-mu-mimo-ac1750-cift-bant-2x-rj45-1000mb-s>

Price: **574,45 zł** gross / 467,03 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFJNRKRMPM

Product features

Çalışma nemi	5 - 90%
Kablo kilit yuvası türü	Kensington
Yükseklik	47.5 mm
Çalıştırma voltajı	12 V
Anten tipi	Internal
İletişim LED göstergeleri	Güç
Genişlik	180 mm
Derinlik	180 mm
Güvenlik algoritması destekli	128-bit WEP
Hızlı Bıçımlandırıcı	Yes
Sanal LAN özellikleri	SSID tabanlı VLAN ataması
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Monteleme kiti	Yes
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 - 70 °C
Pakete dahil kablolar	AC
Syslog	Yes
Uyumluluk sertifikaları	CE
Maksimum veri aktarım hızı	1750 Mb/s
Hız limitleme	Yes
Paket ağırlığı	1180 g
Güç tüketimi	12.7 W
Nem ölçme aralığı	10 - 90%

Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Hızlı başlangıç rehberi	Yes
Ağ standardı	IEEE 802.11a
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	2
Anten kazanç seviyesi (max)	4 gain
Çalışma ısı aralığı	0 - 40 °C
Ambalaj derinliği	340 mm
Ambalaj yüksekliği	65 mm
Ambalaj genişliği	228 mm
Kablo teknolojisi	10/100/1000Base-T(X)
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes
VLAN desteği	Yes
Reset tuşu	Yes
Yönetim protokolleri	HTTP/HTTPS
Kablo kilit yuvası	Yes
Bant Yönlendirme	Yes
Web-tabanlı yönetim	Yes
Servis Seti Tanımlayıcısı (SSID) özellikleri	Birden fazla SSID
Yayın Eşitliği (ATF)	Yes
Çıkış akımı	1.5 A
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
MIMO tipi	Çoklu Kullanıcı MIMO
MIMO	Yes
PoE adaptörü dahil	Yes
Yerleştirme	Ceiling
Kablosuz yalıtımı	Yes
Desteklenen Ethernet üzerinden Güç (PoE) tipi	Aktif PoE
SSID desteği sayısı	16
Anten yönü tipi	Omni-yönlü
Bağlantı Noktası Tabanlı Ağ Erişim Denetimi (PNAC)	Yes
Anten özellikleri	Entegre anten
Ürün rengi	Beyaz
Bağlantı kontrol listesi (ACL)	Yes
MAC adres filtreleme	Yes
Otomatik kanal seçimi	Yes
Otomatik kanal tarama	Yes
Maksimum veri aktarım hızı (5 GHz)	1300 Mb/s
Maksimum veri aktarım hızı (2,4 GHz)	450
6 GHz	No
5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes
İşletim sistemi	Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10
Sürdürülebilirlik uyumluluğu	Yes

Full product description

TP-Link EAP245 gigabit erişim noktası

EAP245, tavana montaj imkanı ile daha zorlu ortamlar için tasarlanmış bir gigabit **kablosuz erişim noktasıdır** . Erişim noktası N standardında çalışır ve yeni nesil **Wi-Fi 802.11ac bağlantısı** ve gelişmiş **MIMO 3x3** teknolojisi sayesinde benzersiz hızlar sağlar. Tüm yeteneklerini kullanın ve aynı anda **2,4 GHz bandında 450 Mb / s'ye** ve **5 GHz bandında 1300 Mb / s'ye** ulaşın.




PoE güç kaynağı ile kolay kurulum

Modern tasarım ve düşünceli tasarım, **EAP cihazlarının her türlü iç mekana mükemmel şekilde uymasını sağlar** ve **PoE güç kaynağı**, ek kablolar bağlamadan **hızlı kurulum sağlar** .




Misafir kimliği

Karşılama sayfası aracılığıyla kablosuz istemcilerin kimliklerini doğrulamak son derece kullanışlıdır. **Facebook ve SMS** kimlik doğrulaması desteği, müşterilerin ağınıza erişmesini kolaylaştırır ve çığır açan Wi-Fi hızları, güvenlik ve birinci sınıf bileşenler, **EAP cihazını okullar ve büyük şirketler gibi en zorlu koşullar için bile uygun** hale getirir.

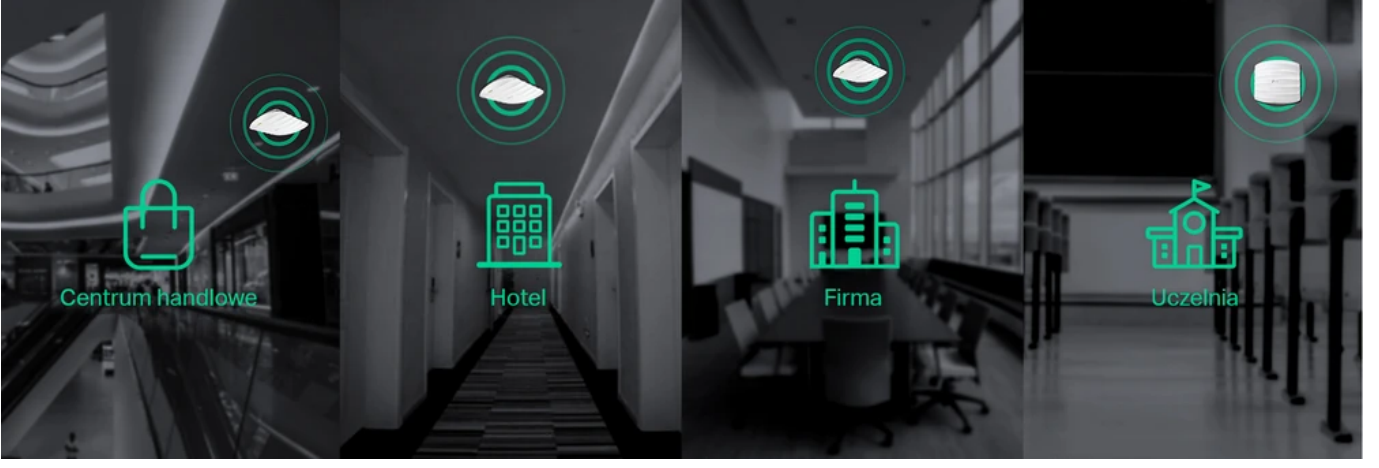

Dünyanın her yerinden hızlı konfigürasyon ve merkezi yönetim

Ücretsiz **TP-LINK EAP Controller yazılımı** , aynı anda farklı konumlarda birden fazla cihazı kontrol etmenizi sağlar. EAP Denetleyicisi ile, EAP cihazlarından tam olarak yararlanacak ve her zamankinden daha **hızlı ve daha ucuz bir ağ oluşturacaksınız** .

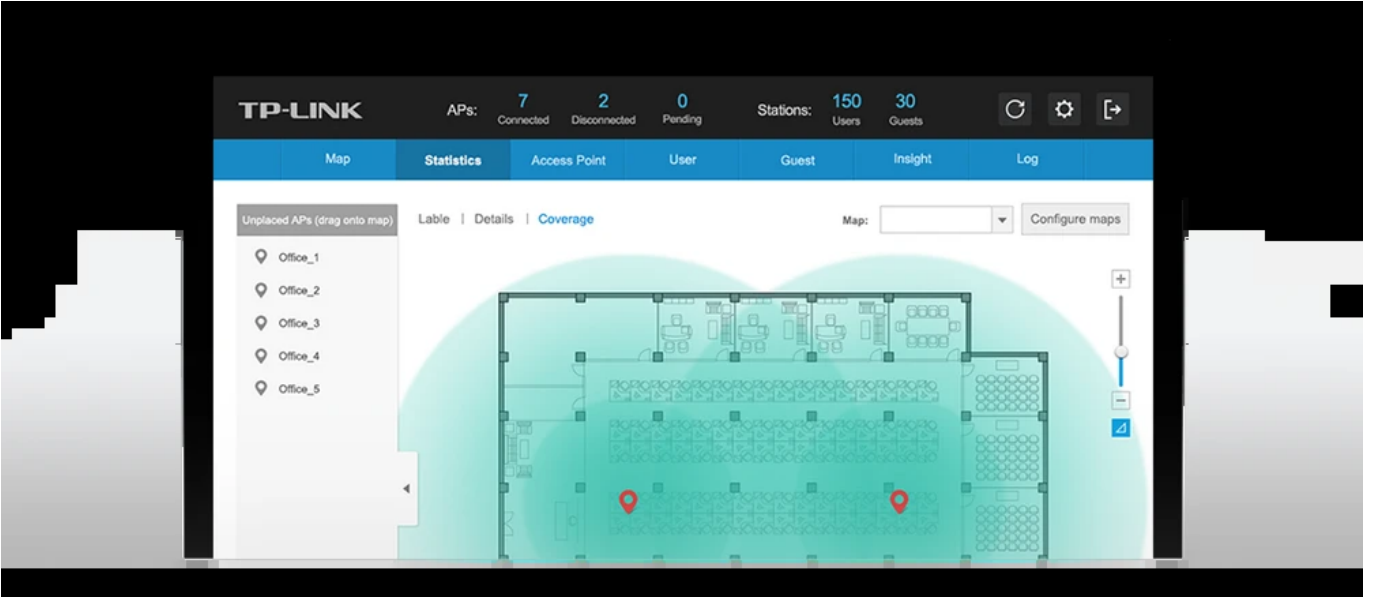

TP-Link EAP245 gigabit erişim noktası

- Toplamda iki bantta 1750 Mb / sn'ye varan hız - 2,4 GHz bandında 450 Mb / sn ve 5 GHz bandında 1300 Mb / sn
- Yönetim yazılımı ve Omada uygulaması, kablosuz ağı rahatça yönetmenizi sağlar
- Çoklu kimlik doğrulama seçenekleri (SMS / Facebook; Wi-Fi / Kupon vb.) Ve çok sayıda ağ güvenliği özelliği
- PoE (802.3at / 802.3af) üzerinden güç ve kolay kurulum, cihazın herhangi bir yerine izin verir
- Bant kontrol teknolojisi, daha iyi bağlantı için çift bantlı cihazları otomatik olarak 5 GHz ağına bağlar
- Bant genişliği yük dengeleme, çok sayıda bağlantının aynı anda yönetilmesine izin verir

