



TP-Link EAP265 HD Erişim Noktası, MU-MIMO, AC1750, Çift Bant, 2x RJ45 1000Mb/s



6 935364 030728 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/access-pointy/tp-link-eap265-hd-erisim-noktasi-mu-mimo-ac1750-cift-bant-2x-rj45-1000mb-s>

Price: **652,77 zł** gross / 530,71 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGHIRMMJM

Product features


Yasal Onaylar	CE, FCC, RoHS
Çalışma nemi	5 - 90%
Yükseklik	37.1 mm
Anten tipi	Internal
İletişim LED göstergeleri	Evet
WAN bağlantı noktası	Ethernet (RJ-45)
Genişlik	205.5 mm
Derinlik	181.5 mm
Güvenlik algoritması destekli	128-bit WEP
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Monteleme kiti	Yes
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 - 70 °C
Syslog	Yes
Maksimum veri aktarım hızı	1300 Mb/s
Hız limitleme	Yes
Nem ölçme aralığı	10 - 90%
Hızlı başlangıç rehberi	Yes
Ağ standardı	IEEE 802.11a
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	2
Anten kazanç seviyesi (max)	4 gain
DC voltaj aralık	12 V
Çalışma ısı aralığı	0 - 40 °C

Servis kalitesi (QoS) desteđi	Yes
VLAN desteđi	Yes
Reset tuđu	Yes
Bant Yönlendirme	Yes
Web-tabanlı yönetim	Yes
Servis Seti Tanımlayıcısı (SSID) özellikleri	Birden fazla SSID
Ethernet üzerinden güç desteđi (PoE)	Yes
MIMO tipi	Çoklu Kullanıcı MIMO
MIMO	Yes
Yerleştirme	Ceiling
Kablosuz yalıtımı	Yes
Desteklenen Ethernet üzerinden Güç (PoE) tipi	Aktif PoE
SSID desteđi sayısı	16
Anten yönü tipi	Omni-yönlü
Ürün rengi	Beyaz
MAC adres filtreleme	Yes
Otomatik kanal seçimi	Yes
Otomatik kanal tarama	Yes
Maksimum veri aktarım hızı (5 GHz)	1300 Mb/s
Maksimum veri aktarım hızı (2,4 GHz)	450
6 GHz	No
5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes
İşletim sistemi	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Linux

Full product description

EAP265 HD Erişim Noktası

TP-LINK EAP265 HD, kablosuz bir ađa sabit bir bağlantı gerektiren oteller, büyük şirketler, restoranlar, okullar ve diğer binalar için mükemmel bir tavan ve kablosuz erişim noktasıdır (AP). Cihaz, 2 bantlı bir Wi-Fi ađı için aynı anda birden fazla cihaz için 1300 Mb / sn'ye varan hızlara ulaşan en yeni MU-MIMO teknolojisi ile donatılmıştır.En yeni Qualcomm QCA serisi yonga seti, yüksek iletim yüklerinde bile minimum ađ gecikmeleri üretir .

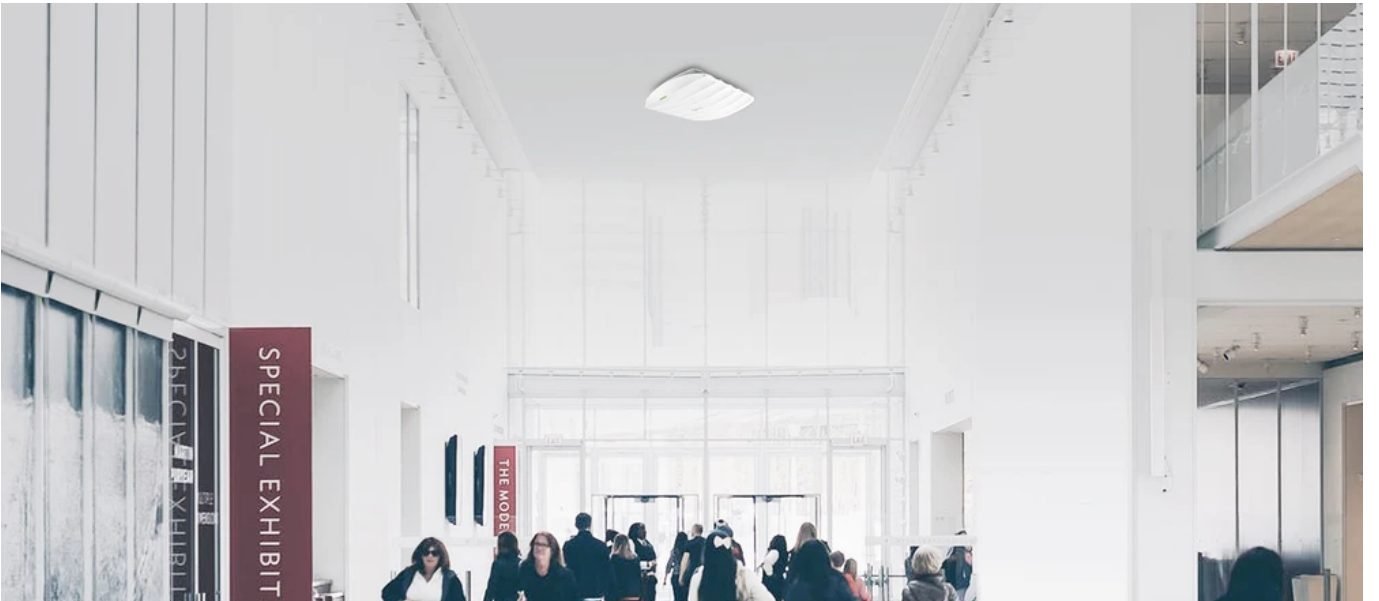

Merkezi y netime giden basit bir yol


Y zlerce EAP eriřim noktasını tek bir yerden kolayca y netebilir ve izleyebilirsiniz. TP-Link Omada s r c  yazılımını, t m ađı kontrol etmek i in sezgisel bir aray z sunar. Ađa bađlı herhangi bir bilgisayardan t m ađı ve eřlemesini kontrol edin. řirketinizin Wi-Fi ađını y netmek hi  bu kadar verimli ve uygun maliyetli olmamıřtı.

Hızlı  ift bant hızları ve 802.11ac Wave2 teknolojisine sahip uzun menzilli EAP265 HD, y ksek yođunluklu bir ortamda daha fazla cihaz i in 1750Mbps'ye kadar Wi-Fi veri aktarımı sađlar. H zmeleme iřlevine sahip  zel bir y ksek g  l  anten, 2,4 GHz ve 5 GHz bantlarında uzun mesafeli kapsama alanı sađlar. Load Balance, Band Steering ve Airtime Fairness gibi geliřmiř kablolu teknolojiler genel ađ performansını optimize eder ve verimliliđi artırır.

Sorunsuz Dolařım 802.11k / b, istemcileri en iyi sinyale sahip eriřim noktaları arasında otomatik olarak deđiřtirir. Bu uygulama, VoIP veya video konferans gibi hassas uygulamaların sorunsuz  alıřmasını sađlar.

Omada uygulamasıyla kolay y netim

Omada Software Defined Networking (SDN) platformu, y ksek performans, daha y ksek g venlik ve daha y ksek g venilirliđe sahip sađlam bir kablolu ađ sađlamak i in eriřim noktaları, anahtarlar ve ađ ge itleri gibi ađ cihazlarını entegre eder.

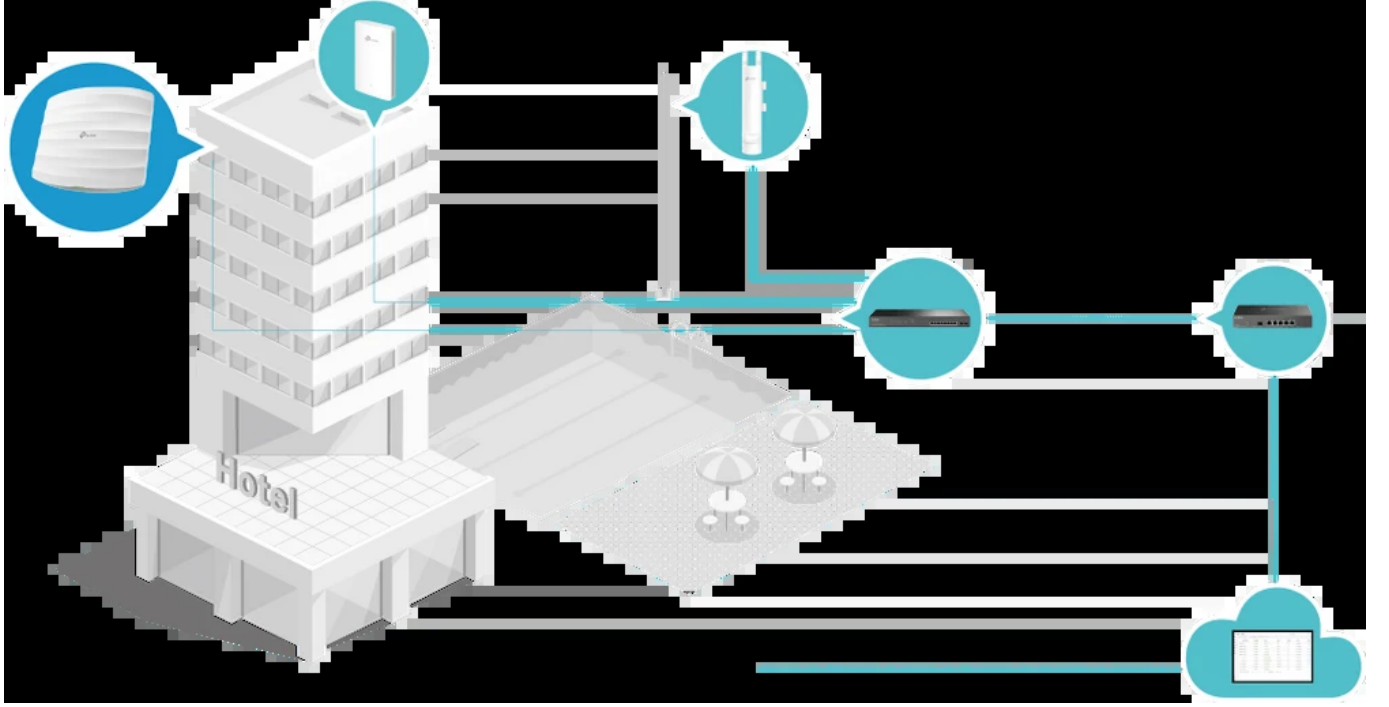

G venli bir misafir ađı

EAP 265 HD, Wi-Fi ađlarını kullanan konuklar i in g venli eriřimi geniřletmek amacıyla, ađı yalnızca Facebook veya SMS yoluyla kimliđi dođrulanmıř konuklara verir.

