



**TP-Link EAP650 Eriřim
Noktası, MU-MIMO, AX3000,
Dual Band, 1x RJ45 1000Mb/s
PoE**



4 897098 683545 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/access-pointy/tp-link-eap650-erisim-noktasi-mu-mimo-ax3000-dual-band-1x-rj45-1000mb-s-poe>

Price: **425,86 zł** gross / 346,23 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGJQPDRMMKJ

Product features

Yasal Onaylar	CE, FCC, RoHS
Çalışmama nemi	5 - 90%
Yükseklik	33.6 mm
Anten tipi	Internal
İletişim LED göstergeleri	Evet
Spektrum dağılım yöntemi	OFDMA
Genişlik	160 mm
Derinlik	160 mm
Güvenlik algoritması destekli	SNMP
Hızlı Bıçimlendirici	Yes
Monteleme kiti	Yes
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 - 70 °C
Syslog	Yes
Maksimum veri aktarım hızı	2976 Mb/s
Hız limitleme	Yes
Nem ölçme aralığı	10 - 90%
Hızlı başlangıç rehberi	Yes
Ağ standardı	IEEE 802.11a
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	1
DC voltaj aralık	12 V
Fiş içi DC	Yes
Çalışma ısı aralığı	0 - 40 °C

Kablo teknolojisi	10/100/1000Base-T(X)
Servis kalitesi (QoS) desteđi	Yes
Ambalaj tipi	Box
VLAN desteđi	Yes
Reset tuşu	Yes
Yükseltilebilir gömülü yazılım	Yes
Bant Yönlendirme	Yes
Web-tabanlı yönetim	Yes
Akış kontrol desteđi	Yes
Yayın Eşitliđi (ATF)	Yes
Ethernet üzerinden güç desteđi (PoE)	Yes
MIMO tipi	Çoklu Kullanıcı MIMO
MIMO	Yes
Yerleştirme	Ceiling
Ürün rengi	Beyaz
Bağlantı kontrol listesi (ACL)	Yes
MAC adres filtreleme	Yes
Otomatik kanal seçimi	Yes
AP modu özelliklerine uyarla	Ağ örgüsü
Otomatik kanal tarama	Yes
Maksimum veri aktarım hızı (5 GHz)	2402 Mb/s
Maksimum veri aktarım hızı (2,4 GHz)	574
6 GHz	No
5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes

Full product description


Multi-gigabit, dual-band kablosuz erişim noktası

EAP650 şu anda en iyi dolaşım EAP erişim noktasıdır. Cihaz, MU-MIMO teknolojisine sahip en yeni 802.11ax kablosuz protokolünü destekler ve en yeni 4x4 MIMO teknolojisi sayesinde aynı anda birden fazla cihaz için çift bantlı bir Wi-Fi ağına 2402 + 574Mbps hızlara kolayca ulaşır.




Zorlu ortamlar için dört kat daha fazla bant genişliği

Omada Wi-Fi 6 erişim noktası, 1024 QAM ve Long OFDM Symbol dahil en yeni 802.11ax teknolojilerini destekleyerek EAP'nin genel veri hızını artırmasına olanak tanır. (5 GHz bandında 2.402 Mb/sn ve 2.4 GHz bandında 574 Mb/sn). 8 uzamsal akışla, birden fazla kullanıcının bant genişliği, daha da fazla uygulamaya hizmet etmek için inanılmaz derecede artırılır.

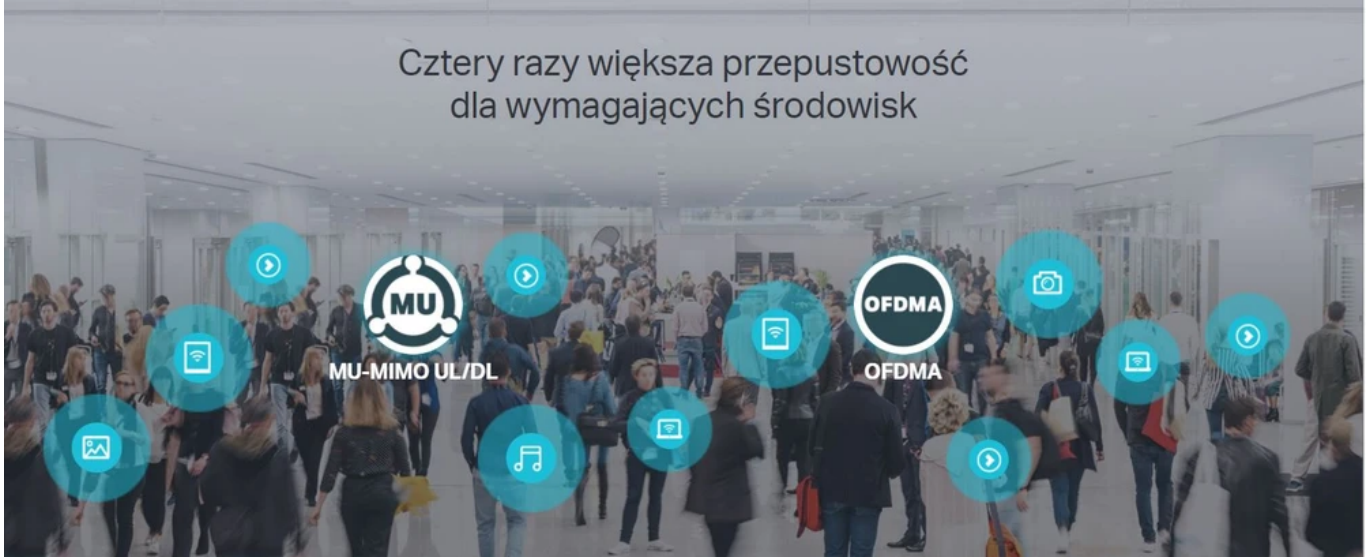


Omada SDN - Akıllı Bulut Çözümü

Omada Yazılım Tanımlı Ağ (SDN) platformu, erişim noktaları, anahtarlar ve ağ geçitleri dahil olmak üzere ağ cihazlarını entegre eder. Tüm bunlar, daha yüksek performans, daha yüksek güvenlik ve daha yüksek güvenilirlik ile güçlü bir iş ağının oluşturulmasını garanti eder.

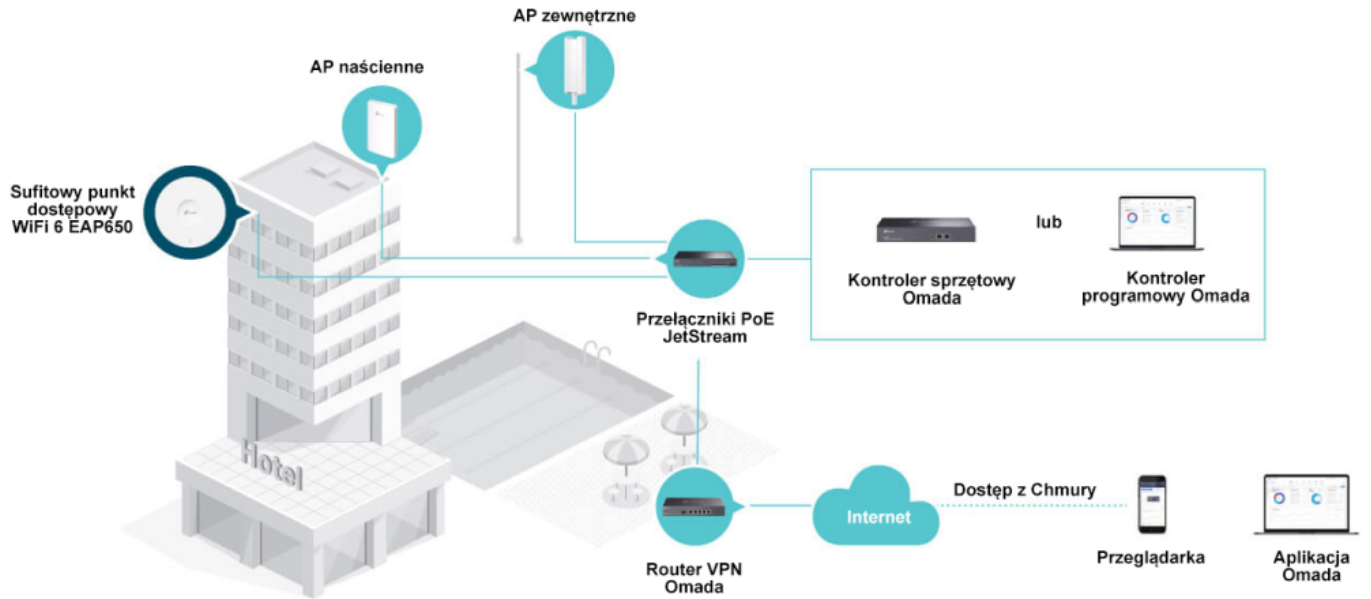

Sorunsuz dolaşım

802.11k / v dolaşımı, istemcileri otomatik olarak optimum sinyalle erişim noktasına geçirir ve tümü hareket sırasında sorunsuz bir geçiş sağlar. Bu, VoIP ve video konferans gibi hassas uygulamaların sürekli olarak çalışmasını sağlar.

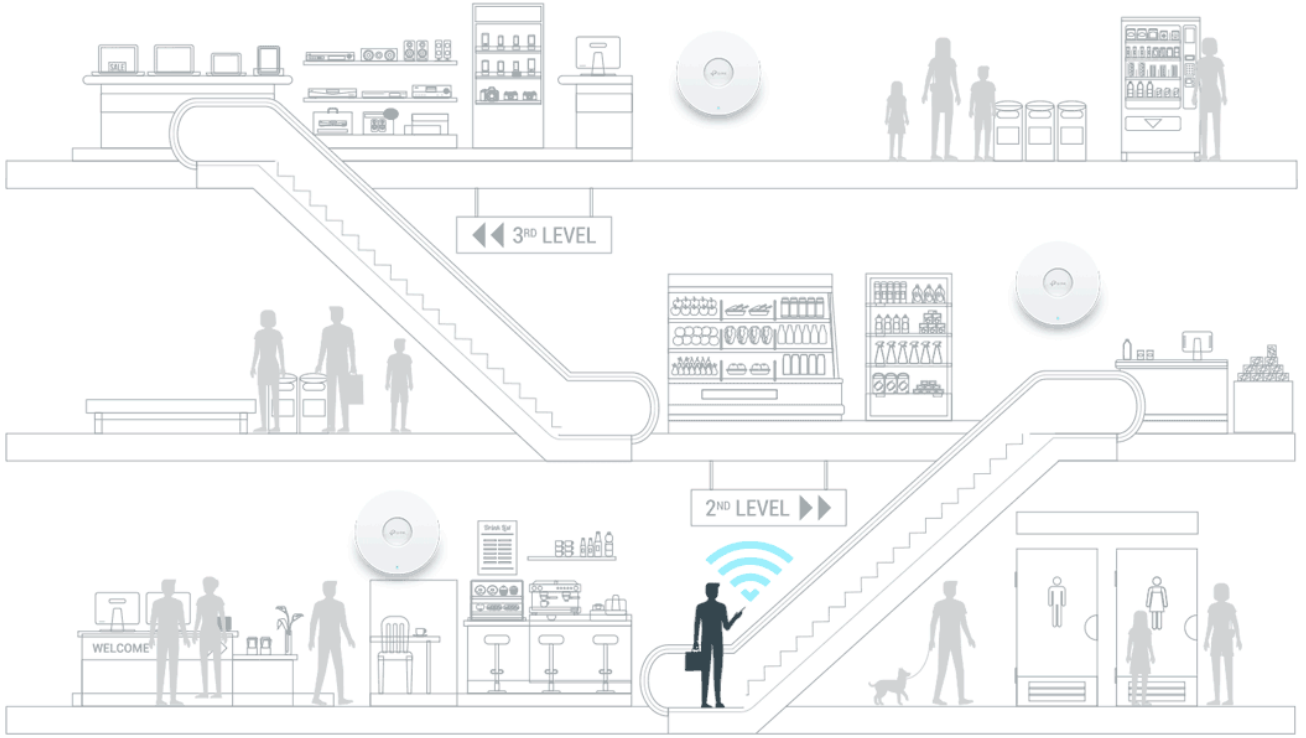

Wi-Fi Facebook ve SMS oturum açma ile güvenli misafir ağı

Konuk ağı, Wi-Fi ağlarını kullanan kullanıcılar için güvenli erişim sağlar ve erişim portalı, yalnızca yetkili konukların ağa erişmesine yardımcı olur. SMS ve Facebook kimlik doğrulaması eklemek, bağlantıyı basitleştirmek ve işinizi güçlendirmek için Erişim Portalı'nı daha da basitleştirir.

