



**TP-Link EAP670 Eriřim
Noktası, MU-MIMO, AX5400,
Çift Bant, 1x RJ45 2.5Gb/s**



4 897098 687154 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/access-pointy/tp-link-eap670-erisim-noktasi-mu-mimo-ax5400-cift-bant-1x-rj45-25gb-s>

Price: **770,08 zł** gross / 626,08 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGJQLFRMMIP

Product features

Yasal Onaylar	CE, FCC, RoHS
Yükseklik	64 mm
Anten tipi	Internal
İletişim LED göstergeleri	Evet
Genişlik	243 mm
Derinlik	243 mm
Huzme Bıçimlendirici	Yes
Giriş akımı	1.5 A
Maksimum veri aktarım hızı	5400 Mb/s
Hız limitleme	Yes
Paket ağırlığı	1320 g
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Ağ standardı	IEEE 802.11a
Anten kazanç seviyesi (max)	5 gain
Ambalaj derinliği	304 mm
Ambalaj yüksekliği	82 mm
Ambalaj genişliği	302 mm
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes
VLAN desteği	No
Reset tuşu	Yes
Yükseltilebilir gömülü yazılım	Yes
Bant Yönlendirme	Yes

Web-tabanlı yönetim	Yes
Servis Seti Tanımlayıcısı (SSID) özellikleri	Birden fazla SSID
Uluslar arası koruma kodu	IP67
Ethernet LAN veri transfer hızı	2500 Mb/s
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
MIMO tipi	Çoklu Kullanıcı MIMO
MIMO	Yes
Yerleştirme	Ceiling
Kablosuz yalıtımı	Yes
Anten sayısı	6
SSID desteği sayısı	16
Anten yönü tipi	Omni-yönlü
Ürün rengi	Beyaz
Bağlantı kontrol listesi (ACL)	Yes
Otomatik kanal seçimi	Yes
Otomatik kanal tarama	Yes
Maksimum veri aktarım hızı (5 GHz)	4804 Mb/s
Maksimum veri aktarım hızı (2,4 GHz)	574
6 GHz	No
5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes

Full product description

İşinizi güçlendirmek için gelişmiş iş WiFi 6

AX5400 Tavana Montaj Wi-Fi 6 Erişim Noktası




TP-Link EAP670'in temel özellikleri

- Omada Mesh: Daha fazla kapsama alanı ve esnek dağıtım için erişim noktaları arasında kablosuz bağlantı sağlar
- Sorunsuz dolaşım: kullanıcılar konumlar arasında hareket ettikçe video akışları ve sesli aramalar değişmeden kalır
- PoE + Güç: Esnek kurulumlar için hem 802.3at PoE + hem de DC gücünü (güç adaptörü dahil) destekler
- Merkezi bulut yönetimi: Omada SDN entegrasyonu, tüm ağı yerel olarak veya web kullanıcı arayüzü veya Omada uygulaması aracılığıyla buluttan yönetir
- Yüksek performanslı WiFi 6: Daha fazla bağlı cihaz daha fazla hızın keyfini çıkarabilir

- Şaşırtıcı derecede hızlı WiFi 6: 2,4 GHz bandında 574 Mb/sn ve 5 GHz bandında 4804 Mb/sn eşzamanlı bağlantı, WiFi ağında toplam 5378 Mb/sn verir
- 160 MHz kanal: HE160 ile tek bir akışta en yüksek aktarım sürelerinde veri miktarını ikiye katlayın


Gelişmiş iş Wi-Fi 6, işletmenize gerçek güç verir

Wi-Fi 6 size daha yüksek hızlar, daha düşük gecikme süresi, daha az parazit ve daha fazla kapasite sağlar. 5378 Mbps'ye varan hızlara sahip gelişmiş iş Wi-Fi 6, Wi-Fi 5'e kıyasla 2,6 kat daha yüksek hız sağlar.

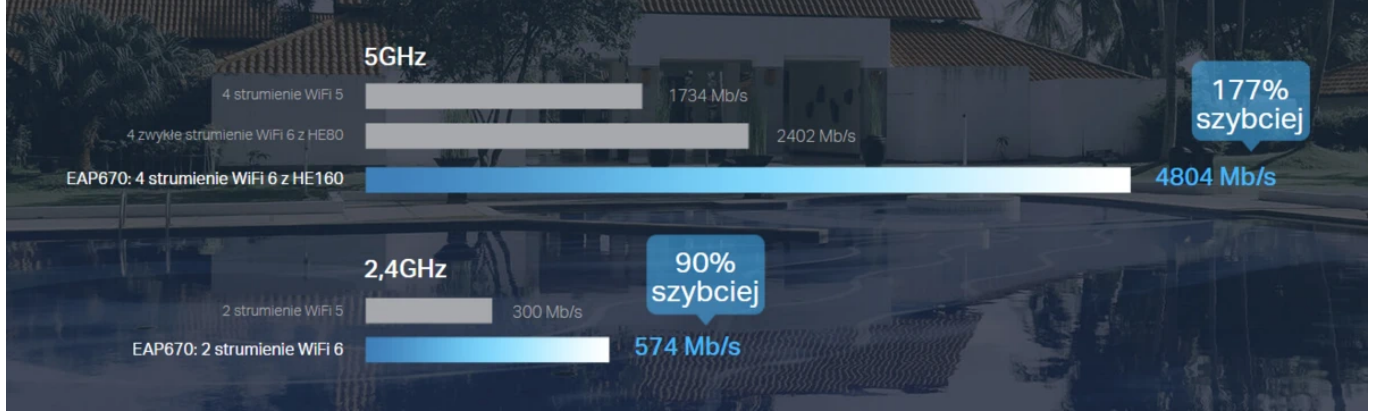

Omada SDN ile sorunsuz entegrasyon

Omada Yazılım Tanımlı Ağ (SDN) platformu, %100 merkezi bulut yönetimi sağlamak ve tümü tek bir arabirimden kontrol edilen yüksek düzeyde ölçeklenebilir bir ağ oluşturmak için erişim noktaları, anahtarlar ve yönlendiriciler dahil ağ cihazlarını entegre eder.

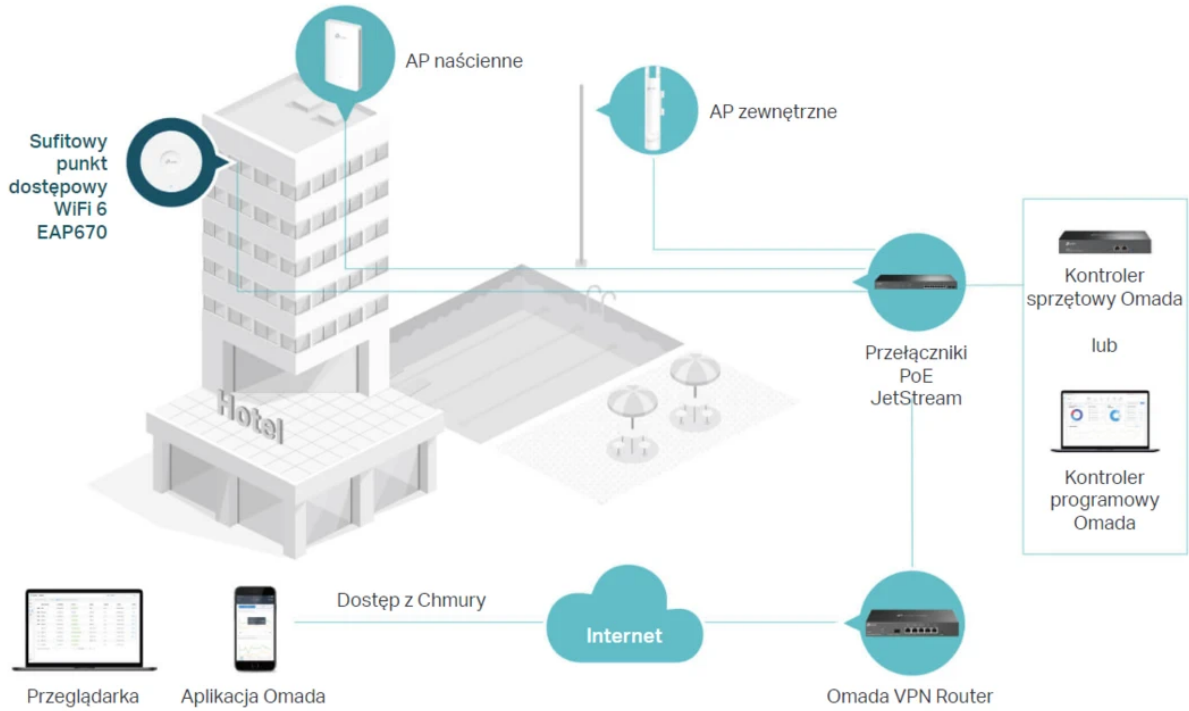


Genel performansı optimize etmek için otomatik kanal seçimi ve güç ayarı

TP-Link EAP670, aynı ağ üzerindeki komşu erişim noktalarının kanal ayarlarını ve iletim gücü seviyelerini otomatik olarak ayarlayarak WiFi parazitini önemli ölçüde azaltırken yüksek kablosuz performans sağlar.




Omada Mesh ile kolay dağıtım ve daha yüksek performans - kolay eşleştirme, daha az kablolama

Mesh EAP teknolojisi ile Omadas, Wi-Fi sinyalini kabloların döşenmesinin zor olduğu alanlara kablosuz olarak daha fazla ve daha esnek bir şekilde genişleterek ekstra kablo tasarrufu sağlar.

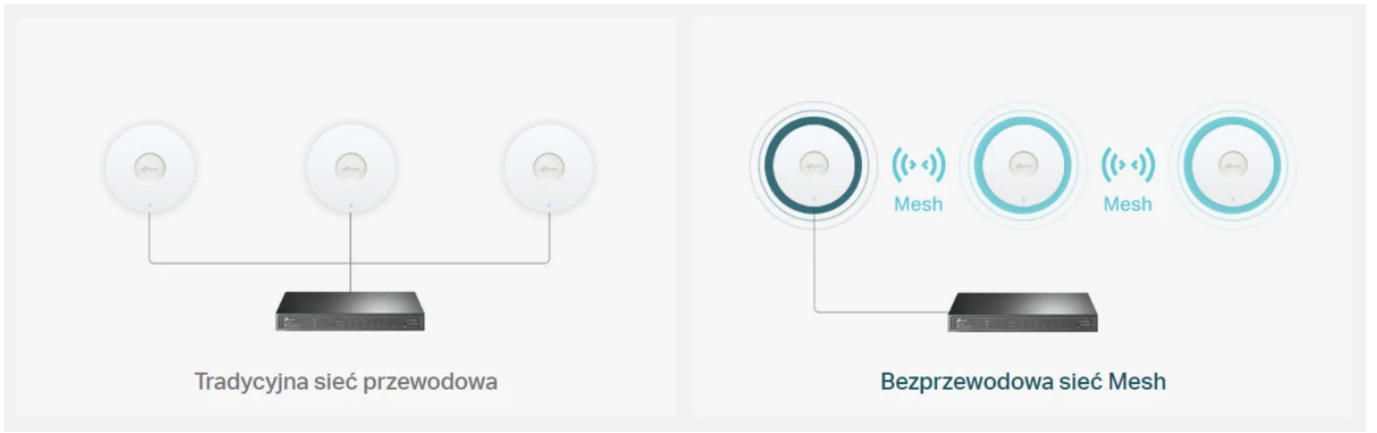

Optimize edilmiş ağ performansı

Akıllı kendi kendine düzenleme, EAP'ler arasındaki en iyi yolu optimize eder ve kendi kendini iyileştirme, bir erişim noktası kesintiye uğradığında bile çevrimiçi kalmanızı sağlar.

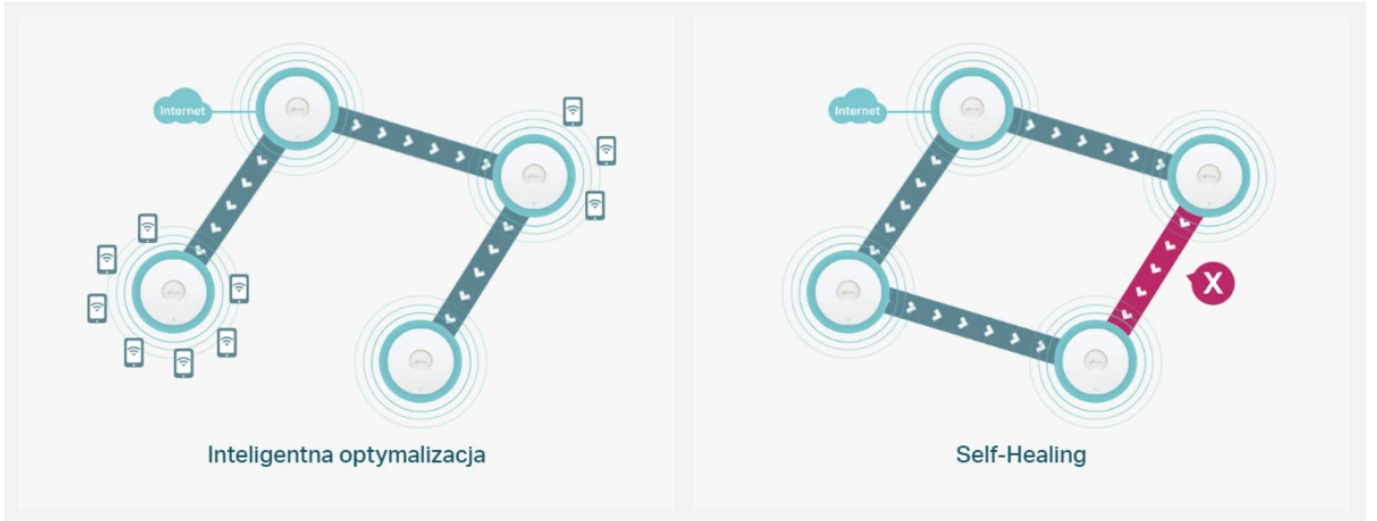

Hızlı Dolaşım ile her zaman akıcı kalın

EAP670, istemcileri en uygun sinyale sahip erişim noktalarına otomatik olarak değiştirerek hareket ederken istemcilere kesintisiz akış sağlar.

Sofistike endüstriyel tasarımı sayesinde montajı kolaydır

EAP'nin zarif görünümü ve montajı kolay tavan tasarımı, herhangi bir duvar veya tavan yüzeyine hızlı montajı kolaylaştırır ve çoğu iç dekorasyon stiline sorunsuz bir şekilde uyum sağlamasına olanak tanır. İnce, göze çarpmayan Duvar Plakası EAP, herhangi bir standart AB / ABD duvar kutusuna veya 86 mm duvar kutusuna kolayca monte edilebilir.

Artan ađ gvenliđi ve performansı

- Yk dengeleme
- 16 adede kadar SSID ile gvenli konuk ađı
- Sorunsuz aık genel ađlar iin WPA3
- Yayın Sresi Adaleti
- Bant Direksiyon
- Facebook WiFi ve SMS giriři ile iřinizi bytn