



TP-Link Omada ER707-M2 | Router | 2x 2.5GbE RJ45, 4x GbE RJ45, 1x SFP



4 895252 500738 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/routery/tp-link-omada-er707-m2-router-2x-25gbe-rj45-4x-gbe-rj45-1x-sfp>

Price: **749,56 zł** gross / 609,40 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGJJNQGRMMNI

Product features

Çalışmama nemi	5 - 90%
Yükseklik	35 mm
Çalıştırma voltajı	12 V
İletişim LED göstergeleri	LAN
URL filtreleme	Yes
Evrensel Tak ve Çalıştır (UPnP)	Yes
Duvara monte	Yes
Genişlik	226 mm
Derinlik	131 mm
Güvenlik algoritması destekli	128 bit AES
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 - 70 °C
Uyumluluk sertifikaları	CE
VPN tünel sayısı	66
USB girişi sayısı	1
Paket ağırlığı	1100 g
Nem ölçme aralığı	10 - 90%
Ağ standardı	IEEE 802.1Q
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	6
Flash bellek	128 MB
Performans	1.44 Gb/s
Çalışma ısı aralığı	0 - 40 °C
Hızlı yükleme rehberi	Yes

Ambalaj derinliđi	323 mm
Ambalaj yüksekliđi	73 mm
AC sarma adaptör	Yes
Ambalaj genişliđi	242 mm
Fiber kanal protokolleri	TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, NTP, HTTP, HTTPS, DNS, IPSec, PPTP, L2TP, OpenVPN, SNMP
Ethernet arayüz türü	2.5 Gigabit Ethernet
VLAN desteđi	Yes
Reset tuşu	Yes
Web-tabanlı yönetim	Yes
Çıkış akımı	1.5 A
Dahili hafıza	1000 MB
Kurulu SFP modül sayısı	1
WAN bağlantı noktası sayısı	1
WAN/Ethernet LAN bağlantı noktası sayısı	6
Desteklenen Linux çalışma sistemleri	Yes
Desteklenen Mac çalışma sistemleri	Yes
Sistem olay günlüğü	Yes
Desteklenen Windows çalışma sistemleri	Windows 10
USB versiyonu	2.0
Güç kaynağı türü	DC
Ürün rengi	Siyah
Dahili hafıza tipi	DDR4
Network adres çevirisi (NAT)	Yes
Bağlantı kontrol listesi (ACL)	Yes
ICMP saldırı önleme	Yes
DMZ desteđi	Yes
Eternet WAN	Yes
Politika tabanlı yönlendirme	Yes
Statik yol	Yes
DHCP müşteri	Yes
SFP WAN	Yes
DHCP sunucu	Yes
Saat kutusu malzemesi	Çelik
Sürdürülebilirlik uyumluluđu	Yes

Full product description


TP-Link Omada ER707-M2 - Omada Multi-Gigabit VPN Yönlendirici

TP-Link Omada ER707-M2, büyük tesislerde geniş bant ağ yönetimi için tasarlanmış endüstriyel bir VPN (Sanal Özel Ağ) yönlendiricisidir. İki adet 2.5GbE portu ve dört adet RJ45 gigabit portu (Ethernet - bir bilgisayar ağı iletişim standardı) ile yönlendirici, ofisler, oteller veya veri merkezleri için ideal olan yüksek verim ve düşük gecikme süresi sağlar. Omada ER707-M2, cihazların her yerden kolayca yapılandırılmasına ve izlenmesine olanak tanıyan tam bulut tabanlı yönetim sunar.



Daha yüksek bant genişliğine sahip yüksek hızlı bağlantılar

TP-Link Omada ER707-M2, yüksek performanslı, yüksek bant genişliğine sahip bir ağ bağlantısı sağlayan 2 adet 2.5GbE bağlantı noktası ve 4 adet RJ45 gigabit bağlantı noktası ile donatılmıştır. Cihaz, 2.5GbE ile 2.5Gbps'ye varan hızlarda veri aktarımını destekler; bu da yüksek çözünürlüklü video akışı veya büyük dosya senkronizasyonu gibi hızlı veri alışverişi gerektiren uygulamalar için idealdir. RJ45 bağlantı noktaları ise çeşitli ağ cihazlarını destekleyerek çok yönlülük sağlar.

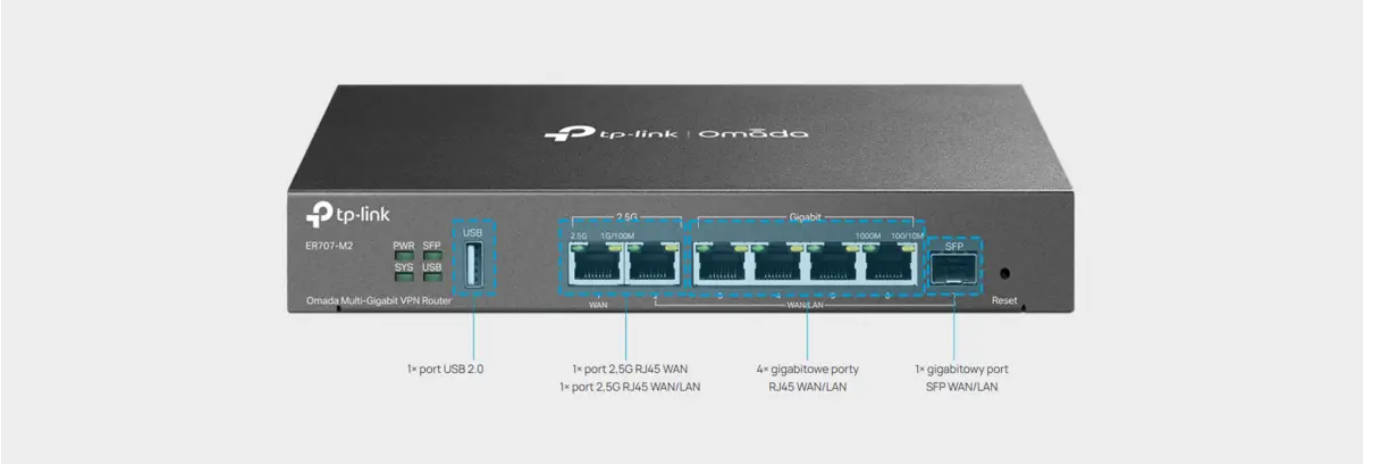

Güvenlik ve VPN

TP-Link Omada ER707-M2, IPSec, L2TP, PPTP ve OpenVPN dahil olmak üzere birden fazla VPN protokolünü destekleyerek şubeler arası bağlantılar veya uzaktan çalışma için güvenli bir VPN sağlar. Yönlendirici, ağ üzerindeki bilgilerini koruması gereken şirketler için çok önemli olan güvenli veri iletimi sunar. Kurumsal VPN standartları ile kullanıcılar bağlantılarının şifrelendiğinden ve korunduğundan emin olabilirler.



Bulut Yönetimi ve İzleme

TP-Link Omada ER707-M2, ağ üzerindeki cihazların merkezi yönetimini sağlayan Omada SDN (Yazılım Tanımlı Ağ) platformu ile uyumludur. Bulut tabanlı yönetim ile cihaz, uzaktan yapılandırma, performans izleme ve gerçek zamanlı sorun bildirimlerine izin verir. Akıllı izleme ve veri analizi, sorunların daha hızlı teşhis edilmesini ve ağ performansının optimize edilmesini sağlar.



Basit Kurulum ve Uzaktan Yapılandırma

TP-Link Omada ER707-M2, cihazın ağa bağlanır bağlanmaz bakım gerektirmeden yapılandırılması anlamına gelen Zero-Touch Provisioning (ZTP) özelliğini destekler. Bu özellik sayesinde kurulum süreci hızlı ve kolay hale gelir ve yönlendirici yapılandırması otomatiktir. Omada uygulaması aracılığıyla uzaktan yönetim, fiziksel müdahale olmadan cihazın yönetilmesini sağlayarak zamandan tasarruf sağlar ve verimliliği artırır.

