



TP-Link RE500X WiFi Sinyal Genişletici, AX1500, Çift Bant, 1x RJ45 1000Mb/s



6 935364 010324 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/wi-fi-sinyal-guclendiriciler/tp-link-re500x-wifi-sinyal-genisletici-ax1500-cift-bant-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **336,44 zł** gross / 273,53 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGKIOIRMMIQ

Product features

Çalışma nemi	5 - 90%
Yükseklik	149 mm
Anten tipi	Internal
İletişim LED göstergeleri	Evet
Genişlik	78 mm
Derinlik	36 mm
Güvenlik algoritması destekli	128-bit WEP
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 - 70 °C
Uyumluluk sertifikaları	CE
Desteklenen tarayıcılar	Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
Güç tüketimi (maksimum)	10 W
Macintosh bağlantısı	Yes
Paket ağırlığı	350 g
Nem ölçme aralığı	10 - 90%
Aktarım hızı (Mb/sn)	1200 Mb/s
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Hızlı başlangıç rehberi	Yes
Ağ standardı	IEEE 802.11a
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	1
Kablosuz LAN veri transfer hızı (maks)	1200 Mbit/s
Çalışma ısı aralığı	0 - 40 °C
Ambalaj derinliği	125 mm

Ambalaj yüksekliđi	97 mm
Ambalaj geniřliđi	202 mm
Kablo teknolojisi	10/100/1000Base-T(X)
Ambalaj tipi	Box
Reset tuřu	Yes
WPS butonu	Yes
Ethernet LAN veri transfer hızı	1000 Mb/s
Wi-Fi bant	Çift bant (2,4 GHz / 5 GHz)
Wi-Fi standartları	802.11a
Wi-Fi	Yes
AC girdi frekansı	50 Hz
AC girdi voltajı	100 V
Desteklenen Linux çalışma sistemleri	Yes
Desteklenen Mac çalışma sistemleri	Yes
Desteklenen Windows çalışma sistemleri	Windows 10
Anten sayısı	2
Ürün rengi	Beyaz
Tip	Network transmitter & receiver

Full product description

Yeni nesil Wi-Fi ile tanışın

Wi-Fi 6, önceki nesle kıyasla daha yüksek hızlar, daha düşük gecikme süresi, daha yüksek verim ve daha verimli kablosuz ağ kullanımı sunar. Wi-Fi 6, gecikmeyi azaltırken tek bir iletimde daha fazla verinin iletilmesine izin veren yeni 1024-QAM teknolojisini kullanır. Bu yeni teknoloji ile arabelleđe alma veya gecikme olmadan daha hızlı indirmeler ve daha sorunsuz akış hizmetleri bekleyebilirsiniz. Ayrıca, Wi-Fi 6 üzerinden sağlanan artırılmış bant genişliđi sayesinde, performansın düşmesi konusunda endişelenmeden ađınıza daha fazla cihaz bağlayabilirsiniz.



Dört güçlü amplifikatör


TP-Link RE500X, çevrimiçi akış, 4K video izleme ve oyun oynamayı daha akıcı ve keyifli hale getiren 4 güçlü amplifikatörle donatılmıştır. Yüksek

güçlü tekrarlayıcılar, mevcut WiFi ağınızın menzilini ve gücünü artırır, böylece evinizin her yerinden kesintisiz bağlantının keyfini çıkarabilirsiniz.




Üç çekirdekli işlemci

TP-Link RE500X yönlendirici, yönlendiricinin multimedya akışı, oyun oynama ve video konferans gibi birden çok görevi aynı anda gerçekleştirmesini sağlayan 1,5 GHz hızında çalışan üç çekirdekli bir işlemci kullanır. İşlemci ayrıca diğer yönlendiricilere kıyasla daha hızlı bağlantı ve veri aktarım hızları sağlar. Ek olarak, üç çekirdekli işlemci, yoğun trafik altında bile yönlendiricinin kararlı çalışmasını sağlayarak onu ev veya iş için ideal bir seçim haline getirir.

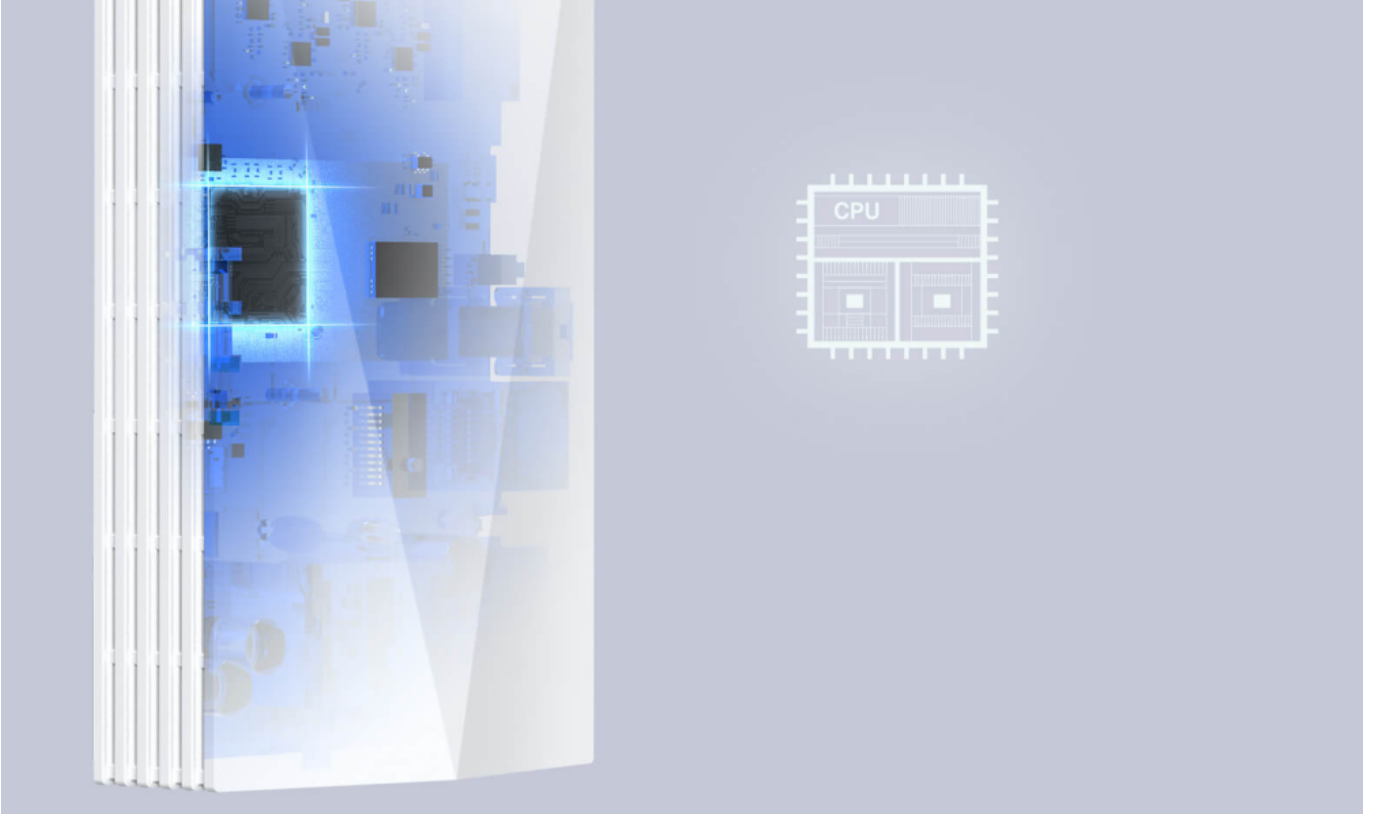


Dolaşımı Yeniden Tanımlamak

TP-Link RE500X WiFi tekrarlayıcı, OneMesh™ teknolojisine sahiptir ve ihtiyaçlarınıza göre menzili kolayca genişletmenizi sağlar. Tether uygulaması, cihazınızı her yerden yönetmenizi kolaylaştırır ve ağınızın tam kontrolünü size verir. Bu cihazla, ölü noktalar konusunda endişelenmenize gerek kalmadan evinizde veya ofisinizde daha geniş WiFi kapsamının keyfini çıkarabilirsiniz.

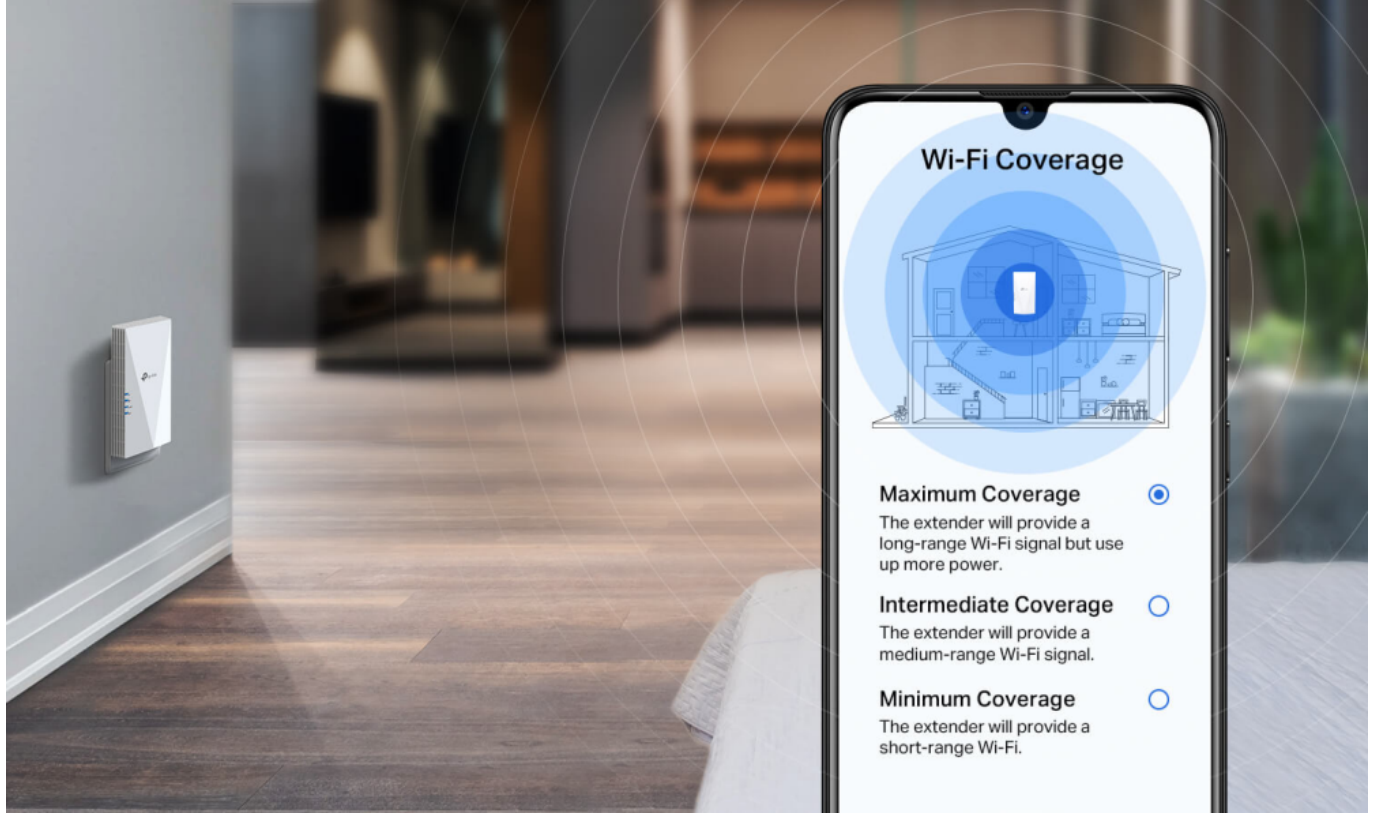

Verimliliği arttırmak

OFDMA kullanarak, birden fazla cihaz aynı anda verileri tek bir kanalda iletebilir ve bu da ağ verimliliğini artırır. Beamforming, cihazların daha iyi iletişim için sinyallerini birbirine odaklamasını sağlar, böylece WiFi 6 ağlarının menzilini genişletir, ayrıca daha fazla bilginin daha kısa sürede gönderilmesini sağlayarak verimliliği artırır.

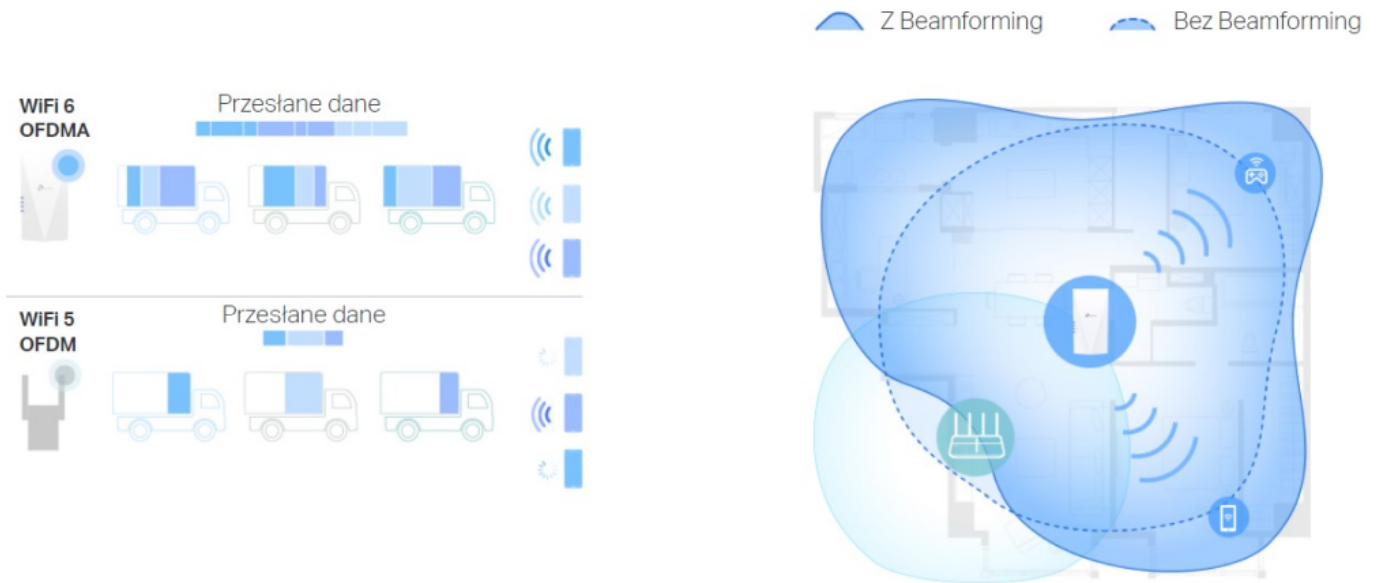

Eriřim noktası modu

Katıřtırılmıř AP modu, y nlendiricinizden TP-Link RE500X gibi bir menzil geniřleticiye bir Ethernet kablosu baęlayarak kablosuz aęınızı geniřletmenizi saęlayan bir teknolojidir. Bu mod, birden  ok cihazı kablosuz olarak baęlamanıza olanak tanır ve performansı artırmak i in 2x2 MIMO kullanır.

