



TP-Link RE605X WiFi Sinyal Genişletici, AX1800, Çift Bant, 1x RJ45 1000Mb/s



6 935364 030582 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/wi-fi-sinyal-guclendiriciler/tp-link-re605x-wifi-sinyal-genisletici-ax1800-cift-bant-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **401,93 zł** gross / 326,77 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHJLMRMMJH

Product features

Çalışma nemi	5 - 90%
Yükseklik	124.8 mm
Anten tipi	External
İletişim LED göstergeleri	Evet
Genişlik	74 mm
Derinlik	46 mm
Güvenlik algoritması destekli	128-bit WEP
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 - 70 °C
Uyumluluk sertifikaları	CE
Desteklenen tarayıcılar	Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
Paket ağırlığı	420 g
Güç tüketimi	10 W
Nem ölçme aralığı	10 - 90%
Aktarım hızı (Mb/sn)	1201 Mb/s
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Hızlı başlangıç rehberi	Yes
Ağ standardı	IEEE 802.11a
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	1
Kablosuz LAN veri transfer hızı (maks)	1200 Mbit/s
Menşe ülkesi	Çin
Çalışma ısı aralığı	0 - 40 °C
Ambalaj derinliği	125 mm

Ambalaj yüksekliđi	97 mm
Ambalaj geniřliđi	202 mm
Kablo teknolojisi	10/100/1000Base-T(X)
Ambalaj tipi	Box
Reset tuřu	Yes
WPS butonu	Yes
Wi-Fi bant	Çift bant (2,4 GHz / 5 GHz)
Wi-Fi standartları	802.11a
Wi-Fi	Yes
AC girdi frekansı	50 Hz
AC girdi voltajı	100 V
Desteklenen Linux çalışma sistemleri	Yes
Desteklenen Mac çalışma sistemleri	Yes
Desteklenen Windows çalışma sistemleri	Windows 10
Anten sayısı	2
Ürün rengi	Beyaz
Tip	Network repeater

Full product description

Universal AX1800 Kablosuz Tekrarlayıcı

Yeni Wi-Fi genişletici RE605X, yüksek trafik koşullarında hızı artırmak, performansı artırmak ve ağ yükünü azaltmak için yeni nesil Wi-Fi teknolojisi olan 802.11ax (Wi-Fi 6) kullanan bir cihazdır.



Yönlendiriciniz için destek

OneMesh teknolojisi ile güçlendirilen RE605X, evinizin her yerinde tek bir Wi-Fi ağı oluşturur ve bir TP-Link Wi-Fi 6 yönlendirici ile eşleştirildiğinde OneMesh, bağlı kullanıcılar için sorunsuz dolaşım sağlar. Sinyal amplifikatörü, 1,8 Gb / sn'ye kadar hızlarda daha da iyi bağlantı kalitesini garanti eden OFDMA ve 1024-QAM teknolojilerini destekler ve ayrıca ortalama bant genişliğinin 4 katını korurken daha fazla cihaz bağlamanıza olanak tanır.


Yönlendiriciyi değiřtirmeden örgü AX ađını kullanın

Geleneksel MU-MIMO ile karşılaştırıldığında, Wi-Fi 6 MU-MIMO, kullanıcılara aralarından seçim yapabilecekleri daha fazla akış sağlar ve hem alım hem de iletim için çalışır. Sonuç olarak, daha da fazla kullanıcı, çıktı kalitesinde gözle görölür bir bozulma olmadan yönlendiriciye eşzamanlı

olarak erişilecek.

Erişim noktası modu

Gigabit Ethernet bağlantı noktası, Akıllı TV'ler, bilgisayarlar ve oyun konsolları için yüksek hızlı kablolu bağlantı sağlar. Erişim Noktası Modunda, kablolu bir bağlantıyı yüksek hızlı 2 x 2 MU-MIMO çift bantlı kablosuz bağlantıya dönüştürmek için RE605X bağlantı noktasına bir Ethernet kablosu takın.

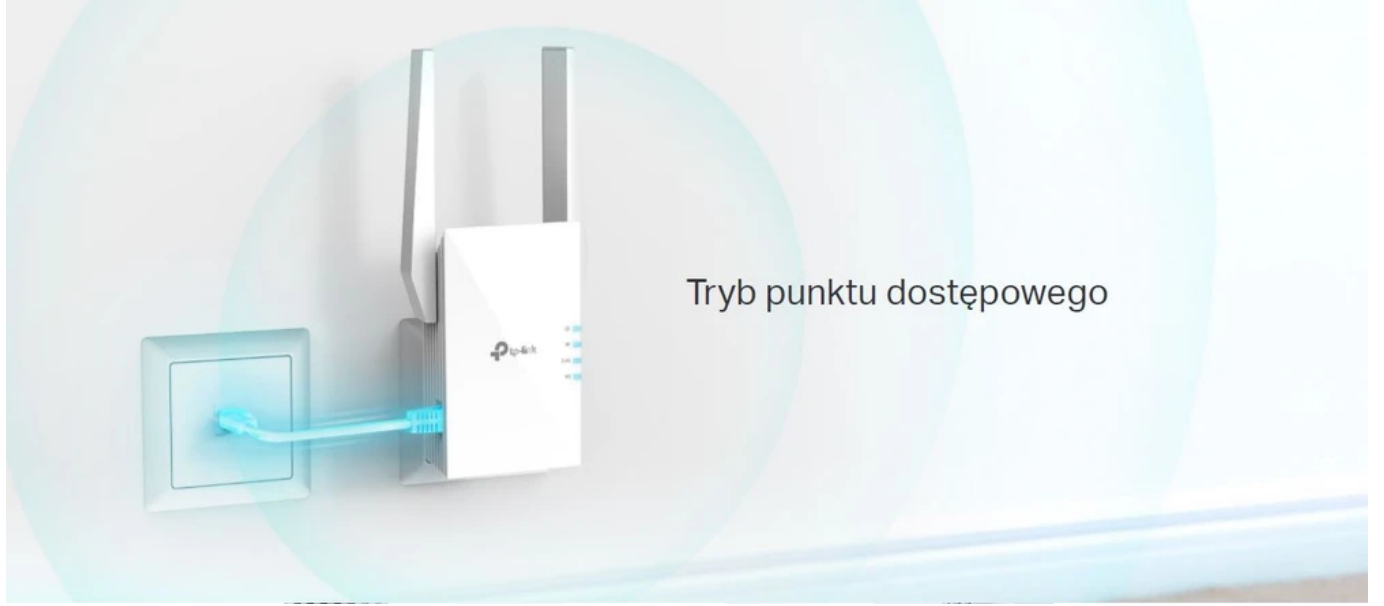

Yönetim sandığınızdan daha kolay

Tether uygulaması, ağıınızı herhangi bir Android veya iOS cihazından kolayca yönetmenize olanak tanır. TP-Link yönlendiricileri ve tekrarlayıcıları dahil Wi-Fi ağıınızı yapılandırın ve yönetin.

