



TP-Link T1600G-52PS (TL-SG2452P) Anahtar, JetStream, 48x RJ45 1000Mb/s PoE+, 4x SFP, 384W



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/tp-link-t1600g-52ps-tl-sg2452p-anahtar-jetstream-48x-rj45-1000mb-s-poe-4x-sfp-384w>

Price: **1.892,04 zł** gross / 1.538,24 zł net




Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGGHJNKRMMIP

Full product description

TP Link T1600G-52PS - küçük ve orta ölçekli şirketler için profesyonel anahtar

TP-Link T1600G-52PS gigabit anahtarı, toplam 384 W güç sağlayabilen 802.3at / af standartlarıyla uyumlu 48 PoE 10/100/1000 Mb / s bağlantı noktasıyla donatılmıştır. Bu kombinasyon, birden çok kablosuz erişim noktasına veya IP kameraya güç sağlamanıza olanak tanır. Ayrıca, ağdaki cihazın daha evrensel kullanımı için 4 gigabit SFP yuvasına sahiptir. T1600G-PS Anahtarı, yüksek kaliteli çalışma, gelişmiş QoS desteği, tehdit koruma stratejileri ve 2. katman ağ yönetimi işlevleri sağlar, bu da onu küçük ve orta ölçekli işletme ağ uygulamaları için ideal hale getirir. TP-Link T1600G-52PS anahtarı; Yayın, Çok Noktaya Yayın ve Bilinmeyen Tek Noktaya Yayın Fırtınası efektlerine karşı koruma sağlayan Fırtına Kontrolü işlevi gibi birçok güvenlik özelliği sunar. Hizmet Kalitesi Desteği (QoS, L2'den L4'e), ağ trafiğini yönlendirmenize olanak sağlayarak sorunsuz ve daha hızlı veri aktarımı sağlar. Anahtar, bir komut satırı veya bir web tarayıcısı aracılığıyla erişilebilen kullanıcı dostu bir arayüz kullanılarak yönetilir; bu, SNMP ve RMON protokollerinin kullanımı ve Çift Görüntü işlevi ile kesinti olmadan kolay kurulum ve yönetim sağlar. -52PS TP-LINK anahtarı, Ethernet kabloları üzerinden güç gerektiren daha fazla cihazı bağlamak için ideal bir çözümdür.

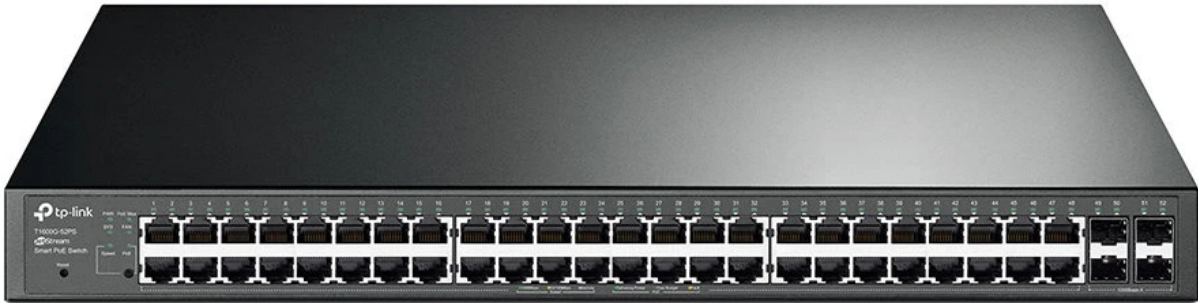

Kapsamlı ikinci katman konfigürasyonu

Olası uygulamaların sayısını artırmak için T1600G-52PS anahtarları, 802.1Q VLAN desteği, bağlantı noktası yalıtımı, bağlantı noktası yansıtma, STP / RSTP / MSTP, bağlantı noktası toplama ve 802.3x akış kontrolünü içeren bir dizi Katman 2 trafik yönetimi özelliğine sahiptir. Cihaz ayrıca geri döngü bağlantılarının tespiti, kablo teşhisi ve IGMP gözetleme gibi çok sayıda bakım işleviyle donatılmıştır. IGMP gözetleme protokolü, yalnızca belirli abonelere akıllı çok noktaya yayın akışı sağlar ve IGMP azaltma ve IGMP filtreleme, yetkisiz kullanıcılar için çok noktaya yayın

aktarımına erişimi etkili bir şekilde sınırlar. T1600G-52PS ayrıca ağı bölümlere ayırmanıza ve performansını artırmanıza olanak tanıyan statik L2 + yönlendirmeyi de destekler.



QoS işlevi ve IPv6 desteği sayesinde sorunsuz veri aktarımı

Eşzamanlı ve sorunsuz ses, video veya veri aktarımlarını etkinleştirmek için anahtar, kapsamlı QoS işlevleriyle donatılmıştır. Yönetici, sorunsuz veri aktarımını sağlayacak olan 802.1P ve DSCP protokollerine dayalı olarak öncelikler belirleyebilir. T1600G-52PS, IPv4 / IPv6 Dual Stack, MLD Snooping, PMTU Discovery ve IPv6 Neighbor Discovery gibi birçok IPv6 özelliğini destekler.



Smart JetStream anahtarı şunları sağlar:

- 802.3at / af standartlarıyla uyumlu 48 PoE + bağlantı noktası
- 384 W'a kadar bağlı cihazların maksimum toplam gücü
- Ağ performansını artırmak için Layer 2+ statik yönlendirme özelliği
- Yerel ağı etkili bir şekilde koruyacak olan VLAN 802.1Q, Bağlantı Noktası Güvenliği ve Fırtına Kontrolü dahil ağ trafiğini güvence altına alan kapsamlı işlevler
- QoS (L2 / L3 / L4) ve IGMP gözetleme işlevleri sayesinde ses ve video iletimini optimize etme imkanı
- Çift IPv4 / IPv6 yığını, MLD gözetleme ve IPv6 komşu keşfi ile IPv6 desteği
- Komut satırından ve bir web tarayıcısı, SNMP, RMON ve Dual Image üzerinden yönetim, uygun cihaz yönetimi için.