



**TP-Link T3700G-28TQ
Anahtar, 24x RJ45 1000Mb/s,
4x Combo SFP, 2x SFP+,
Yönetilebilir**

6 935364 021818 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/tp-link-t3700g-28tq-anahtar-24x-rj-45-1000mb-s-4x-combo-sfp-2x-sfp-yonetilebilir>

Price: **6.484,88 zł** gross / 5.272,26 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKHJHRMLLH

Full product description

TP-Link T3700G-28TQ İstiflenebilir L3 JetStream Yönetimli Anahtar, 28 bağlantı noktası

Ölçeklenebilir bir ağı desteklemek için **RIP / OSPF / ECMP / VRRP** dahil olmak üzere çoklu Katman 3 yönlendirme protokolleri

Gerçek Fiziksel Yığınlama teknolojisi , yüksek ölçeklenebilirlik ve verimli artıklık için 8 adede kadar birim ve 320 Gb / s arka panel bant genişliğini destekler

10 gigabitlik bir Ethernet uplink , tıkanıklığı azaltan ve veri dağıtımını sorunsuz hale getiren yüksek bant genişliğine sahip uygulamalar sağlar

Çıkarılabilir güç kaynağı ve yedek güç kaynağı işlevi , kesinti süresini en aza indirir

PIM-SM / PIM-DM / IGMP Snooping , esnek video yönetimi sağlar

USB 2.0 bağlantı noktası , dosyaları içe aktarmayı ve yapılandırmaları geri yüklemeyi kolaylaştırır.




JetStream T3700G-28TQ

TP-LINK T3700G-28TQ, L3 yönlendirme, 10 Gb / s'ye kadar kablolu bağlantı hızı, 8 birime kadar gerçek fiziksel yığınlama imkanı sunan yönetilen bir L3 anahtarıdır . Çıkarılabilir güç kaynağı ve yedek güç işlevleri, esnek video kullanımı için PIM-SM / PIM-DM / IGMP dinleme kesintilerini en aza indirir. Anahtar, **24 Gigabit RJ-45 bağlantı noktası, dört Gigabit Combo SFP yuvası ve iki 10 Gigabit SFP + bağlantı noktasıyla donatılmıştır .** Sağlam güvenlik ve çok sayıda yönetim özelliği ile entegre olan **T3700G-28TQ JETSTREAM Yığılanabilir Yönetilen Anahtar , kurumsal, kampüs ve ISP ağları için kanıtlanmış ve güvenilir bir çözüm sağlar.**



10G bağlantıları

Gigabit SFP + yuvaları ve 10-Gigabit Ethernet uplink , zorlu uygulamaların gecikmeden çok daha hızlı veri aktarım hızlarına ulaşmasını sağlar. T3700G-28TQ, 2 tümleşik ve 2 isteğe bağlı 10G SFP + yuvasını destekler

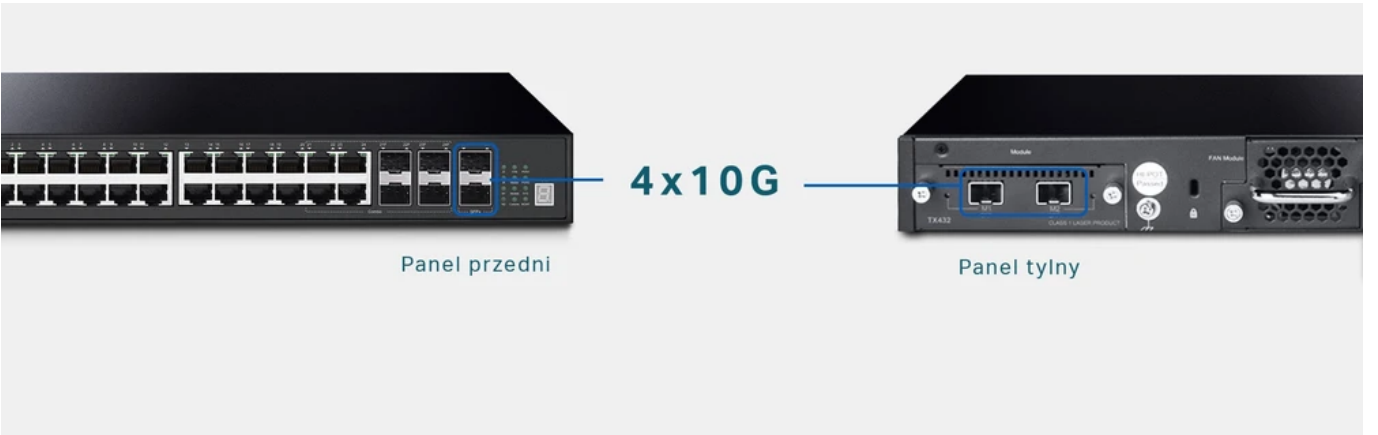

Ek bir çıkarılabilir güç kaynağı ve yedek güç kaynağı işlevi, arıza süresini en aza indirir.

Mevcut ayrı ikinci **RPS150** güç kaynağı sayesinde **RPS150**'lerden birinin arızalanması durumunda kesinti süresinden **kaçınır** . **Çalışırken değiştirme seçeneği** sayesinde **JetStream T3700G-28TQ** anahtarı, hasarlı bir güç kaynağı değiştirilirken sürekli olarak çalışabilir.

