



TP-Link TL-SF1005LP Anahtar, 5x RJ45 100Mb/s, 4x PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/tp-link-tl-sf1005lp-anahtar-5x-rj45-100mb-s-4x-poe>

Price: **182,78 zł** gross / 148,60 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHJMDRMLLO

Product features

Çalışmama nemi	5 – 90%
Güç kaynağı	DC/PoE
Yükseklik	25 mm
İletişim LED göstergeleri	Evet
Genişlik	100 mm
Derinlik	98 mm
Otomatik müzakere	Yes
Giriş akımı	0.81 A
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 ile 70 °C
Raf montajı	No
Uyumluluk sertifikaları	CE
Fansız	Yes
Güç tüketimi (maksimum)	47 W
Paket ağırlığı	740 g
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 – 90
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	1 Gb/s
Ağ standardı	IEEE 802.3af
Anahtar tipi	Yönetilmeyen
10G desteği	No
Tam iki taraflı baskı	Yes
MAC adresi otomatik yaşlandırma destekli	Yes

Auto MDI/MDI-X	Yes
Çalışma ısı aralığı	0 - 40 °C
Ambalaj derinliği	196 mm
Ambalaj yüksekliği	121 mm
Isı yayımı	160.27 Saat başına İngiliz termal birimi
AC sarma adaptör	Yes
Ambalaj genişliği	131 mm
Ethernet bütçesi üzerindeki toplam güç	41 W
Kullanıcı kılavuzu	Yes
Yarı dubleks	Yes
Akış kontrol desteği	Yes
Jumbo çerçeveler	2000
Jumbo Frames desteği	Yes
Adres tablosu boyutu	2000 entries
Güç kaynağı dahil	Yes
Ethernet gücü (PoE) giriş sayısı	4
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
AC girdi frekansı	50 Hz
AC girdi voltajı	220 V
Kablo tipleri destekli	Cat3
Yedekle ve ilet	Yes
Bakır ethernet kablolama teknolojisi	100BASE-TX
Ürün rengi	Siyah
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Hızlı Ethernet (10/100)
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	5
Sürdürülebilirlik uyumluluğu	Yes


Full product description

TP-Link TL-SF1005LP, 4 PoE bağlantı noktasına sahip 5 bağlantı noktalı 10 / 100Mbps masaüstü anahtarıdır. 802.3af PoE standardıyla uyumluluk, her PoE bağlantı noktasında en fazla 15 W sağlar. Toplam PoE güç bütçesi 4 PoE portu için 41W olup, ofisleri, yatakhaneleri ve küçük işletmeleri izlemek için geniş bir uygulama yelpazesi açar. Cihaz, IP kameralar, erişim noktaları, IP telefonlar, bilgisayarlar, yazıcılar ile tam uyumludur. Uzatma modu sayesinde, PoE iletim aralığı 250 metreye ulaşır - cihaz, geniş bir alana IP kameraları yerleştirmek için idealdir.




Öncelikli video - garantili kalite

Kritik iş alanlarında video izleme gibi hassas uygulamaların kalitesi, 1-2 numaralı bağlantı noktaları için daha da yüksek öncelikli seçenekler sunarak garanti edilir. Tek dokunuşla öncelik modu etkinleştirildi.

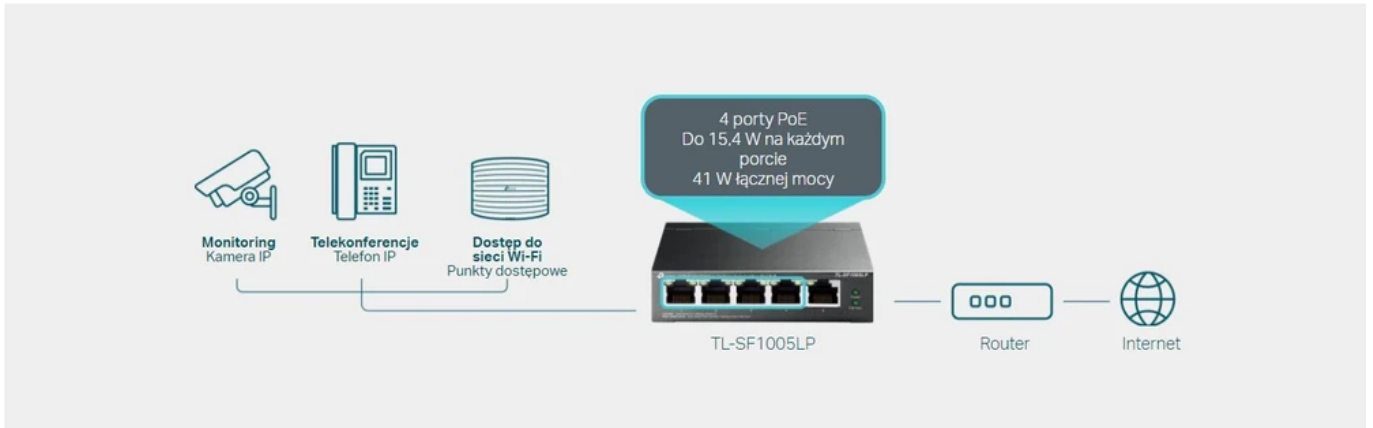

Akıllı enerji yönetimi

Toplam güç tüketimi 41 W'ı aştığında, Akıllı Güç Yönetimi daha düşük öncelikli bağlantı noktasının gücünü keser. Bu, yüksek öncelikli bağlantı noktalarının çalıştırılmasını sağlar ve cihazı aşırı yüklenmeden korur. TL-SF1005LP, PoE cihazlarını korurken otomatik olarak algılar ve bunlar için gerekli gücü sağlar.

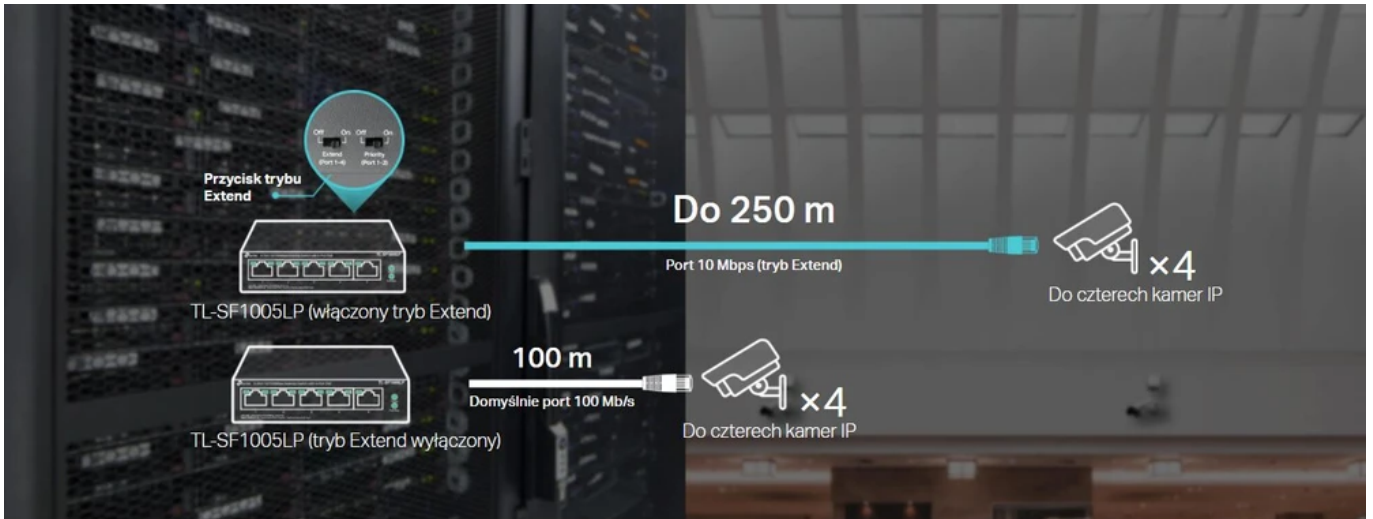

Dayanıklı metal gövde

TL-SF1005LP'nin dahili bileşenleri, daha da uzun bir ürün ömrü sağlamak için yüksek kaliteli bir metal kasa ile korunmaktadır. Bir dizi zorlu güvenilirlik testini geçtikten sonra TL-SF1005LP, güvenebileceğiniz anahtarlama performansı sağlar.

Wysoka jakość wykonania

