



TP-Link Switch TL-SF1006P, 6x RJ45 100Mb/s, 4x PoE, 67W



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/swicche-przelaczniki/tp-link-switch-tl-sf1006p-6x-rj45-100mb-s-4x-poe-67w>

Price: **195,84 zł** gross / 159,22 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHJMERMMLMN

Product features


Yasal Onaylar	FCC, CE, RoHS
Çalışmama nemi	5 - 90 %
Güç kaynağı	DC/PoE
Yükseklik	25 mm
İletişim LED göstergeleri	Evet
Genişlik	158 mm
Derinlik	101 mm
Otomatik müzakere	Yes
Giriş akımı	1.31 A
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 ile 70 °C
Raf montajı	No
Uyumluluk sertifikaları	CE
Fansız	Yes
Güç tüketimi (maksimum)	74 W
Paket ağırlığı	870 g
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 - 90
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	1.2 Gb/s
Ağ standardı	IEEE 802.3af
Anahtar tipi	Yönetilmeyen
10G desteği	No
Tam iki taraflı baskı	Yes

MAC adresi otomatik öğrenme destekli	Yes
MAC adresi otomatik yaşlandırma destekli	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Çalışma ısı aralığı	0 – 40 °C
Ambalaj derinliği	196 mm
Ambalaj yüksekliği	121 mm
Isı yayımı	252.34 Saat başına İngiliz termal birimi
AC sarma adaptör	Yes
Ambalaj genişliği	131 mm
Ambalaj tipi	Kutu
Ethernet bütçesi üzerindeki toplam güç	67 W
Kullanıcı kılavuzu	Yes
Yarı dubleks	Yes
Akış kontrol desteği	Yes
Jumbo çerçeveler	2000
Jumbo Frames desteği	Yes
Adres tablosu boyutu	2000 entries
Güç kaynağı dahil	Yes
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
AC girdi frekansı	50 Hz
AC girdi voltajı	220 V
Ethernet plus üzerindeki güç (PoE+) giriş sayısı	4
Kablo tipleri destekli	Cat3
Yedekle ve ilet	Yes
Bakır ethernet kablolama teknolojisi	100BASE-T
Ürün rengi	Siyah
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Hızlı Ethernet (10/100)
Saat kutusu malzemesi	Metal
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	6
İstiflenebilir	No
Sürdürülebilirlik uyumluluğu	Yes

Full product description


TP-Link SF1006P - Beş bağlantı noktalı PoE anahtarı

PoE anahtarı TL-SF1006P, yapılandırma gerektirmeyen 10/100 Mb / s hızı sahip 6 RJ45 bağlantı noktasıyla donatılmıştır. Bunlardan dördü (1 ila 4) Ethernet üzerinden Güç (PoE) özelliğini destekler. Anahtar, IEEE 802.3af standardıyla uyumlu elektrikli cihazları (PD destekli cihazlar) otomatik olarak algılar ve onlara güç sağlar. Bu çözüm, prizlere veya güç hatlarına erişimin olmadığı ve erişim noktalarının, IP kameraların, IP telefonların vb. Konumlandırılmasına ihtiyaç duyulan yerlerde ağ kapsamını genişletmenize olanak tanır.

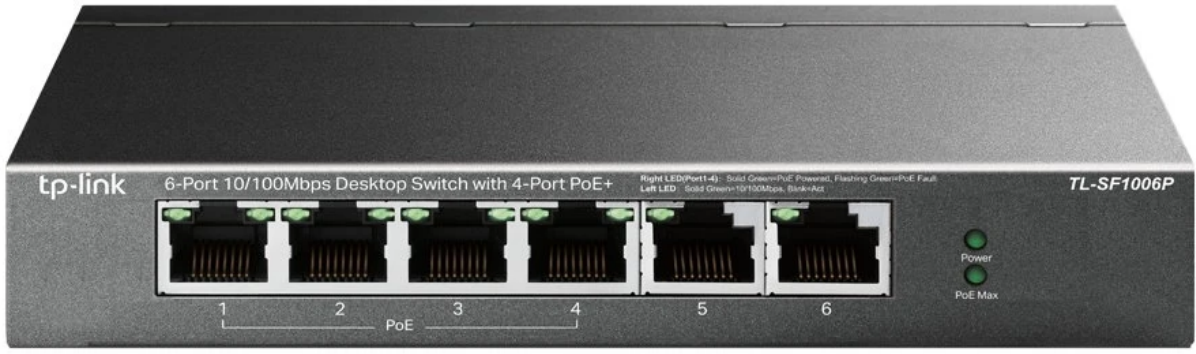


Aşırı yüklenmelerin önlenmesi

Her bir anahtar bağlantı noktası, bağlantı hızının otomatik olarak anlaşılmaya sahiptir. Cihaz ayrıca aşırı yüklenme zamanlarında sistemi koruyabildiği için öncelikli bir işleve sahiptir. PoE ile çalışan cihazların güç tüketimi 67 W'a kadar çıkar ve daha yüksek önceliğe sahip bağlantı noktalarına bağlanan cihazlara ilk önce güç verilir.

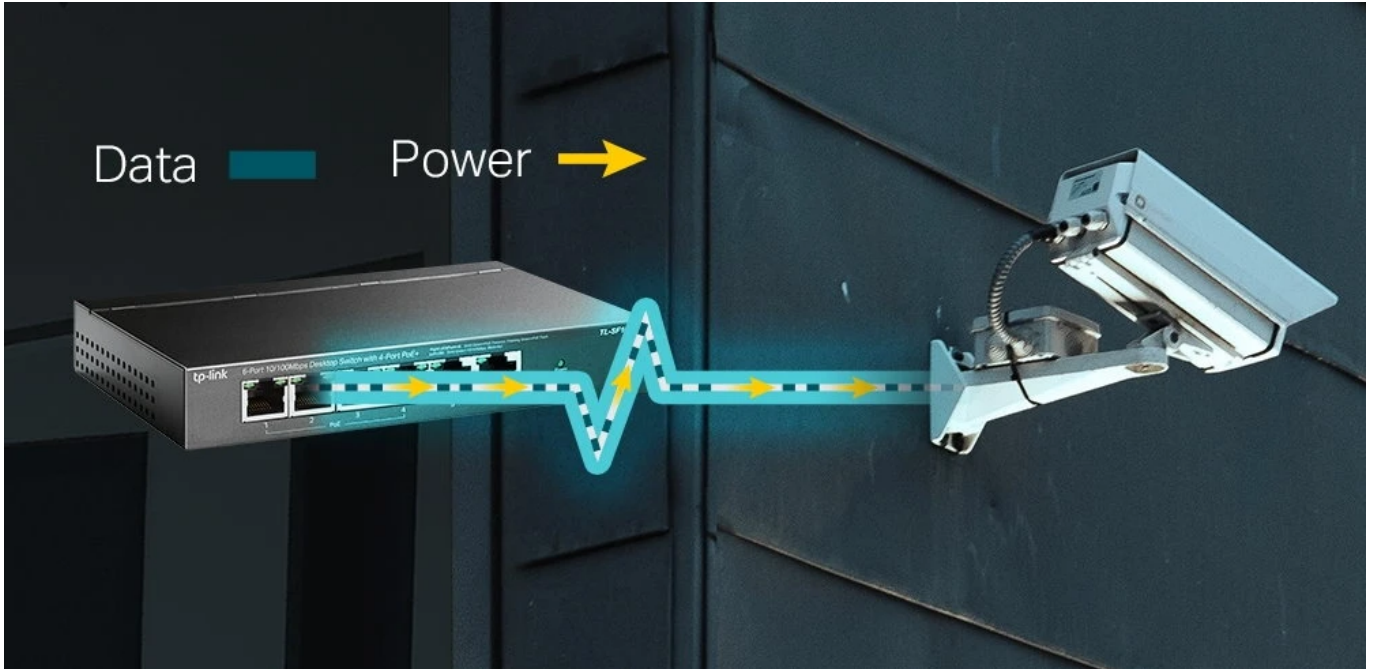

Aşırı yük durumunda koruma

Bağlantı noktası öncelikleri: bağlantı noktası-1, bağlantı noktası-2, bağlantı noktası-3, bağlantı noktası-4. Bu fonksiyon sistemi aşırı yüklenme zamanlarında korur. Örneğin, 1, 2 ve 4 numaralı bağlantı noktalarının her biri 15,4 W kullandığında (bağlantı noktası için maksimum değer 15,4 W'tır), bu durumda sistem 46,2 W kullanır (PoE LED kırmızıya döner). Bağlantı noktası 3'e 21 W aygıt bağlanırsa, sistem gücü bağlantı noktası 4'ten kesecektir. Bağlantı noktası 1 ve 2, 15,4 W, bağlantı noktası 3 - 21 W ve bağlantı noktası 4'ün güç kaynağı bağlantısı kesilecektir.

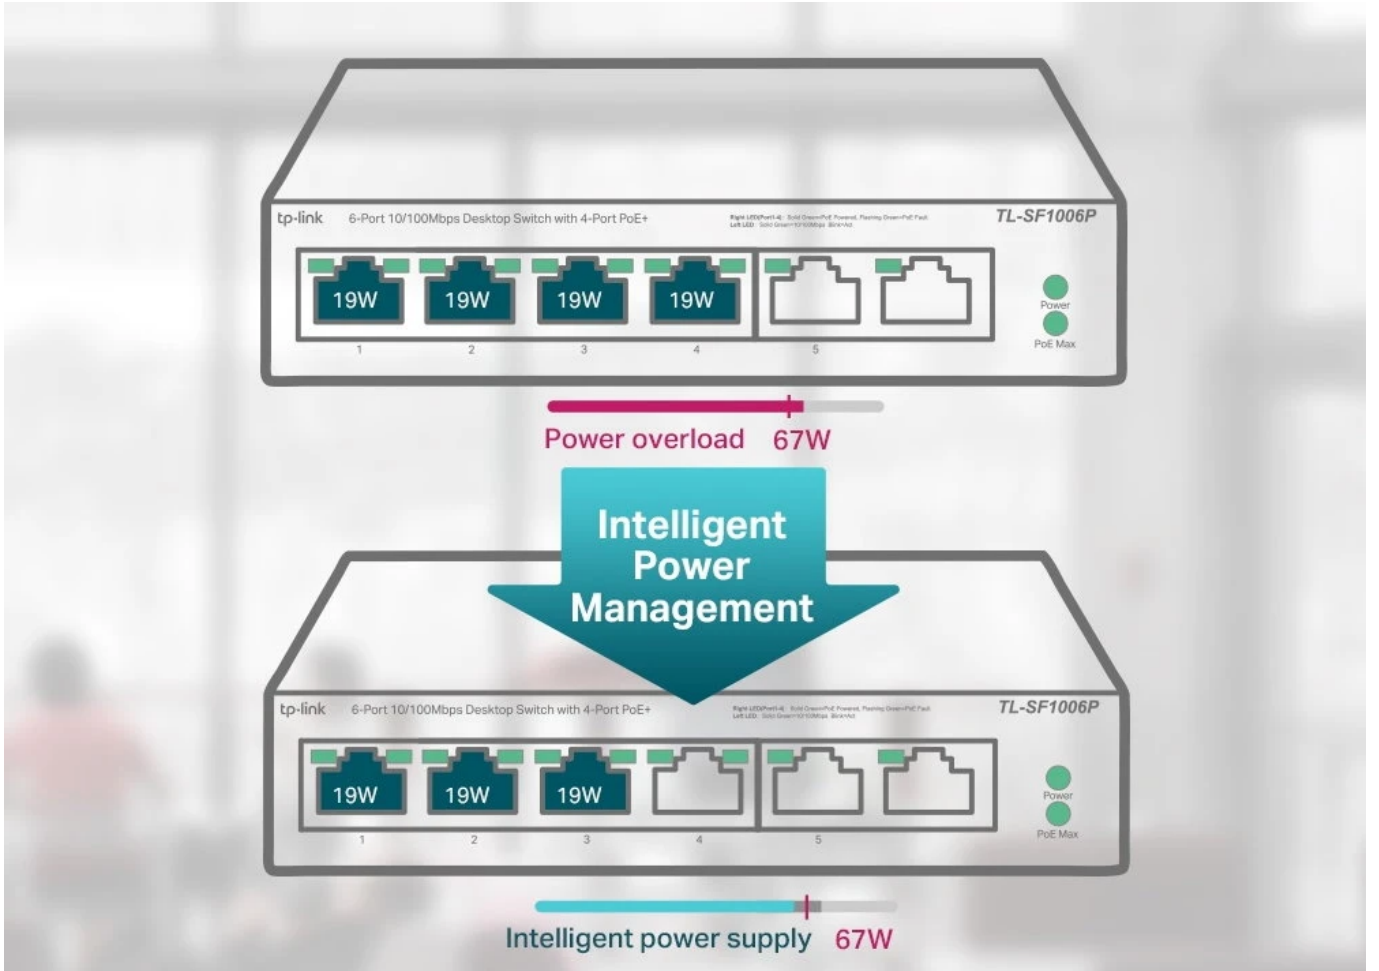

Sezgisel kullanım

TL-SF1006P'nin kurulumu ve kullanımı kolaydır, konfigürasyon veya montaj gerekmez. Dört PoE bağlantı noktasına sahip TL-SF1006P 6 bağlantı noktalı masaüstü tipi anahtar, güvenilirliği ve yüksek kaliteli iletim sağlaması sayesinde bir ev veya ofis ağını genişletmek için harika bir çözümdür.

