



TP-Link TL-SF1008LP Anahtarı, 8x RJ45 100Mb/s, 4x PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/tp-link-tl-sf1008lp-anahtari-8x-rj45-100mb-s-4x-poe>

Price: **208,89 zł** gross / 169,83 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHJMFRMLNM

Product features


Çalışmama nemi	5 – 90%
Güç kaynağı	DC/PoE
Yükseklik	27 mm
İletişim LED göstergeleri	Evet
Yönlendirme protokolü	OSPF
Bant genişliği	1.6 Gb/s
Duvara monte	Yes
Genişlik	171 mm
Derinlik	98 mm
Otomatik müzakere	Yes
Giriş akımı	0.81 A
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 ile 70 °C
Pakete dahil kablolar	AC
Raf montajı	No
Uyumluluk sertifikaları	CE
Fansız	Yes
Güç tüketimi (maksimum)	47.1 W
IPv4 ve IPv6 özellikleri	IPv6 portalı
Paket ağırlığı	750 g
Nem ölçme aralığı	10 - 90%
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	1.6 Gb/s

Ağ standardı	IEEE 802.3af
Anahtar tipi	Yönetilmeyen
10G desteği	No
Tam iki taraflı baskı	Yes
MAC adresi otomatik öğrenme destekli	Yes
MAC adresi otomatik yaşlandırma destekli	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Çalışma ısı aralığı	0 – 40 °C
Ambalaj derinliği	280 mm
Ambalaj yüksekliği	68 mm
Isı yayımı	160.61 Saat başına İngiliz termal birimi
AC sarma adaptör	Yes
Ambalaj genişliği	223 mm
Ethernet bütçesi üzerindeki toplam güç	41 W
Kullanıcı kılavuzu	Yes
Yarı dubleks	Yes
Akış kontrol desteği	Yes
Jumbo çerçeveler	2000
Jumbo Frames desteği	Yes
Adres tablosu boyutu	2000 entries
Güç kaynağı dahil	No
Ethernet gücü (PoE) giriş sayısı	4
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
AC girdi frekansı	50 Hz
AC girdi voltajı	220 V
Hızlı Ethernet (bakır) giriş sayısı	8
DHCP özellikleri	DHCPv6 röle
Yedekle ve ilet	Yes
Bakır ethernet kablolama teknolojisi	100BASE-TX
Ürün rengi	Siyah
Güç bağlantısı	DC giriş jakı
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Hızlı Ethernet (10/100)
Saat kutusu malzemesi	Metal
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	8
İstiflenebilir	No
Sürdürülebilirlik uyumluluğu	Yes

Full product description

Dört PoE bağlantı noktasına sahip profesyonel Hızlı Ethernet anahtarı

802.1af PoE standardıyla uyumluluk, her PoE bağlantı noktasında 15,4 W'a kadar güç sağlar. 4 bağlantı noktası için 41 W'lık toplam PoE güç bütçesiyle anahtar, izleme ofisleri, yatakhaneler ve küçük işletmelerden çok çeşitli uygulamalara sahiptir. Cihaz, IP kameralar, erişim noktaları, IP telefonlar, bilgisayarlar ve yazıcılarla tam uyumludur.

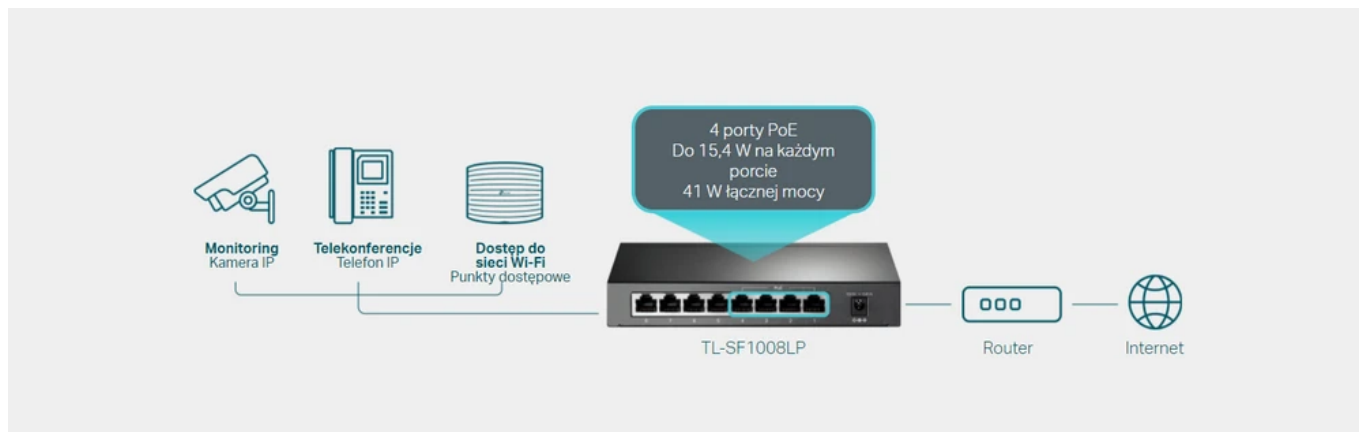


Gözetim için mükemmel

Genişletilmiş menzil modunda, PoE iletimi 250 metreye kadar ulaşır ve bu, anahtarın geniş alanlarda IP kamera izlenimi için mükemmel hale getirir.




Öncelikli video - garantili kalite

Kritik iş alanlarında video izleme gibi hassas uygulamalar için kalite güvencesi, 1-2 numaralı bağlantı noktaları için daha yüksek öncelikli seçenekler sunarak garanti edilir.

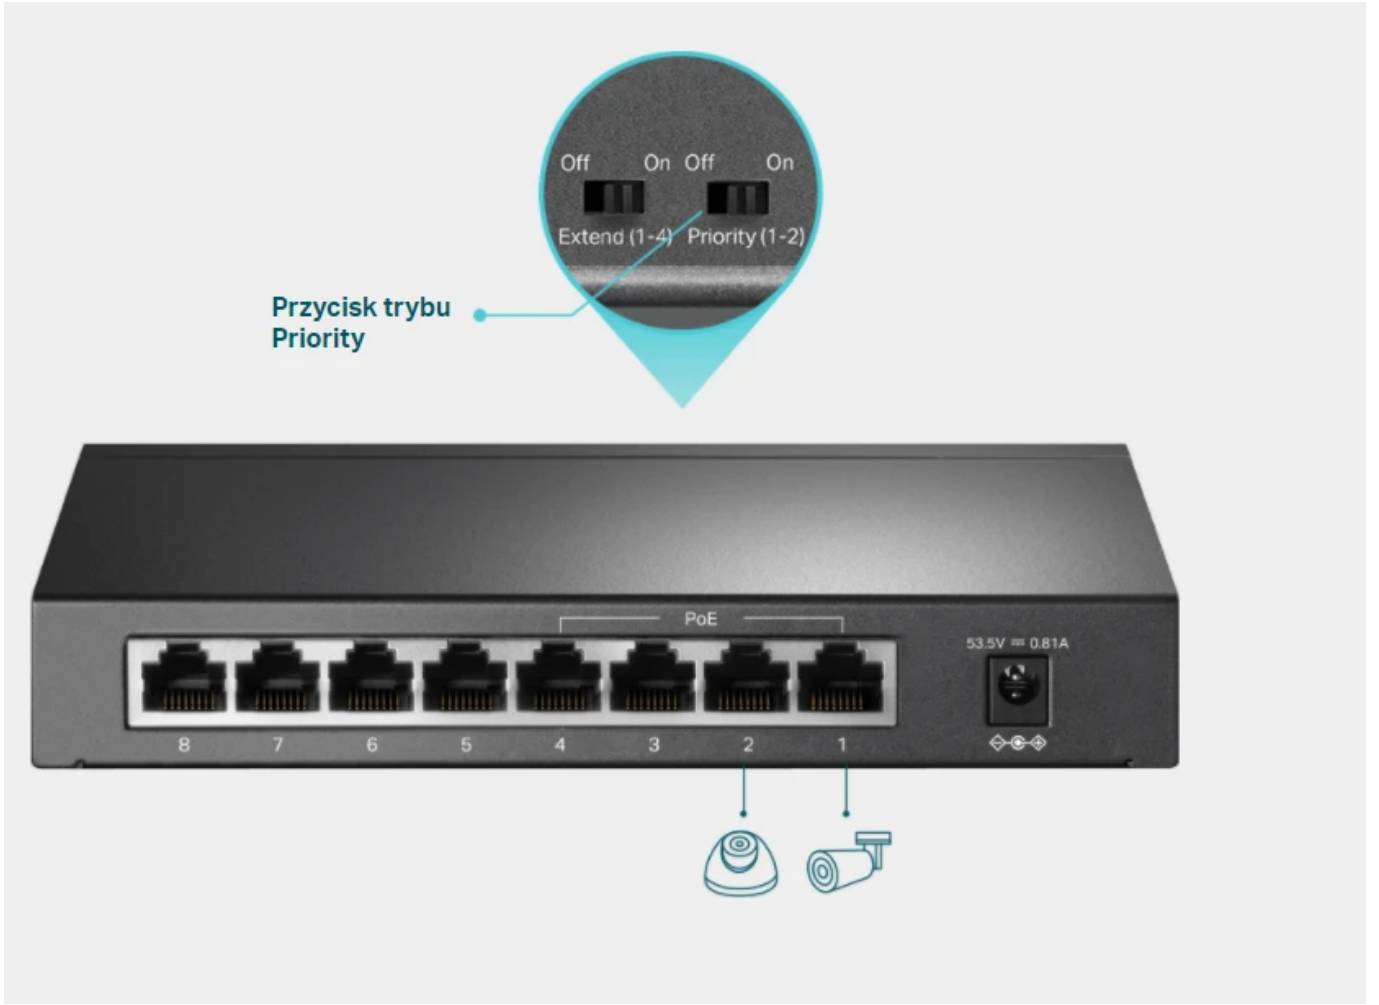

Akıllı enerji yönetimi

Toplam güç tüketimi 41 W'ı aştığında, Akıllı Güç Yönetimi daha düşük öncelikli bağlantı noktası için gücü kesecektir. Bu, yüksek öncelikli bağlantı noktalarına güç sağlar ve cihazı aşırı yüklenmeye karşı korur. TL-SF1008LP, cihazları korurken, PoE cihazları için gerekli gücü otomatik olarak algılar ve sağlar.

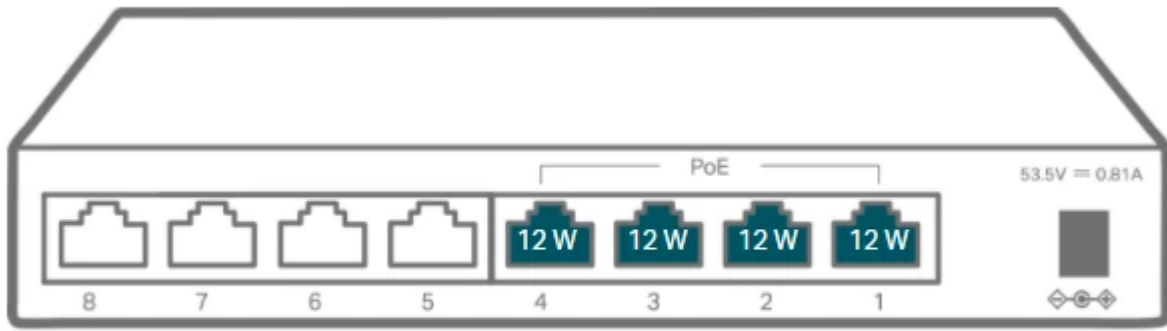

Przeciążenie 41 W



Inteligentne zasilanie 41 W

Dayanıklı metal gövde

TL-SF1008LP'nin dahili bileşenleri, uzun bir ürün ömrü garanti eden yüksek kaliteli bir metal kasa ile korunmaktadır. Bir dizi zorlu güvenilirlik testini geçtikten sonra TL-SF1008LP, güvenebileceğiniz yüksek performans sağlar.

Wysoka jakość wykonania

