



TP-Link TL-SF1009P Anahtar, 9x RJ45 100Mb/s, 8x PoE, 65W



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/tp-link-tl-sf1009p-anahtar-9x-rj45-100mb-s-8x-poe-65w>

Price: **287,23 zł** gross / 233,52 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGGHJMGRMLOL

Product features


Yasal Onaylar	FCC, CE, RoHS
Çalışma nemi	5 - 90%
Güç kaynağı	DC/PoE
Yükseklik	27 mm
İletişim LED göstergeleri	Etkinlik
Duvara monte	Yes
Genişlik	171 mm
Derinlik	98 mm
Otomatik müzakere	Yes
Giriş akımı	1.31 A
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 ile 70 °C
Raf montajı	No
Uyumluluk sertifikaları	CE
Fansız	Yes
Güç tüketimi (maksimum)	77.08 W
Paket ağırlığı	980 g
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 - 90
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	1.6 Gb/s
Ağ standardı	IEEE 802.3af
Anahtar tipi	Yönetilmeyen
10G desteği	No

Tam iki taraflı baskı	Yes
MAC adresi otomatik öğrenme destekli	Yes
MAC adresi otomatik yaşılandırma destekli	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Çalışma ısı aralığı	0 – 40 °C
Ambalaj derinliği	280 mm
Ambalaj yüksekliği	68 mm
Isı yayımı	262.84 Saat başına İngiliz termal birimi
AC sarma adaptör	Yes
Ambalaj genişliği	223 mm
Ambalaj tipi	Kutu
Ethernet bütçesi üzerindeki toplam güç	65 W
Kullanıcı kılavuzu	Yes
Yarı dubleks	Yes
Akış kontrol desteği	Yes
Adres tablosu boyutu	2000 entries
Güç kaynağı dahil	No
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
AC girdi frekansı	50 Hz
AC girdi voltajı	220 V
Ethernet üzerinden güç (PoE) port başına güç	30 W
Hızlı Ethernet (bakır) giriş sayısı	9
Ethernet plus üzerindeki güç (PoE+) giriş sayısı	8
Kablo tipleri destekli	Cat3
Yedekle ve ilet	Yes
Bakır ethernet kablolama teknolojisi	100BASE-TX
Ürün rengi	Siyah
Güç bağlantısı	DC giriş jakı
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Hızlı Ethernet (10/100)
Saat kutusu malzemesi	Metal
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	9
İstiflenebilir	No
Sürdürülebilirlik uyumluluğu	Yes

Full product description


TP-Link TL-SF1009P masaüstü anahtarı

TP-Link TL-SF1009P yönetilmeyen anahtarı, PoE destekli sekizi dahil olmak üzere dokuz RJ-45 bağlantı noktasıyla donatılmıştır. 100M'ye kadar herhangi bir hızda korumalı veya korumasız bükümlü çift aracılığıyla standart veri aktarım aralığı. EXTEND modu video gözetim sistemleri için mevcuttur - veri iletimi ve 10 MB / sn hızında 250 m'ye kadar güç kaynağı (PoE bağlantı noktaları için), koruma ekipman hasarına karşı.

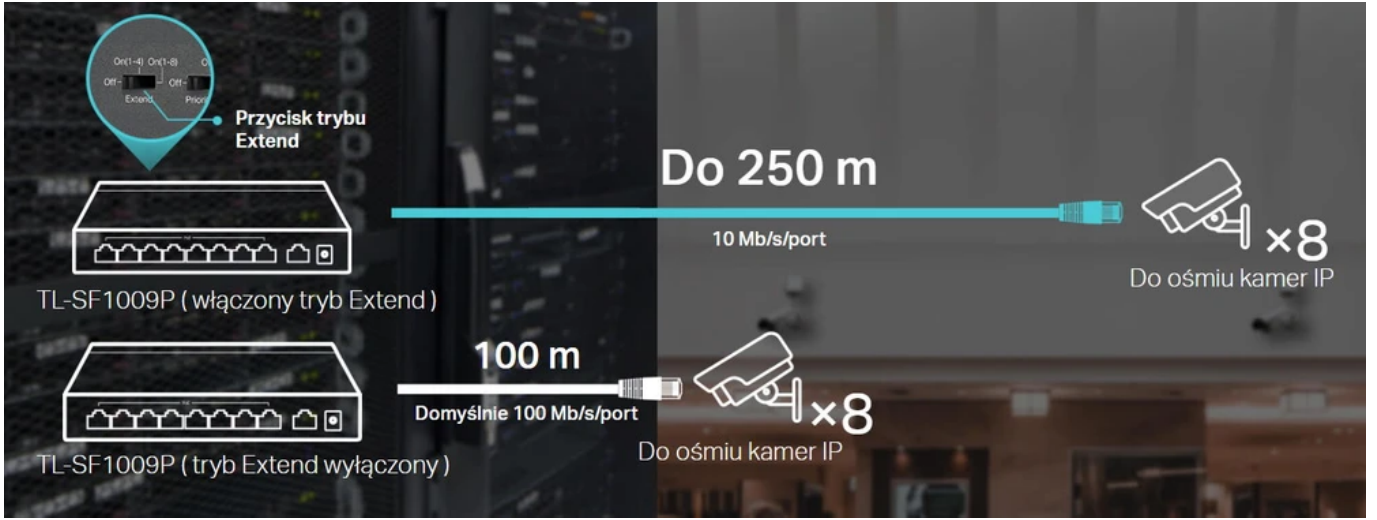

Küçük işletmeler için mükemmel çözüm

Matrisin verimi 1,8 GB / sn'dir. paket iletim hızı 1.3392 mpps'dir. 2K MAC tablosu, eskiyen adreslerin otomatik olarak keşfedilmesini, depolanmasını ve silinmesini sağlar. 2Kb jumbo çerçeve, büyük veri paketlerini iletirken performansı artırır. Tak ve Çalıştır teknolojisi, bağlı cihazı otomatik olarak algılar ve onu anahtarlama ağına entegre eder.

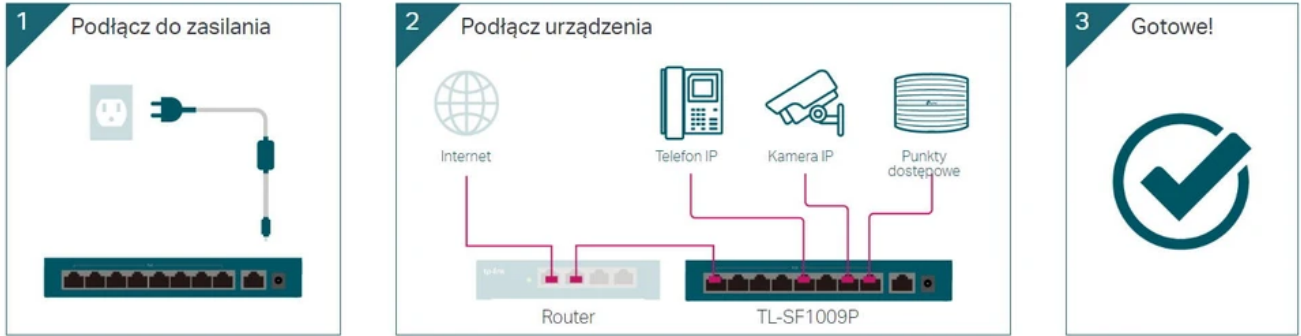

Ana avantajlar ve özellikler

- 9 10/100 Mbps RJ45 bağlantı noktası
- Aynı kabloları kullanan 8 PoE bağlantı noktası, veri aktarımı ve güç verme cihazları
- IEEE 802.3af standardını destekleyen cihazlarla uyumlu
- Tek bir bağlantı noktası için 30 W'a kadar güç
- 65 W'a kadar toplam PoE gücü
- Genişletme modunda 250 m'ye kadar veri ve güç aktarım aralığı
- Girişime eğilimli sistemlerin yüksek kalitede çalışmasını sağlamak için Öncelik modunda bağlantı noktaları 1-2 için yüksek öncelik
- Artırılmış ağ güvenliği ve performansı için yapılandırması kolay bağlantı noktası yalıtımı
- Tak ve çalıştır kurulumu, konfigürasyon gerekmez

