

## TP-Link TL-SG1005LP Anahtarı, 5x RJ45 1000Mb/s, 4x PoE, Masaüstü



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/tp-link-tl-sg1005lp-anahtari-5x-rj45-1000mb-s-4x-poe-masaustu>

Price: **217,43 zł** gross / 176,77 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHJMIRMMGJ

### Product features


|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Yasal Onaylar                        | FCC, CE, RoHS |
| Çalışma nemi                         | 5 - 90 %      |
| Güç kaynağı                          | DC/PoE        |
| Yükseklik                            | 25 mm         |
| İletişim LED göstergeleri            | Evet          |
| Duvara monte                         | Yes           |
| Genişlik                             | 99.8 mm       |
| Derinlik                             | 98 mm         |
| Otomatik müzakere                    | Yes           |
| Giriş akımı                          | 0.81 A        |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -40 ile 70 °C |
| Raf montajı                          | No            |
| Uyumluluk sertifikaları              | CE            |
| Fansız                               | Yes           |
| Güç tüketimi (maksimum)              | 47.5 W        |
| Paket ağırlığı                       | 730 g         |
| Nem ölçme aralığı                    | Yüzde 10 - 90 |
| Uyumlu Sistem (HS) kodu              | 85176990      |
| Yönlendirme/geçiş kapasitesi         | 10 Gb/s       |
| Ağ standardı                         | IEEE 802.1p   |
| Anahtar tipi                         | Yönetilmeyen  |
| 10G desteği                          | No            |

|                                                  |                                          |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| MAC adresi otomatik öğrenme destekli             | Yes                                      |
| MAC adresi otomatik yaşlandırma destekli         | Yes                                      |
| Auto MDI/MDI-X                                   | Yes                                      |
| Çalışma ısı aralığı                              | 0 – 40 °C                                |
| Ambalaj derinliği                                | 196 mm                                   |
| Ambalaj yüksekliği                               | 121 mm                                   |
| Isı yayımı                                       | 161.98 Saat başına İngiliz termal birimi |
| Ambalaj genişliği                                | 131 mm                                   |
| Servis kalitesi (QoS) desteği                    | Yes                                      |
| Ambalaj tipi                                     | Kutu                                     |
| Ethernet bütçesi üzerindeki toplam güç           | 40 W                                     |
| Kullanıcı kılavuzu                               | Yes                                      |
| IGMP aramak                                      | Yes                                      |
| Akış kontrol desteği                             | Yes                                      |
| Jumbo çerçeveler                                 | 16000                                    |
| Jumbo Frames desteği                             | Yes                                      |
| Adres tablosu boyutu                             | 2000 entries                             |
| Güç kaynağı dahil                                | Yes                                      |
| Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)             | Yes                                      |
| AC girdi frekansı                                | 50 Hz                                    |
| AC girdi voltajı                                 | 100 V                                    |
| Gigabit Ethernet (bakır) bağlantı noktası sayısı | 5                                        |
| Maksimum kablo uzunluğu                          | 100 m                                    |
| Ethernet plus üzerindeki güç (PoE+) giriş sayısı | 4                                        |
| Kablo tipleri destekli                           | Cat3                                     |
| Yedekle ve ilet                                  | Yes                                      |
| Bakır ethernet kablolama teknolojisi             | 1000BASE-T                               |
| Ürün rengi                                       | Siyah                                    |
| Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü      | Gigabit Ethernet (10/100/1000)           |
| Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı    | 5                                        |
| İstiflenebilir                                   | No                                       |
| Sürdürülebilirlik uyumluluğu                     | Yes                                      |

## Full product description

### PoE anahtarı TL-SG1005LP - güvenilirlik ve güvenlik

TL-SG1005LP cihazı, yapılandırma gerektirmeyen 5 10/100/1000 Mb / sn RJ45 bağlantı noktasına sahiptir. 4 bağlantı noktası PoE'yi (Ethernet üzerinden Güç) destekler. Anahtar, IEEE 802.3af standardıyla uyumlu cihazları otomatik olarak algılar ve bunlara enerji sağlar. Bu çözüm sayesinde elektrik prizlerine erişimin olmadığı her yere erişim noktaları, IP kameralar, IP telefonlar yerleştirebiliyoruz.

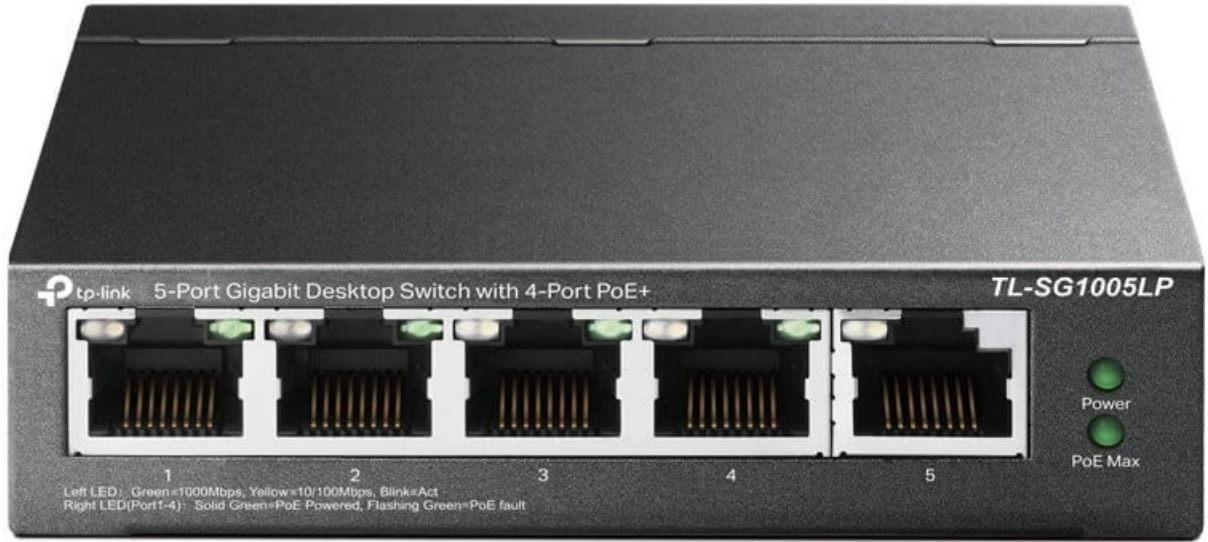

## Bağlantı noktası önceliklendirme

Anahtar, sistemi aşırı yük durumlarında koruyan bağlantı noktası öncelik işleviyle donatılmıştır. PoE tarafından desteklenen cihazların güç tüketimi maksimum 40 W'tır. Daha yüksek önceliğe sahip bağlantı noktalarına bağlanan cihazlara önce güç verilir.



## Kullanımı kolay

TL-SG1005LP switch, kurulumu ve kullanımı kolay, konfigürasyon veya montaj gerektirmeyen bir cihazdır. Dört PoE bağlantı noktası, basit çalıştırma ve bu anahtarın güvenilirliği, onu bir ev veya ofis ağını genişletmek için ideal bir çözüm haline getirir.

