



TP-Link TL-SG105E Anahtarı, 5x RJ45 1000Mb/s, Masaüstü, Yönetilmeyen



6 935364 022037 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switche-przelaczniki/tp-link-tl-sg105e-anahtari-5x-rj45-1000mb-s-masaustu-yonetilmeyen>

Price: **105,12 zł** gross / 85,46 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKOQLRMPI

Product features


Yasal Onaylar	FCC, CE, RoHS
Çalışma nemi	5 – 90 %
Güç kaynağı	şebeke elektriği
Yükseklik	25 mm
Girdi voltajı	5 V
İletişim LED göstergeleri	Evet
Genişlik	100 mm
Derinlik	98 mm
Otomatik müzakere	Yes
Sanal LAN özellikleri	Port tabanlı VLAN
Paket ara belleği	1 MB
Giriş akımı	0.6 A
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 ile 70 °C
Pakete dahil kablolar	AC
Güç tüketimi (maksimum)	2.82 W
Paket ağırlığı	450 g
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 – 90
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	10 Gb/s
Hızlı başlangıç rehberi	Yes
Ağ standardı	IEEE 802.1p
Anahtar tipi	Yönetilen
10G desteği	No

Auto MDI/MDI-X	Yes
VLAN adedi	32
Çalışma ısı aralığı	0 – 40 °C
Ambalaj derinliği	128 mm
Ambalaj yüksekliği	92 mm
Isı yayımı	9.07 Saat başına İngiliz termal birimi
Ambalaj genişliği	125 mm
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes
Ambalaj tipi	Kutu
Raf montaj kiti	Yes
VLAN desteği	Yes
Bağlantı kümeleme	Yes
Kullanıcı kılavuzu	Yes
IGMP aramak	Yes
Web-tabanlı yönetim	Yes
Bağlantı geçidi aynalama	Yes
Jumbo çerçeveler	16000
Jumbo Frames desteği	Yes
Adres tablosu boyutu	2000 entries
Güç kaynağı dahil	Yes
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	No
Gigabit Ethernet (bakır) bağlantı noktası sayısı	5
Kablo tipleri destekli	Cat3
Yedekle ve ilet	Yes
Bakır ethernet kablolama teknolojisi	1000BASE-T
Ürün rengi	Siyah
Anahtar katmanı	L2+
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	5
İşletim sistemi	Microsoft Windows XP, Vista Windows 7, Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX / Linux

Full product description

TP-Link'ten Gigabit yönetilmeyen anahtar TL-SG105E

TP-Link'ten **TL SG105E anahtarı** , ağ sunucunuzun ve omurga bağlantılarınızın hızını artırmanın basit bir yoludur. İster evden ister ofisten çalışın, anahtar işinizi hızlandıracak ve kolaylaştıracaktır. Cihaz, **otomatik bağlantı hızı anlaşması** ve **Otomatik MDI / MDIX otomatik geçişi 5 10/100/1000 Mb / s RJ45** bağlantı noktasına sahiptir. Sağlam bir metal muhafaza, bileşenler için daha iyi koruma sağlar. Anahtar, aşağıdakileri içeren akıllı yönetim işlevleriyle donatılmıştır: **QoS, VLAN veya IGMP Snooping** , onu hem basit hem de daha karmaşık ağ ortamları için uygun hale getirir.

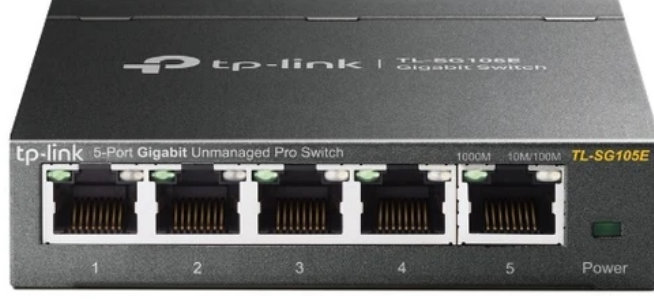


Basit ve karmaşık ağ ortamları için evrensel anahtar

TL-SG105E anahtarı yalnızca basit **Tak ve Çalıştır** ağları için değil, aynı zamanda daha karmaşık ağ ortamları için de mükemmeldir. Ağ izleme, kullanıcıların ağ trafiğini gözlemlemesine izin verirken **Bağlantı Noktası Yansıtma** ve **Döngü Önleme** ve **Kablo Durumu Tanılama**, bağlantı sorunlarını algılayabilir ve bulabilir. 802.1p / DSCP QoS bağlantı noktasına dayalı olarak, yöneticiler, örneğin ses ve video uygulamalarının sorunsuz ve kesinti süresiz çalışmasını sağlamak için ağ trafiğine öncelik verebilir. Güvenliği ağ performansı ile birleştiren TL-SG105E gigabit anahtarı, **802.1Q** tabanlı bağlantı noktası ve **VLAN** işlevine dayalı **VLAN MTU** ve **VLAN** işlevlerini destekler.



Enerji tasarrufu sağlayan Yeşil TP-Link ağı

TP-Link'in en yeni nesil yönetilmeyen anahtarları, enerji tasarrufu teknolojisini kullanır. Cihazlar, bağlantı durumuna ve kablo uzunluğuna bağlı olarak gerekli güç tüketimini otomatik olarak ayarlayarak, yüksek enerji tasarrufu sağlayan yüksek bant genişliğine sahip ağların kullanımına olanak tanır. Bu tür çözümler, gezegenimizin doğal çevresine özen göstermeye elverişlidir ve aynı zamanda elektrik faturalarını azaltmanıza izin verir.

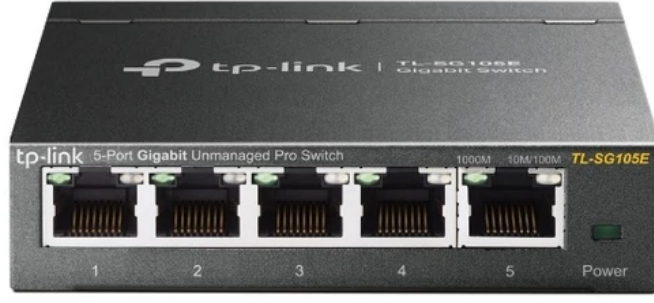

Kullanımı kolay

Tak ve Çalıştır işlevi sayesinde, anahtarın kurulumu son derece hızlı ve kolaydır ve bağlantıların otomatik olarak anlaşılması, bağlı cihazların hızının kendi kendine algılanmasını sağlayarak uyumluluğu ve optimum iletim performansını garanti eder. Öte yandan, otomatik **MDI / MDIX** geçişi, cihazları anahtara bağlarken çapraz kablo kullanmaya gerek olmadığı anlamına gelir.

