



TP-Link TL-SG108PE Anahtarı, 8x RJ45 1000Mb/s, 4x PoE, 55W, Masaüstü, Yönetilebilir



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/tp-link-tl-sg108pe-anahtari-8x-rj45-1000mb-s-4x-poe-55w-masaustu-yonetilebilir>

Price: **338,93 zł** gross / 275,55 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXFENLQIRMMNH

Product features

Yasal Onaylar	FCC, CE, RoHS
Çalışmama nemi	Yüzde 5 – 95%
Güç kaynağı	şebeke elektriği
Yükseklik	25 mm
Girdi voltajı	48 V
İletişim LED göstergeleri	Etkinlik
Genişlik	158 mm
Derinlik	101 mm
Otomatik müzakere	Yes
Sanal LAN özellikleri	Port tabanlı VLAN
Paket ara belleği	1.5 MB
Giriş akımı	1.25 A
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 ile 70 °C
Pakete dahil kablolar	AC
Güç tüketimi (maksimum)	65.2 W
Paket ağırlığı	890 g
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 – 90
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	16 Gb/s
Ağ standardı	IEEE 802.1p
Anahtar tipi	Yönetilen
10G desteği	No

Döngü koruması	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
VLAN adedi	32
Yayın akımı kontrolü	Yes
Çalışma ısı aralığı	0 – 40 °C
Ambalaj derinliği	196 mm
Ambalaj yüksekliği	121 mm
Isı yayımı	256.19 Saat başına İngiliz termal birimi
Ambalaj genişliği	131 mm
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes
Ambalaj tipi	Kutu
VLAN desteği	Yes
Bağlantı kümeleme	Yes
Ethernet bütçesi üzerindeki toplam güç	64 W
Kullanıcı kılavuzu	Yes
IGMP aramak	Yes
Web-tabanlı yönetim	Yes
Bağlantı geçidi aynalama	Yes
Jumbo çerçeveler	15000
Jumbo Frames desteği	Yes
Adres tablosu boyutu	4000 entries
Güç kaynağı dahil	Yes
Ethernet gücü (PoE) giriş sayısı	4
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
Ethernet üzerinden güç (PoE) port başına güç	15.4 W
Gigabit Ethernet (bakır) bağlantı noktası sayısı	8
Kablo tipleri destekli	Cat3
Yedekle ve ilet	Yes
Ürün rengi	Siyah
Anahtar katmanı	L2+
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	8

Full product description

Kolay Akıllı TL-SG108PE 8 Bağlantı Noktalı Gigabit Anahtarı

TL-SG108PE, 4 bağlantı noktasının (1-4) **IEEE 802.3af** standardıyla uyumlu **PoE** cihazlarını otomatik olarak algılama ve çalıştırma yeteneğine sahip olduğu 8 bağlantı noktası **10/100/1000 Mb / sn** ile donatılmış bir ağ anahtarıdır. Anahtar, ağ izleme, ağ trafiğine ve **VLAN'lara** öncelik verme, **otomatik anlaşma** ve **Otomatik MDI / MDIX** gibi işlevlere sahiptir.




Gelişmiş anahtarlama fonksiyonları

TL-SG105E anahtarı yalnızca basit **Tak ve Çalıştır** ağları için değil, aynı zamanda daha karmaşık ağ ortamları için de mükemmeldir. Ağ izleme, kullanıcıların ağ trafiğini gözlemlemesine izin verirken, **QoS** , ağ yöneticilerinin ağ trafiğine öncelik vermesine izin verir, böylece sorunsuz ses veya video aktarımı sağlar. **IGMP Snooping** , ağ performansını ve dolayısıyla **IP TV** gibi hizmetlerin çalışmasını büyük ölçüde geliştiren optimum multimedia iletimini garanti eder.



IEEE 802.3af standardıyla PoE desteği

TL-SG108PE anahtarının 4 portlu (1-4) RJ45 otomatik anlaşması, **PoE** işleviyle donatılmıştır ve **IEEE 802.3af** standardıyla uyumlu PoE cihazlarına güç sağlar. Bu çözüm, tek bir Ethernet kablosu üzerinden veri ve güç aktarımı sağlar. Ağ soketine erişimin olmadığı yerlerde **kablosuz erişim noktaları** , **IP kameralar (izleme)** veya **IP telefonlar** gibi cihazları kullanmak da mümkündür.

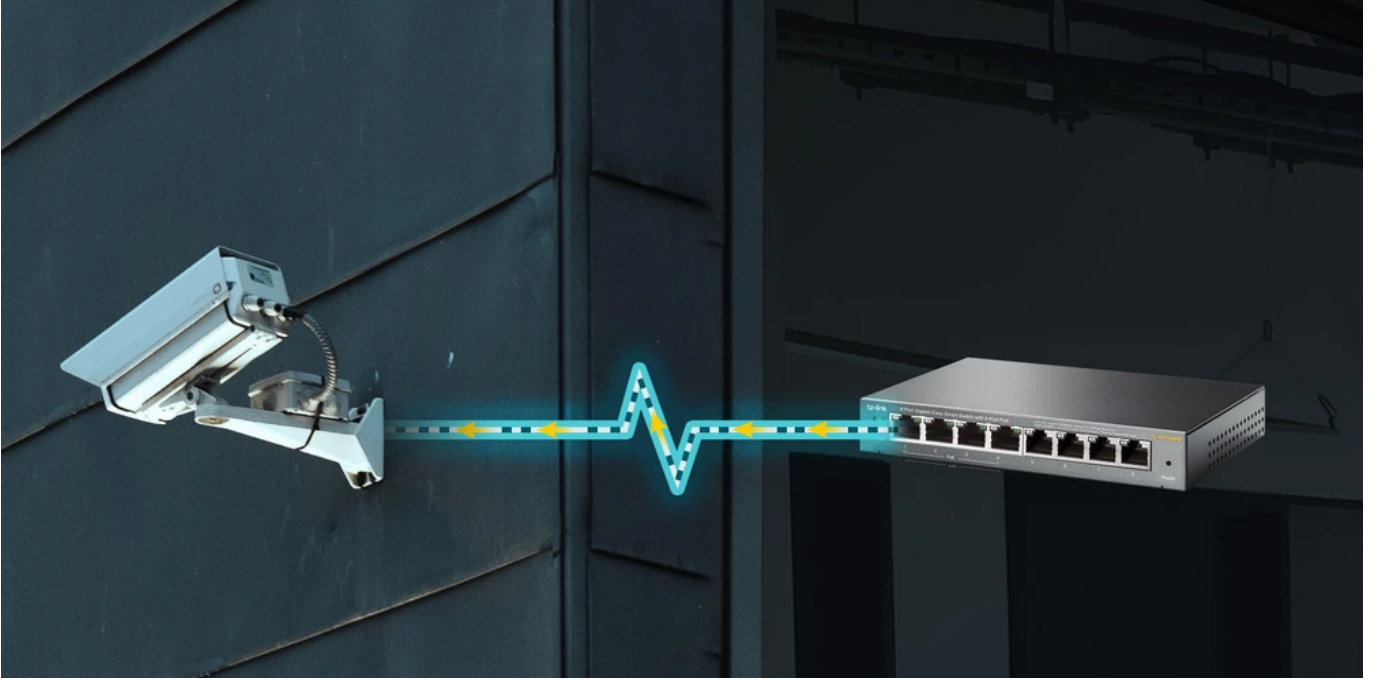

Metal gövde

Dayanıklı metal gövde, korumalı kablolar için RJ45 bağlantı noktaları, bir masaya veya duvara montaj imkanı ve sessiz çalışmayı sağlayan fansız tasarım, ekipmanın her kullanıcının beklentilerini karşılamasını sağlar.



Kolay yönetim

TL-SG1016PE, kurulum ve konfigürasyon gerektirmeyen bir **Tak ve Çalıştır** anahtardır. Cihaz, ağı izleme ve ağ trafiğindeki değişiklikleri kontrol etme yeteneği sunar. Müşteri, **web kullanıcı arayüzünü** veya **yönetim aracını** kullanarak **QoS** hizmetine ve ağ izleme veya önceliklendirme gibi birçok yararlı işleve erişebilir. Öte yandan, **Auto-MDI / MDIX**, çapraz kablo kullanımına gerek olmadığı **anlamına gelir**, bu da cihazı bağlamayı çok daha kolay hale getirir.

Narzędzie do zarządzania

Interfejs użytkownika

