



**TP-Link TL-SG1210MPE
Anahtar, 9x RJ45 1000Mb/s,
8x PoE+, 1x RJ45/SFP
Kombinasyon**



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/tp-link-tl-sg1210mpe-anahtar-9x-rj45-1000mb-s-8x-poe-1x-rj45-sfp-kombinasyon>

Price: **718,05 zł** gross / 583,78 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGJLLJRMMIQ

Product features


Çalışmama nemi	Yüzde 5 – 95%
Yükseklik	26 mm
İletişim LED göstergeleri	Evet
Genişlik	209 mm
Derinlik	126 mm
Giriş akımı	2.43 A
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 ile 70 °C
Raf montajı	No
Hız limitleme	Yes
Paket ağırlığı	1580 g
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 – 90
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	20 Gb/s
Ağ standardı	IEEE 802.1p
Anahtar tipi	Yönetilen
10G desteği	No
Döngü koruması	Yes
IFU / Kullanım kılavuzu	Yes
Yayım akımı kontrolü	Yes
Çalışma ısı aralığı	0 – 40 °C
Ambalaj derinliği	315 mm
Ambalaj yüksekliği	70 mm

Ambalaj genişliği	240 mm
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes
IGMP aramak	Yes
Fiber optik bağlantı	SFP+
Fiber kanal bağlantı noktaları	1
Bağlantı geçidi aynalama	Yes
Jumbo çerçeveler	16000
Jumbo Frames desteği	Yes
Adres tablosu boyutu	4000 entries
Güç kaynağı dahil	Yes
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
Ethernet üzerinden güç (PoE) port başına güç	30 W
Ethernet plus üzerindeki güç (PoE+) giriş sayısı	8
Yedekle ve ilet	Yes
Ürün rengi	Siyah
Güç bağlantısı	DC giriş jakı
Anahtar katmanı	L2+
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	9

Full product description


Çoklu Kullanım

TL-SG1210MPE anahtarı, IP kameralar, erişim noktaları, IP telefonlar gibi PoE cihazlarıyla tam uyumludur. Ayrıca bilgisayarlar, yazıcılar ve IP TV gibi PoE'si olmayan kablolu cihazlarla da çalışır.


			
Monitoring Dział z kamerami IP	Konferencje Połączenia z telefonów IP	Pokrycie Wi-Fi Dział z rozwiązaniami Omada EAP	Połączenia przewodowe Dział z komputerami i drukarkami

8 PoE + bağlantı noktası


Bağlantı noktası başına 30 W'lık bir PoE bütçesi ve toplam 123 W'lık bir bütçe, video gözetimi, ofisler, yurtlar ve küçük işletmeler için çok çeşitli olanaklar sunar. TL-SG1210MPE anahtarı ayrıca IP kameralar, erişim noktaları, IP telefonlar, bilgisayarlar, yazıcılar ve diğer cihazlarla tam uyumludur.

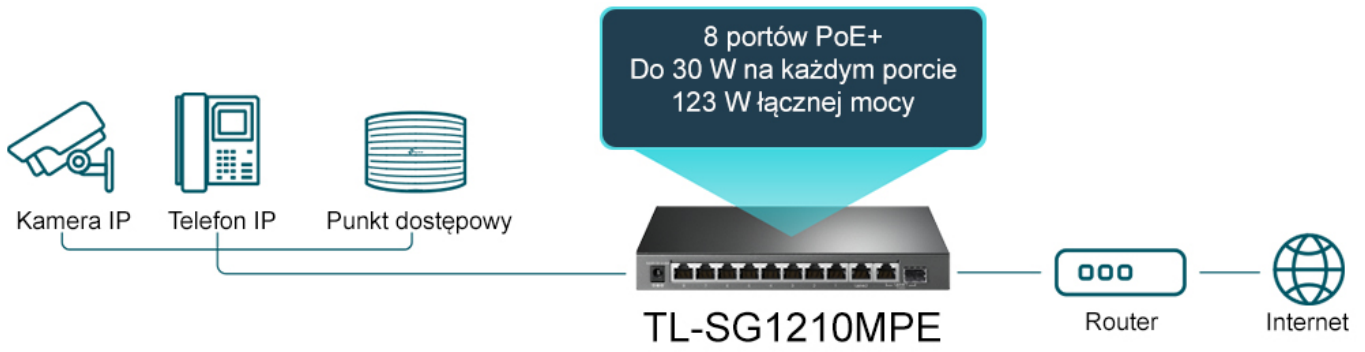

Kullanım kolaylığı

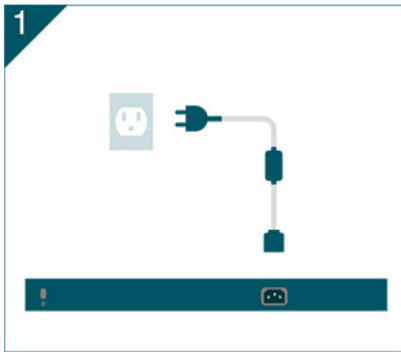

Podłącz do zasilania

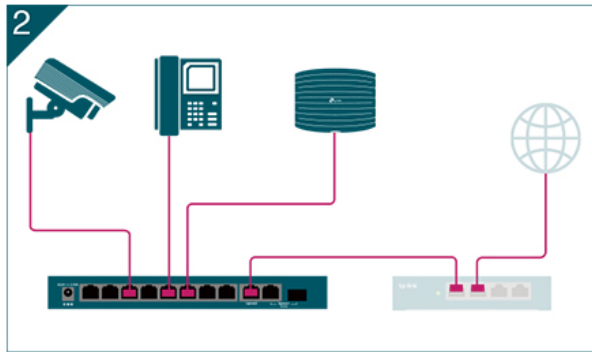


Podłącz urządzenia



Gotowe!

İlave fonksiyonlar

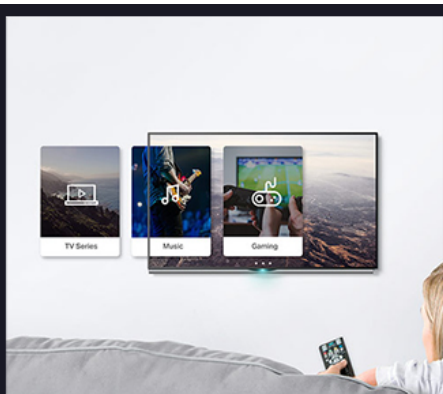

QoS, dostęp bez opóźnień

Zapewnia płynny ruch sieciowy dla zastosowań czułych na opóźnienia, takich jak połączenia głosowe i wideo.



IGMP Snooping dla optymalizacji ruchu Multicast

Zapewnia lepsze działanie sieci, w szczególności dla aplikacji takich jak IPTV, poprzez optymalizację ruchu multimedialnych.



VLAN dla bezpieczeństwa

Umożliwia stworzenie sieci z większym poziomem zabezpieczeń i większą wydajnością poprzez dzielenie sieci na mniejsze grupy.

Kullanımı kolay

Ağ arabirimi ve TL-SG1210MPE Yönlendirici Yönetim Aracı, ağ izleme, ağ trafiğine öncelik verme ve gelişmiş QoS gibi birçok yararlı görevi gerçekleştirmenize olanak tanır.

Narzędzie do zarządzania
Interfejs użytkownika



Kararlı çalışma, bir dizi fonksiyonla garanti edilir

- Kendi Kendini İyileştirme ve PoE Otomatik Kurtarma - Güç ile bağlantısı kesildiğinde veya yanıt vermediğinde, çalışan cihazları otomatik olarak algılar ve yeniden başlatır, PoE cihazlarının kararlı çalışmasını sağlar ve manuel izleme ve yeniden başlatma ihtiyacını ortadan kaldırır.
- Akıllı Güç Dağıtımı - Toplam güç 123W'ı aşarsa, akıllı güç dağıtım sistemi, yüksek öncelikli bağlantı noktalarına güç sağlamak ve cihazı aşırı yükten korumak için düşük öncelikli bağlantı noktalarına giden gücü kesecektir.
- Geniş uyumluluk ve güçlü cihaz algılama - PoE ve PoE olmayan cihazlar için hasar koruması ile PoE cihazlarına gerekli gücün otomatik olarak algılanması ve iletilmesi.



Metal gövde

TL-SG1210MPE'nin dahili bileşenleri, yüksek kaliteli metal muhafaza sayesinde uzun süre dayanır. TL-SG1210MPE anahtarı, güvenebilmeniz için bir dizi zorlu güvenilirlik testinden geçmiştir.

