



## TP-Link TL-SG1210P Switch, 10x RJ45 10Gb/s, 8x PoE+, 1x SFP



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switche-przelaczniki/tp-link-tl-sg1210p-switch-10x-rj45-10gb-s-8x-poe-1x-sfp>

Price: **285,82 zł** gross / 232,37 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHJMLRMMIQ

### Product features

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Yasal Onaylar                        | CE, FCC, RoHS |
| Çalışmama nemi                       | 5 – 90%       |
| Yükseklik                            | 26 mm         |
| İletişim LED göstergeleri            | Evet          |
| Duvara monte                         | Yes           |
| Genişlik                             | 209 mm        |
| Derinlik                             | 126 mm        |
| Otomatik müzakere                    | Yes           |
| Giriş akımı                          | 1.31 A        |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -40 ile 70 °C |
| Pakete dahil kablolar                | AC            |
| Fansız                               | Yes           |
| Güç tüketimi (maksimum)              | 78.13 W       |
| Güç tüketimi                         | 7.11 W        |
| Nem ölçme aralığı                    | Yüzde 10 – 90 |
| Uyumlu Sistem (HS) kodu              | 85176990      |
| Yönlendirme/geçiş kapasitesi         | 20 Gb/s       |
| Hızlı başlangıç rehberi              | Yes           |
| Ağ standardı                         | IEEE 802.1p   |
| Anahtar tipi                         | Yönetilmeyen  |
| 10G desteği                          | No            |
| MAC adresi otomatik öğrenme destekli | Yes           |

|                                                  |                                          |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| MAC adresi otomatik yařlandırma destekli         | Yes                                      |
| IFU / Kullanım kılavuzu                          | Yes                                      |
| Auto MDI/MDI-X                                   | Yes                                      |
| Çalışma ısı aralığı                              | 0 – 50 °C                                |
| Isı yayımı                                       | 266.42 Saat başına İngiliz termal birimi |
| Servis kalitesi (QoS) desteęi                    | Yes                                      |
| Ethernet bütçesi üzerindeki toplam güç           | 63 W                                     |
| Kullanıcı kılavuzu                               | Yes                                      |
| IGMP aramak                                      | Yes                                      |
| Adres tablosu boyutu                             | 4000 entries                             |
| Güç kaynağı dahil                                | No                                       |
| Ethernet üzerinden güç desteęi (PoE)             | Yes                                      |
| SFP modülü yuva sayısı                           | 1                                        |
| Gigabit Ethernet (bakır) bağlantı noktası sayısı | 9                                        |
| Ethernet plus üzerindeki güç (PoE+) giriş sayısı | 8                                        |
| Yedekle ve ilet                                  | Yes                                      |
| Bakır ethernet kablolama teknolojisi             | 1000BASE-T                               |
| Fiber tipi                                       | Tek mod                                  |
| Ürün rengi                                       | Gri                                      |
| Fiber ethernet kablolama teknolojisi             | 1000BASE-X                               |
| Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü      | Gigabit Ethernet (10/100/1000)           |
| Saat kutusu malzemesi                            | Metal                                    |
| Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı    | 9                                        |

## Full product description


### 10 Gigabit Bağlantı Noktalı TP-Link TL-SG1210P Anahtarı (8 PoE + Bağlantı Noktası)

Aktif anahtar TP-Link TL-SG1210P, 10/100/1000 Mb / s ağı destekleyen 9 adede kadar cihazı 20 Gb / s kapasiteli yerel ağı kolayca bağlar. Anahtar birçok yapılandırma seçeneęiyle birlikte gelir - 4.000 adede kadar MAC adresi yapılandırılabilir.



## Ethernet üzerinden güç ve akıllı yönetim

1-8 anahtar bağlantı noktası, Ethernet Üzerinden Güç (PoE) özelliğini destekler. Bu PoE bağlantı noktaları, IEEE 802.3 af / at standardını destekleyen aygıtları otomatik olarak algılayabilir ve çalıştırabilir. Cihazı aşırı yüklenmeden korumak için, toplam güç tüketimi izin verilen maksimum değerden (63 W) daha büyük olduğunda, öncelikler PoE portları tarafından dağıtılacak ve böylece en düşük öncelikli port güç almayacaktır.

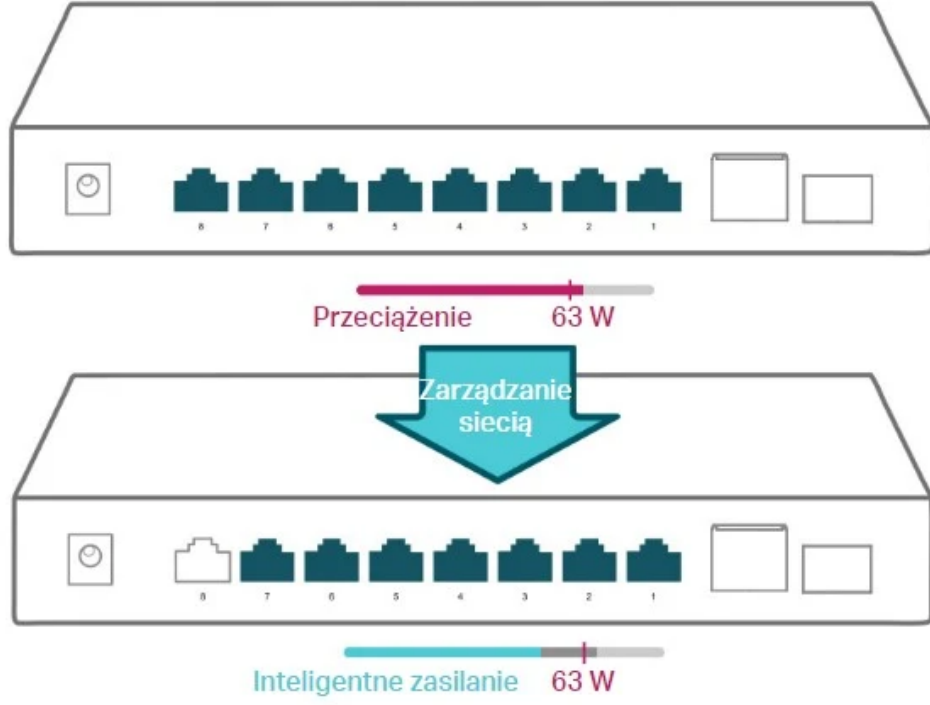

## IPTV için tutarlı ağ performansı ve trafik optimizasyonu

Örneğin, yöneticiler ses ve video programlarının gecikme olmaksızın sorunsuz ve tutarlı çalışmasını sağlamak için QoS tabanlı trafiğe öncelik verebilir. IGMP Gözetleme, IPTV gibi uygulamalar için istikrarlı bir bağlantı sağlamak üzere multimedya trafiğinin dağıtımını optimize eder.



## Dayanıklı metal gövde

Her ortamda ihtiyaçlarınızı karşılamak için masa / duvar montajlı sağlam, kompakt metal kasa. Ayrıca fansız bir tasarım.



## Ana özellikler ve fonksiyonlar

- 9 10/100 / 1000Mbps RJ45 Bağlantı Noktası, 1 Gigabit SFP Bağlantı Noktası
- 8 PoE + bağlantı noktası, tek kabloyla güç ve veri iletimi
- IEEE 802.3af / at standardıyla uyumlu PoE destekli cihazlarla işbirliği, ev ve ofis ağınıza genişletmenize olanak tanır
- QoS 802.1p / DSCP, gecikme olmaksızın sorunsuz veri trafiği sağlar
- Yüksek PoE güç bütçesi: her PoE bağlantı noktası için 30W'a kadar, tüm PoE bağlantı noktaları için 63W
- Yapılandırma veya kurulum gerektirmeden kullanım kolaylığı