



**TP-Link TL-SG1218MP
Anahtar, 18x RJ45 1000Mb/s,
16x PoE+, 250W**



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/tp-link-tl-sg1218mp-anahtar-18x-rj45-1000mb-s-16x-poe-250w>

Price: **737,40 zł** gross / 599,51 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHJMMRMMJP

Product features

Yasal Onaylar	CE, FCC, RoHS
Çalışma nemi	5 – 90%
Güç kaynağı	şebeke elektriği
Yükseklik	44 mm
İletişim LED göstergeleri	Evet
Genişlik	440 mm
Derinlik	180 mm
Otomatik müzakere	Yes
Paket ara belleği	4.1 MB
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 ile 70 °C
Pakete dahil kablolar	AC
Raf montajı	Yes
Güç tüketimi (maksimum)	286.64 W
Paket ağırlığı	3050 g
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 – 90
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	36 Gb/s
Hızlı başlangıç rehberi	Yes
Ağ standardı	IEEE 802.1p
Anahtar tipi	Yönetilmeyen
Trafik sınıflandırması	Yes
10G desteği	No

Tam iki taraflı baskı	Yes
MAC adresi otomatik öğrenme destekli	Yes
MAC adresi otomatik yaşılandırma destekli	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Çalışma ısı aralığı	0 – 50 °C
Ambalaj derinliği	528 mm
Ambalaj yüksekliği	80 mm
Isı yayımı	977.44 Saat başına İngiliz termal birimi
Ambalaj genişliği	250 mm
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes
Ethernet bütçesi üzerindeki toplam güç	250 W
Yarı dubleks	Yes
Akış kontrol desteği	Yes
Jumbo çerçeveler	10000
Jumbo Frames desteği	Yes
Adres tablosu boyutu	8000 entries
Güç kaynağı dahil	Yes
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
Kombo SFP port sayısı	2
AC girdi frekansı	50 Hz
AC girdi voltajı	100 V
Ethernet üzerinden güç (PoE) port başına güç	30 W
Gigabit Ethernet (bakır) bağlantı noktası sayısı	18
Ethernet plus üzerindeki güç (PoE+) giriş sayısı	16
Kablo tipleri destekli	Cat3
Ürün rengi	Siyah
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Saat kutusu malzemesi	Metal
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	18

Full product description

Birçok uygulama için özel 16 bağlantı noktalı PoE + anahtarı (250 W bütçe)

802.3af / at PoE + standardıyla uyumluluk, her PoE bağlantı noktasında 30W'a kadar güç sağlar. 16 PoE + bağlantı noktası için 250W'lık toplam PoE bütçesiyle cihaz, izleme, ofisler, yatakhaneler ve küçük işletmeler için geniş bir uygulama yelpazesine sahiptir. Anahtar, IP kameralar, erişim noktaları, IP telefonlar, bilgisayarlar ve yazıcılarla tamamen uyumludur.



IP gözetimi için mükemmel - daha yüksek performans ve güvenlik

Öncelik modu ve izolasyon modu, gözetimi daha da sorunsuz ve daha güvenli hale getirir.




Pürüzsüz HD video izleme

2 Gigabit RJ45 bağlantı noktası ve 2 Gigabit Combo SFP yuvası, aynı anda çalışan 16 IP HD kamera ile bile sorunsuz akış sağlar. Hızlı bağlantı, birkaç dakika içinde ağ üzerinde çalışmaya başlamanızı sağlar.



Güç yüklenmesini önlemek için akıllı enerji yönetimi

Toplam güç tüketimi 250 W'ı aştığında, Akıllı Güç Yönetimi, daha yüksek öncelikli bağlantı noktalarına güç sağlamak için daha düşük öncelikli bağlantı noktalarının gücünü otomatik olarak keser. Bu, cihazı aşırı güç yüklenmesine karşı korur.

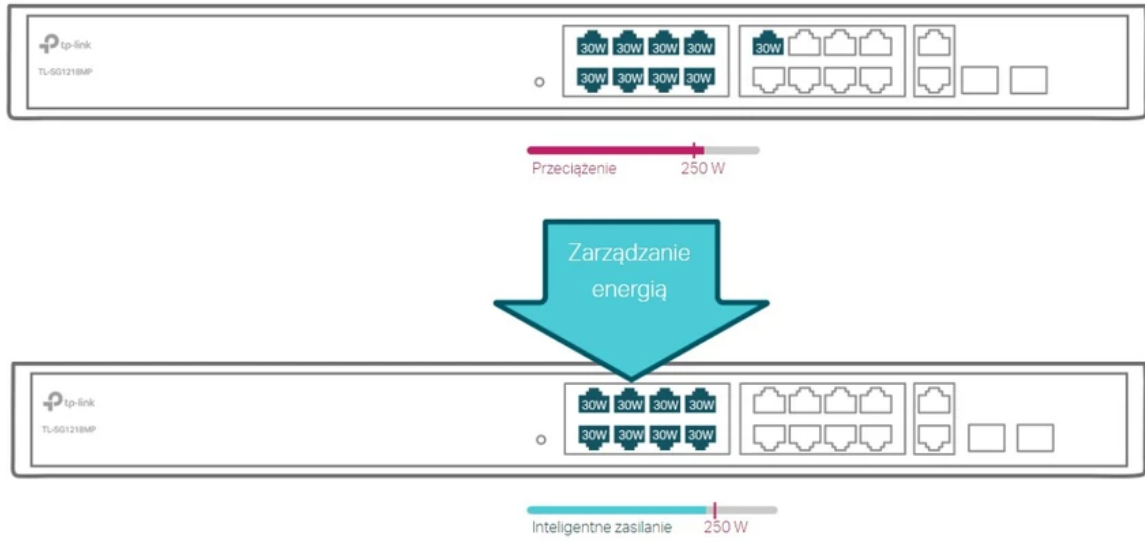

İyi ısı dağılımı ile geniş çalışma sıcaklığı

Dayanıklı metal gövde ve profesyonel ısı dağıtma tasarımı, geniş çalışma sıcaklıklarında (0-50 °C) güvenilirlik sağlar.



Çoklu uygulama senaryoları

TL-SG1218MP, IP kameralar, erişim noktaları ve IP telefonlar gibi PoE cihazlarıyla tamamen uyumludur. Ayrıca PC'ler, yazıcılar ve IPTV gibi PoE'ye bağlı olmayan cihazlarla da çalışır.

