



**TP-Link TL-SG1218MPE
Anahtar, 18x RJ45 1000Mb/s,
16x PoE+, 250W**



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/tp-link-tl-sg1218mpe-anahtar-18x-rj45-1000mb-s-16x-poe-250w>

Price: **1.148,89 zł** gross / 934,06 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGIKJKRMMGQ

Product features

Yasal Onaylar	CE, FCC, RoHS
Çalışma nemi	5 - 90%
Güç kaynağı	AC
Yükseklik	44 mm
Genişlik	440 mm
Derinlik	180 mm
Otomatik müzakere	Yes
Güvenlik algoritması destekli	SNMP
Sanal LAN özellikleri	Port tabanlı VLAN
Paket ara belleği	4.1 MB
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 - 70 °C
Pakete dahil kablolar	AC
Raf montajı	Yes
Güç tüketimi (maksimum)	217.22 W
Hız limitleme	Yes
Paket ağırlığı	2910 g
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 - 90
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	36 Gb/s
Ağ standardı	IEEE 802.1p
Anahtar tipi	Yönetilen
10G desteği	No

Döngü koruması	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
VLAN adedi	32
Yayım akımı kontrolü	Yes
Çalışma ısı aralığı	0 – 50 °C
Ambalaj derinliği	528 mm
Ambalaj yüksekliği	80 mm
Isı yayımı	741.15 Saat başına İngiliz termal birimi
Ambalaj genişliği	250 mm
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes
Raf montaj kiti	Yes
VLAN desteği	Yes
Bağlantı kümeleme	Yes
Ethernet bütçesi üzerindeki toplam güç	192 W
Kullanıcı kılavuzu	Yes
IGMP aramak	Yes
Web-tabanlı yönetim	Yes
Akış kontrol desteği	Yes
Bağlantı geçidi aynalama	Yes
Jumbo çerçeveler	9000
Jumbo Frames desteği	Yes
Adres tablosu boyutu	8000 entries
Güç kaynağı dahil	Yes
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
SFP modülü yuva sayısı	2
AC girdi frekansı	50 Hz
Sıra sayısı	4
AC girdi voltajı	100 V
Gigabit Ethernet (bakır) bağlantı noktası sayısı	16
Ethernet plus üzerindeki güç (PoE+) giriş sayısı	16
Kablo tipleri destekli	Cat3
Yedekle ve ilet	Yes
Bakır ethernet kablolama teknolojisi	1000BASE-T
Ürün rengi	Siyah
Anahtar katmanı	L2+
Fiber ethernet kablolama teknolojisi	1000BASE-X
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	16


Full product description

TP-Link TL-SL1218MP PoE Anahtarı, PoE + standardını destekleyen 16 bağlantı noktası ile donatılmıştır ve aynı Ethernet kablosunu kullanarak enerji iletirken kablolu ağı genişletmenin basit bir yolunu sunar. Port başına 30W'a kadar toplam 192W güç tüketimi ile TL-SL1218MP, erişim noktaları, kameralar, telefonlar vb. gibi yüksek güçlü cihazlara güç sağlayabilir. Ayrıca yenilikçi Genişletme Modu sayesinde cihazlar PoE ile çalıştırılabilir. ve 250m * mesafeden veri iletimi. Öncelik modu, hassas uygulamaların kalitesini garanti eden 1-8 numaralı bağlantı noktalarına yüksek öncelik verir.



Yönetimi kolaylaştırır

TL-SG1218MPE anahtarı, kullanıcıların ağ trafiğinin davranışını gözlemleyebilmeleri için ağı izlemenize olanak tanır. Web kullanıcı arayüzü ve yönetim araçları sayesinde TL-SG1218MPE, ağ izleme, trafik önceliklendirme ve genişletilmiş QoS gibi çeşitli faydalı işlevler sunar.

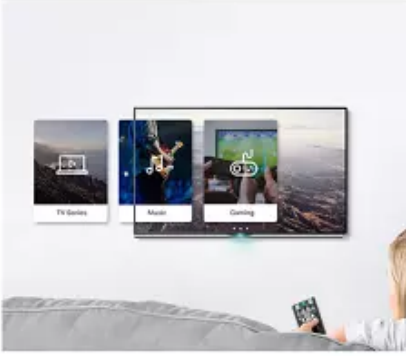

Çoklu Kullanım

TL-SG1218MPE, kameralar, erişim noktaları ve telefonlar gibi PoE cihazlarıyla tamamen uyumludur. Ayrıca bilgisayarlar, yazıcılar ve IPTV gibi gigabit bağlantıları sağlamak için PoE olmayan kablolu cihazlarla da çalışır.





Dayanıklı metal gövde ve profesyonel ısı dağılımı tasarımı, çok çeşitli çalışma sıcaklıklarında (0-50 °C) güvenilirlik sağlar.

