



**TP-Link TL-SG1428PE
Anahtar, 24x RJ45 1000Mb/s
PoE+, 2x RJ45 1000Mb/s, 2x
SFP, 250W**



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switchce-przelaczniki/tp-link-tl-sg1428pe-anahtar-24x-rj45-1000mb-s-poe-2x-rj45-1000mb-s-2x-sfp-250w>

Price: **1.331,67 zł** gross / 1.082,66 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGJLMHRMMHQ

Product features

Yasal Onaylar	CE, FCC, RoHS
Çalışmama nemi	5 - 90%
Güç kaynağı	şebeke elektriği
Yükseklik	44 mm
Genişlik	440 mm
Derinlik	220 mm
Otomatik müzakere	Yes
Güvenlik algoritması destekli	SNMP
Sanal LAN özellikleri	Port tabanlı VLAN
Paket ara belleği	4.1 MB
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 ile 70 °C
Pakete dahil kablolar	AC
Raf montajı	Yes
Güç tüketimi (maksimum)	1039.03 W
Hız limitleme	Yes
Paket ağırlığı	3940 g
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 - 90
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	56 Gb/s
Ağ standardı	IEEE 802.1p
Anahtar tipi	Yönetilen
10G desteği	No

Auto MDI/MDI-X	Yes
VLAN adedi	32
Yayım akımı kontrolü	Yes
Çalışma ısı aralığı	0 – 50 °C
Ambalaj derinliği	528 mm
Ambalaj yüksekliği	100 mm
Ambalaj genişliği	336 mm
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes
Raf montaj kiti	Yes
VLAN desteği	Yes
Bağlantı kümeleme	Yes
Ethernet bütçesi üzerindeki toplam güç	250 W
Kullanıcı kılavuzu	Yes
IGMP aramak	Yes
Web-tabanlı yönetim	Yes
Akış kontrol desteği	Yes
Bağlantı geçidi aynalama	Yes
Jumbo çerçeveler	10000
Jumbo Frames desteği	Yes
Adres tablosu boyutu	8000 entries
Güç kaynağı dahil	Yes
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
SFP modülü yuva sayısı	2
AC girdi frekansı	50 Hz
Sıra sayısı	4
AC girdi voltajı	100 V
Ethernet üzerinden güç (PoE) port başına güç	30 W
Gigabit Ethernet (bakır) bağlantı noktası sayısı	26
Ethernet plus üzerindeki güç (PoE+) giriş sayısı	24
Kablo tipleri destekli	Cat3
Yedekle ve ilet	Yes
Bakır ethernet kablolama teknolojisi	1000BASE-T
Ürün rengi	Siyah
Anahtar katmanı	L2+
Multicast desteği	Yes
Fiber ethernet kablolama teknolojisi	1000BASE-X
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	26

Full product description

Çoklu Kullanım

TL-SG1428PE anahtarı, IP kameralar, erişim noktaları, IP telefonlar gibi PoE cihazlarıyla tam uyumludur. Ayrıca bilgisayarlar, yazıcılar ve IP TV gibi PoE'si olmayan kablolu cihazlarla da çalışır.




24 PoE+ bağlantı noktası


802.3af / at PoE + standardıyla uyumlu, her PoE portu 30W'a kadar destekler ve 24 Gigabit PoE + portları için toplam 250W * PoE bütçesi ofislerde, yatakhanelerde ve küçük yerlerde video gözetimi gibi çok çeşitli olanaklar sunar. işletmeler. TL-SG1428PE anahtarı, IP kameralar, erişim noktaları, IP telefonlar, bilgisayarlar, yazıcılar ve diğer cihazlarla tam uyumludur.



Kullanım kolaylığı

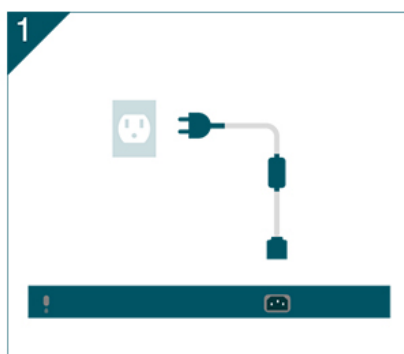

Podłącz do zasilania

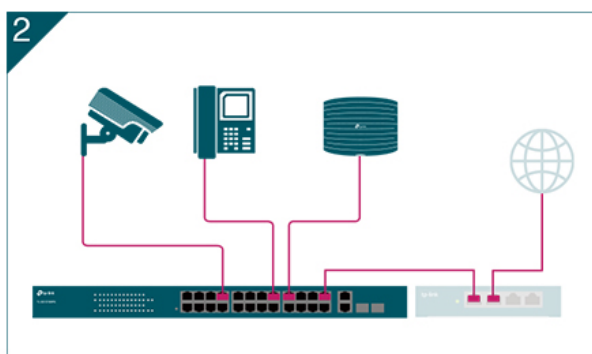



Podłącz urządzenia



Gotowe!

İlave fonksiyonlar

Ağ arabirimi ve TL-SG1428PE Yönlendirici Yönetim Aracı, ağ izleme, ağ trafiğine öncelik verme ve iyileştirilmiş QoS gibi birçok yararlı görevi gerçekleştirmenize olanak tanır.

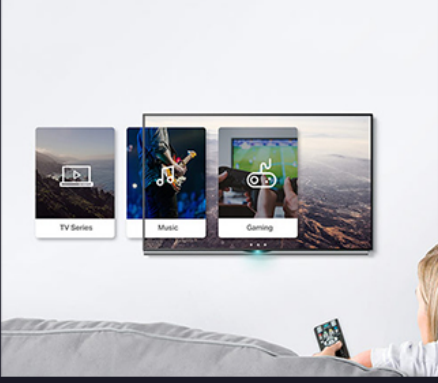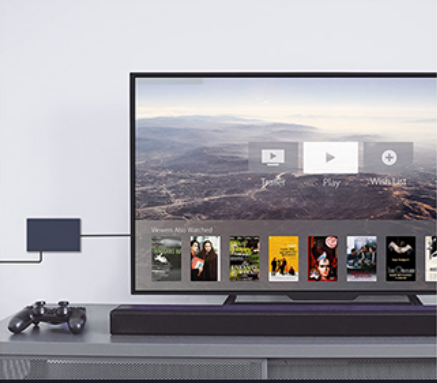 QoS, dostęp bez opóźnień Zapewnia płynny ruch sieciowy dla zastosowań czułych na opóźnień, takich jak połączenia głosowe i wideo.	 IGMP Snooping dla optymalizacji ruchu Multicast Zapewnia lepsze działanie sieci, w szczególności dla aplikacji takich jak IPTV, poprzez optymalizację ruchu multimedialnego.	 VLAN dla bezpieczeństwa Umożliwia stworzenie sieci z większym poziomem zabezpieczeń i większą wydajnością poprzez dzielenie sieci na mniejsze grupy.
---	---	--

Kararlı çalışma, bir dizi fonksiyonla garanti edilir

- Kendi Kendini İyileştirme ve PoE Otomatik Kurtarma - Güç ile bağlantısı kesildiğinde veya yanıt vermediğinde, çalışan cihazları otomatik olarak algılar ve yeniden başlatır, PoE cihazlarının kararlı çalışmasını sağlar ve manuel izleme ve yeniden başlatma ihtiyacını ortadan kaldırır.
- Akıllı güç dağıtımı - toplam güç 250 W'ı aşarsa, akıllı güç dağıtım sistemi, yüksek öncelikli bağlantı noktalarına güç sağlamak ve cihazı aşırı yükten korumak için düşük öncelikli bağlantı noktalarına giden gücü kesecektir.
- Geniş uyumluluk ve güçlü cihaz algılama - PoE ve PoE olmayan cihazlar için hasar koruması ile PoE cihazlarına gerekli gücün otomatik olarak algılanması ve iletilmesi.



Geniş çalışma sıcaklığı aralığı ve iyi ısı dağılımı

Sağlam bir metal kasa ve iyi ısı dağılımı sağlayan iyi düşünülmüş bir yapı, çeşitli sıcaklık koşullarında kararlı çalışmayı garanti eder.



Kullanımı kolay

Ağ arabirimi ve TL-SG1428PE Yönlendirici Yönetim Aracı, ağ izleme, ağ trafiğine öncelik verme ve iyileştirilmiş QoS gibi birçok yararlı görevi gerçekleştirmenize olanak tanır.

