



**TP-Link TL-SG3452P Switch,
JetStream, 48x RJ45 1000Mb/s
PoE+, 4x SFP, L2+,
Yönetilebilir**



6 935364 006273 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/tp-link-tl-sg3452p-switch-jetstream-48x-rj45-1000mb-s-poe-4x-sfp-l2-ynetilebilir>

Price: **3.069,40 zł** gross / 2.495,45 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGJLLIRMMIH

Product features

Çalışma nemi	5 – 90%
Güç kaynağı	şebeke elektriği
Yükseklik	44 mm
İletişim LED göstergeleri	Evet
Şifre koruması	Yes
Genişlik	440 mm
Derinlik	330 mm
Sanal LAN özellikleri	MAC adresine dayalı VLAN
Paket ara belleği	12 MB
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 ile 70 °C
Pakete dahil kablolar	AC
Raf montajı	Yes
Güç tüketimi (maksimum)	464.2 W
GARP VLAN Kayıt Protokolü (GVRP)	Yes
Hız limitleme	Yes
MIB desteği	Evet
Konsol girişi	RJ-45/Micro-USB
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 – 90
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	104 Gb/s
Hızlı başlangıç rehberi	Yes
Ağ standardı	IEEE 802.1D
Anahtar tipi	Yönetilen

10G desteđi	No
Döngü koruması	Yes
BPDU filtreleme/koruma	Yes
Yetkilendirme	MAC tabanlı kimlik doğrulama
ARP denetimi	Yes
Aktif bağlantı algılama	Yes
SSH/SSL desteđi	Yes
IFU / Kullanım kılavuzu	Yes
VLAN adedi	4000
Ağaç protokolü süresi	Yes
Head-of-line (HOL) blocking	Yes
Yayım akımı kontrolü	Yes
Çalışma ısı aralığı	0 – 40 °C
Isı yayımı	1584.08 Saat başına İngiliz termal birimi
Servis kalitesi (QoS) desteđi	Yes
Ambalaj tipi	Kutu
VLAN desteđi	Yes
Bağlantı kümeleme	Yes
Ethernet bütçesi üzerindeki toplam güç	384 W
Reset tuşu	Yes
Yönetim protokolleri	SNMPv1/v2c/v3, SNMP
Bulut ile yönetilen	Yes
IGMP aramak	Yes
IP dolaşma	Yes
Web-tabanlı yönetim	Yes
Akış kontrol desteđi	Yes
Bağlantı geçidi aynalama	Yes
Jumbo çerçeveler	9000
Jumbo Frames desteđi	Yes
Adres tablosu boyutu	16000 entries
Güç kaynağı dahil	Yes
Ethernet üzerinden güç desteđi (PoE)	Yes
SFP modülü yuva sayısı	4
Statik rota sayısı	48
AC girdi frekansı	50 Hz
AC girdi voltajı	100 V
Ethernet üzerinden güç (PoE) port başına güç	30 W
Sistem olay günlüğü	Yes
Ethernet plus üzerindeki güç (PoE+) giriş sayısı	48
DHCP özellikleri	DHCP istemcisi
Yedekle ve ilet	Yes
Ürün rengi	Siyah
Güç bağlantısı	AC-giriş jakı
Anahtar katmanı	L2+/L3
Bağlantı kontrol listesi (ACL)	Yes
Politika tabanlı yönlendirme	Yes
Multicast desteđi	Yes

Statik yol	Yes
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	48

Full product description

Buluta erişimi olan SDN

Omada SDN platformu, %100 merkezi bulut yönetimi için erişim noktalarını, anahtarları ve ağ geçitlerini entegre eder. Omada, tek bir arabirimden ölçeklenebilir bir yönetilen ağ oluşturmayı kolaylaştırır ve otellerde, eğitimde, ofislerde vb. kullanım için ideal olan sorunsuz kablolu ve kablosuz bağlantı sağlar.




Birçok özellik

TL-SG3452P, çok çeşitli işlevleri destekleyerek kuruluşların ve ISP'lerin yüksek düzeyde ölçeklenebilir, güvenilir ve verimli bir ağ oluşturmalarını sağlar.



Ağ koruması

TL-SG3452P, çoklu ağ saldırılarına karşı koruma sağlamak için IP-MAC bağlantı noktası-VID bağlama işlevinin yanı sıra bağlantı noktası güvenliği, ağ fırtına koruması ve DHCP Gözetleme işlevine sahiptir. Ayrıca, onları durdurmaya yardımcı olacak yerleşik bir yaygın DoS saldırıları listesi de bulunmaktadır. Ayrıca ACL'ler, MAC adresi, IP adresi, TCP/UDP bağlantı noktaları ve VLAN ID'ye dayalı paketleri atarak önemli ağ kaynaklarına erişimi kısıtlamanıza olanak tanır. Ayrıca cihaz, ağ istemcilerinin RADIUS / Tacacs + sunucuları aracılığıyla kimlik doğrulaması yapmasına olanak tanıyan 802.1X standardını destekler.

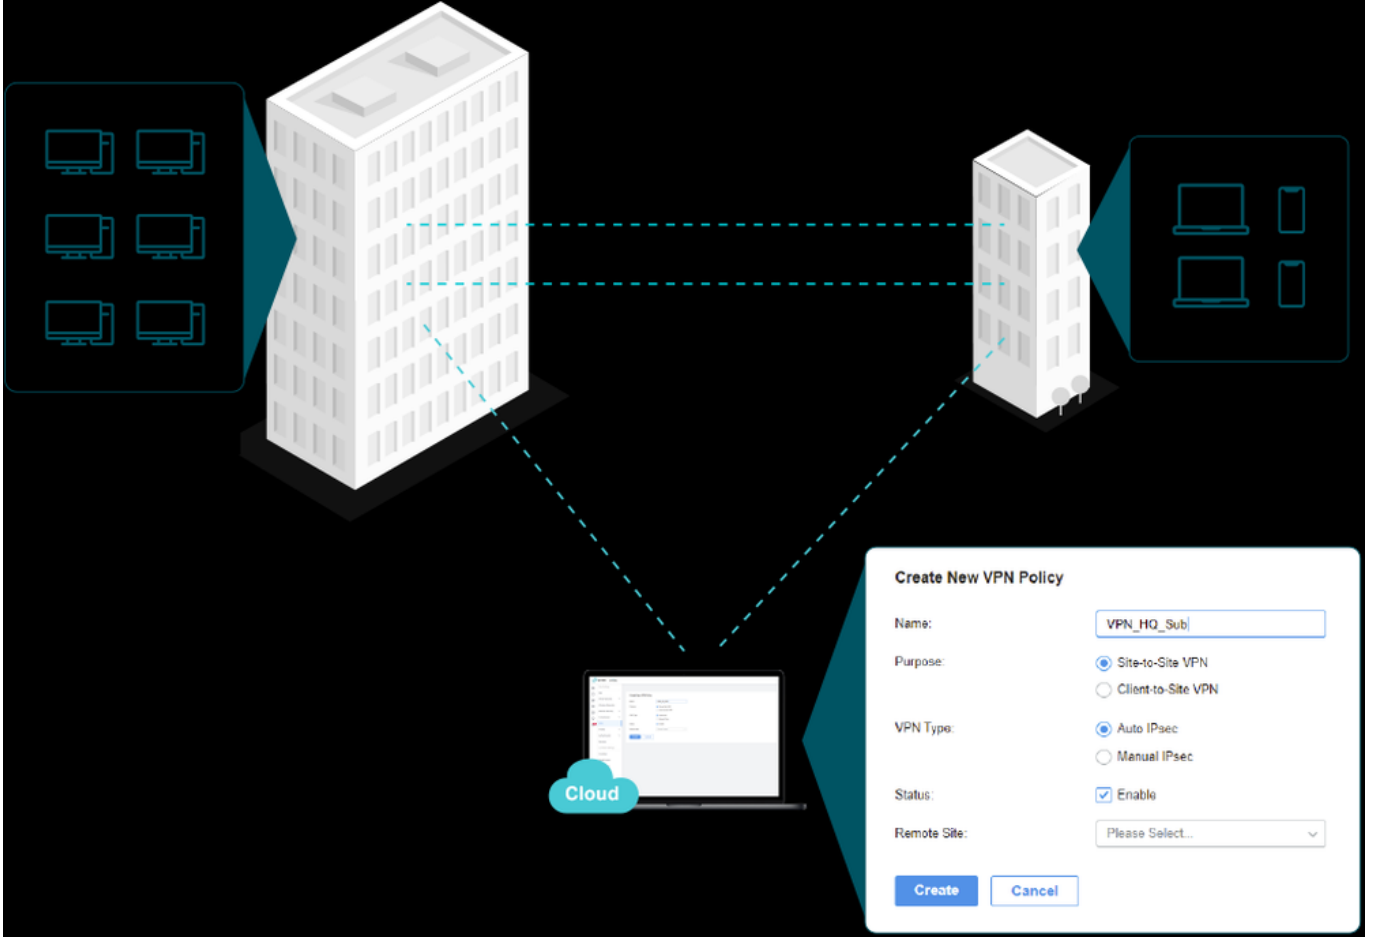

Gelişmiş kontrol fonksiyonları

TL-SG3452P, 802.1Q Etiket VLAN, bağlantı noktası yansıtma, STP / RSTP / MSTP, LACP ve 802.3x akış kontrolü dahil olmak üzere birden çok işlevi destekler. IGMP Gözetleme, yalnızca son kullanıcı için optimize edilmiş çok noktaya yayın akışı sağlayarak gereksiz trafiği ortadan kaldırırken, IGMP daraltma ve IGMP filtreleme, yetkisiz çok noktaya yayın erişimini önlemek için her kullanıcıyı bağlantı noktası düzeyinde izler. Ayrıca TL-SG3452P, anahtar aracılığıyla dahili yönlendirme yoluyla ağ segmentasyonuna olanak tanıyan statik yönlendirmeyi destekler.



QoS

Ses ve video trafiği, IP adresi, MAC adresi, TCP bağlantı noktası, UDP bağlantı noktası ve daha fazlasıyla serileştirilir. QoS işlevi, düşük bant genişliğinde bile ses ve video uygulamalarının sorunsuz çalışmasını sağlar.

İnternet Servis Sağlayıcılar için Özellikler

TL-SG3452P, sFlow, QinQ, L2PT PPPoE Kimlik Ekleme ve IGMP Kimlik Doğrulaması gibi çeşitli işlevleri destekler. 802.3ah OAM ve DLDP protokolleri, Ethernet ağlarını izlemeyi ve sorun gidermeyi kolaylaştırır.



IPv6 desteđi

TL-SG3452P, Dual IPv4 / IPv6 Stack, MLD Snooping, IPv6 ACL, DHCPv6 Snooping, IPv6 Interface, PMTU Discovery ve IPv6 Neighbor Discovery dahil olmak üzere birden fazla IPv6 özelliđini destekleyerek yeni nesil ađlar için hazır hale getirir.