



**TP-Link TL-SL1218MP
Anahtarı, 16x RJ45 100Mb/s
PoE+, 2x RJ45 1000Mb/s, 2x
SFP Combo, Rack, Yönetimsiz**



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/tp-link-tl-sl1218mp-anahtari-16x-rj45-100mb-s-poe-2x-rj45-1000mb-s-2x-sfp-combo-rack-yonetimsiz>

Price: **972,63 zł** gross / 790,76 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFOODRMMKM

Product features


Çalışma nemi	5 – 90%
Güç kaynağı	şebeke elektriği
Yükseklik	44 mm
İletişim LED göstergeleri	LAN
Genişlik	440 mm
Derinlik	180 mm
Paket ara belleği	4.1 MB
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 ile 70 °C
Pakete dahil kablolar	LAN (RJ-45)
Raf montajı	Yes
Güç tüketimi	18.7 W
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 – 90
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	7.2 Gb/s
Hızlı başlangıç rehberi	Yes
Ağ standardı	IEEE 802.3af
Anahtar tipi	Yönetilmeyen
10G desteği	No
IFU / Kullanım kılavuzu	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Çalışma ısı aralığı	0 – 40 °C
Isı yayımı	741.15 Saat başına İngiliz termal birimi

Ethernet bütçesi üzerindeki toplam güç	192 W
Kullanıcı kılavuzu	Yes
Akış kontrol desteği	Yes
Jumbo çerçeveler	10000
Jumbo Frames desteği	Yes
Adres tablosu boyutu	8000 entries
Güç kaynağı dahil	Yes
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
Kombo SFP port sayısı	2
AC girdi frekansı	50 Hz
AC girdi voltajı	100 V
Hızlı Ethernet (bakır) giriş sayısı	16
Gigabit Ethernet (bakır) bağlantı noktası sayısı	2
Ethernet plus üzerindeki güç (PoE+) giriş sayısı	16
Yedekle ve ilet	Yes
Bakır ethernet kablolama teknolojisi	1000BASE-T
Ürün rengi	Siyah
MAC adres filtreleme	Yes
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Hızlı Ethernet (10/100)
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	16
İstiflenebilir	No



250 metre menzil

TL-SL1218MP, IP izleme için tasarlanmıştır. PoE anahtarı sayesinde, gözetim sisteminin kurulumu kolay, güvenli ve daha az maliyetlidir. **PoE Extend** modu ile **PoE** iletim aralığı **250 m'ye** ulaşır, bu nedenle TL-SL1218MP, IP kameraları geniş bir alana yerleştirmemiz gerektiğinde mükemmel bir çözümdür.

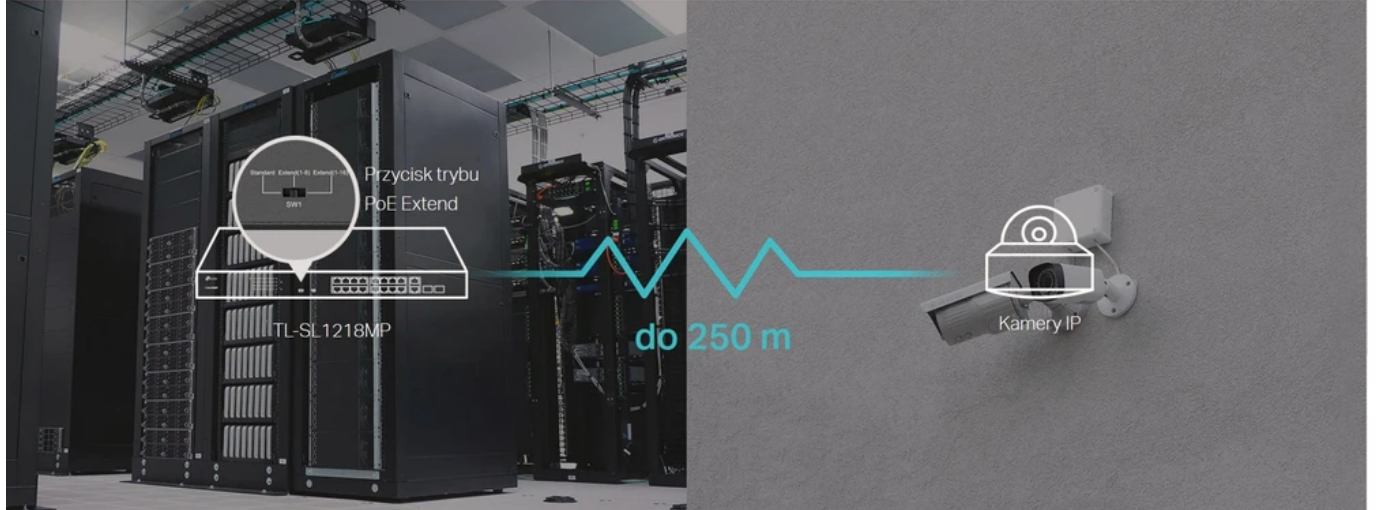

En üst düzeyde video kalitesi

Video izleme gibi daha zorlu uygulamalar için TL-SL1218MP, seçilen bağlantı noktalarına daha yüksek bir öncelik atayarak sorunsuz ve yüksek kaliteli iletim sağlar.

