



**TP-Link TL-SL1311MP | Switch
| 8x RJ45 100Mb/s, 2x RJ45
1000Mb/s, 1x SFP, Desktop,
yönetilmeyen**



6 935364 006259 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/swithe-przelaczniki/tp-link-tl-sl1311mp-switch-8x-rj45-100mb-s-2x-rj45-1000mb-s-1x-sfp-desktop-yonetilmeyen>

Price: **528,75 zł** gross / 429,88 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGIMJGRMLOO

Product features

Çalışmama nemi	5 – 90%
Yükseklik	26 mm
Genişlik	209 mm
Derinlik	126 mm
Otomatik müzakere	Yes
Giriş akımı	2.43 A
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 ile 70 °C
Raf montajı	No
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 – 90
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	7.6 Gb/s
Ağ standardı	IEEE 802.3af
Anahtar tipi	Yönetilmeyen
10G desteği	No
IFU / Kullanım kılavuzu	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Çalışma ısı aralığı	0 – 40 °C
Ambalaj tipi	Kutu
Ethernet bütçesi üzerindeki toplam güç	124 W
Jumbo çerçeveler	16000
Jumbo Frames desteği	Yes
Adres tablosu boyutu	2000 entries

Güç kaynağı dahil	Yes
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
SFP modülü yuva sayısı	1
Ethernet plus üzerindeki güç (PoE+) giriş sayısı	8
Kablo tipleri destekli	Cat3
Yedekle ve ilet	Yes
Bakır ethernet kablolama teknolojisi	100BASE-TX
Ürün rengi	Siyah
Güç bağlantısı	DC giriş jakı
Güç kaynağı sayısı	1
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Hızlı Ethernet (10/100)
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	10


Full product description

Masa anahtarı TP-Link TL-SL1311MP

TP-Link TL-SL1311MP masa anahtarı, konfigürasyon gerektirmeyen 8 adet 10/100Mb/s port ve 3 adet gigabit portlu bir switch'tir. 8 PoE (Ethernet Üzerinden Güç) portu ile standart olarak IEEE 802.3af / uyumlu tüm elektrikli cihazları (PD) otomatik olarak algılayabilir ve güç sağlayabilir. Böyle bir durumda tek bir kablo üzerinden verilerle birlikte elektriğin iletilmesi, elektrik hatlarının veya prizlerin olmadığı yerlerde ve ayrıca erişim noktaları gibi cihazları bağlamak istediğimiz yerlerde ağın genişletilmesini sağlar, kameralar, telefonlar vb.




8 10/100 Mbps RJ45 Bağlantı Noktası, 2 Gigabit RJ45 Bağlantı Noktası, 1 Gigabit SFP Bağlantı Noktası. 8 PoE + bağlantı noktası - aynı kabloları kullanan veri aktarımı ve güç sağlayan cihazlar. IEEE 802.3af / standartlarını destekleyen cihazlarla uyumludur. PoE bağlantı noktalarının her birinde 30 W'a kadar güç. 8 8 PoE bağlantı noktasında kullanım için toplam 124 W'a kadar PoE gücü *. Genişletme modunda ** 250 m'ye kadar veri ve güç aktarım aralığı. İzolasyon Modu, artırılmış müşteri koruması ve performansı için müşteri tarafından oluşturulan trafiğin tek tıklamayla ayrılmasını sağlar. Anahtar, PoE özellikli cihazları çalışmayı durdurduklarında veya isteklere yanıt verdiklerinde otomatik olarak algılar ve yeniden başlatır. Fansız tasarım, enerji tüketimini azaltır ve cihazın sessiz çalışmasını sağlar. Tak ve çalıştır bağlantısı, yapılandırma veya karmaşık kurulum gerekmez.

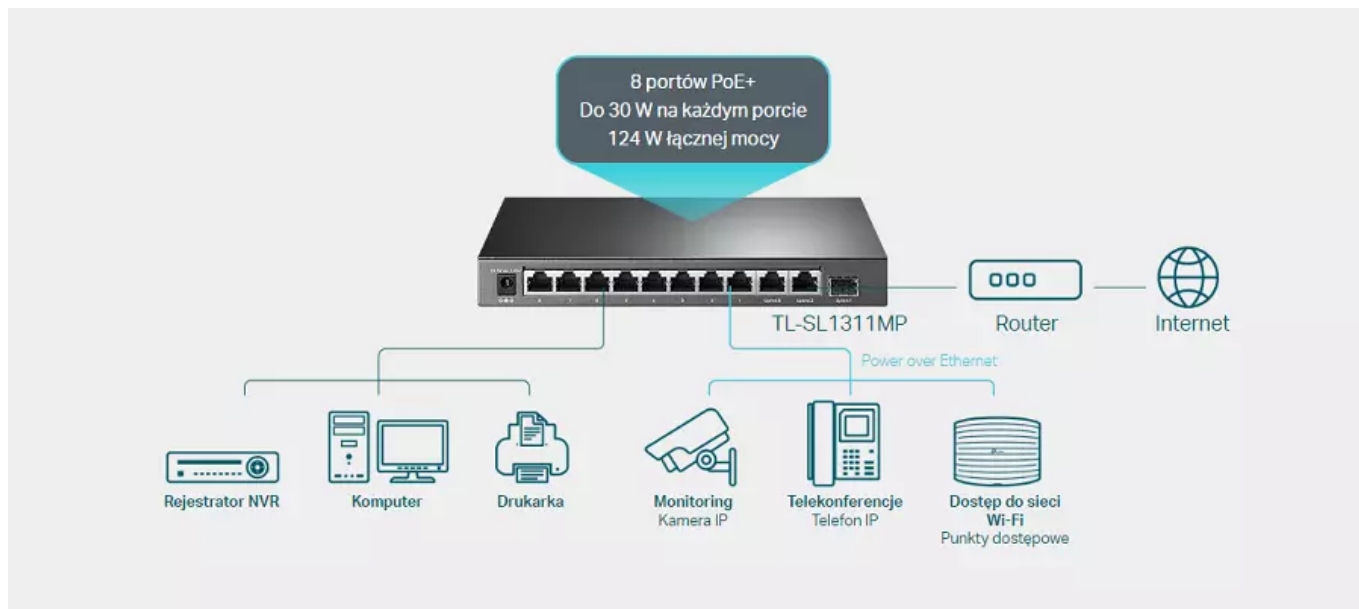

Erişim ve rahatlık

IP gözetimi için mükemmel çözüm - Uzun mesafelerde PoE iletimi ve tek tıklamayla trafik ayrımı. Genişletme Modu sayesinde, PoE iletim mesafesi 250 m'ye kadar ** - kameraları geniş alanlara kurmak için ideal bir çözüm. İzolasyon Modu, gözetleme ve kurcalamayı önlemek için 1-8 numaralı bağlantı noktalarındaki trafiği tek bir tıklamayla ayırmanıza olanak tanır. Bu, anahtarın daha fazla güvenlik ve verimlilik için yayın fırtınasını izole etmesine olanak tanır.

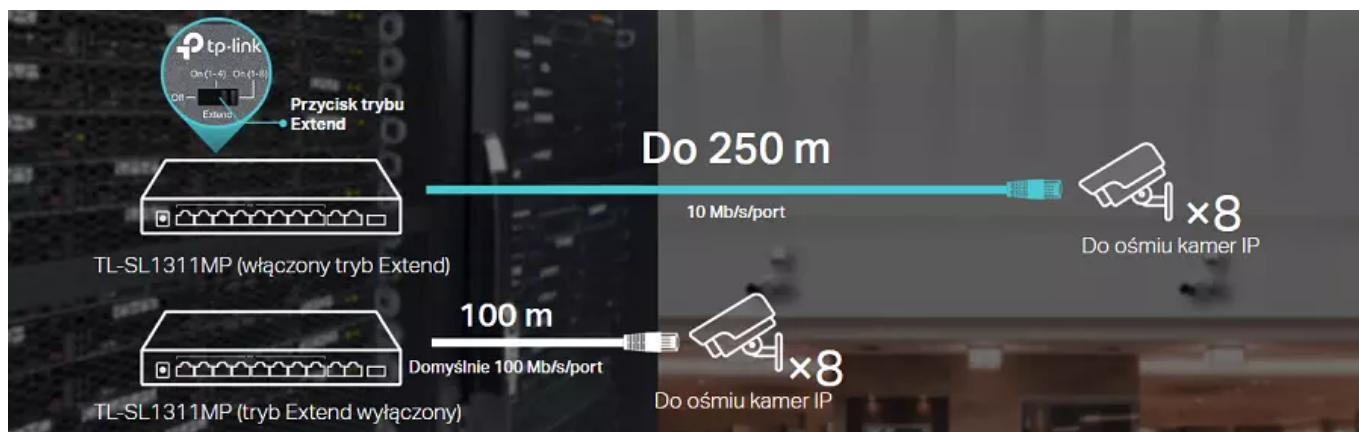

Dayanıklı metal gövde

TL-SL1311MP'nin dahili bileşenleri, uzun bir ürün ömrü sağlayan yüksek kaliteli bir metal kasa ile korunmaktadır. Fansız tasarım, kurulum yerinde ek gürültü olmamasını sağlar. TL-SL1311MP anahtarı, güvenebileceğiniz anahtarlama performansı sağlamak için sıkı güvenilirlik testlerinden geçmiştir.

