



**TP-Link TL-SM321A-2 SFP
Modülü, 1,25Gb/s, LC/UPC,
2km, 1550/1310nm, Tek Mod**



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/moduly-sfp/TP-Link-TL-SM321A-2-SFP-Modulu--1-25Gb-s--LC-UPC--2km--1550-1310nm--Tek-Mod>

Price: **52,23 zł** gross / 42,46 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGGHJNIRMMHH

Product features


Yasal Onaylar	CE, FCC
SFP alıcıverici türü	Fiber optik
Çalışma nemi	5 - 90%
CD-ROM arayüz tipi	SFP
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 - 80 °C
Uyumluluk sertifikaları	RoHS
Maksimum veri aktarım hızı	1250 Mb/s
Paket ağırlığı	60 g
Nem ölçme aralığı	10 - 90%
Fiber kablo çapı destekli	9/125 µm
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85369010
Ağ standardı	IEEE 802.3z
Çalışma ısı aralığı	0 - 70 °C
Ambalaj derinliği	122.5 mm
Ambalaj yüksekliği	38.5 mm
Ambalaj genişliği	81.5 mm
Hot-swap	Yes
Fiber optik bağlantı	LC (UPC)
Çok modlu fiber (MMF) destekli	No
Tek modlu fiber (SMF) destekli	Yes
Dalga boyu bölme çoklama (WDM)	Yes
Ürün rengi	Metalik

Maksimum transfer mesafesi	1000 m
Rx dalga uzunluđu (maks)	1310 nm
Tx dalga uzunluđu (maks)	1550 nm
SFP alıcı-verici standardı	BX
Fiber ethernet kablolama teknolojisi	1000BASE

Full product description

TP-BAGLANTISI TL-SM321A-2

TL-SM321A-2 TP-Link modülü, SFP-MSA sözleşmesinin tüm gereksinimlerine uygun olarak tasarlanmış bir cihazdır. Bu WDM çift yönlü optik alıcı-verici, bir fiber optik LC konektörü ile donatılmıştır ve 9/125 µm tek modlu fiber optik kablo aracılığıyla 2 km'lik bir mesafe üzerinden veri aktarımı sağlar. Ayrıca cihaz, SFF-8472 sözleşmesinin şartlarına uygun olarak DDM işlevini destekler. DDM, çıkış ve girişteki optik güç ve çalışma sıcaklığı dahil olmak üzere alıcı-verici parametrelerinin izlenmesini sağlar. TL-SM321A-2, küçük ve orta ölçekli fiber ağlara uygulanabilir ve anahtarlar, yönlendiriciler, sunucular vb. için kararlı fiber bağlantılar sağlar.

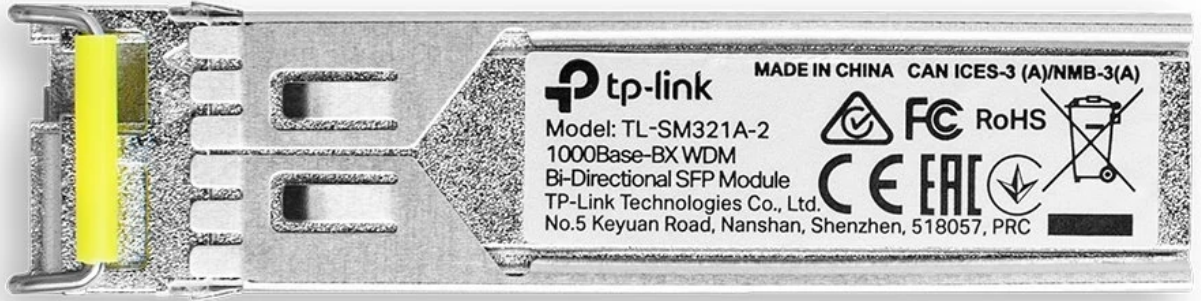

Ana Özellikler

- En son 1000Base-BX standardını kullanma
- 9/125 µm tek modlu fiber optik kabloyla 2 km'ye kadar iletim
- SFP-MSA gereksinimlerine uygundur
- DDM işlevini destekleyin
- Cihazı Çalışırken Değiştirme yöntemini kullanarak bağlama ve bağlantısını kesme imkanı