



**TP-Link TL-SM321B-2 SFP
Modülü, 1,25Gb/s, LC/UPC,
2km, 1310/1550nm, Tek Mod**



6 935364 072940 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/moduly-sfp/TP-Link-TL-SM321B-2-SFP-Modulu--1-25Gb-s--LC-UPC--2km--1310-1550nm--Tek-Mod>

Price: **52,23 zł** gross / 42,46 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGGHJNJRMHQ

Product features


Yasal Onaylar	FCC, CE
SFP alıcıverici türü	Fiber optik
Çalışmama nemi	5 - 90%
CD-ROM arayüz tipi	SFP
Yükseklik	12.9 mm
Genişlik	55.4 mm
Derinlik	14.6 mm
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 - 80 °C
Uyumluluk sertifikaları	RoHS
Maksimum veri aktarım hızı	1250 Mb/s
Paket ağırlığı	60 g
Nem ölçme aralığı	10 - 90%
Fiber kablo çapı destekli	9/125 µm
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85369010
Ağ standardı	IEEE 802.3z
Çalışma ısı aralığı	0 - 70 °C
Ambalaj derinliği	122.5 mm
Ambalaj yüksekliği	38.5 mm
Ambalaj genişliği	81.5 mm
Kullanıcı kılavuzu	Yes
Fiber optik bağlantı	LC
Çok modlu fiber (MMF) destekli	No

Tek modlu fiber (SMF) destekli	Yes
Dalga boyu bölme çoklama (WDM)	Yes
Ürün rengi	Metalik
Maksimum transfer mesafesi	1000 m
Rx dalga uzunluğu (maks)	1550 nm
Tx dalga uzunluğu (maks)	1310 nm
SFP alıcı-verici standardı	BX

Full product description

TP-Link TL-SM321B-2 SFP modülü

TL-SM321B-2 modülü, SFP-MSA standardına uygun olarak tasarlanmıştır. TL-SM321B-2, 9/125 µm tek modlu fiber aracılığıyla 2 km'ye kadar iletim aralığına sahip entegre çift yönlü LC optik arabirimi kullanan çift yönlü bir optik WDM alıcı-vericidir.

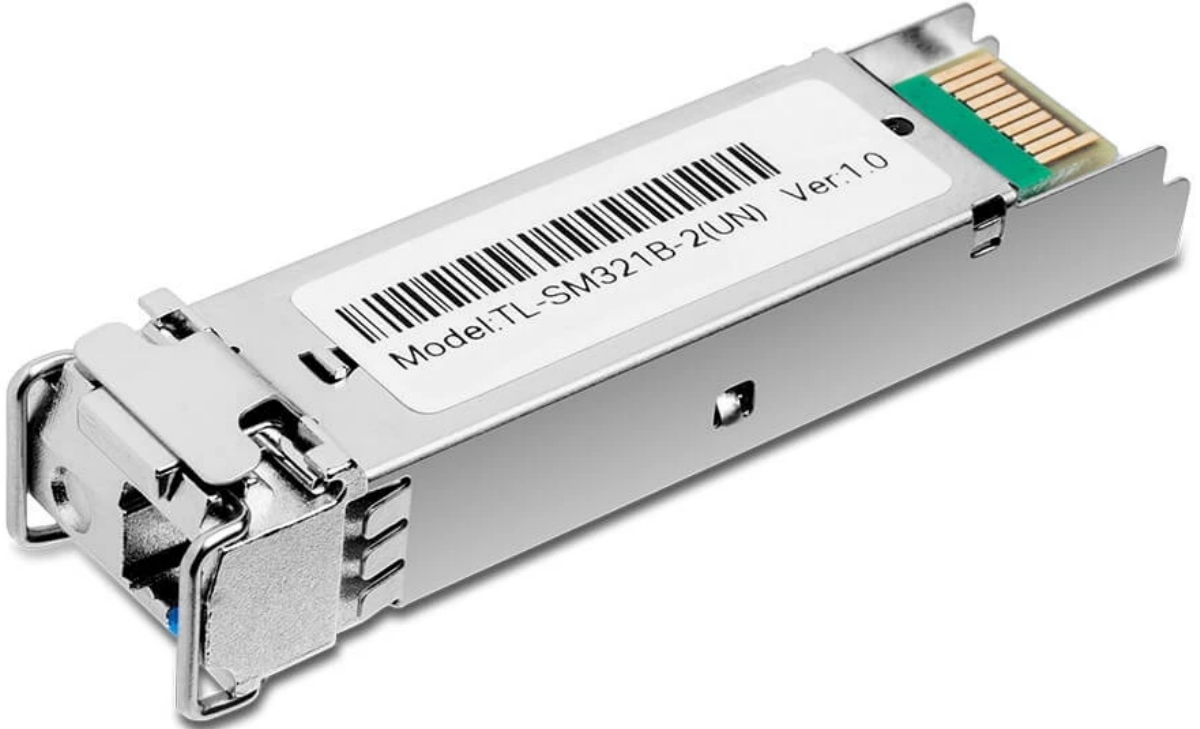

TL-SM321B-2 anahtarı ayrıca SFF-8472 standardına uygun olarak dijital tanı izleme (DDM) işleviyle donatılmıştır. DDM, alıcı-vericinin gerçek zamanlı izlenmesini destekler ve optik alıcı-verici sinyalinin gönderme/alma voltajı ve çalışma sıcaklığı gibi parametreleri görüntüler. Pratikte TL-SM321B-2 cihazı, kısa ve orta mesafelerdeki fiber ağlarda kullanılır ve anahtarlar, yönlendiriciler, sunucular vb. için hızlı ve kararlı bir gigabit fiber bağlantı sağlar.