



**TP-Link TL-WA1201 Eriřim
Noktası, AC1200, ift Bant, 1x
RJ45 1000Mb/s, Pasif PoE**



6 935364 084035 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/routery/tp-link-tl-wa1201-erisim-noktasi-ac1200-cift-bant-1x-rj45-1000mb-s-pasif-poe>

Price: **178,20 zł** gross / 144,88 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHJOHRMMGQ

Product features

alıřmama nemi	10 - 90%
Ykseklik	37 mm
alıřtırma voltajı	12 V
Anten tipi	External
Evrensel Tak ve alıřtır (UPnP)	Yes
Geniřlik	225 mm
Derinlik	145.5 mm
Gvenlik algoritması destekli	128-bit WEP
Sanal LAN zellikleri	oklu Yayın VLAN'ı
Otomatik Kablosuz Dağıtım Sistemi (WDS)	Yes
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 - 70 �C
Pakete dahil kablolar	LAN (RJ-45)
Uyumluluk sertifikaları	CE
Maksimum veri aktarım hızı	867 Mb/s
IPv4 ve IPv6 zellikleri	ift yığın IPv4/IPv6
Paket ağırlığı	860 g
Nem lme aralığı	10 - 90%
Hızlı bařlangı rehberi	Yes
Ağı standardı	IEEE 802.11a
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	1
alıřma ısı aralığı	0 - 40 �C

Ambalaj derinliđi	255 mm
Ambalaj yüksekliđi	69 mm
AC sarma adaptör	Yes
Ambalaj genişliđi	400 mm
Servis kalitesi (QoS) desteđi	Yes
VLAN desteđi	Yes
Reset tuşu	Yes
WPS butonu	Yes
Servis Seti Tanımlayıcısı (SSID) özellikleri	Birden fazla SSID
Entegre açma/kapama düğmesi	Yes
Çıkış akımı	1.5 A
Ethernet üzerinden güç desteđi (PoE)	Yes
MIMO tipi	Çoklu Kullanıcı MIMO
MIMO	Yes
PoE adaptörü dahil	Yes
Yerleştirme	Table
Desteklenen Ethernet üzerinden Güç (PoE) tipi	Aktif PoE
Anten sayısı	4
Ürün rengi	Beyaz
Bağlantı kontrol listesi (ACL)	Yes
Maksimum veri aktarım hızı (5 GHz)	867 Mb/s
Maksimum veri aktarım hızı (2,4 GHz)	300
DHCP müşteri	Yes
DHCP sunucu	Yes
6 GHz	No
5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes
İşletim sistemi	Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, 8, 8.1, 10, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, or other Java-enabled browser
Sürdürülebilirlik uyumluluđu	Yes

Full product description


AC1200 Kablosuz Erişim Noktası

TP-Link TL-WA1201 kablosuz erişim noktası sadece evde değil, aynı zamanda atölyeler veya stüdyolar gibi kamusal alanlarda da mükemmeldir. Cihaz, birlikte 1167 MB / s'ye kadar veri aktarım hızları sağlayan iki bant üzerinde çalışır. MU-MIMO teknolojisinin kullanımı sayesinde cihaz, verileri daha fazla bağlı cihaza aktarır. Hüzmeleme teknolojisi, dört harici antenle birlikte kapsama alanını etkin bir şekilde tüm alana genişletebilir. Özel özellikler Kompakt modern tasarım. Cihaz 2,4 ve 5 GHz'de çalışıyor. Ethernet kablosuyla PoE güç kaynağı Çok çeşitli cihaz çalışma modları Dört harici anten




İki aşamalı çalışma kapsamı

802.11ac Wave 2 standardını destekleyen erişim noktası iki bantta çalışır: 2.4 ve 5GHz, kombinasyon halinde 1167 MB / s'ye kadar veri aktarımına izin verir. Tüm bunlar, aşırı yüklenme veya gecikme riski olmadan aynı anda birden fazla kablosuz cihazı erişim noktasına bağlamanıza olanak tanır.

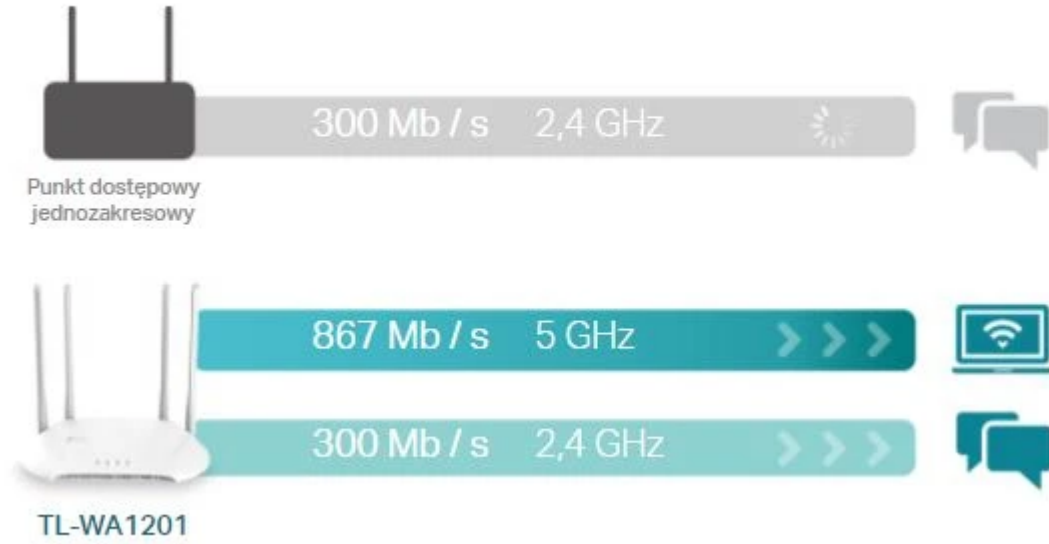


Gigabit performansı

Cihaz, kablosuz bağlantının yanı sıra Gigabit Ethernet Portunu da destekler. Bu uygulama güvenilirdir ve hızlı bağlantı, bilgisayarlar, oyun konsolları veya IPTV gibi en zorlu cihazlar için bile yeterlidir.

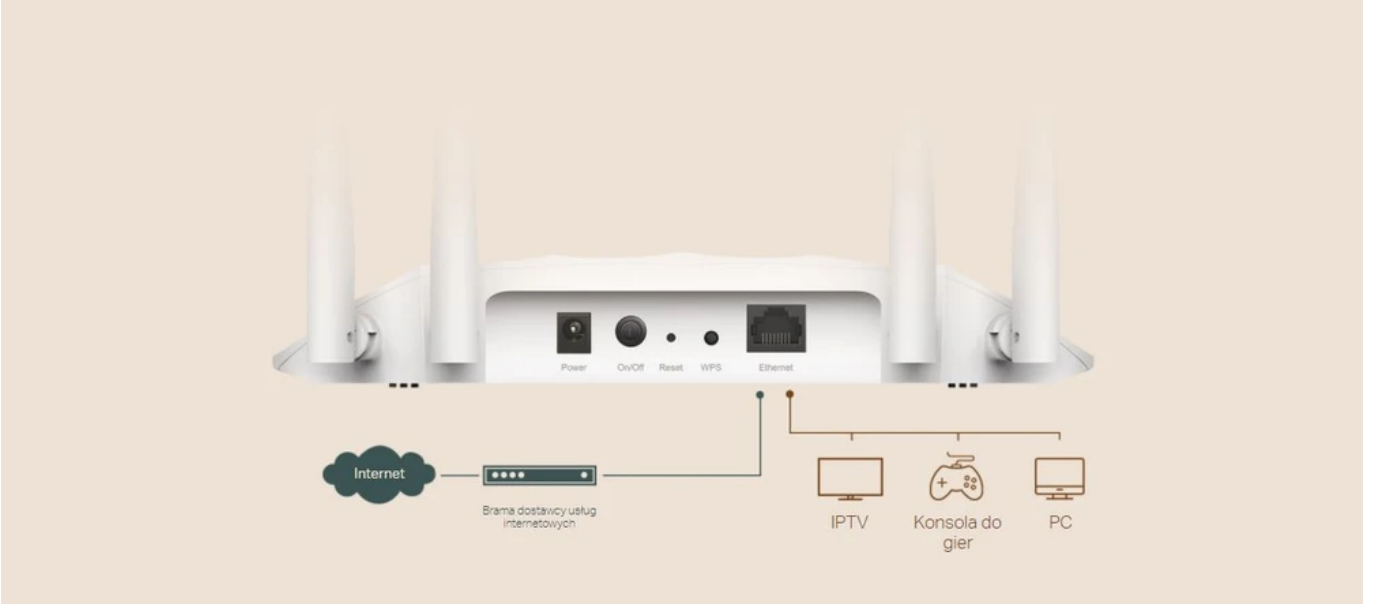


Kolay devreye alma

Erişim noktasını kurmak ve çalıştırmak için yalnızca bir kablo gereklidir. Cihaz PoE standardını destekler, yani güç kaynağı hem güç kaynağı hem de veri iletimi için kullanılan Ethernet kablosuyla çalışır. Bu sayede TL-WA1201, yakınlarda bir elektrik prizi olup olmadığına bakılmaksızın en uygun yere yerleştirilebilir.

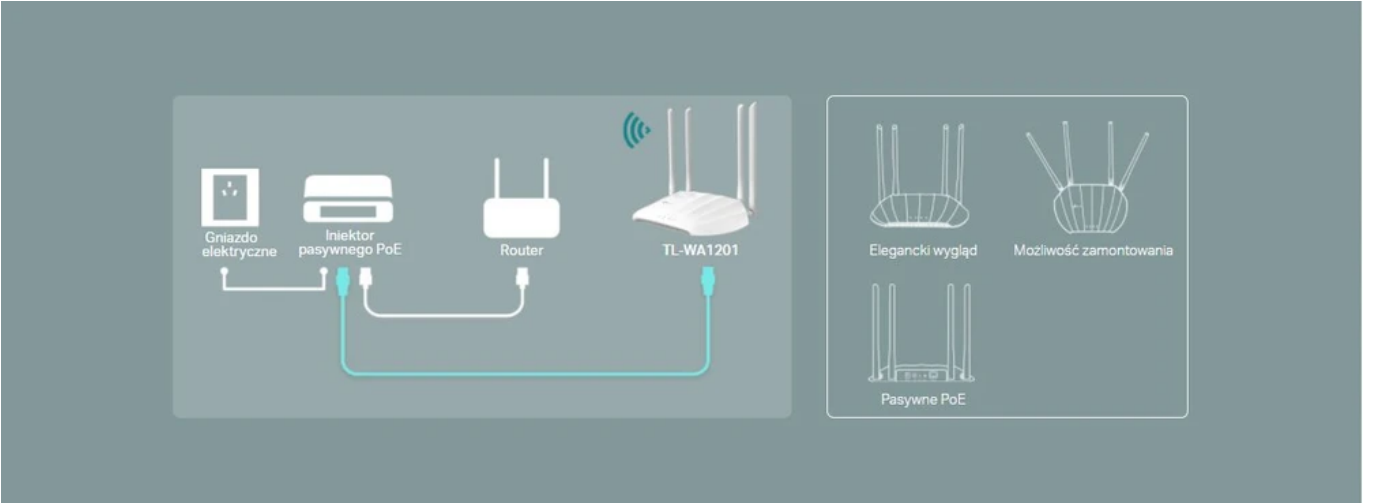

Artan menzıl

Cihaz, dört harici anten ile donatılmıştır. Bunlar, Beamforming teknolojisi ile birlikte, daha geniş ve daha kararlı bir kablosuz sinyal aralığı sağlar. TL-WA1201 erişim noktası, uzun mesafelerde bile veri aktarımı için mükemmeldir.



TL-WA1201



Wspólny punkt dostępu

