



TP-Link TL-WA901N Eriřim Noktası, N450, 1x RJ45 100Mb/s, Pasif PoE



6 935364 052485 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/routery/tp-link-tl-wa901n-erisim-noktasi-n450-1x-rj45-100mb-s-pasif-poe>

Price: **140,69 zł** gross / 114,38 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHJOIRMMHP

Product features


Çalışmama nemi	5 - 90%
Yükseklik	36.2 mm
Çalıştırma voltajı	9 V
Anten tipi	External
İletişim LED göstergeleri	Evet
Genişlik	194.8 mm
Derinlik	133.8 mm
Güvenlik algoritması destekli	128 bit AES
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 - 70 °C
Maksimum veri aktarım hızı	450 Mb/s
Paket ağırlığı	660 g
Nem ölçme aralığı	10 - 90%
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Ağ standardı	IEEE 802.11b
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	1
Fiş içi DC	Yes
Çalışma ısısı aralığı	0 - 40 °C
Ambalaj derinliği	223 mm
Ambalaj yüksekliği	70 mm
AC sarma adaptör	Yes
Ambalaj genişliği	370 mm

Kablo teknolojisi	10/100Base-T(X)
Servis kalitesi (QoS) desteđi	Yes
Frekans bandı ve iřletim kanalları	2400 GHz
Reset tuřu	Yes
Yönetim protokolleri	SNMP
Donanım önkořulları	OS: Win 98SE-10/Mac/NetWare/Unix/Linux Browser: IE11/Firefox12/Chrome20/Safari4 lub inny z Java Media: Modem kablowy/DSL Inne: Aktywna subskrypcja u dostawcy internetu (ISP)
WPS butonu	Yes
Entegre açma/kapama düğmesi	Yes
Çıkış akımı	0.85 A
Ethernet üzerinden güç desteđi (PoE)	Yes
PoE adaptörü dahil	Yes
Yerleřtirme	Table
Desteklenen Ethernet üzerinden Güç (PoE) tipi	Pasif PoE
Anten sayısı	3
Anten yönü tipi	Omni-yönlü
Ürün rengi	Beyaz
MAC adres filtreleme	Yes
DHCP sunucu	Yes
6 GHz	No
5 GHz	No
2.4 GHz	Yes

Full product description


N standardına sahip Kablosuz Eriřim Noktası

TP-Link TL-WA901N, kablosuz iletim hızları 450 Mb / sn'ye kadar ulaşan N standardını destekleyen bir kablosuz erişim noktasıdır. Cihaz, aşağıdakiler gibi birçok çalışma modunu destekler: Eriřim noktası, evrensel tekrarlayıcı, kablosuz köprü. Ethernet üzerinden Güç, birçok uygun olanak sağlar, örneğın cihazın 30 metreye kadar bir mesafedeki konumu. Ek olarak, üründe WPA şifrelemesini kullanarak hızlı ve güvenli bir şekilde bağlanabildiğımız bir WPS düğmesi vardır.

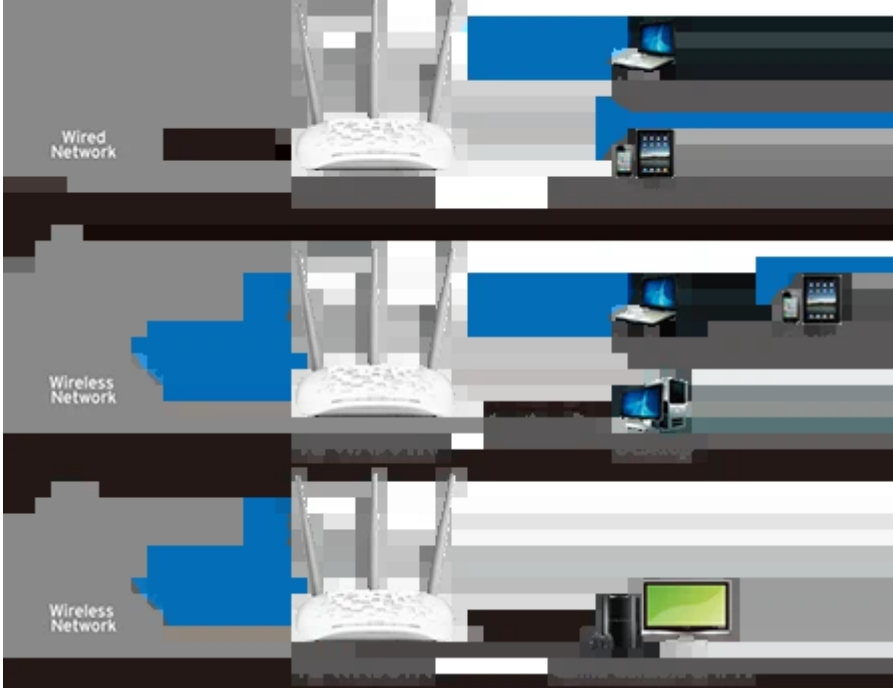


Yüksek hız ve geniş aralık

IEEE 802.11n standardını kullanan cihaz, üç antenin eşzamanlı olarak veri gönderip almasına olanak tanıyan gelişmiş MIMO (Çoklu Giriş Çoklu Çıkış) teknolojisini destekler. Bu, uzun mesafeli veri iletimi veya iletilen sinyalin karşılaştığı fiziksel engeller nedeniyle sinyal kayıplarını azaltır. Sonuç olarak, kablosuz ağın performansı beton veya çelik binalarda bile çok daha yüksektir. Ek olarak, 11g standardından farklı olarak, bir kablosuz ağa uzun mesafeli bir bağlantı oluşturmak mümkündür.

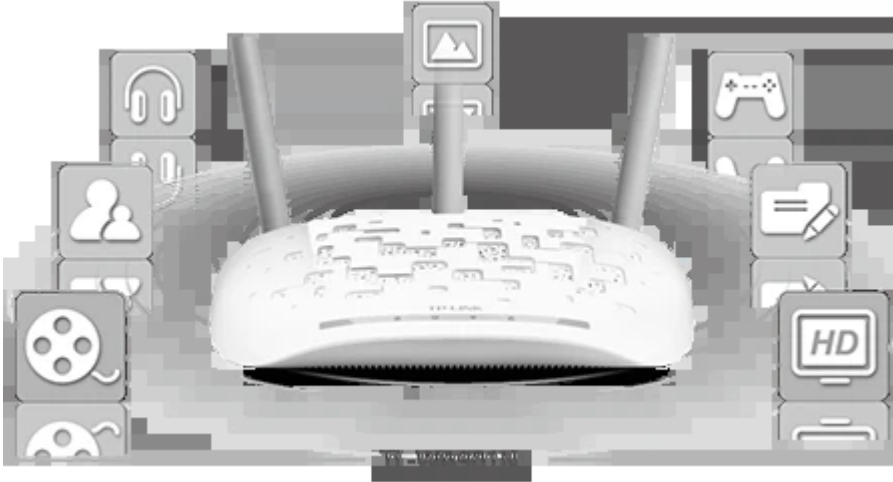

Birden çok çalışma modu

Gelişmiş TL-WA901N teknolojisi sayesinde, cihazı birkaç çalışma modunda kullanabiliriz: AP, çoklu SSID, istemci, tekrarlayıcı (WDS / evrensel), köprü. Bu çözüm sayesinde kablo döşeme imkanının olmadığı yerlerde kablosuz ağ kurabiliyoruz.

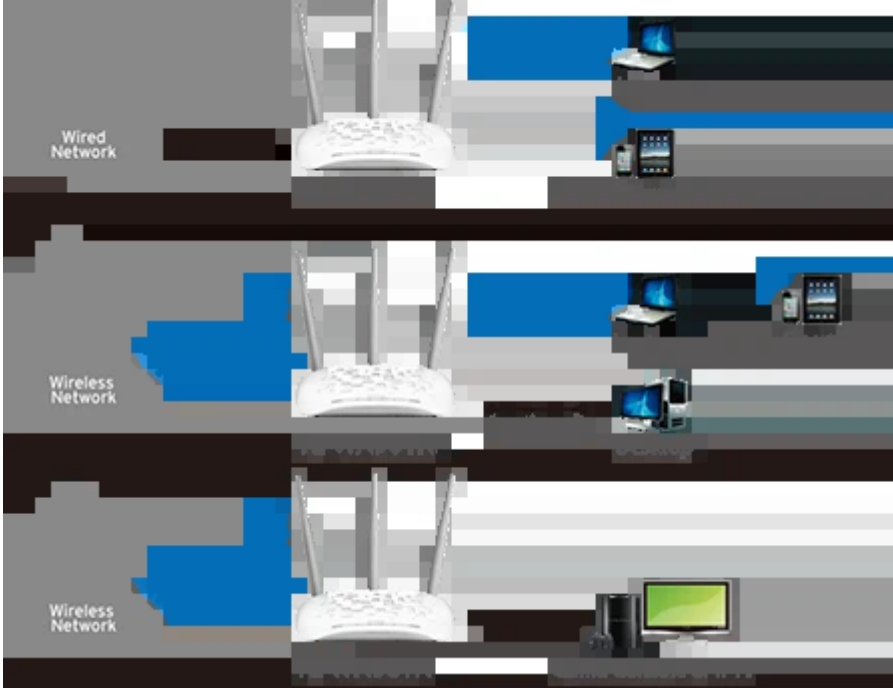

Basit ve rahat kurulum

Eşzamanlı veri iletimi ve güç kaynağı için pasif bir PoE enjektör kullanabiliriz, bu sayede tek bir kabloda veri iletimi ve güç kaynağı için uygun bir çözüme sahibiz. Bu, erişim noktasının Ethernet ağından 30 metreye kadar uzağa yerleştirilmesine izin verir. Cihazı en iyi sinyal kalitesine sahip bir yere, örneğin bir duvara veya tavana yerleştirebiliriz. Ek olarak, WPS düğmesi anında şifrelenmiş kablosuz bağlantıya izin verir ve CD'deki net arayüz, hızlı ve kolay bir şekilde yapılandırmamızı sağlar.

