



**Ubiquiti AF-11 AirFiber,
11GHz, Tam Duplex,
1,2Gb/s+, 1x RJ45 1000Mb/s**



0 810010 071620 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/radiolinie/ubiquiti-af-11-airfiber-11ghz-tam-duplex-12gb-s-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **4.240,47 zł** gross / 3.447,54 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNKGFPJOKRMMNQ

Product features

Yasal Onaylar	FCC Part 101, ETSI EN 302 217
Ürün tipi	Ağ köprüsü
Yükseklik	327 mm
İletişim LED göstergeleri	Evet
Genişlik	112 mm
Derinlik	86 mm
Güvenlik algoritması destekli	128 bit AES
Maksimum veri aktarım hızı	1000 Mb/s
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Ethernet LAN arabirim türü	Gigabit Ethernet
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	2
Çalışma ısı aralığı	-40 ile 50 °C
Wi-Fi bant	Tek bant (5 GHz)
Wi-Fi	Yes
Ethernet LAN bağlantısı	Yes
İşlemci	INVICTUS 2 IC
Güç kaynağı türü	DC
Ürün rengi	Beyaz
Ürün ağırlığı	2260 g

Full product description

Radiolinia Ubiquiti AF-11


Ubiquiti airFiber **AF-11** , lisanslı **11 GHz** radyo **bandını** kullanan harici **PtP** köprüleme ve taşıyıcı sınıfı ana taşıyıcı ağlar için özel olarak tasarlanmış bir radyodur.

İleri teknoloji

Ubiquiti'nin **tescilli INVICTUS™ 2** silikon radyo mimarisi, özellikle uzun mesafelerdeki kablosuz dış mekan uygulamaları için tasarlanmıştır ve mükemmel performans, uzun menzilli özellikler ve daha yüksek verim sağlar.

İki güç yöntemi

PoE veya DC gücü desteği, Ethernet trafiğinden bağımsız olarak AF-11 gücünün esnekliğini sağlar.

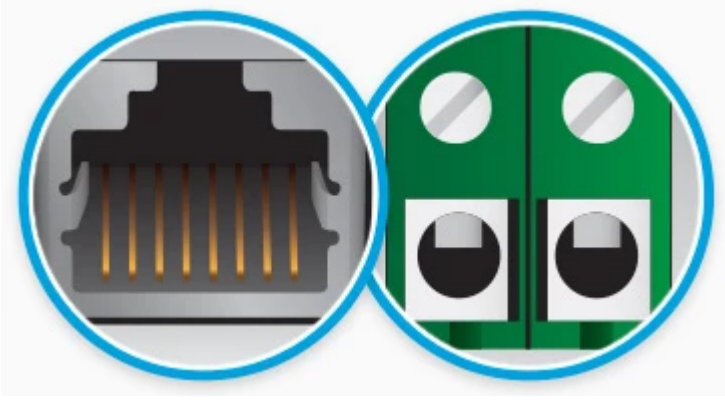

Çift taraflı dupleksleyiciler

Her AF-11, bir veya iki dupleksleyici gerektirir (**AF-11-DUP-H** ve **AF-11-DUP-L** modelleri ayrı satılır).

Kanalı kullanmanın iki farklı yolu

AirFiber AF-11, belirli lisans gereksinimlerine bağlı olarak tek **SISO** veya bağlantılı **MIMO** kanallarını kullanır, ayrıca farklı kanal genişliklerine sahiptir. **TX** ve **RX** kanallarının frekansları bağımsız olarak yapılandırılabilir.

En önemli özellikler

- Tek SISO veya ilişkili MIMO kanallarının kullanımı
- PoE veya DC güç desteği
- Menzil 300+ km
- 1,2 Gb / sn performans