




**Ubiquiti ECS-24-PoE (1050W) |
Switch | Etherlighting™, 8x
2.5 GbE RJ45, 16x 10 GbE
RJ45, 2x SFP28, L3, PoE+++**



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/ubiquiti-ecs-24-poe-1050w-switch-etherlighting-8x-25-gbe-rj45-16x-10-gbe-rj45-2x-sfp28-l3-poe>

Price: **11.323,47 zł** gross / 9.206,07 zł net

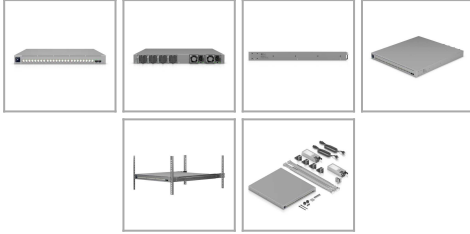

Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGHJNKLRRMLP

Product features

Güç kaynağı	AC
Yükseklik	43.7 mm
İletişim LED göstergeleri	Etkinlik
Genişlik	442.4 mm
Derinlik	496 mm
Sanal LAN özellikleri	Ses VLAN'ı
Paket ara belleği	8 MB
Pakete dahil kablolar	Güç
Raf montajı	Yes
Uyumluluk sertifikaları	CE
Güç tüketimi (maksimum)	2400 W
Monte desteği dahil	Yes
Hız limitleme	Yes
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 - 90
Kullanılmayan fan desteği	Yes
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	460 Gb/s
Ağ standardı	IEEE 802.1x
Anahtar tipi	Yönetilen
10G desteği	Yes
Döngü koruması	Yes
Raf rayları	Yes
Yayım akımı kontrolü	Yes

Performans	230 Gb/s
Çalışma ısı aralığı	-5 - 40 °C
Raf montaj kiti	Yes
VLAN desteği	Yes
Bağlantı kümeleme	Yes
Ethernet bütçesi üzerindeki toplam güç	1050 W
Reset tuşu	Yes
IGMP aramak	Yes
Akış kontrol desteği	Yes
Bağlantı geçidi aynalama	Yes
Jumbo Frames desteği	Yes
Adres tablosu boyutu	128000 entries
IPv4 yolları	256000
Güç kaynağı dahil	Yes
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
SFP28 bağlantı noktası sayısı	2
Ekran türü	LCM
SFP modülü yuva sayısı	2
AC girdi frekansı	50 Hz
AC girdi voltajı	100 V
Ethernet üzerinden güç (PoE) port başına güç	90 W
DHCP özellikleri	DHCP koruma
Desteklenen Ethernet üzerinden Güç (PoE) tipi	PoE+
10G Ethernet (bakır) bağlantı noktası sayısı	16
2.5G Ethernet (bakır) bağlantı noktası sayısı	8
Ürün rengi	Gri
Güç bağlantısı	AC-giriş jakı
Anahtar katmanı	L2+/L3
Multicast desteği	Yes
Statik yol	Yes
Güç kaynağı sayısı	2
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	10G Ethernet (100/1000/10000)
Saat kutusu malzemesi	SGCC
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	24
Yedek Güç Kaynağı	Yes
Ürün ağırlığı	9460 g

Full product description


Yoğun ağ iletişimi için hazır

Ubiquiti ECS-24-PoE (1050W), kurumsal kampüs 24 PoE gibi ortamlar için tasarlanmış bir anahtardır - yani, yüksek kullanılabilirlik ve ölçeklenebilirliğin gerekli olduğu karmaşık kampüs veya ofis ağları. Bu model PoE gücünü, 2.5/10/25 GbE portlarını, Katman 3 desteğini ve port durumunun ışık sinyaliyle hızlı bir şekilde tanımlanmasını sağlayan Etherlighting™ teknolojisini bir araya getirir



PoE güç kaynağı - her bağlantı noktasında maksimum güç

Anahtar, her biri PoE (Ethernet Üzerinden Güç) teknolojisini destekleyen ve bağlantı noktası başına 90 watt'a kadar güç sağlayan 24 RJ45 Ethernet bağlantı noktası (Kayıtlı Jack 45) sunar. Bu, WiFi 6E erişim noktaları, PTZ (Pan-Tilt-Zoom - kaydırma ve yakınlaştırma özellikli) kameralar veya IP telefonlar gibi cihazlara harici güç kaynaklarına ihtiyaç duymadan güç sağlayabileceğiniz anlamına gelir. Toplam kullanılabilir güç, bölünmüş modda 2250 W'a kadar çıkarak tüm altyapınıza tek bir cihazdan güç sağlamanıza olanak tanır.

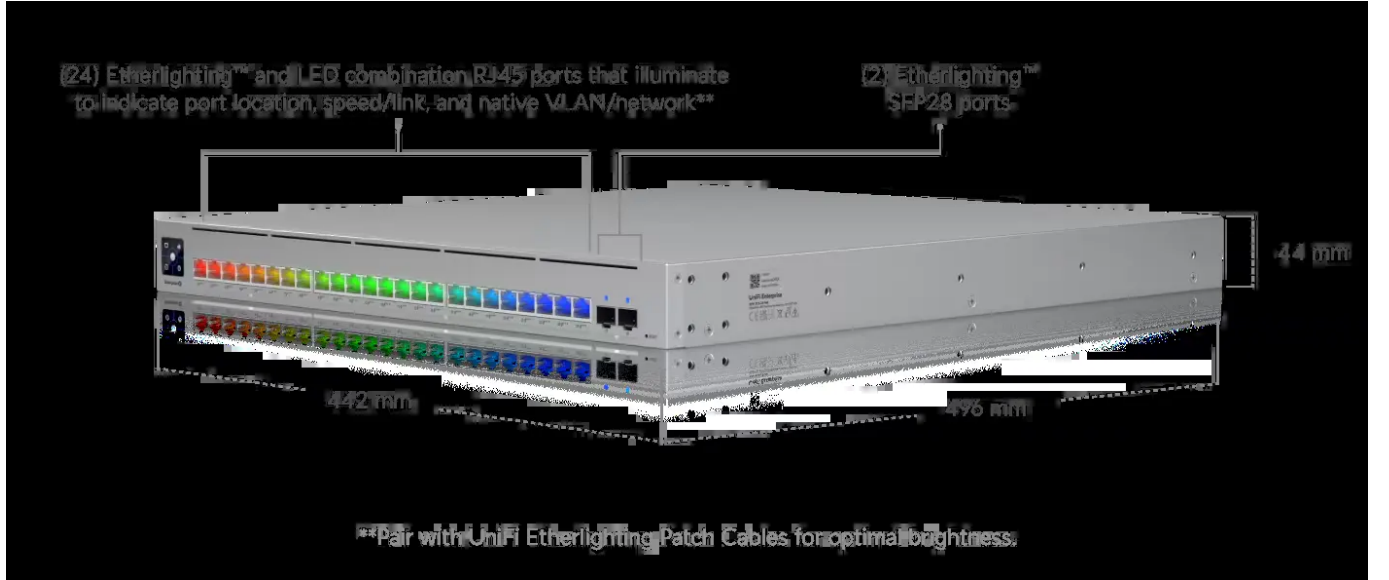


Yüksek verimliliğe sahip Ethernet portları

Ubiquiti ECS-24-PoE modeli, uç cihazlar ve sunucular arasında yüksek hızlı iletişim için 8 adet 2,5 GbE RJ45 portu ve 16 adet 10 GbE RJ45 portu ile donatılmıştır. Buna ek olarak, 25 Gbps'ye kadar hızlar sunan ve anahtarın ağ omurgasına bağlanmasına izin veren 2 SFP28 (Küçük Form faktörlü Takılabilir 28 - 25G fiber konektör) bağlantı noktası bulacaksınız. Toplam anahtarlama kapasitesi 460 Gbps'dir ve Etherlighting™ teknolojisi, sisteme giriş yapmadan aktif portları tanımlamayı, arıza tespitini ve tanılamayı kolaylaştırır.



Katman 3 - Akıllı ađ trafiđi yönetimi

Bu model DHCP (Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü), VLAN'lar arasında yönlendirme ve statik rotalar gibi gelişmiş Katman 3 (OSI modelinin üçüncü katmanı) özelliklerini destekler. Bu, alt ađlar arasındaki trafiđi etkili bir şekilde yönetmenize olanak tanıyarak segmentler arasında optimum performans ve veri yalıtımı sağlar. Kapsamlı IPv4 yönlendirme tablosu (256.000 girişe kadar), ek ekipman olmadan karmaşık yönlendirme yapılarının oluşturulmasına olanak tanır.

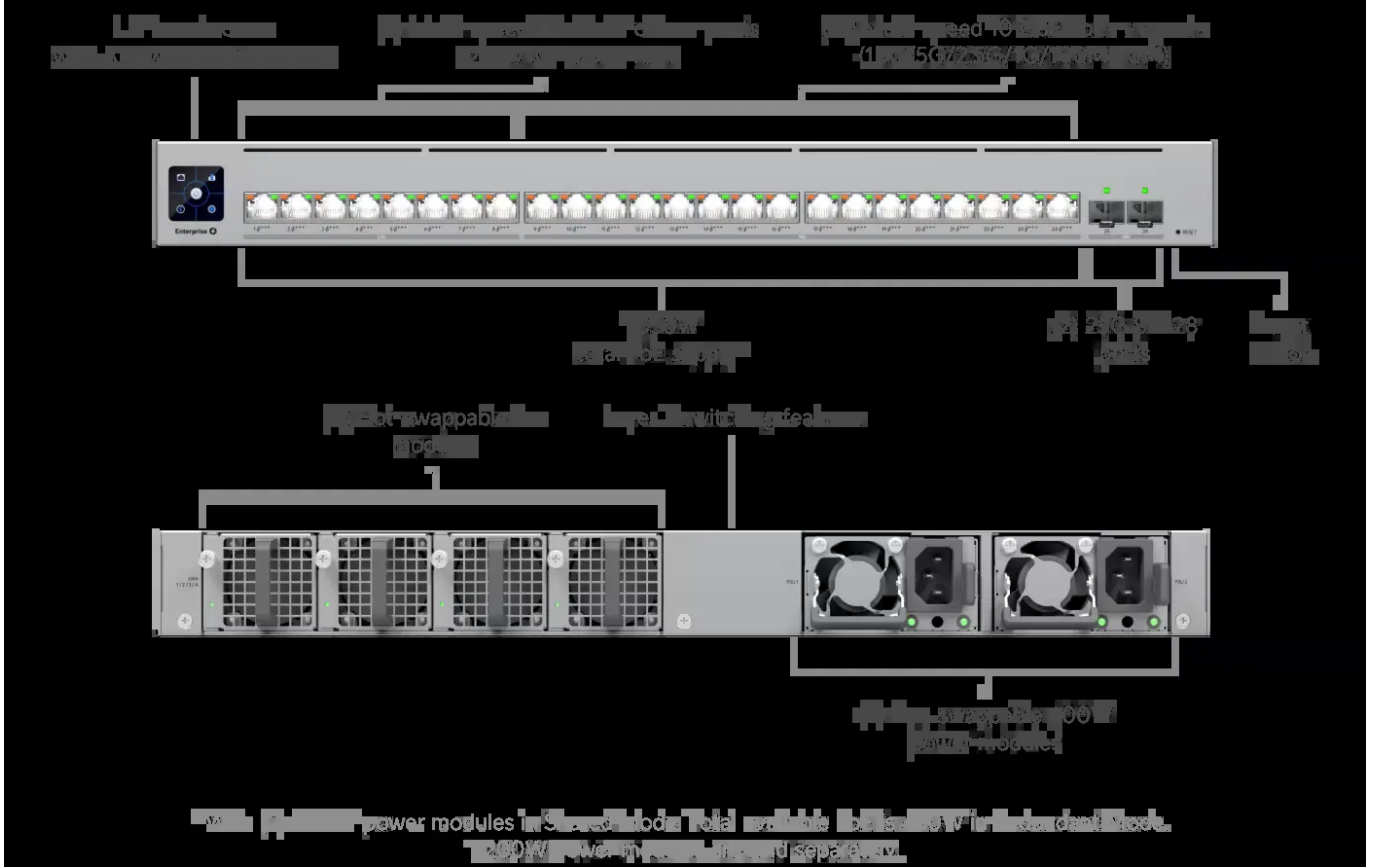

Güç kaynađı güvenliđi ve güvenilirliđi

Ünite, anahtar çalışmasını kesintiye uğratmadan deđiştirilebilen iki adet çalışırken deđiştirilebilir (hot-swappable) güç modülüne ve dört fana sahiptir. Yedekli mod, modüllerden biri arızalansa bile sürekli güç sağlar - bu durumda güç kullanılabilirliđi 1050 W'tır. 1U şasi (raf yüksekliđi birimi) standart sunucu odalarına uyur ve derinliđi (496 mm) 650-1000 mm arasındadır

