




**Ubiquiti ECS-48-PoE (2150W) |
Switch | Etherlighting™, 16x
2.5 GbE RJ45, 32x 10 GbE
RJ45, 4x SFP28, 2x QSFP28,
L3, PoE+++**



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/ubiquiti-ecs-48-poe-2150w-switch-etherlighting-16x-25-gbe-rj45-32x-10-gbe-rj45-4x-sfp28-2x-qsfp28-l3-poe>

Price: **15.879,19 zł** gross / 12.909,91 zł net

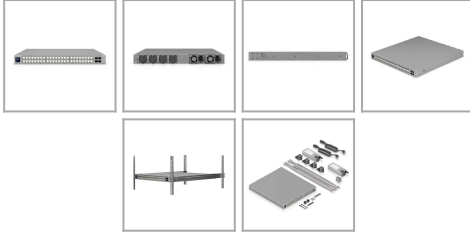

Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGHJNKKRMMKQ

Product features

Güç kaynağı	AC
Yükseklik	43.7 mm
İletişim LED göstergeleri	Etkinlik
Genişlik	442 mm
Derinlik	496 mm
Sanal LAN özellikleri	Ses VLAN'ı
Paket ara belleği	8 MB
Pakete dahil kablolar	Güç
Raf montajı	Yes
Uyumluluk sertifikaları	CE
Güç tüketimi (maksimum)	2400 W
Monte desteği dahil	Yes
Hız limitleme	Yes
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 - 90
Kullanılmayan fan desteği	Yes
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	920 Gb/s
Ağ standardı	IEEE 802.1x
Anahtar tipi	Yönetilen
10G desteği	Yes
Döngü koruması	Yes
Raf rayları	Yes
VLAN adedi	1000

Yayım akımı kontrolü	Yes
Performans	460 Gb/s
Çalışma ısı aralığı	-5 - 40 °C
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes
Raf montaj kiti	Yes
VLAN desteği	Yes
Bağlantı kümeleme	Yes
Ethernet bütçesi üzerindeki toplam güç	2150 W
Reset tuşu	Yes
IGMP aramak	Yes
Akış kontrol desteği	Yes
Bağlantı geçidi aynalama	Yes
Jumbo Frames desteği	Yes
Adres tablosu boyutu	128000 entries
IPv4 yolları	256000
Güç kaynağı dahil	Yes
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
SFP28 bağlantı noktası sayısı	4
Ekran türü	LCM
SFP modülü yuva sayısı	4
AC girdi frekansı	50 Hz
AC girdi voltajı	100 V
Ethernet üzerinden güç (PoE) port başına güç	90 W
DHCP özellikleri	DHCP koruma
Desteklenen Ethernet üzerinden Güç (PoE) tipi	PoE+
10G Ethernet (bakır) bağlantı noktası sayısı	32
2.5G Ethernet (bakır) bağlantı noktası sayısı	16
Ürün rengi	Gri
Güç bağlantısı	AC-giriş jakı
Anahtar katmanı	L2+/L3
Multicast desteği	Yes
Statik yol	Yes
Güç kaynağı sayısı	2
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	10G Ethernet (100/1000/10000)
Saat kutusu malzemesi	SGCC
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	48
Yedek Güç Kaynağı	Yes
Ürün ağırlığı	9460 g

Full product description

Ubiquiti ECS-48-PoE: Yeni Bir Seviyede Performans

Ubiquiti ECS-48-PoE anahtar ile ağınızın verimliliğini artırın. Bu yönetilebilir anahtar, her türlü ağda kesintisiz performans sunmak için en son teknolojileri bir araya getirir. PoE (Ethernet Üzerinden Güç), Etherlighting™ ve gelişmiş yönetim özellikleri sayesinde zorlu ortamlar için özel bir çözümdür



Rakipsiz performansa sahip anahtar

Ubiquiti ECS-48-PoE, 16 adet 2,5 GbE RJ45 portu ve 32 adet 10 GbE RJ45 portu sunan bir anahtardır. Etherlighting™ teknolojisi ile en zorlu uygulamalar için bile hızlı ve güvenilir bağlantılar elde edersiniz. PoE, IP kameralar ve erişim noktaları gibi cihazlara güç sağlamak için ideal olan port başına 90W'a kadar güç sağlar.

(48) Etherlighting™ and LED combination RJ45 ports that illuminate to indicate port location, speed/link, and native VLAN/network**

(4) Etherlighting™ SFP28 ports



**Pair with UniFi Etherlighting Patch Cables for optimal brightness.


Güç kaynağı ve enerji verimliliği

Çalışırken değiştirilebilir 2 güç kaynağı (PSU) - değiştirilebilir güç kaynakları - ve çalışırken değiştirilebilir 4 fan - değiştirilebilir fanlar - ile Ubiquiti ECS-48-PoE anahtarı, bileşenlerden birinin arızalanması durumunda sürekli çalışmayı garanti eder. Maksimum PoE gücü 2150W'a kadar ulaşarak cihazlara güç sağlamada güvenilirlik sağlar. Ayrıca, güç yedekleme işlevi sayesinde, cihaz farklı güç modlarında istikrarlı bir şekilde çalışarak güvenliğini artırır.



Optimize edilmiş Katman 3 özellikleri

Ubiquiti ECS-48-PoE, Inter-VLAN Yönlendirme, Statik Yönlendirme ve DHCP Sunucusu (ağdaki cihazlara IP adresleri atayan bir DHCP sunucusu) gibi gelişmiş Katman 3 özelliklerini (OSI modelinde yönlendirme ve paket yönlendirmeden sorumlu Katman 3) destekleyerek gelişmiş ağ yapılandırmasına olanak tanır. Bu çözüm ile ağ üzerindeki trafiği ve güvenliği yönetmek çok daha basittir. VLAN (Sanal Yerel Alan Ağı), genişletilmiş ağlarda çok önemli olan trafik izolasyonuna ve daha iyi bant genişliği yönetimine olanak tanır.

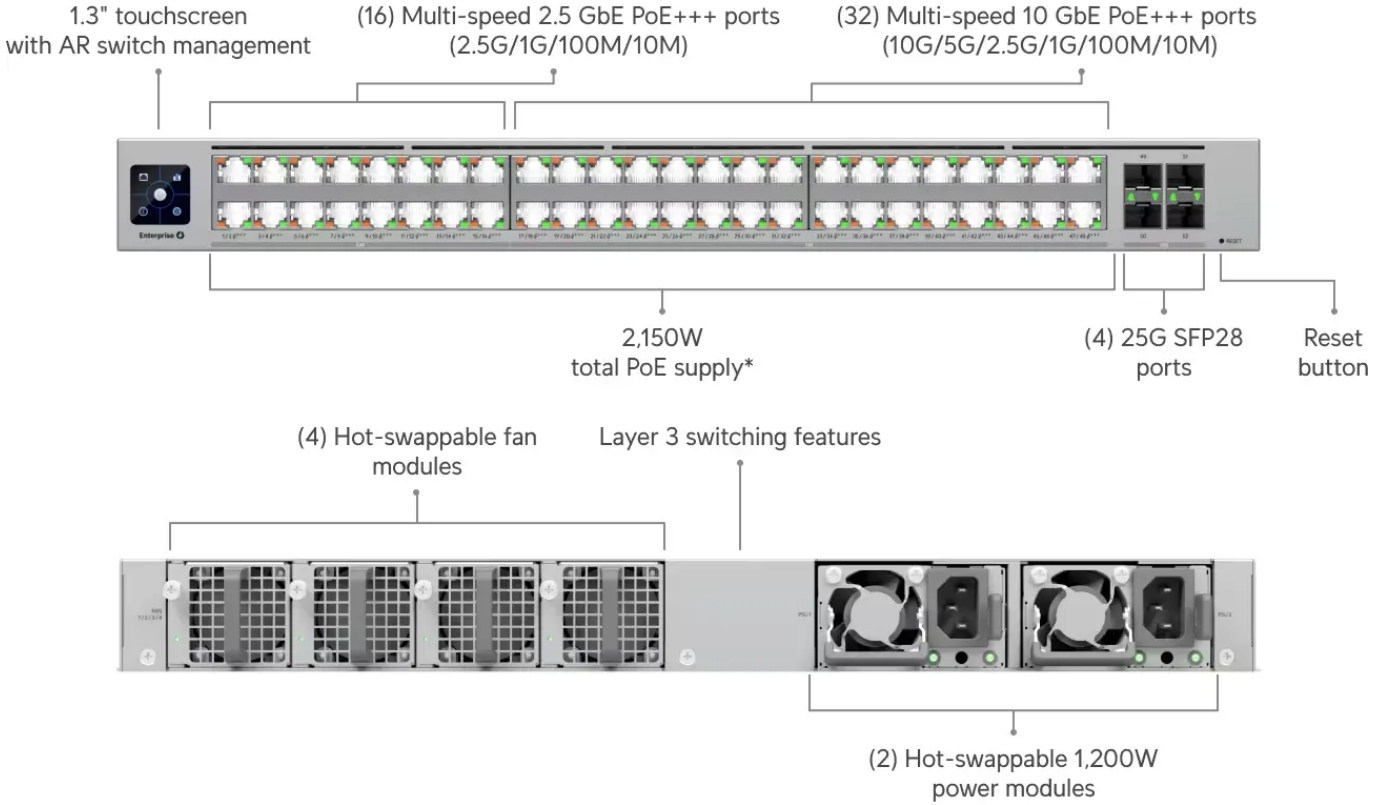

*With 200-240V AC in Shared Mode. Total available PoE is 1,750W with 100-120V AC in Shared Mode and 950W/750W in Redundant Mode with 200-240V/100-120V AC.

SFP28 ve QSFP28 bağlantılarında esneklik

RJ45 bağlantı noktalarına ek olarak, anahtarda ayrıca 4 SFP28 (Küçük Form Faktörlü Takılabilir) bağlantı noktası ve 2 QSFP28 (Dörtlü Küçük Form Faktörlü Takılabilir) bağlantı noktası bulunur. Bu bağlantı noktalarıyla, daha yüksek verim ve en aza indirilmiş gecikme süresi için ağınıza 25G ve 100G bağlantılarla kolayca genişletebilirsiniz. Bu esneklik sayesinde, Ubiquiti ECS-48-PoE anahtarı hem küçük hem de büyük işletmelerin gereksinimlerini karşılayabilir.

Enterprise Gateway



Enterprise Aggregation



Enterprise Campus 48 PoE