



Ubiquiti ER-X Yönlendirici, EdgeMAX EdgeRouter, 5x RJ45 1000Mb/s, 1x PoE Passthrough



0 810354 022197 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/routery/ubiquiti-er-x-yonlendirici-edgemax-edgerouter-5-x-rj45-1000mb-s-1x-poe-passthrough>

Price: **217,75 zł** gross / 177,03 zł net



Manufacturer: UBIQUITI


Referention number: DNXEDMMKMRMLH



Full product description

Ubiquiti Egde Gigabit Ethernet Yönlendirici - güvenilirlik ve performans

Ubiquiti 'ün EdgeMAX serisinden ultra kompakt bir form faktörüne sahip **EdgeRouter**™ **X** modeli, uygun maliyetli yönlendirme performansı sunan bir cihazdır. Yönlendirici, **5 Gigabit RJ-45 bağlantı noktası** ile donatılmıştır ve Ethernet LAN üzerinden maksimum aktarım hızı **1000 Mbps'dir**. **EdgeMAX**, güvenilirlik, verimlilik ve piyasadaki en iyi fiyat-kalite-performans oranı ile karakterizedir, bu nedenle müşteriler tarafından çok hevesle seçilen bir üründür.

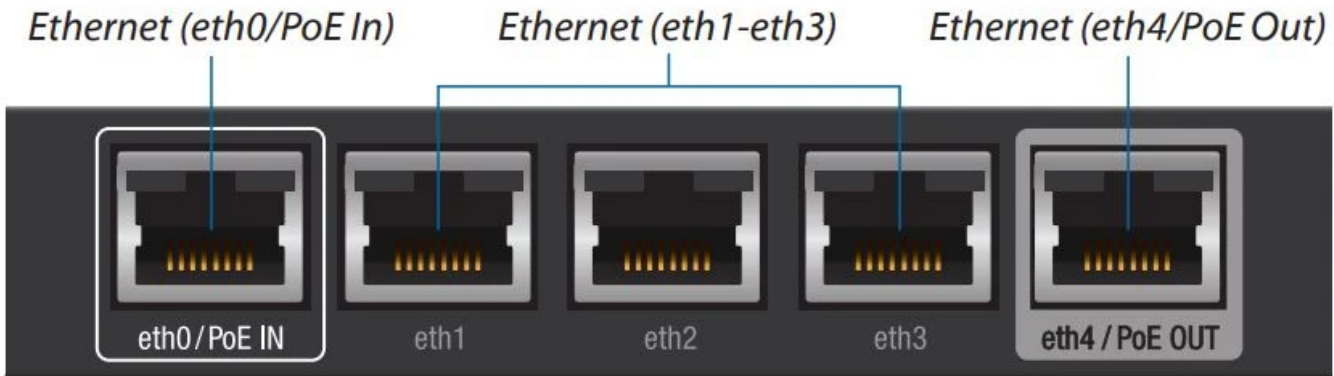


Cechy Edge Yönlendirici Ubiquiti ERX

- 24 V Pasif PoE Geçişi
- 5 x Gigabit Ethernet bağlantı noktası RJ45
- İşlemci Çift Çekirdekli 880 MHz, MIPS1004 Kc
- Sistem EdgeOS
- CLI aracılığıyla yapılandırma




Sezgisel kullanıcı arayüzü

Ubiquiti EdgeRouter ER-X, ağ portu ve web sitesi aracılığıyla kullanılabilen, kullanım ve konfigürasyon kolaylığı için tasarlanmış bir grafik arayüz sağlar. Sezgisel cihaz yönetimi, fiziksel bağlantı, hız ve durumu gösteren sanal bir bağlantı noktası görünümü aracılığıyla gerçekleştirilir. İstatistiklerle ilgili ayrıntılı bilgiler, yönlendiricinin web sitesinde, örneğin IP, MTU, gönderme ve alma hızının yanı sıra fiziksel ve sanal arabirim durumu ile ilgili bilgiler mevcuttur.

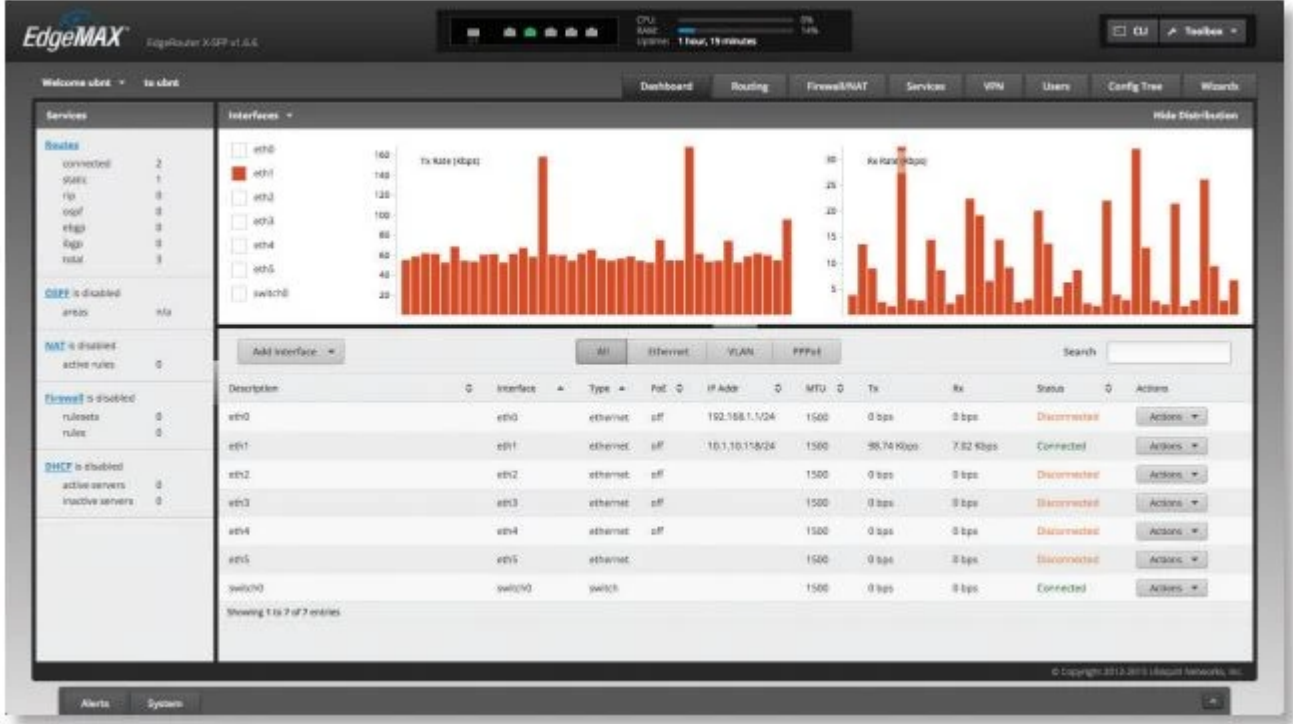


EdgeOS özellikleri

- Ağ segmentasyonu için VLAN arayüzleri
- Yönlendirme protokolleri için statik yollar ve destek - OSPF, RIP ve BGP
- Güvenlik duvarı ve NAT kuralları
- DHCP hizmetleri
- Hizmet Kalitesi (QoS)
- Ağ yönetimi ve izleme araçları
- Hesap yöneticisi ve kullanıcısı
- IPv6 için kapsamlı destek

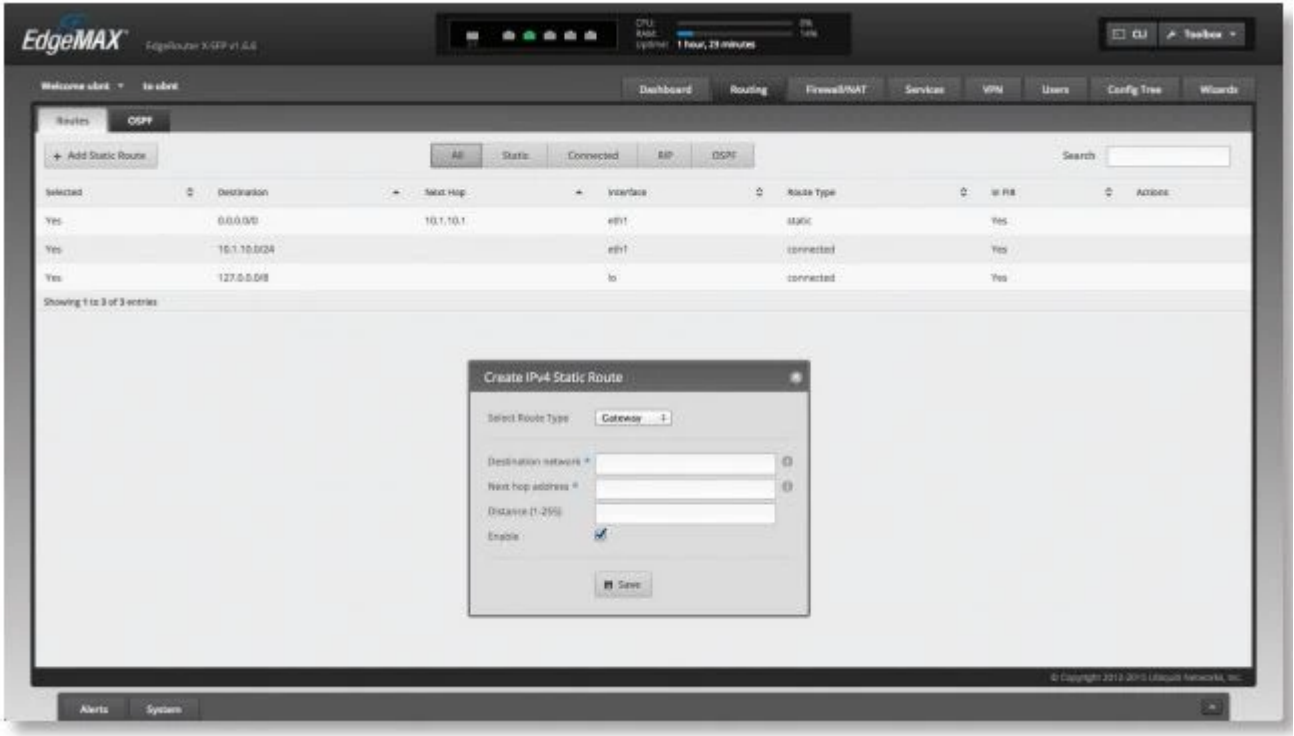

CLI aracılığıyla yapılandırma

CLI, tüm gelişmiş işlevlerin ayar yönetimi ve izlenmesi ile hızlı ve esnek komut satırı yapılandırması sağlar. Ayrıca standart Linux araçlarına ve kabuk komutlarına doğrudan erişim ve **SSH**, **Telnet** aracılığıyla erişim içerir .

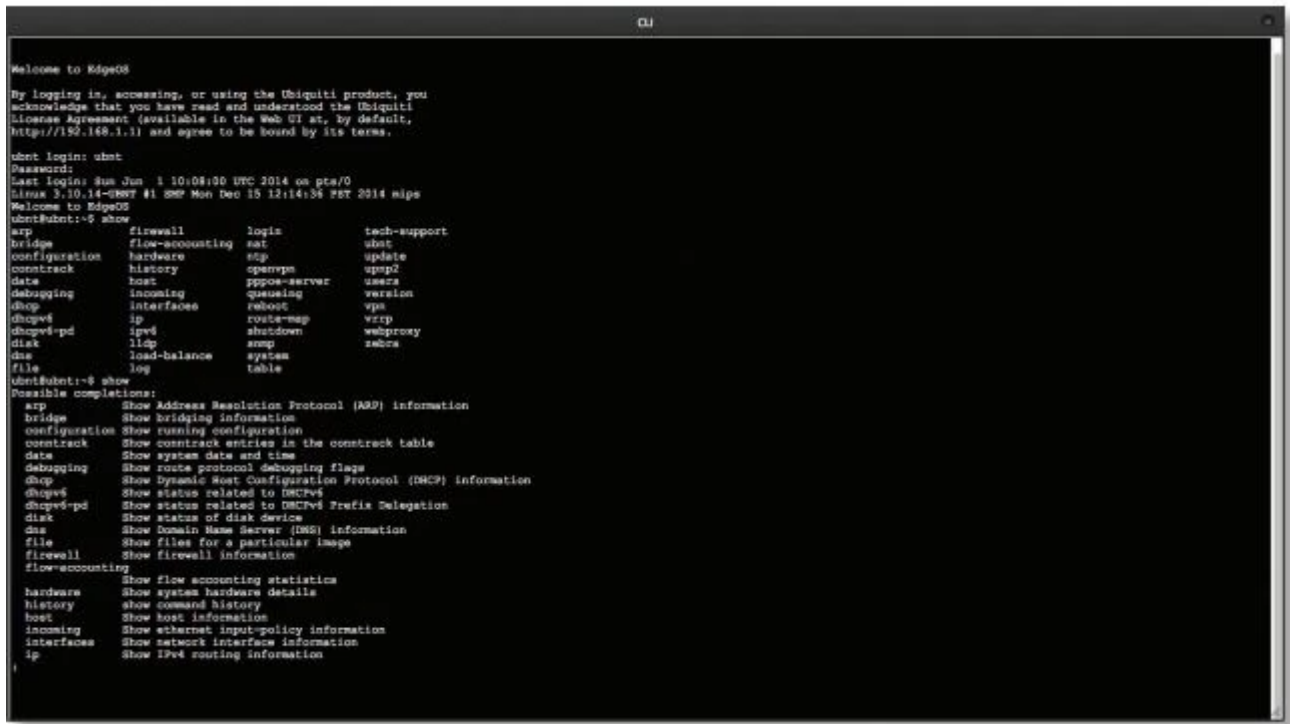

PoE çok yönlülüğü 24 V

Standart ER-X modeli, harici bir güç kaynağından veya pasif bir PoE girişi aracılığıyla çalıştırılabilir. **Pasif PoE** Geçişi sayesinde , bir airMAX cihazına güç verebilirsiniz. **Beş RJ45 Gigabit bağlantı noktası, 24 V Pasif PoE**'yi destekler ve airMAX veya UniFi cihazlarına güç sağlamak için kullanılır.



Ayrıca teklifimizdeki diğ er  r nleri de kontrol edin:

[Rack kabinetler](#) [Fiber optik kablolar](#) [IP kameralar](#) [Eriřim noktaları](#)