



Ubiquiti Switch ES-16-XG, EdgeMAX EdgeSwitch 12x SFP+, 4x RJ45 10Gb/s, Yönetilebilir, Agregasyon



0 810354 024535 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/ubiquiti-switch-es-16-xg-edgemax-edgeswitch-12x-sfp-4x-rj45-10gb-s-yonetilebilir-agregasyon>

Price: **2.122,29 zł** gross / 1.725,44 zł net




Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXFLIKGRMMGN

Full product description


10G bağlantıların yüksek bant genişliği

EdgeSwitch, verileri **10 Gbps** hızında verimli bir şekilde iletip bir araya getiren **12 SFP + bağlantı noktası** ve **4 RJ45 10GBASE-T bağlantı noktasıyla** donatılmıştır.

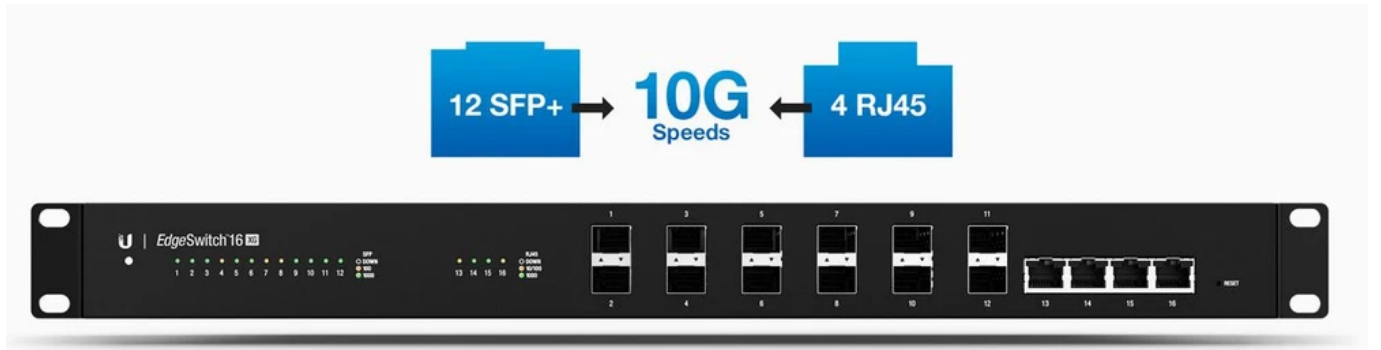


Güçlü anahtar gücü

EdgeSwitch, tüm bağlantı noktalarındaki trafiği doğrusal hızda ve paket kaybı olmadan eşzamanlı olarak işlemek için verileri iletme yeteneği sunar. EdgeSwitch, **160 Gbps'ye** kadar toplam, engellenmesiz bant genişliğini destekler.

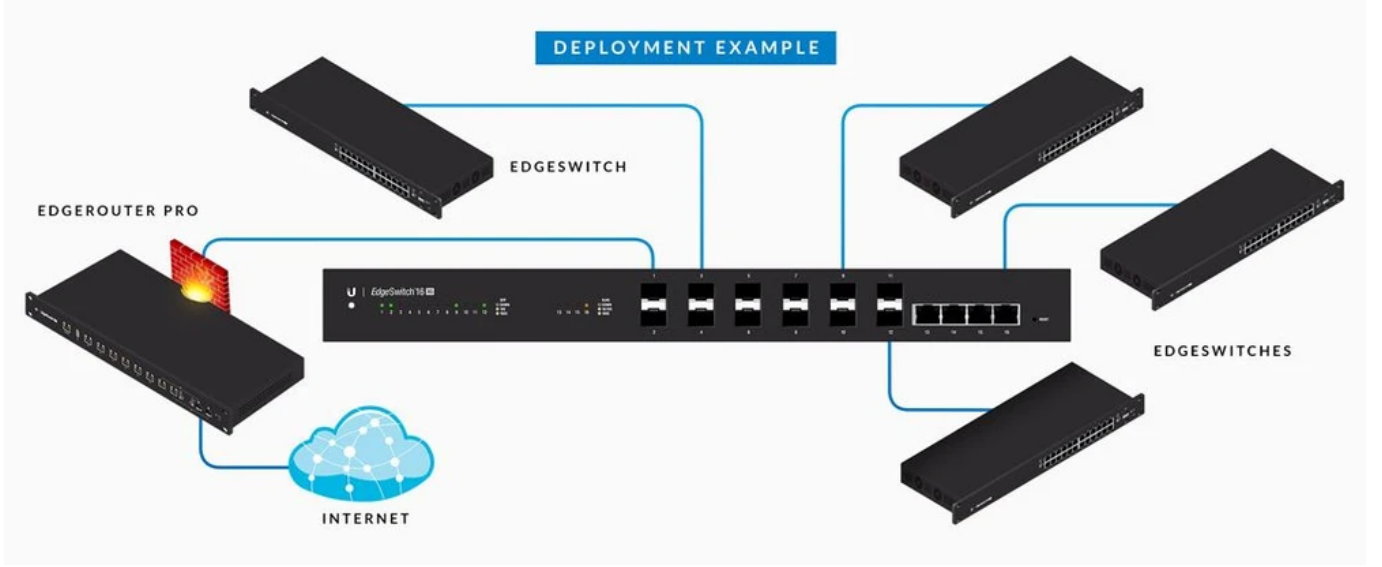

Gelişmiş anahtar

EdgeSwitch, **VLAN etiketleme** ve bağlantı toplama gibi gelişmiş anahtarlama özellikleri ve statik yönlendirme ve DHCP sunucusu işlevselliği dahil olmak üzere sınırlı Katman 3 özellikleri sağlayan güçlü bir işletim sistemi kullanır.

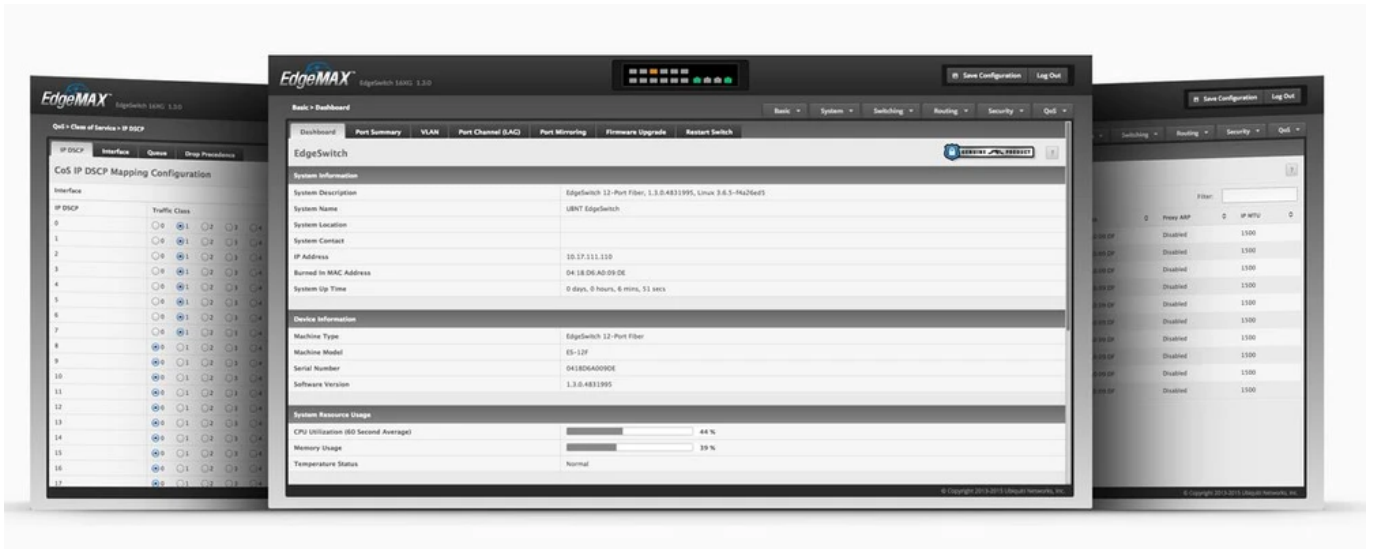

Kapsamlı kullanıcı arayüzü

EdgeSwitch konfigürasyon arayüzü, yönetilebilirlik göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır ve yöneticilerin anahtarlama işlevlerini bir grafik arayüzde yapılandırmasına ve izlemesine olanak tanır. İleri düzey kullanıcılar için, komut komut işlevi (CLI) **konsol seri bağlantı noktası**, **telnet** ve **SSH** aracılığıyla kullanılabilir.

EdgeMAX

EdgeSwitch 14 30

UBMS

Logout

System Settings

Device name

UBNT EdgeSwitch

Management IP

IPv4

Network mode

☒ DHCP
 ☐ Static IP

IP Address

192.168.1.30

Primary DNS

192.168.1.1

Subnet mask

255.255.255.0

Secondary DNS

Gateway IP

192.168.1.1

Management VLAN ID

1

IPv6

Network mode

☒ Link-local
 ☐ DHCP
 ☐ Static IP

Stateless Address AutoConfig Mode

☒ Enabled
 ☐ Disabled

IP address

fe80::a1b:56ff:fe03:73a1::%

Gateway IP

Spanning Tree Protocol

Version

MSTP 802.1s

Max age

20

Hello time

2

Forward delay

15

Priority

32768

Services

LNMP

LNMP key

Disabled

Remote system log

Remote server host address

Disabled

SSH server

Server port

22

Disabled

Telnet server

Server port

23

Disabled

Web server

Server port

80

Server secure port

443

SNTP client

NTP server 1

1.ubnt.pool.ntp.org

NTP server 2

2.ubnt.pool.ntp.org

Add server

Enabled

System actions

Backup

Restore

A black 1U rack-mountable network switch. The front panel features a series of ports on the left, including RJ45 and SFP ports. On the right, there are several status LEDs and a small LCD display. The device is mounted in a rack, and the top of the rack has ventilation slots.

23-08-2026

4/4