



**CPE Ubiquiti LBE-5AC-GEN2-5,
LiteBeam 5AC, 5GHz, MIMO,
1x RJ45 1000Mb/s, 23dBi, 5'li
paket**



0 817882 022248 >

link to the product:


<https://www.batna24.com/tr/p/radiolinie/cpe-ubiquiti-lbe-5ac-gen2-5-litebeam-5ac-5ghz-mimo-1x-rj45-1000mb-s-23dbi-5-li-paket>

Price: **1.328,50 zł** gross / 1.080,08 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXFMNONDRMMMJ

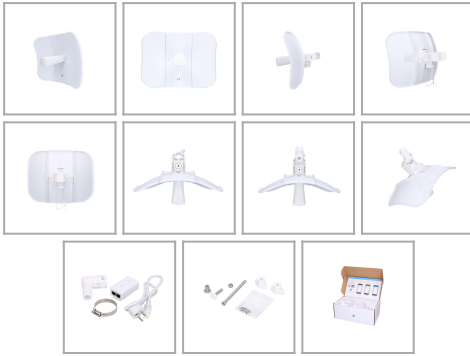

Product features

Yasal Onaylar	CE, FCC, IC
Ürün tipi	Ağ köprüsü
İletişim LED göstergeleri	LAN
Güvenlik algoritması destekli	WPA2
Maksimum veri aktarım hızı	450 Mb/s
Güç tüketimi (maksimum)	7 W
Nem ölçme aralığı	5 - 95%
Çalışma ısı aralığı (T-T)	-40 ile 158 °F
Güç tüketimi (24V)	300 mA
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	1
Anten kazanç seviyesi (max)	23 gain
DC girdi voltajı	24 V
Malzeme	tworzywo sztuczne
Çalışma ısı aralığı	-40 ile 70 °C
Web-tabanlı yönetim	Yes
Dahili hafıza	64 MB
Ethernet LAN bağlantısı	Yes
İşlemci	MIPS 74Kc
Güç kaynağı türü	PoE

Ürün rengi	Beyaz
Ürün boyutları (GxDxY)	358 mm
Ürün ağırlığı	980 g

Full product description

Wi-Fi bağlantısını yönetme

LiteBeam® AC, bir mobil cihaz kullanarak hızlı ve kolay kurulum için ayrı bir Wi-Fi radyosunu entegre eder.

Daha iyi montaj ve aşırı gerilim koruması

ESD olaylarına karşı gelişmiş koruma sağlayan LiteBeam® AC, ayrı azimut ve yükseklik ayarlamalarıyla daha sağlam bir montaj sunar.




airOS8 i airView

airOS® 8 , **airMAX ac protokol desteği** , gerçek zamanlı sinyal analizi ve artırılmış işlevsellik için tamamen yeni bir tasarım dahil olmak üzere gelişmiş özellikler sunar.

Verimli 2x2 MIMO yönlü anten

LiteBeam® AC, uzun mesafeli bağlantılar ve gürültü bağışıklığı için 23 dBi kazanç sağlar.



Montaj

LiteBeam® AC, **üç eksen**de serbestçe konumlandırılabilir, bu nedenle montaj, herhangi bir alet gerektirmeden saniyeler içinde gerçekleştirilir.

