



**Ubiquiti NBE-5AC-GEN2 CPE,
NanoBeam, 5GHz, 1x RJ45
1000Mb/s, 19dBi**



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/radiolinie/ubiquiti-nbe-5ac-gen2-cpe-nanobeam-5ghz-1x-rj45-1000mb-s-19dbi>

Price: **402,44 zł** gross / 327,19 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNAXFMJPMGRMMML

Product features

Yasal Onaylar	CE, FCC, IC, RoHS
Ürün tipi	Ağ köprüsü
Yükseklik	125 mm
İletişim LED göstergeleri	LAN
Modülasyon	16-QAM
Genişlik	189 mm
Derinlik	189 mm
Güvenlik algoritması destekli	WPA2
Dalgalanma koruması	Yes
RAM tipi	DDR2
Pakete dahil kablolar	AC
Uyumluluk sertifikaları	CE
Maksimum veri aktarım hızı	450 Mb/s
Güç tüketimi (maksimum)	8.5 W
Nem ölçme aralığı	5 - 95%
Çalışma ısı aralığı (T-T)	-40 ile 176 °F
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Ethernet LAN arabirim türü	Gigabit Ethernet
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	2
Anten kazanç seviyesi (max)	19 gain
DC çıkış amperi	0.5 A
Flash bellek	8 MB

İşlemci ailesi	Atheros
Malzeme	tworzywo sztuczne
Çalışma ısı aralığı	-40 ile 80 °C
Reset tuşu	Yes
İşlemci frekansı	720 MHz
Web-tabanlı yönetim	Yes
DC çıkış voltajı	24 V
Montaj braketleri dahil	Yes
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
PoE+ Enjektörü/enjektörleri	Yes
Dahili hafıza	128 MB
Wi-Fi	Yes
Ethernet LAN bağlantısı	Yes
İşlemci	MIPS 74Kc
Güç kaynağı türü	PoE
Ürün rengi	Beyaz
Maksimum transfer mesafesi	15000 m
Montaj donanımı tipi	Wall/Pole
Ürün ağırlığı	530 g

Full product description

Yüksek verimli airMAX® ac Bridge

NBE-5AC-GEN2 , **5 GHz** frekans **bandında** çalışan yenilikçi bir **radio sistemidir** . Cihaz, mümkün olan en küçük ayak izi ile maksimum performans gerektiren CPE uygulamaları için idealdir. **NanoBeam 5AC Gen 2**, RF enerjisini daha dar bir ışına yönlendirir. NanoBeam 5AC Gen 2, tek bir yöne odaklanarak gürültüyü bloke eder veya uzamsal olarak ortadan kaldırır, böylece aynı veya benzer frekanstaki diğer RF sinyalleriyle dolu alanlarda özellikle önemli olan gürültü baskınlığını önemli ölçüde artırır.

Çok yönlülük ve verimlilik

Telsiz ve anten, yenilikçi şekil ve yüksek performansla birlikte NanoBeam 5AC Gen 2'yi çok yönlü ve çok uygun maliyetli bir cihaz haline getiren daha verimli ve kompakt bir CPE oluşturmak için birbirine bağlanmıştır.

Çıgır açan performans


airMAX AC , yoğun **256 QAM modülasyonu** gerektiren yüksek veri hızlarını destekler ve airMAX teknolojisinin **64 QAM** modülasyon değerine göre önemli bir artış gösterir. AirMAX AC teknolojisinin kullanımı sayesinde, bu serideki ürünler, normal airMAX teknolojisine sahip ürünlerden 3 kat daha yüksek olan **450+ Mb / sn'lik** gerçek bir **TCP / IP** verimini destekler. AirMAX® AC ürünleri ayrıca artırılmış gürültü baskınlığı sunar.

Ubiquiti'den gelişmiş airMAX® teknolojisi

Ubiquiti airMAX® teknolojisi , dünya çapında milyonlarca uygulamada kanıtlanmış ve böylece dış ortamlarda olağanüstü performansını **kanıtlamıştır** . **AirMAX TDMA protokolü** , lisanssız, çok noktalı ağlarda benzeri görülmemiş ölçeklenebilirlik, yüksek bant genişliği ve düşük gecikme sağlar.

Wi-Fi aracılığıyla airOS'a erişim

U®Mobile uygulaması , **Android** ve **iOS** sistemli cihazlar aracılığıyla airOS arayüzünün konfigürasyonuna anında erişim sağlar. Bir bağlantı kurduktan veya oturum açtıktan sonra, UMobile, NanoBeam 5AC Gen 2 cihazının kurulumunu, çeşitli yapılandırma seçeneklerini ve yönetimini etkinleştirir.

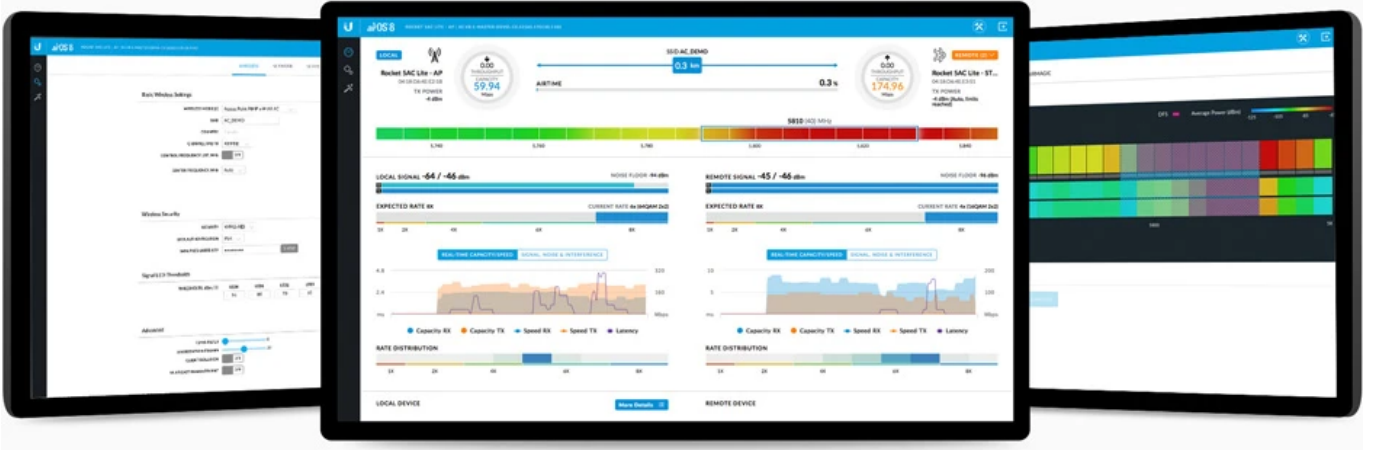

airOS® 8

Instalacja Tak ve Çalıştır

NanoBeam AC , direkler veya duvarlar dahil olmak üzere çeşitli yüzeylere monte edilebilir ve üç ekseninde serbestçe konumlandırılabilir. Direk montajı için vida gerekmez ve üniteyi duvara monte etmek için yalnızca bir duvar vidası gerekir.