



CPE Ubiquiti NBE-M5-16, NanoBeam, 5GHz, MIMO, 1x RJ45 100Mb/s, 16dBi



0 810354 022449 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/radiolinie/cpe-ubiquiti-nbe-m5-16-nanobeam-5ghz-mimo-1x-rj45-100mb-s-16dbi>

Price: **253,43 zł** gross / 206,04 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXEGKIUEKMJ

Product features

Yasal Onaylar	FCC, IC, CE
Yükseklik	54 mm
Genişlik	140 mm
Derinlik	140 mm
Güç özellikleri	24V
Uyumluluk sertifikaları	RoHS
Nem ölçme aralığı	5 - 95%
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85177100
Anten kazanç seviyesi (max)	16 gain
Enerji kullanımı	500 mA
Çalışma ısı aralığı	-40 - 70 °C
Frekans bandı ve işletim kanalları	5 GHz
Montaj türü	Wall
Ürün rengi	Beyaz
Polarizasyon	Dual polarization
Ürün ağırlığı	320 g

Full product description

Ubiquiti NanoBeam M5 16dBi radyo sistemi

NBE-M5-16 , 5GHz frekans bandında çalışan bir 802.11n **MIMO 2x2** radyo sistemidir. Yeni Nanobeam tasarımı, RF gücünün daha küçük bir ışılda yoğunlaştırılmasına olanak tanır ve diğer cihazlardan ve ağlardan gelen parazitlere karşı koruma sağlar - bu özellikle yüksek gürültülü alanlarda önemlidir.

İnсталасja Tak ve Çalıştır

NanoBeam , sütünlar veya duvarlar dahil olmak üzere çeşitli yüzeylere **tutturulur** ve üç eksenli hizalama özgürlüğü sunar. Direk montajı için vida gerekmez ve duvar montajı için sadece bir duvar vidası gereklidir.


Beam anteninin inanılmaz verimliliği

NanoBeam şekil **faktörü** , boyutu açısından en büyük kazanıma sahiptir. Mükemmel ışın yönlendirmesi, yüksek gürültülü ortamlarda **en iyi performansı** sağlar.



Gelişmiş yazılım teknolojisi

Ubiquiti'nin airMAX'i , dünya çapında milyonlarca uygulama ile kanıtlanmış bir teknolojidir. Dış ortamlarda olağanüstü performans gösterir. **AirMAX TDMA protokolü** , lisanssız, çok noktalı ağlarda benzeri görülmemiş ölçeklenebilirlik, yüksek bant genişliği ve düşük gecikme sağlar.

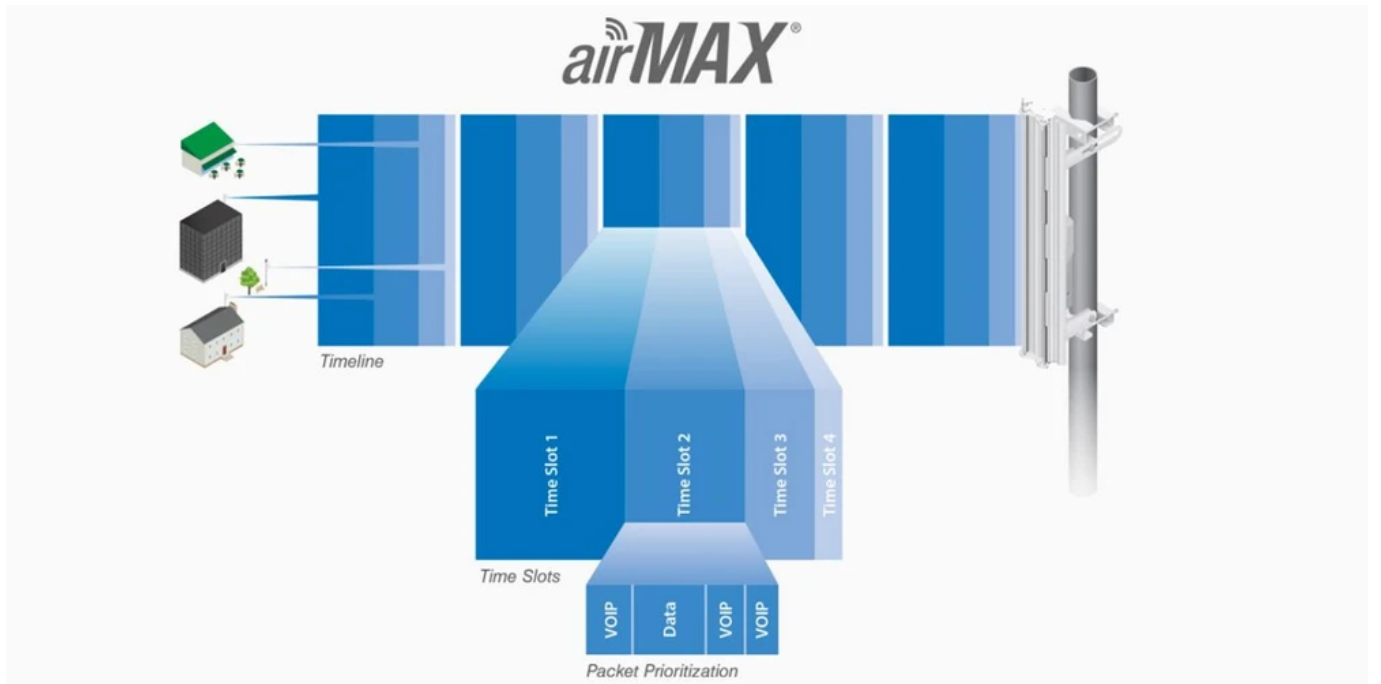

Ubiquiti NBE-5AC-16 işlemci

Ubiquiti NanoBeam , **Yönlendirici** veya **Brigde**, **Erişim Noktası** , Erişim Noktası WDS, İstemci, İstemci WDS modlarında çalışabilir. Cihazda saat 560MHz, 64MB SDRAM, 8MB Flash bellek ve bir 10/100 Ethernet portu olan **bir Atheros MIPS 74KC işlemci bulunuyor** . Güç, **PoE** aracılığıyla sağlanabilir, güç kaynağı sete dahildir.

Duvara montaj kiti

İsteğe bağlı **NBE-WMK** duvara montaj kiti, **NanoBeam'i** duvara monte ederken daha fazla stabilite sağlar.