


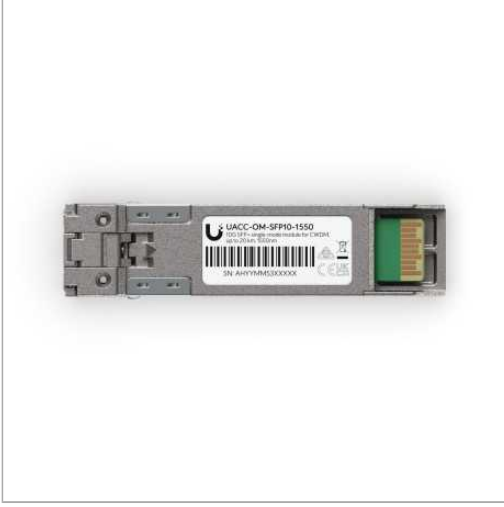

Ubiquiti UACC-OM-SFP10-1550 SFP+ Modülü, 1550nm, 10G, CWDM, 20km, Tek Mod, Duplex LC UPC

0 810084 694787 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/moduly-sfp/Ubiquiti-UACC-OM-SFP10-1550-SFP--Moduly-1550nm--10G--CWDM--20km--Tek-Mod--Duplex-LC-UPC>

Price: **616,38 zł** gross / 501,12 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGHIKJGRMLNP

Product features

SFP alıcıverici türü	Fiber optik
CD-ROM arayüz tipi	SFP+
Maksimum veri aktarım hızı	11300 Mb/s
Nem ölçme aralığı	0 - 85%
Çalışma ısı aralığı	0 - 70 °C
Fiber optik bağlantı	LC (UPC)
Tek modlu fiber (SMF) destekli	Yes
Dalga boyu	1550 nm
Ürün rengi	Aqua rengi
Maksimum transfer mesafesi	20000 m
Rx dalga uzunluğu (maks)	1620 nm
Tx dalga uzunluğu (maks)	1340 nm

Full product description

Verimli 20 km üzeri veri iletimi

Ubiquiti UACC-OM-SFP10-1550, CWDM teknolojisinde 20 km'ye kadar mesafelerde istikrarlı iletim sağlayan bir SFP modülüdür. Dalga boyu 1550 nm ve 10 Gbps'ye kadar verim ile Tek Modlu fiber ağlar için idealdir. Verimli veri iletimi ve çok çeşitli Ubiquiti cihazlarıyla uyumluluk için Duplex LC standardını destekler.



Uzun mesafelerde 10G iletim

UACC-OM-SFP10-1550 SFP modülü, 10 Gbps'ye kadar iletim hızlarını destekler ve 20 km'ye kadar mesafelerde veri iletimine izin verir. CWDM teknolojisini kullanarak fiber optiklerin verimli bir şekilde kullanılmasını sağlar ve ek bağlantı ihtiyacını azaltır. İstikrarlı ve verimli bir ağ altyapısına ihtiyaç duyan işletmeler ve veri merkezleri için bir çözümdür.



Çift yönlü LC UPC konektörü - uyumluluk ve hassasiyet

Modül, fiber optik ağlarda istikrarlı bir bağlantıyı garanti eden bir Çift Yönlü LC UPC konektörü ile donatılmıştır. Bu, veri iletiminin güvenilirliğinin önemli olduğu altyapılarda çok önemli olan sinyalin parazitsiz iletilmesini sağlar. Daha uzun mesafelerde daha verimli veri iletimi sağlayan Tek Mod teknolojisini destekler.

Ubiquiti cihazları ile uyumluluk

Ubiquiti UACC-OM-SFP10-1550, UniFi Switch'in yanı sıra diğer SFP özellikli cihazlarla tamamen uyumludur. Bu, kullanıcıların modülü mevcut altyapılarına sorunsuz bir şekilde entegre etmelerine ve fiber ağlarının yeteneklerini genişletmelerine olanak tanır. Çeşitli iletim standartlarını destekleyerek ağ uygulamalarındaki çok yönlülüğünü artırır.



Enerji verimliliđi ve evre kořullarına dayanıklılık

Modl maksimum 1,2 W tketerек yksek performanslı sistemlerde enerji tasarruflu alıřma sađlar. 0-70°C arasındaki sıcaklıklarda alıřarak daha zorlu evre kořullarında bile kararlılık sađlar. 85'e varan alıřma nemi, modl hem veri merkezlerinde hem de dađıtılmıř fiber ađlarda kullanıma uygun hale getirir.

