



Ubiquiti SFP Modülü UACC-OM-SM-1G-S-2, BIDI, SM, Simplex LC, 1.25Gbps, 3km



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/moduly-sfp/Ubiquiti-SFP-Modulu-UACC-OM-SM-1G-S-2--BIDI-SM-Simplex-LC--1-25Gbps--3km>

Price: **98,28 zł** gross / 79,90 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGKHHODRMLNO

Product features

SFP alıcıverici türü	Fiber optik
CD-ROM arayüz tipi	SFP
Maksimum veri aktarım hızı	1250 Mb/s
Maksimum çalışma ısı	70 °C
Çalışma ısı aralığı	0 - 70 °C
Minimum çalışma ısı	0 °C
Fiber optik bağlantı	LC
Tek modlu fiber (SMF) destekli	Yes
Ürün rengi	Paslanmaz çelik
Maksimum transfer mesafesi	3000 m
Rx dalga uzunluğu (maks)	1550 nm
Rx dalga uzunluğu (min)	1310 nm
Tx dalga uzunluğu (maks)	1550 nm
Tx dalga uzunluğu (min)	1310 nm

Full product description


Ubiquiti UACC-OM-SM-1G-S-2 SFP modülüyle ağını bir sonraki seviyeye taşıyın

Bu gelişmiş SFP modülü, modern ağ altyapılarının ihtiyaçlarını karşılayan yüksek performans ve güvenilirlik için tasarlanmıştır. Endüstriyel, ticari ve evsel ortamlarda kullanım için mükemmeldir.

Yüksek verim ve güvenilirlik


Ubiquiti UACC-OM-SM-1G-S-2, sorunsuz ve istikrarlı ağ bağlantıları sağlayan 1,25 Gbps veri iletim hızı sunar. BIDI teknolojisi sayesinde modül, verilerin tek bir fiber optik üzerinden eşzamanlı olarak iletilmesine ve alınmasına olanak tanır ve bu da mevcut altyapının kullanımını optimize

eder. Bu çözüm, güvenilirlikten ödün vermeden yüksek iş hacmine ihtiyaç duyan şirketler için idealdir.

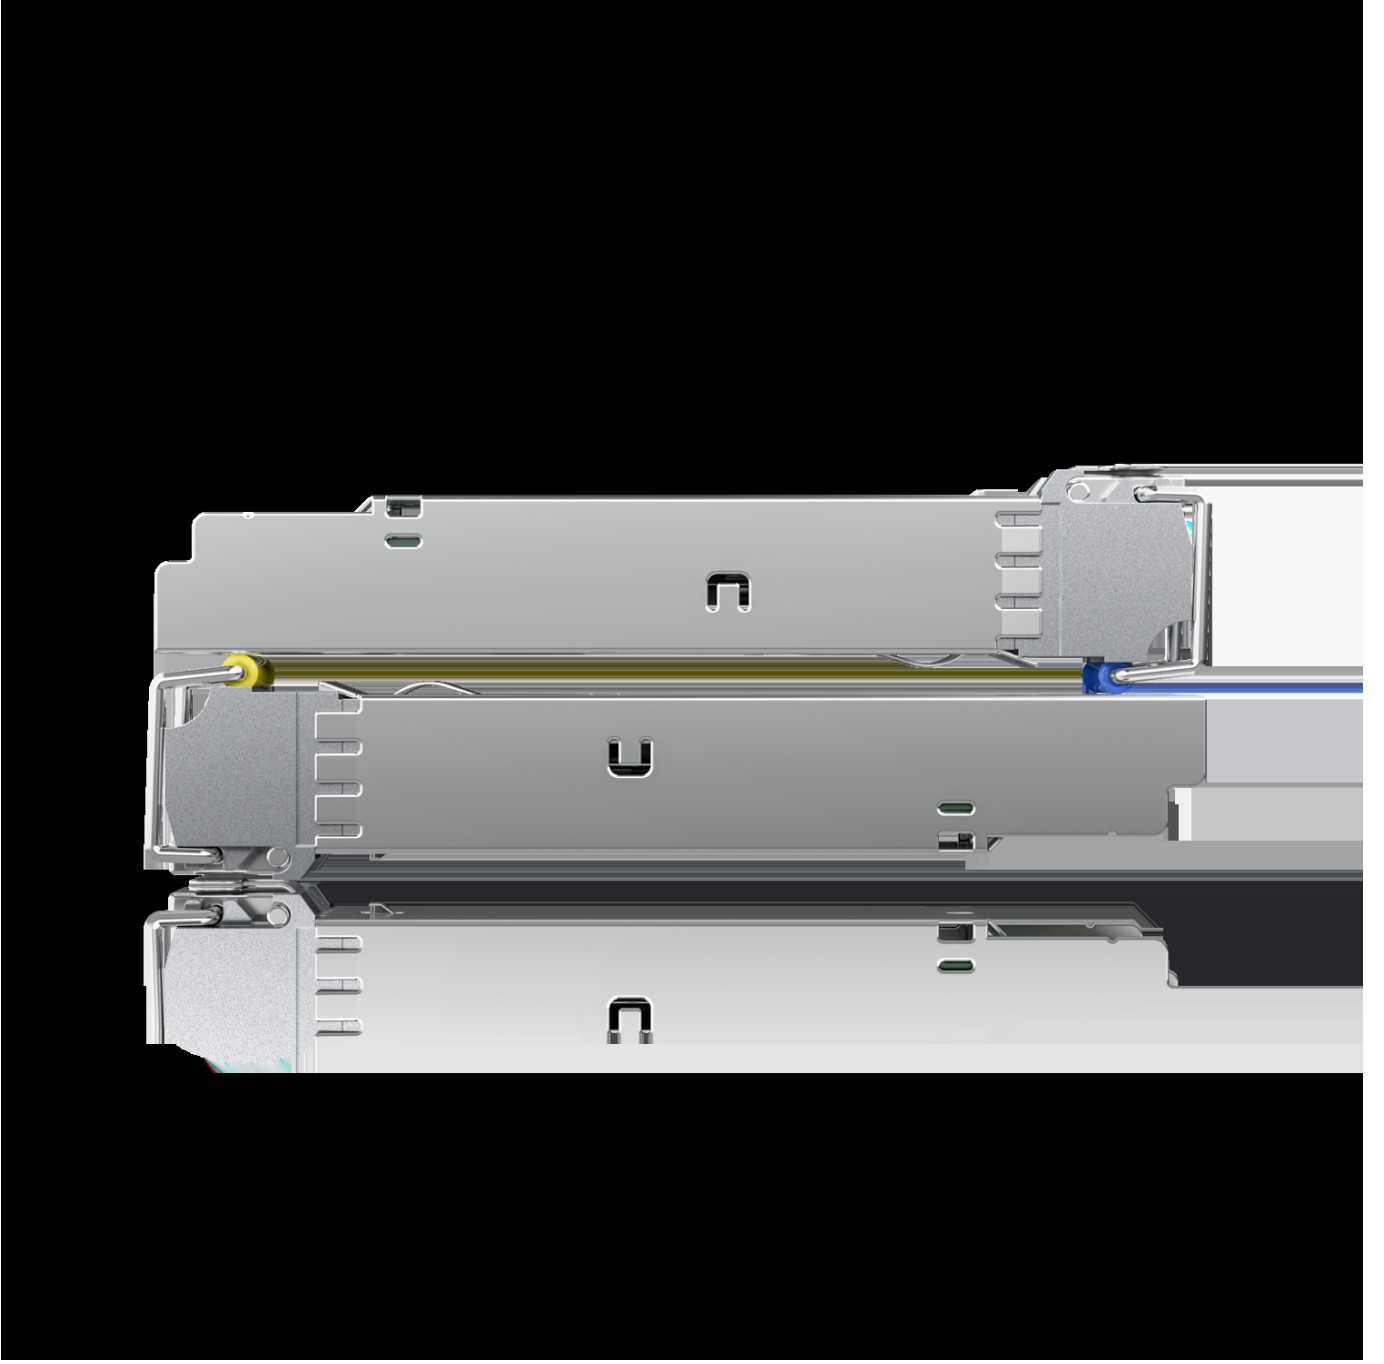

Uzun mesafe veri iletimi

Bu modül, 3 km'ye kadar mesafelerde güvenilir veri iletimi sağlar, bu da onu uzun mesafeli bağlantı gerektiren uygulamalar için mükemmel bir seçim haline getirir. İster büyük bir kampüs ağını yönetiyor olun ister ayrı binaları birbirine bağlıyor olun, Ubiquiti UACC-OM-SM-1G-S-2 tüm zorluklarınızı karşılar. Tüm bunlar, düşük gecikme ve yüksek sinyal kalitesini garanti eden tek modlu fiber optik kullanımı sayesinde gerçekleşiyor.

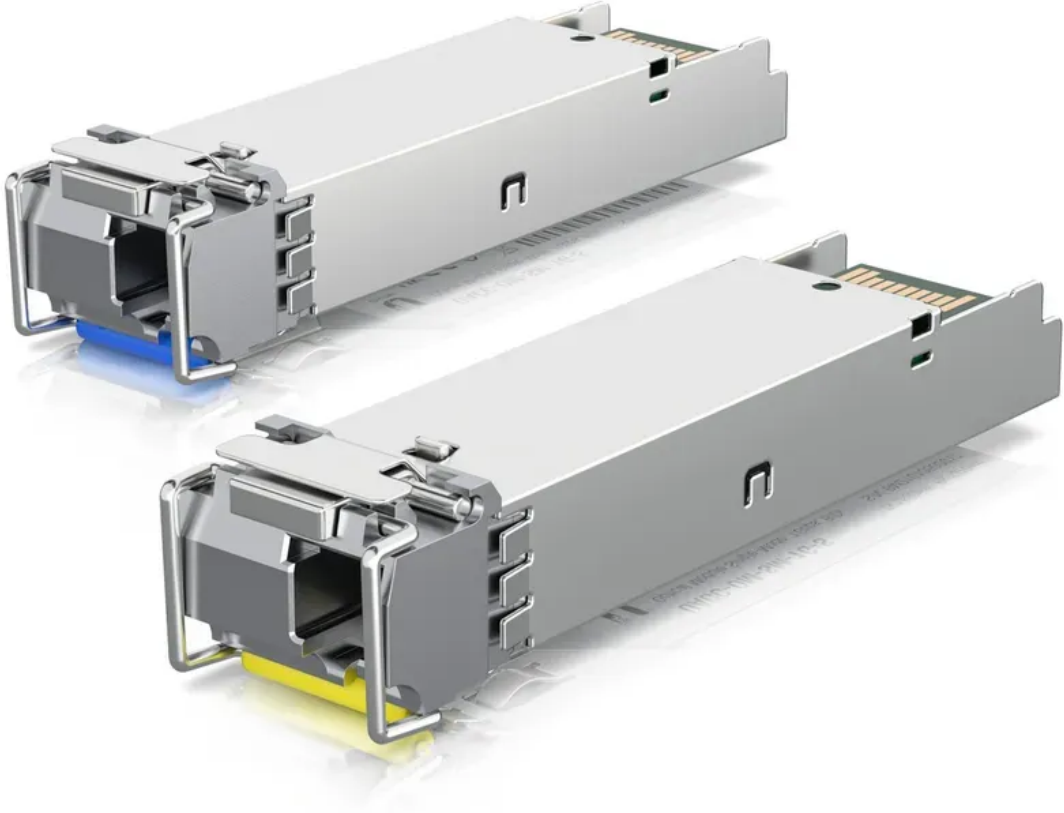

Kolay entegrasyon ve kurulum

Ubiquiti UACC-OM-SM-1G-S-2, mevcut ađ sistemleriyle kolay entegrasyon iin tasarlanmıřtır. Bir LC konektryle donatılmıř ve PoE standardını destekleyen bu modl, ok eřitli anahtar ve ynlendiricilerle uyumludur. Basit SFP arayz sayesinde kurulum hızlı ve sorunsuzdur ve ađ yeteneklerinizi anında geniřletmenize olanak tanır.