



OLT Ubiquiti UF-OLT, UFiber, 8x GPON SFP, 2x SFP+



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/olt-i-ont/olt-ubiquiti-uf-olt-ufiber-8x-gpon-sfp-2x-sfp>

Price: **6.215,17 zł** gross / 5.052,98 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DN XFMLHJLRMMKI



Product features


Yasal Onaylar	CE, FCC, IC
Yükseklik	43.7 mm
Girdi voltajı	25 V
Genişlik	442.4 mm
Derinlik	285.6 mm
Raf montajı	Yes
Güç tüketimi (maksimum)	40 W
Konsol girişi	RJ-45
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 - 90
Hafıza tipi	DDR3 SDRAM
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Anahtar tipi	Yönetilen
10G desteği	Yes
Çalışma ısı aralığı	-10 ile 45 °C
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes
Reset tuşu	Yes
SFP+ modülü yuva sayısı	2
İşlemci frekansı	880 MHz
Web-tabanlı yönetim	Yes
Güç kaynağı dahil	Yes
Dahili hafıza	512 MB
SFP modülü yuva sayısı	8

AC girdi voltajı	100 V
Dalga boyu	1490 nm
Dahili işlemci	Yes
Ürün rengi	Siyah
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Hayır
Ürün ağırlığı	4400 g

Full product description


Ubiquiti'den UF-OLT ağ terminali - 1000'den fazla müşteriye hizmet

UFiber , ISS'lere ve telekomünikasyon sağlayıcılarına **2.488 Gbps'ye** (aşağı akış) ve **1.244 Gbps'ye** (yukarı akış) kadar hızlarda **Üçlü Oyun** hizmetleri (**veri, ses, IPTV / VoD**) için uygun maliyetli bir fiber optik dağıtım sistemi sunar. **UFiber OLT** , sekiz **GPON** bağlantı noktasına sahiptir ve aynı anda 20 km uzunluğa kadar fiziksel **hatlarla** 1024 adede kadar istemciyi destekler. İki **SFP +** bağlantı noktası, 10G yukarı bağlantı bağlantısı sağlar. OLT ayrıca, AC / DC veya DC / DC güç modülleri ile takılabilen iki **modüler güç kaynağı** çıkışıyla esnek güç seçenekleri sağlar. Cihazla birlikte bir AC / DC modülü dahildir, ek modüller ayrıca satın alınabilir.

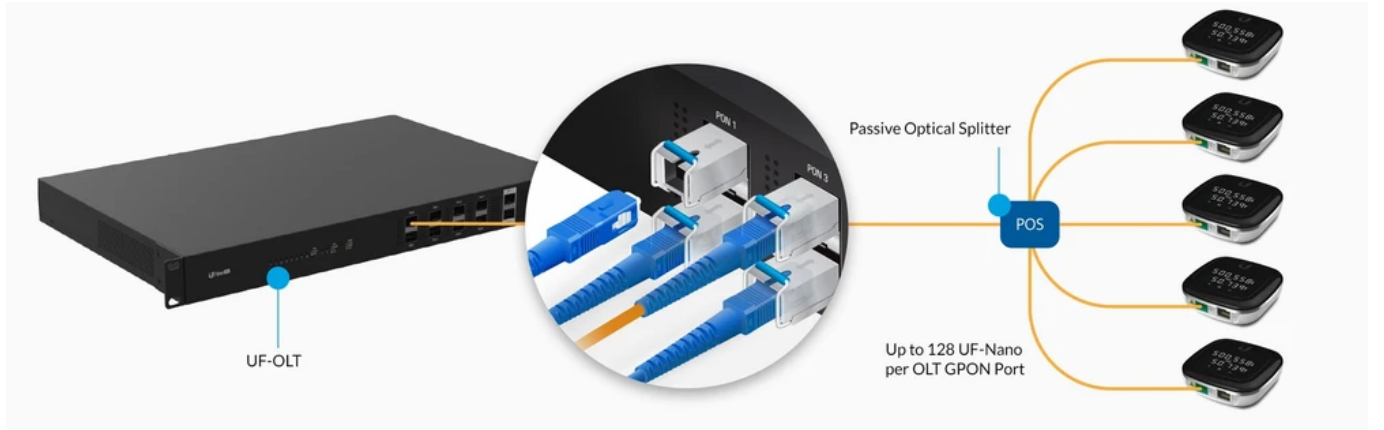

Güç esnekliği

Düşük güç tüketimi UF-OLT, **modüler güç kaynakları** için iki yuva sunar. İlki, bir AC / DC güç modülü içerir. İkinci bölme, hem AC / DC yedekleme modülü hem de DC / DC güç modülü olmak üzere isteğe bağlı bir güç modülünü barındırabilir.

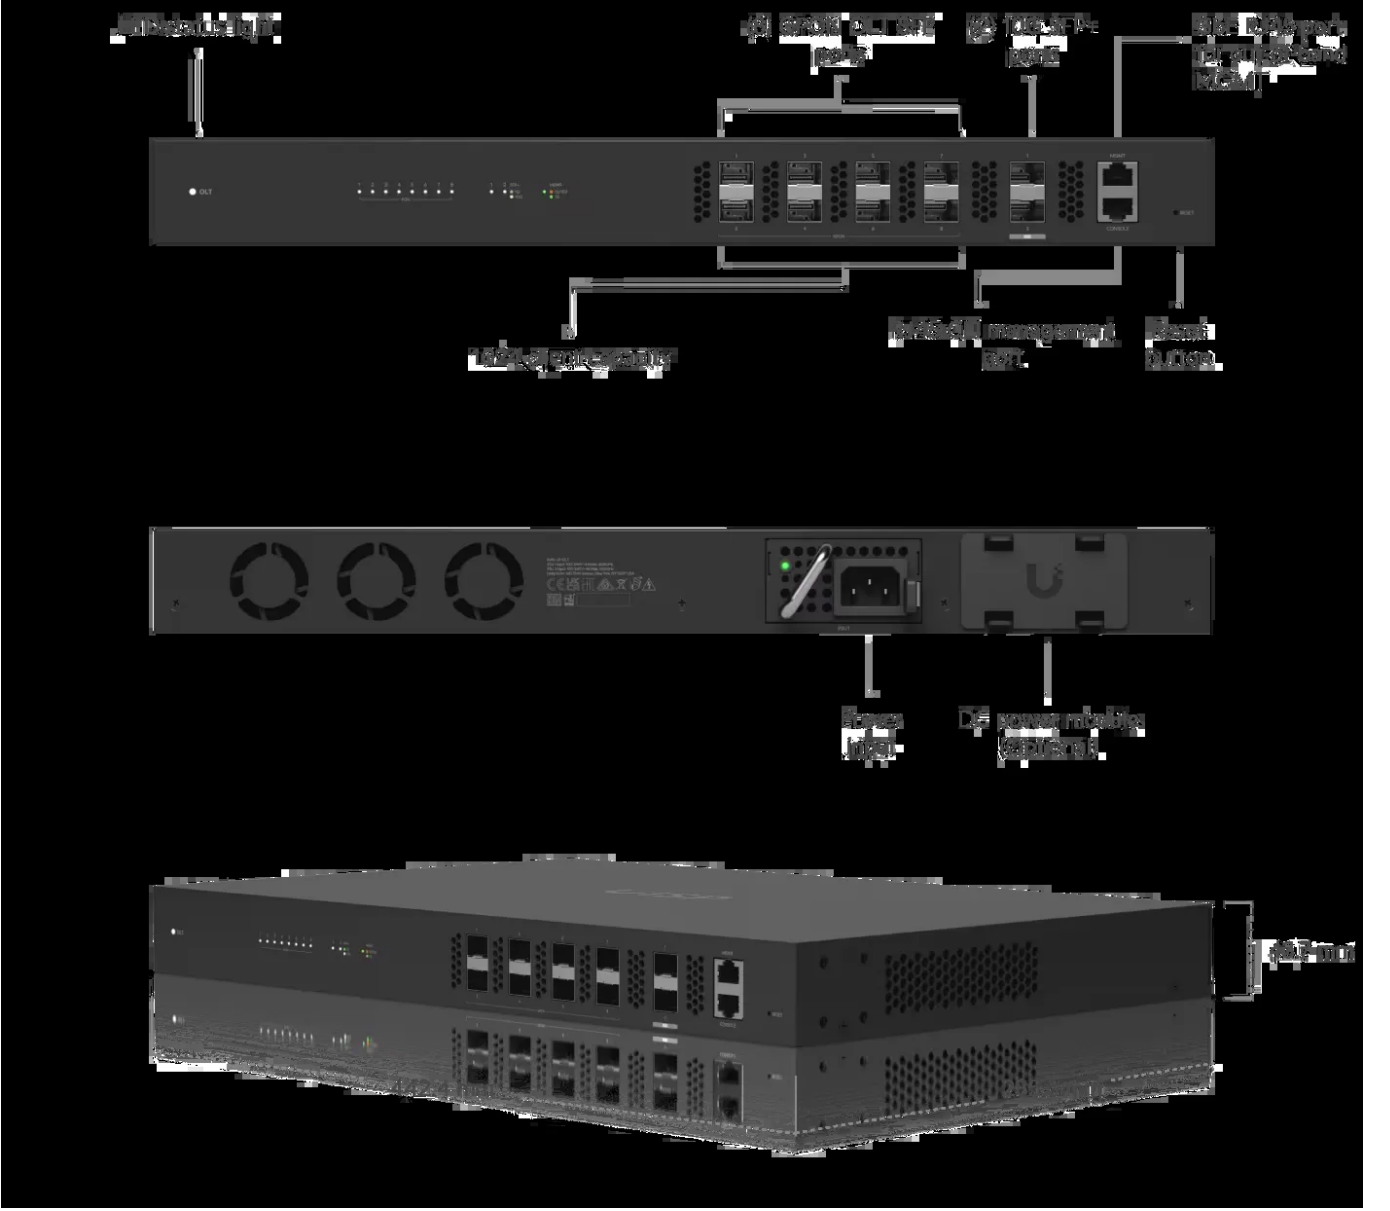

UNMS yazılımı - UniFi OS Console

UNMS, hatırlaması ve çalıştırması kolay bir grafik kullanıcı arayüzüne sahip kapsamlı bir yönetim denetleyicisidir. UNMS, tüm kayıtlı UF-OLT'leri ve tüm UF-Nano İstemcilerini yönetir.



Bir rafa monte edilmek üzere tasarlanmıştır

Metal UF-OLT muhafaza, 1U yüksekliğinde, standart boyutlu bir rafa rahat kurulum sağlar, 19 "genişliğinde.



UF-OLT'nin özel özellikleri

- (8) GPON SFP bağlantı noktaları, (2) SFP + bağlantı noktaları
- Eşzamanlı istemciler: 1024 ONU
- GPON aralığı: 20 km'ye kadar bağlantı
- Prędkość GPON: 2.488 Gbps Yukarı Akış (TX), 1.244 Gbps Aşağı Akış (RX)
- Dalga boyları: 1490 nm Yukarı Akış (TX), 1310 nm Aşağı Akış (RX)
- Maksimum güç tüketimi: 40 W
- Güç yöntemi: 54VDC PSU modülü
- 1U raf kabinlerine monte edilebilir (isteğe bağlı)