



**Extralink VIRTUS V3 PoE
Switch, 16x 100Mb/s
PoE/PoE+, 2x Gigabit RJ45 +
1x SFP, 150W**



5 903148 916101 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/swicche-przelaczniki/extralink-virtus-v3-poe-switch-16x-100mb-s-poe-poe-2x-gigabit-rj45-1x-sfp-150w>

Price: **659,00 zł** gross / 535,77 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFPIQKRMOP

Product features

Yasal Onaylar	CE, RoHs
Güç kaynağı	şebeke elektriği
Yükseklik	44 mm
İletişim LED göstergeleri	Bağlantı
Genişlik	285 mm
Derinlik	180 mm
Otomatik müzakere	Yes
Kullanıcı çalışma günlüğü	No
Pakete dahil kablolar	AC
Raf montajı	Yes
Konum Ayarlarının Konfigürasyonu (CLI)	No
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	5.2 Gb/s
Ağ standardı	IEEE 802.3ab
Anahtar tipi	Yönetilmeyen
Trafik sınıflandırması	No
10G desteği	No
Servis kalitesi (QoS) desteği	No
Oto hissetme	Yes
Ethernet bütçesi üzerindeki toplam güç	150 W
Reset tuşu	Yes

Bulut ile yönetilen	No
Web-tabanlı yönetim	No
Trafik şekillendirme	No
Adres tablosu boyutu	16000 entries
Güç kaynağı dahil	Yes
Ethernet gücü (PoE) giriş sayısı	16
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
Kombo SFP port sayısı	1
AC girdi frekansı	50 Hz
AC girdi voltajı	100 V
Ethernet üzerinden güç (PoE) port başına güç	30 W
Hızlı Ethernet (bakır) giriş sayısı	16
Gigabit Ethernet (bakır) bağlantı noktası sayısı	2
Ethernetten güç (PoE)	48 V
Sistem olay günlüğü	No
Power over Ethernet (PoE) geçişi	No
Desteklenen Ethernet üzerinden Güç (PoE) tipi	Aktif PoE
Yedekle ve ilet	Yes
Bakır ethernet kablolama teknolojisi	100BASE-TX
Ürün rengi	Siyah
Anahtar katmanı	L2+
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Hızlı Ethernet (10/100)
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	16
İstiflenebilir	No

Full product description


PoE VIRTUS V3 anahtarı, 16 bağlantı noktası 10/100 Mbps PoE, 2 Gigabit yukarı bağlantı bağlantı noktası, 1 SFP bağlantı noktası

Extralink VIRTUS V3, IP kameralara, kablosuz erişim noktalarına veya IP telefonlara güç sağlamak için mükemmeldir. VIRTUS V3 anahtarı 4 çalışma modunu destekler. **AI VLAN** modunda, 1-16 numaralı bağlantı noktaları birbirinden izole edilir, bu da yayın fırtınalarını etkin bir şekilde önler ve ağ performansını iyileştirir. **AI Extend** modunda, 1-8 numaralı bağlantı noktalarının veri iletimi ve PoE beslemesinin etkili mesafesi 250 metreye ulaşır ve bu, anahtardan uzaktaki kameralara güç sağlamak için son derece yararlıdır. **AI PoE** modunda, anahtar, cihazın çalışma durumunu otomatik olarak algılar ve cihazın arızalı olduğunu algıladığında gücü sıfırlar. Ancak **AI QOS** modunda video verileri öncelikli olarak işlenir.



Cihazlara Ethernet kablosu (PoE) ile güç sağlama

VIRTUS V3 , **IEEE 802.3af** / **standartlarını** destekler ve PoE gücüne ihtiyaç duyan cihazları otomatik olarak tanımlar, böylece PoE tarafından çalıştırılmayan cihazlara zarar vermez. PoE bağlantı noktaları için toplam güç bütçesi **150W'tır** . Anahtar, herhangi bir ek yapılandırma gerektirmez ve kutudan çıkar çıkmaz kullanıma hazırdır. Dahil edilen montaj braketleri, anahtarın standart bir rafa kurulmasına izin verir.

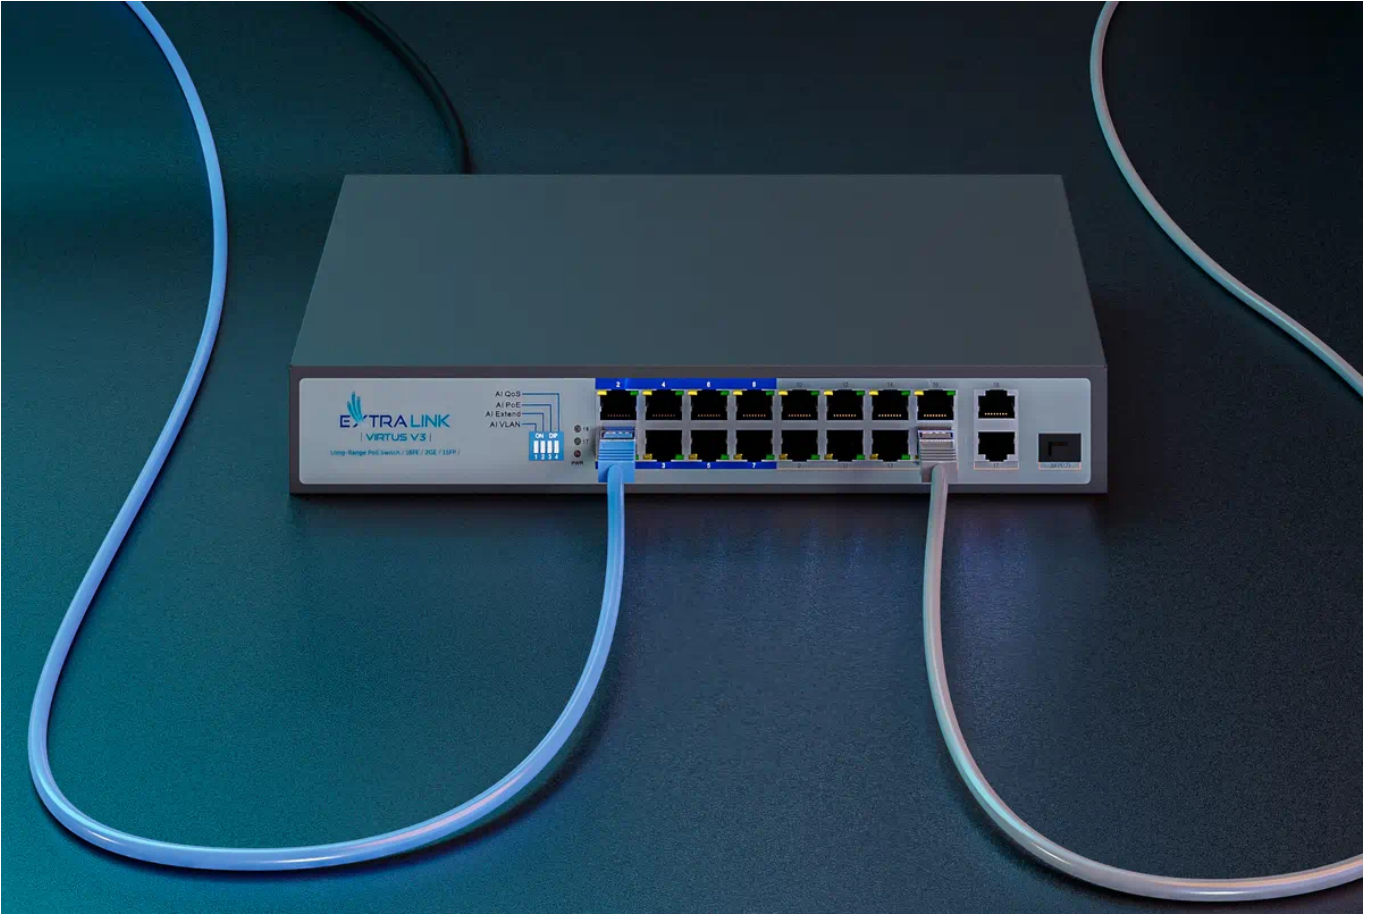

Çalışma modu düğmeleri

AI Extend - 1-8 numaralı bağlantı noktaları, 250 metreye kadar PoE güç kaynağını destekler, kablo kategorisi 5 veya üzeri önerilir **AI VLAN** - 1-16 numaralı bağlantı noktalarının yalıtımı, ağ fırtınalarını etkili bir şekilde durdurur ve ağ performansını iyileştirir **AI QoS** - tanımlanan video verilerine öncelik, aktarım düzgünlüğünü iyileştirir, ideal mod **AI PoE** video izleme için - cihaz hareketsizliği veya donması durumunda otomatik kapanma ve yeniden başlatma

