



ONT Ubiquiti UISP-FIBER-XG, UISP Fiber XG, 1x XG-PON, 1x RJ45 2.5Gb/s



0 810084 691229 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/olt-i-ont/ont-ubiquiti-uisp-fiber-xg-uisp-fiber-xg-1x-xg-p-on-1x-rj45-25gb-s>

Price: **434,41 zł** gross / 353,18 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGKQSDRMMNJ


Product features

Yükseklik	27 mm
İletişim LED göstergeleri	Evet
Genişlik	100 mm
Derinlik	100 mm
Giriş akımı	3 A
Uyumluluk sertifikaları	CE
Maksimum veri aktarım hızı	10000 Mb/s
Güç tüketimi (maksimum)	6 W
Nem ölçme aralığı	10 - 95%
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	1
Çalışma ısı aralığı	-15 - 45 °C
Ethernet arayüz türü	10 Gigabit Ethernet
Reset tuşu	Yes
Fiber optik bağlantı	SC/APC
Fiber kanal bağlantı noktaları	1
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
Ürün rengi	Siyah
Maksimum transfer mesafesi	20000 m
Saat kutusu malzemesi	Polikarbonat (PC)
Dahili	No
Sürdürülebilirlik uyumluluğu	Yes
Ürün ağırlığı	220 g

Full product description

UISP Fiber XG - XG-PON optik ađ ünitesi

Ubiquiti UISP Fiber XG, XG-PON bađlantı noktası aracılığıyla UISP Fiber XGS OLT'ye bađlanan modern bir optik ađ ünitesidir. Bu sayede 20 km'ye kadar mesafelerde 2,5 Gbps/10 Gbps bađlantı hızının keyfini çıkarabilirsiniz.

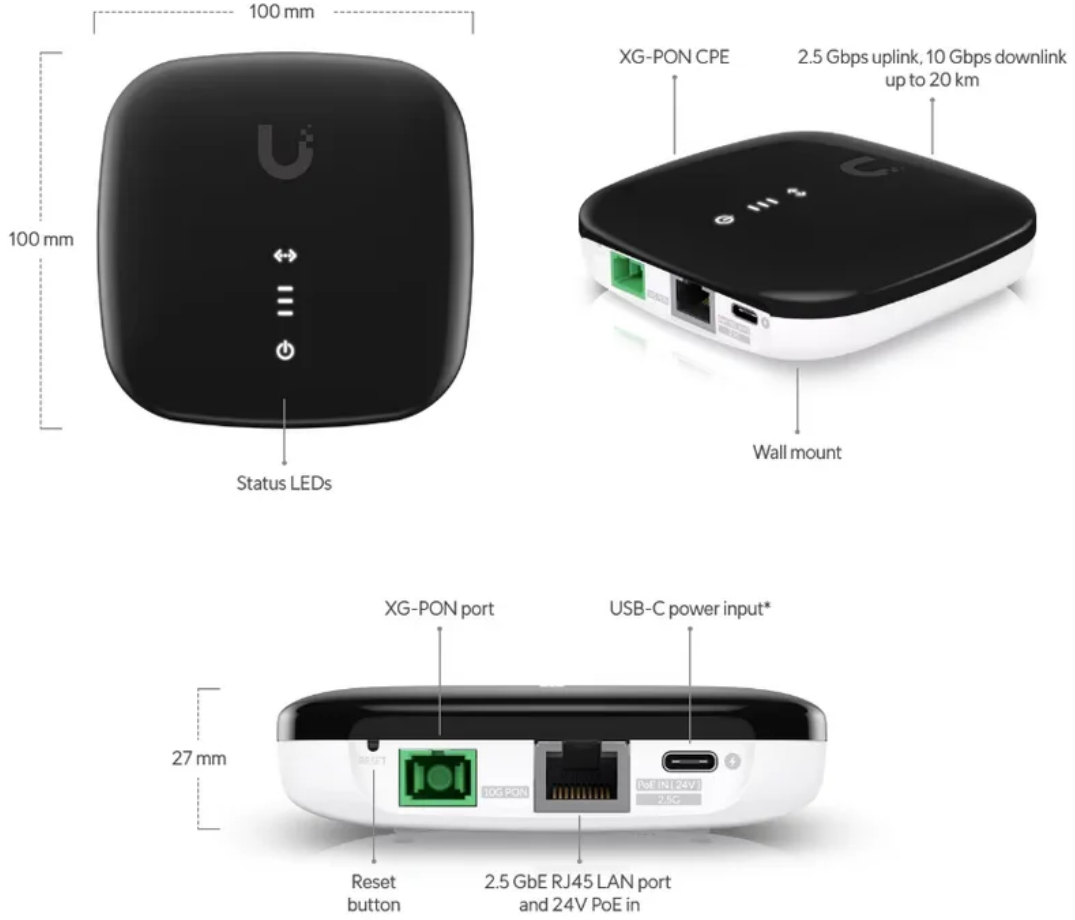

*USB-C 5V DC, 3A adapter included.

Ubiquiti UISP Fiber XG'nin Temel Özellikleri

XG-PON hızı 2,5 Gbps yukarı bađlantı / 10 Gbps aşıđı bađlantı 20 km'ye kadar mesafe Güç ve veri iletimi için RJ45 LAN bađlantı noktası 2,5 GbE ve 24V PoE UISP yazılımıyla kolay kurulum ve yönetim

PoE veya USB bađlantı noktası üzerinden güç kaynađı

Ubiquiti UISP-FIBER-XG'de 24V PoE girişli yerleşik bir RJ45 2,5 GbE LAN bađlantı noktası bulunduđundan güç konusunda endişelenmenize gerek yok. İsteđe bađlı olarak cihaz USB-C bađlantı noktası üzerinden çalıştırılabilir.



UISP uygulamasından yönetim

Ubiquiti UISP Fiber XG'nin UISP yazılımını kullanarak kurulumu ve yönetimi kolaydır.

Yalnızca UISP Fiber XGS OLT ile uyumludur

Bu cihaz yalnızca UISP Fiber XGS OLT ile uyumludur. Diğer üreticilerin OLT'leriyle kullanılamaz.