



**Ubiquiti UISP-R-EU
Yönlendirici, MicroPoP, 8x
RJ45 1000Mb/s, 1x SFP, 110W**



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/routery/ubiquiti-uisp-r-eu-yonlendirici-micropop-8x-rj45-1000mb-s-1x-sfp-110w>

Price: **486,86 zł** gross / 395,82 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGJJQERMMHH

Product features

Yasal Onaylar	CE, FCC, IC
Yükseklik	29 mm
Çalıştırma voltajı	24 V
İletişim LED göstergeleri	Etkinlik
Genişlik	210.4 mm
Derinlik	95 mm
Güç tüketimi	10 W
Nem ölçme aralığı	Yüzde 5 - 95
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Hızlı başlangıç rehberi	Yes
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	8
IFU / Kullanım kılavuzu	Yes
Flash bellek	512 MB
Fiş içi DC	Yes
Çalışma ısı aralığı	-10 °C - 50 °C
AC sarma adaptör	Yes
Kablo teknolojisi	10/100Base-T(X)
Ethernet arayüz türü	Gigabit Ethernet
İşlemci frekansı	880 MHz
Çıkış akımı	4.4 A
Ethernet gücü (PoE) giriş sayısı	8
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes

Dahili hafıza	512 MB
Kurulu SFP modül sayısı	1
SIM kart yuvası	No
İşlemci	MIPS 1004Kc
Güç kaynağı türü	DC
Ürün rengi	Beyaz
Ethernet WAN	Yes
SFP WAN	Yes
3G/4G USB modem uyumluluğu	No
Ürün ağırlığı	600 g

Full product description


Her yerde UISP-R-EU

Ubiquiti UISP Yönlendirici (UISP-R), MicroPoP uygulamaları için tasarlanmış, ek bir uplink seçeneği için 8 Gigabit Ethernet PoE bağlantı noktası ve 1 SFP yuvası içeren bir Gigabit PoE yönlendiricisidir. Kablosuz ISP (WISP) dağıtımları için ideal bir çözüm olup, gigabit kablosuz hızlarının hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde sunulmasını sağlar.



Ağınız için Verimlilik ve Verimlilik

UISP-R yönlendirici, müşterilerine gigabit hızları sunmak isteyen WISP sağlayıcıları için uygun maliyetli bir çözümdür. 880 MHz saat hızına sahip çift çekirdekli işlemci ve 512 MB DDR3 RAM ile donatılan UISP-R, güvenilir performans ve operasyonel kararlılık sunarak yalnızca operatör uygulamalarında değil, aynı zamanda küçük şirketlerde de birçok uygulamada iyi çalışacak.

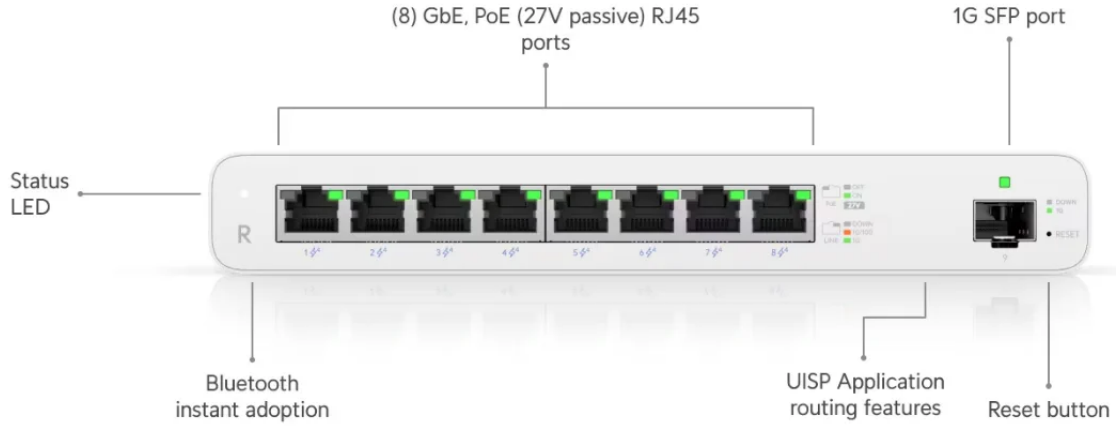

Güçlü PoE Güç Kaynağı

Güçlü 110W PoE gücüyle UISP Router, servis ağınızdaki her radyoya önemli miktarda güç sağlar. Her Ethernet portunda 27 V DC voltajla pasif PoE'yi destekleyen bir PoE güç çıkışı vardır. Bağlantı noktası başına maksimum çıkış gücü 30 W ve cihazın tamamı 110 W olup, UISP-R'nin maksimum güç tüketimi yalnızca 10 W'dur. Set, kararlı güç kaynağı sağlayan 27 V DC, 4,4 A güç kaynağı içerir. .



UISP Uygulaması ile Gelişmiş Yönetim

UISP yönlendiricisi, tüm UISP cihazlarını izlemek ve yönetmek için merkezi bir platform olan UISP Uygulaması kullanılarak yönetilir. Yönlendirici, DHCP sunucusu, güvenlik duvarı yapılandırması, PoE ayarlarını değiştirme ve yedek kopyalar oluşturma ve geri yükleme gibi temel yönetim işlevlerini destekler. UISP platformu, hem web tarayıcısı hem de mobil uygulama aracılığıyla kullanıma olanak tanıyarak tek bir yerden kullanışlı ve şeffaf ağ yönetimi sunar. Ayrıca platformun abone hesapları ve ödemeleriyle ilgili işlevleri de vardır ve bu da onu her İnternet servis sağlayıcısı için kapsamlı bir araç haline getirir. Not: UISP yönlendiricisi, UISP uygulaması sürüm 1.4.0 veya üzeri tarafından yönetilir.