



**Extralink VIRTUS VER.2 PoE
Anahtarı, 16x 100Mb/s
PoE/PoE+, 1x Gigabit Combo
(SFP/RJ45), 150W**



5 903148 911977 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/extralink-virtus-ver2-poe-anahtari-16x-100mb-s-poe-poe-1x-gigabit-combo-sfp-rj45-150w>

Price: **649,00 zł** gross / 527,64 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFMLKHRMMHN

Full product description

VIRTUS V2 PoE Anahtarı, 16 Bağlantı Noktası 10/100 Mbps PoE, 1 Gigabit Combo Bağlantı Noktası

Extralink VIRTUS V2, IP kameralara, kablosuz erişim noktalarına veya IP telefonlara güç sağlamak için mükemmeldir. VIRTUS V2 anahtarı 4 çalışma modunu destekler. **AI VLAN** modunda, 1-16 numaralı bağlantı noktaları birbirinden izole edilir, bu da yayın fırtınalarını etkin bir şekilde önler ve ağ performansını iyileştirir. **AI Uzatma** modunda, veri iletimi ve 1-8 numaralı bağlantı noktalarının PoE beslemesinin etkili mesafesi 250 metreye ulaşır ve bu da, anahtardan uzaktaki kameralara güç sağlamak için son derece yararlıdır. **AI PoE** modunda, anahtar, cihazın çalışma durumunu otomatik olarak algılar ve cihazın arızalı olduğunu algıladığında, cihazın güç kaynağını sıfırlar. Ancak **AI QOS** modunda video verileri öncelikli olarak işlenir.




Cihazlara Ethernet kablosuyla güç sağlama

VIRTUS V2 , **IEEE 802.3af** / **standartlarını** destekler ve PoE gücüne ihtiyaç duyan cihazları otomatik olarak tanımlar, böylece PoE tarafından çalıştırılmayan cihazlara zarar vermez. PoE bağlantı noktaları için toplam güç bütçesi **150W'tır** . Anahtar, herhangi bir ek yapılandırma gerektirmez ve kutudan çıkar çıkmaz kullanıma hazırdır. Dahil edilen montaj braketleri, anahtarın standart bir rafa monte edilmesini sağlar.



Çalışma modu düğmeleri

AI Extend - 1-8 numaralı bağlantı noktaları, 250 metreye kadar PoE güç kaynağını destekler, kablo kategorisi 5 veya üzeri önerilir **AI VLAN** - 1-16 numaralı bağlantı noktalarının yalıtımı, ağ fırtınalarını etkili bir şekilde durdurur ve ağ performansını iyileştirir **AI QoS** - tanımlanan video verilerine öncelik, aktarım düzgünlüğünü iyileştirir, ideal mod **AI PoE** video izleme için - cihaz hareketsizliği veya donması durumunda otomatik kapanma ve yeniden başlatma

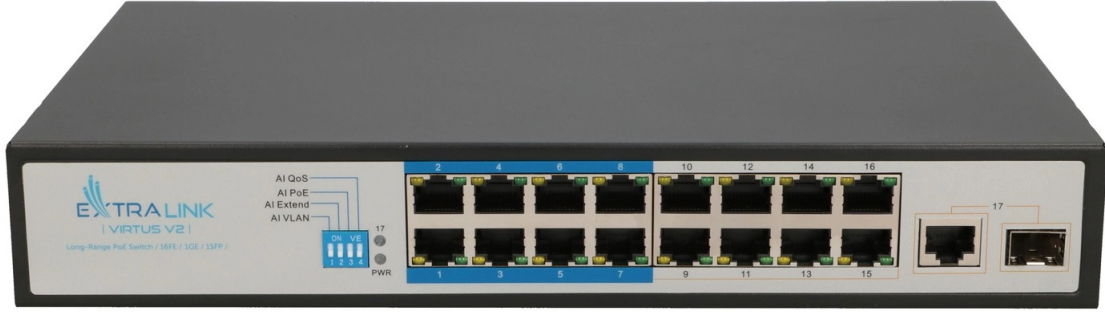

Ana Özellikler

- 1-8 numaralı bağlantı noktaları 250 metreye kadar gücü destekler
- Standartlarda IEEE 802.3af desteği, bu standartlarla uyumlu cihazların otomatik tanımlanması
- Otomatik MDI / MDIX uplink bağlantı noktası desteği
- Akıllı güç kaynağı, en düşük güç tüketimi, garantili güç talebi
- Güç devresi koruma fonksiyonu, son cihaz güvenlik koruması
- Tak ve Çalıştır, yapılandırma gerektirmez, kullanım kolaylığı