



UniFi Protect Sensörleri için Geçit Ubiquiti UP-SuperLink, Bluetooth 5.2, SuperLink



link to the product:


<https://www.batna24.com/tr/p/routery/unifi-protect-sensorleri-icin-gecit-ubiquiti-up-superlink-bluetooth-52-superlink>

Price: **533,51 zł** gross / 433,75 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXHILPFRMMIL

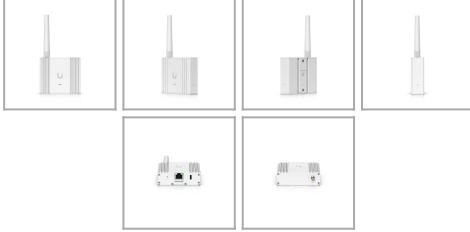


Product features

Yükseklik	159.3 mm
Anten tipi	External
İletişim LED göstergeleri	Durum
Genişlik	81.9 mm
Derinlik	26 mm
Uyumluluk sertifikaları	CE
Güç tüketimi (maksimum)	3.4 W
Nem ölçme aralığı	10 - 90%
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	1
Anten kazanç seviyesi (max)	3 gain
Çalışma ısı aralığı	0 - 40 °C
Reset tuşu	Yes
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
Bluetooth versiyonu	5.2
Bluetooth	Yes
Anten sayısı	1
Bluetooth Düşük Enerji (BLE)	Yes
Ürün rengi	Beyaz
Montaj donanımı tipi	DIN-rail/Wall mounting
Kontrol paneli	No
Ürün ağırlığı	179 g

Full product description

Ubiquiti UP-SuperLink - UniFi Protect Sensörleri için Ağ Geçidi

Ubiquiti UP-SuperLink, Bluetooth 5.2 ve SuperLink iletişimi sunan UniFi Protect sensörleriyle entegre olmak için tasarlanmış gelişmiş bir ağ geçididir. 96 SuperLink sensörü ve 7 Bluetooth cihazı desteği ile daha etkili saha izleme için verimli ve istikrarlı veri iletimi sağlar.

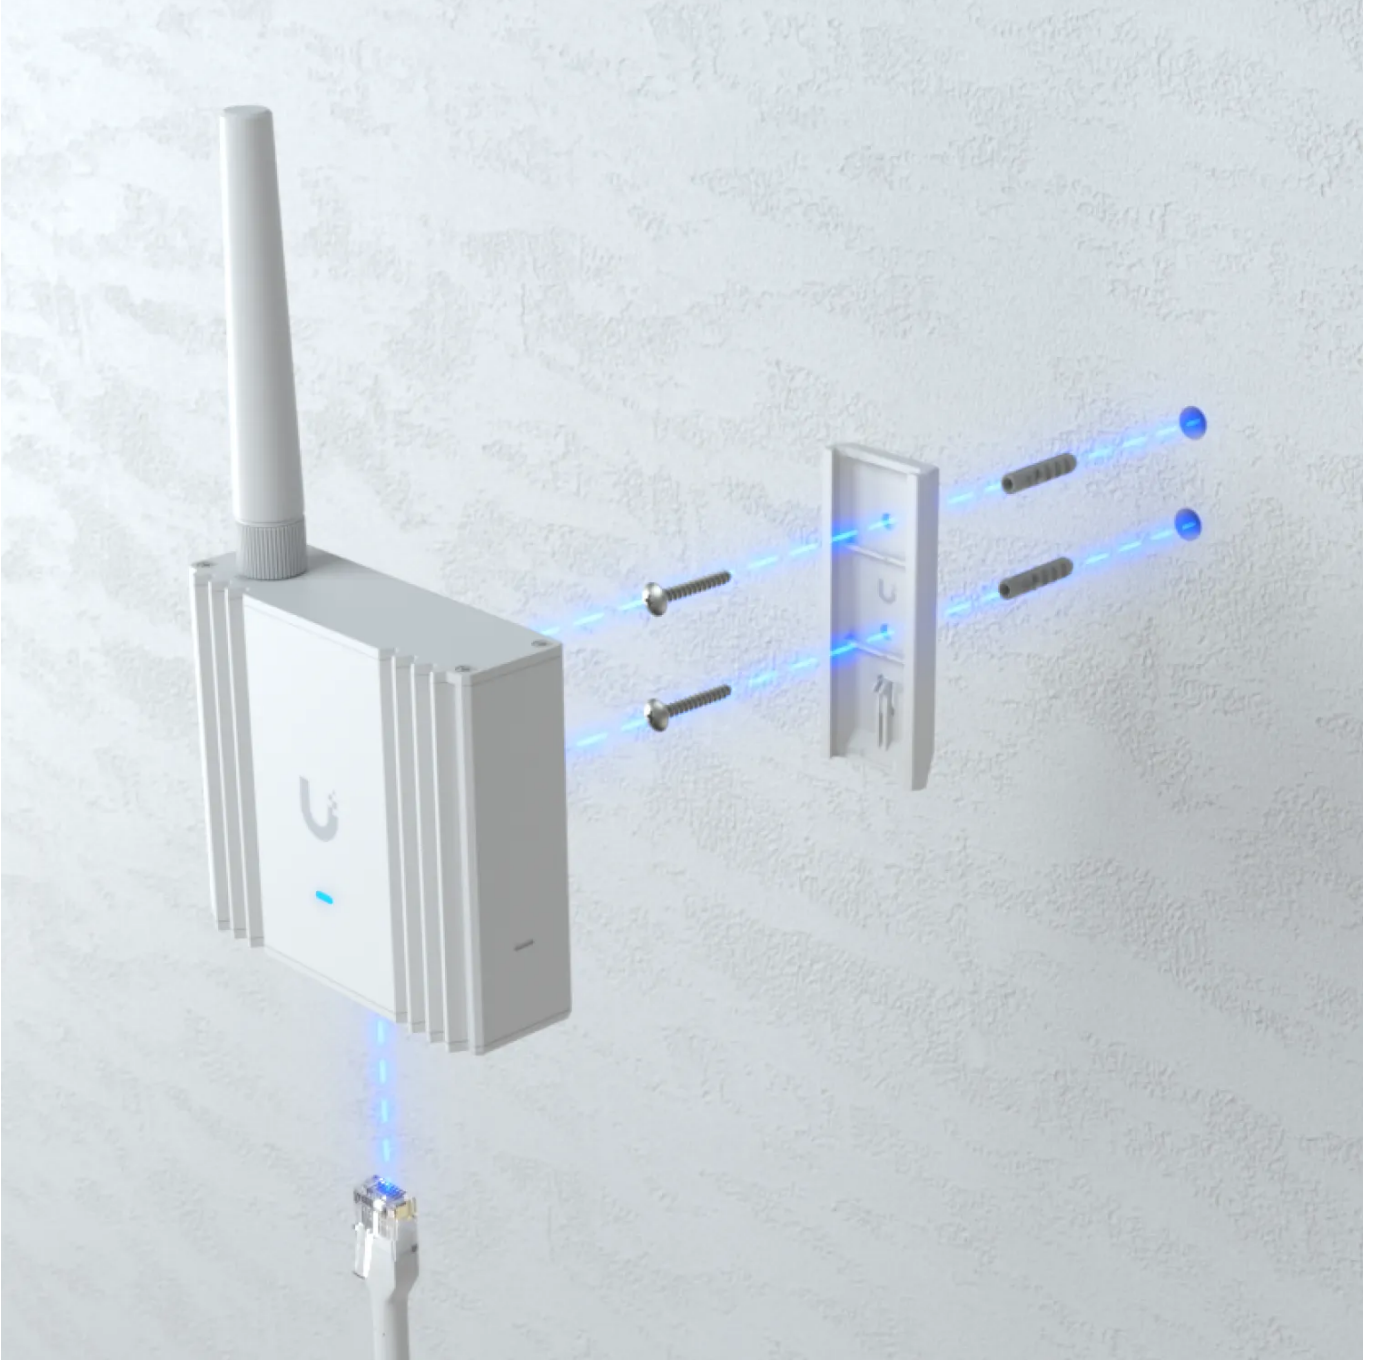

Verimli iletişim ve çoklu cihaz desteği

Ubiquiti UP-SuperLink, 96 adede kadar SuperLink sensörü ve 7 Bluetooth 5.2 cihazı için eşzamanlı destek sağlayarak izleme kapsamını önemli ölçüde artırır. SuperLink teknolojisi daha geniş menzil ve daha yüksek iletim gücü sağlayarak ağ geçidinin ulaşılması zor alanlarda bile sensörlerle iletişim kurmasına olanak tanır. Bluetooth 5.2 protokolü desteği, bağlantı kararlılığını daha da artırır ve hızlı cihaz algılama ve eşleştirme sağlar.



PoE güç kaynağı ve ek bağlantı seçenekleri

UP-SuperLink, PoE üzerinden güç sağlayarak ek kablo ihtiyacını ortadan kaldırır ve cihazın mevcut ağ altyapısına entegre edilmesini kolaylaştırır. Alternatif olarak, daha fazla kurulum esnekliği için bir USB-C bağlantı noktası (5V, 1A) üzerinden de çalıştırılabilir. Cihaz, 3,4 W'lık düşük güç tüketimi ile elektrik şebekesine aşırı yüklenmeden verimli bir şekilde çalışır.



SuperLink - Yeni nesil sensör bağlanabilirliği

SuperLink teknolojisi, klasik Bluetooth'a kıyasla daha uzun menzil ve daha iyi iletim kararlılığı sunan tescilli bir Ubiquiti standardıdır. Maksimum 27 dBm iletim gücü ile sinyal, duvarları ve engelleri aşabilir ve sensörlerin bağlantıyı kaybetmeden bir tesisin farklı bölümlerine yerleştirilmesine olanak tanır. 96 adede kadar sensör desteği, geniş alanların izlenmesi için idealdir.



UniFi Protect ile kolay kurulum ve entegrasyon

UP-SuperLink, bir mobil uygulama veya web tarayıcısından sensör yönetimini sağlamak için UniFi Protect sistemiyle birlikte çalışır. Duvar veya DIN rayı montajı ile ünite, herhangi bir kurulum yapılandırmasına kolayca uyarlanabilir. Tek bir mavi ve beyaz LED arka ışık ünitenin durumunu gösterir ve bir sıfırlama düğmesi fabrika ayarlarına hızlı bir şekilde sıfırlanmasını sağlar.

