



Ubiquiti USW-16-POE Anahtar, UniFi, 16x RJ45 1000Mb/s, 8x PoE+, 2x SFP



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switche-przelaczniki/ubiquiti-usw-16-poe-anahtar-unifi-16x-rj45-1000mb-s-8x-poe-2x-sfp>

Price: **1.336,05 zł** gross / 1.086,22 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGPHKMRMLI

Product features

Yasal Onaylar	CE, FCC, IC
Yükseklik	43.7 mm
İletişim LED göstergeleri	Etkinlik
Genişlik	442.4 mm
Derinlik	200 mm
Raf montajı	Yes
Kimlik denetleme türü	IEEE 802.1x
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 - 90
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	36 Gb/s
Ağ standardı	IEEE 802.3af
Anahtar tipi	Yönetilen
Tam iki taraflı baskı	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Ağaç protokolü süresi	Yes
DC girdi voltajı	44 V
Çalışma ısı aralığı	-5 ile 40 °C arasında
VLAN desteği	Yes
Oto hissetme	Yes
Ethernet bütçesi üzerindeki toplam güç	48 W
Akış kontrol desteği	Yes
Bağlantı geçidi aynalama	Yes

Jumbo Frames desteđi	Yes
Güç kaynađı dahil	Yes
Ethernet üzerinden güç desteđi (PoE)	Yes
SFP modülü yuva sayısı	2
AC girdi frekansı	50 Hz
AC girdi voltajı	100 V
Ethernet üzerinden güç (PoE) port başına güç	32 W
Ethernet plus üzerindeki güç (PoE+) giriş sayısı	8
Ürün rengi	Gümüş
Anahtar katmanı	L2+/L3
Statik yol	Yes
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	16
Ürün ağırlığı	2800 g

Full product description

USW-16-PoE Gen2 - UniFi Ubiquiti'yi deđiştirin

USW-16-PoE, 8 802.3at PoE + otomatik keşif bağlantı noktası ve kurumsal ağlar için RJ45 Ethernet cihazlarına **Gigabit PoE** bağlantıları ve **Gigabit fiber yukarı bağlantı** seçenekleri sağlayan 2 SFP bağlantı noktası dahil 16 Gigabit Ethernet bağlantı noktasına sahip yapılandırılabilir bir **Gigabit Katman 2** anahtarıdır. **USW-16-POE** cihazı, durum bilgisi sağlayan 1,3 inç dokunmatik LCM modülüyle donatılmıştır. 7,9 "derinliğiyle, kompakt, fansız tasarım, bir SOHO rafına kolayca takılabilir.

Yapılandırılabilir 2. Nesil UniFi Yönetimli Anahtar

Bir **UniFi ağ denetleyicisi** tarafından yönetilen ve yapılandırılan **USW-16-PoE** , mobil uygulama desteđine sahip geniş bir gelişmiş protokol paketi ve anahtarlama ve yansıtma veya birleştirme gibi Katman 2 anahtarlama işlevleri sunar. UniFi ağ denetleyicisi ve **mobil uygulaması** , yöneticilerin neredeyse tüm anahtar işlevlerini grafik kullanıcı arayüzünün herhangi bir yerinden yapılandırmasına ve izlemesine olanak tanır.




Sessiz sođutma

Yeni hava akışı tasarımı , fan ihtiyacını azaltır.


UniFi Anahtarı Gen 1 vs. Gen 2 - ses seviyesi karşılaştırması

Önceki sürümle karşılaştırıldığında, **UniFi Gen 2 Pro** anahtarları **daha düşük bir ses seviyesi sunar** .

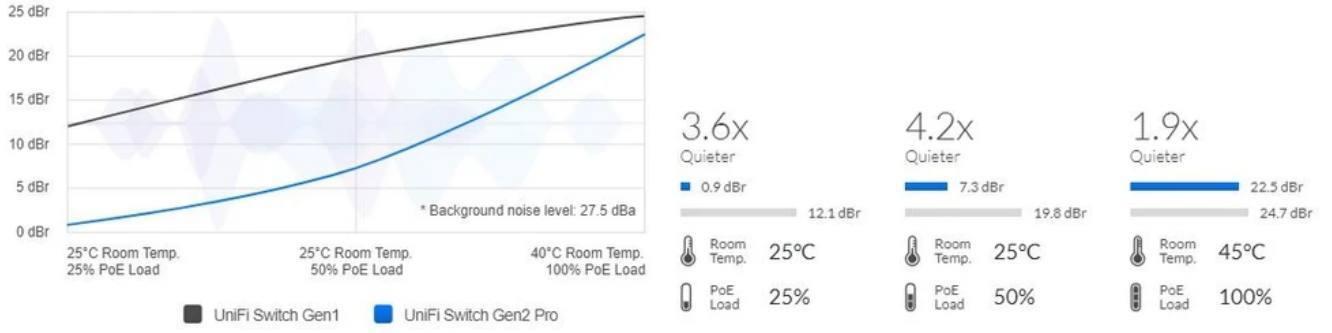

Verimli donanım ve yazılım

UniFi anahtarları, 10G SFP + bağlantı noktaları, PoE + veya PoE +++ desteği ve katman 3 anahtarlama yeteneği dahil olmak üzere bir **dizi özellik sunar**.

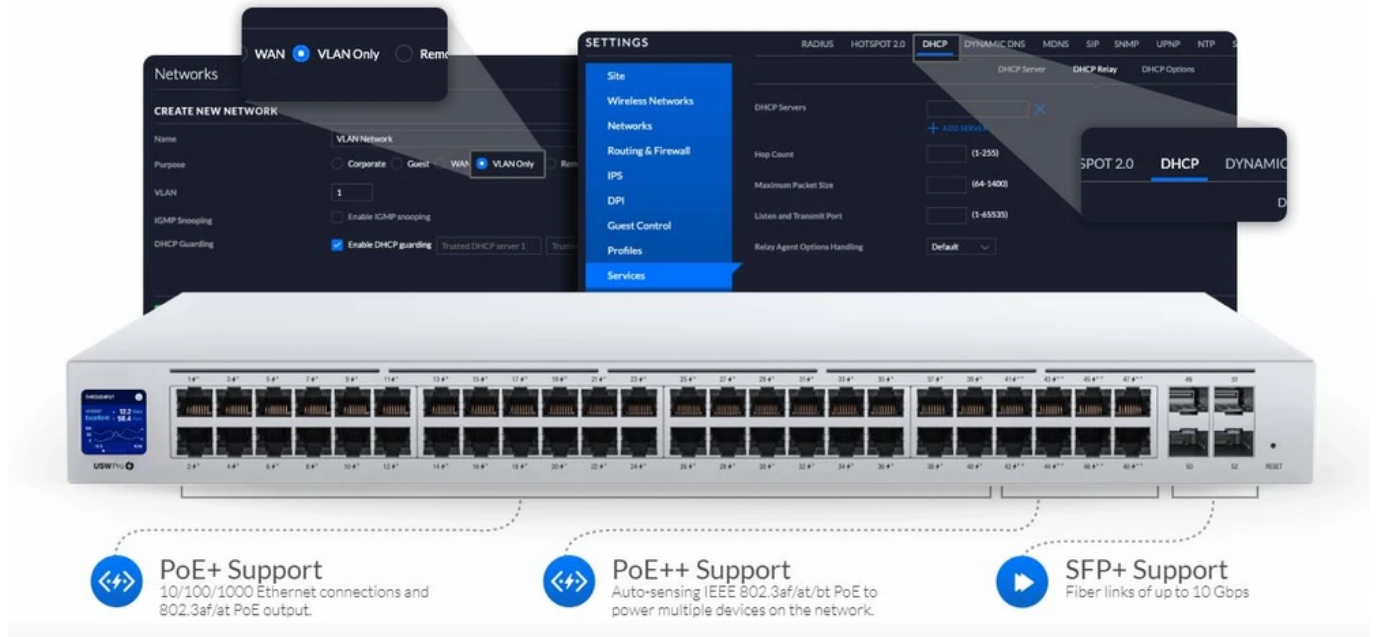

Acil durum güç sistemi

UniFi SmartPower RPS, USP-RPS bir Acil Durum Güç Değiştirme Sistemidir.

Dokunmatik ekran

1,3 "dokunmatik ekran", kolay izleme ve hızlı sorun giderme sağlar.



Ekranda mevcut sistem bilgileri

- Uyarılar
- Hatalar
- Liman istatistikleri
- PoE Gücü
- Kapasite
- ve çok daha fazlası ...

UniFi Anahtarı Gen2

- USW-16-PoE 2. Nesil
- USW-24-PoE Gen 2
- USW-Pro-24-PoE Gen 2
- USW-Pro-48-PoE 2. Nesil

	USW-16-POE Gen 2	USW-24-POE Gen 2	USW-Pro-24-POE Gen 2	USW-Pro-48-POE Gen 2
Power Budget	AC/DC, Internal, 60W	AC/DC, Internal, 120W	AC/DC, Internal, 450W	AC/DC, Internal, 660W
Port Support				
RJ45	(16) 10/100/1000 RJ45 Ports	(24) 10/100/1000 RJ45 Ports	(24) 10/100/1000 RJ45 Ports	(48) 10/100/1000 RJ45 Ports
PoE+	(1-8) IEEE 802.3af/at	(1-16) IEEE 802.3af/at	(1-16) IEEE 802.3af/at	(1-40) IEEE 802.3af/at
PoE++	-	-	(17-24) 60W IEEE 802.3bt	(41-48) 60W IEEE 802.3bt
SFP Support				
SFP	(2) 1G SFP Ethernet Ports	(2) 1G SFP Ethernet Ports	-	-
SFP+	-	-	(2) 1/10G SFP+ Ethernet Ports	(4) 1/10 Gbps SFP+ Ethernet Ports
LCM	✓	✓	✓	✓
USP-RPS Power Redundancy	✗	✗	✓	✓
Sound Level*				
25% PoE, 25° C	0.5 dBr	0.5 dBr	0.9 dBr	0.9 dBr
50% PoE, 25° C	0.5 dBr	0.5 dBr	7.3 dBr	7.3 dBr
100% PoE, 40° C	0.5 dBr	0.5 dBr	18.8 dBr	22.5 dBr
Dimensions	442.4 x 200 x 43.7 mm	442.4 x 200 x 43.7 mm	442.4 x 285.4 x 43.7 mm	442.4 x 399.6 x 43.7 mm
Weight	2.80 kg	3.00 kg	4.30 kg	6.25 kg