



**Ubiquiti USW-Pro-XG-24-PoE |
Anahtarı | Etherlighting, 16x
RJ45 10GbE, 8x RJ45 2.5GbE,
2x SFP28, 720W, Layer 3**



link to the product:


<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/ubiquiti-usw-pro-xg-24-poe-anahtar-i-etherlighting-16x-rj45-10gbe-8x-rj45-25gbe-2x-sfp28-720w-layer-3>

Price: **7.973,72 zł** gross / 6.482,70 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGHJIOGRMMHH

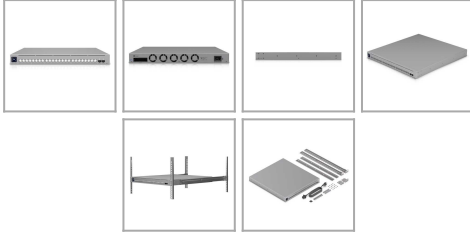

Product features

Güç kaynağı	AC/DC
Yükseklik	44 mm
Genişlik	442 mm
Derinlik	480 mm
Arkadan aydınlatmalı ekran	Yes
Sanal LAN özellikleri	Arayüz tabanlı VLAN
Paket ara belleği	8 MB
Pakete dahil kablolar	Güç
Raf montajı	Yes
Uyumluluk sertifikaları	CE
Güç tüketimi (maksimum)	870 W
Hız limitleme	Yes
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 - 90
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	460 Gb/s
Anahtar tipi	Yönetilen
10G desteği	Yes
Döngü koruması	Yes
VLAN adedi	1000
Yayım akımı kontrolü	Yes
Performans	230 Gb/s
Çalışma ısı aralığı	-5 - 40 °C
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes

Raf montaj kiti	Yes
VLAN desteęi	Yes
Ethernet bütçesi üzerindeki toplam güç	720 W
Reset tuşu	Yes
IGMP aramak	Yes
Akış kontrol desteęi	Yes
Baęlantı geçidi aynalama	Yes
Jumbo Frames desteęi	Yes
Adres tablosu boyutu	128000 entries
IPv4 yolları	256000
Güç kaynaęı dahil	Yes
Ethernet üzerinden güç desteęi (PoE)	Yes
SFP28 baęlantı noktası sayısı	2
Ekran türü	LCM
AC girdi frekansı	50 Hz
AC girdi voltajı	100 V
Ethernet üzerinden güç (PoE) port başına güç	15.4 W
Erişim Kontrol Listesi (ACL) IPv4 girişleri	256
DHCP özellikleri	DHCP koruma
Desteklenen Ethernet üzerinden Güç (PoE) tipi	PoE+
10G Ethernet (bakır) baęlantı noktası sayısı	16
2.5G Ethernet (bakır) baęlantı noktası sayısı	8
Ürün rengi	Gri
Güç baęlantısı	alternatif akım/doęru akım
Anahtar katmanı	L3+
Multicast desteęi	Yes
Statik yol	Yes
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	10G Ethernet (100/1000/10000)
Saat kutusu malzemesi	SGCC
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	24
İstiflenebilir	Yes
Yedek Güç Kaynaęı	Yes
Ürün ağırlığı	7900 g

Full product description


Ubiquiti USW-Pro-XG-24-PoE: Her Ağ için Performans ve Esneklik

Ubiquiti USW-Pro-XG-24-PoE, olaęanüstü ağ performansı ve büyük esneklik saęlayan yönetilen bir anahtardır. 16 RJ45 10GbE portu ve 8 RJ45 2.5GbE portu dahil olmak üzere 24 port ile büyük ağlarda yüksek hızlı veri aktarımı saęlar. Ayrıca, SFP28 ve PoE desteęi ile donatılmış olan bu ürün, kararlılık ve verimin önemli olduęu zorlu ortamlar için idealdir.



Yüksek performans ve verim

Ubiquiti USW-Pro-XG-24-PoE, 16 RJ45 10GbE bağlantı noktası ve sekiz RJ45 2.5GbE bağlantı noktası sunarak büyük ağlar için büyük bant genişliği sağlar. Etherlighting™ ile cihaz, büyük veri hacimlerini işlerken düşük gecikme süresi ve yüksek performans sağlar. Tam PoE desteği ile her port, erişim noktaları veya IP kameralar gibi cihazlara güç sağlayabilir ve ek güç kaynağı ihtiyacını ortadan kaldırır.

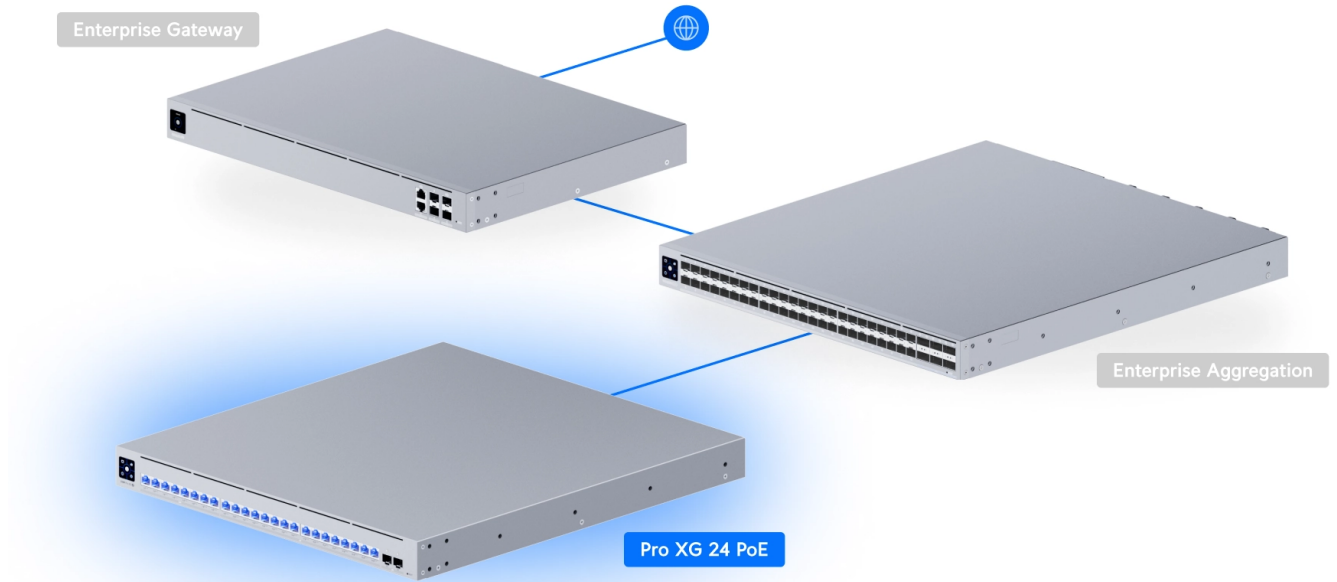


Gelişmiş Katman 3 özellikleri

Ubiquiti USW-Pro-XG-24-PoE, Inter-VLAN Routing, Static Routing ve DHCP Server gibi gelişmiş Layer 3 özelliklerini destekler. Bu özelliklerle cihaz, farklı ağ segmentleri arasındaki trafiğin yönlendirilmesini ve dağıtımını yönetmek için ağda merkezi bir nokta olarak hareket edebilir. Bu çözüm, ağ trafiği üzerinde tam kontrol gerektiren büyük kuruluşlar için idealdir.



Güç kaynağı yedekliliği

DC Güç Yedekleme ve yedek güç kaynağı desteği ile cihaz, elektrik kesintisi durumunda sürekli çalışmayı sağlar. Ubiquiti USW-Pro-XG-24-PoE, PoE bağlantı noktalarına bağlı cihazların kesintisiz çalışmasını garanti eden 870W'a kadar AC/DC güç kaynağı kullanır. Ek olarak, RPS (Yedek Güç Kaynağı) kritik zamanlarda güç kaybına karşı koruma sağlar.

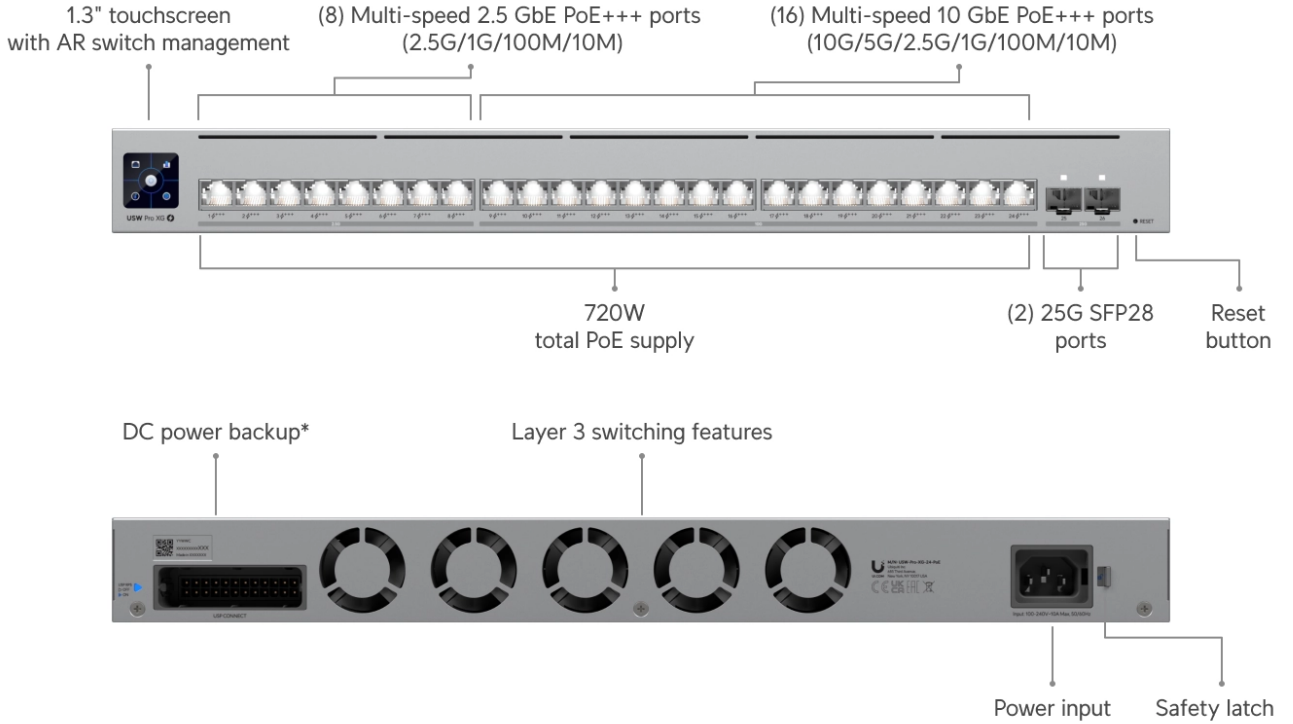

*Require UniFi Power Backup.

Yönetilebilirlik ve güvenlik

Ubiquiti USW-Pro-XG-24-PoE, MAC Tabanlı ACL'ler, DHCP Snooping ve Port İzolasyonu gibi çok çeşitli güvenlik özellikleri sunan yönetilen bir anahtardır. Ayrıca ağ trafiğine öncelik vermek ve performansı optimize etmek için gelişmiş QoS (Hizmet Kalitesi) seçeneklerini de destekler. Ayrıca cihaz, ağ kararlılığını ve güvenliğini artırmak için Döngü Koruması ve Fırtına Kontrolü özelliklerine sahiptir.

