



**Ubiquiti UVC-G3-Flex IP
Kamerasi, Unifi Video
Kamerasi, Full HD 1080p, 25
fps, 1x RJ45 100Mb/s**



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/kamery-ip/ubiquiti-uvc-g3-flex-ip-kamerasi-unifi-video-kamerasi-full-hd-1080p-25-fps-1x-rj45-100mb-s>

Price: **310,29 zł** gross / 252,27 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGFMPJFRMMHP

Full product description

UniFi Video Kamera G3 Flex - bir izleme sistemi oluşturun

UniFi Video Kamera G3 Flex , geniş açılı lense ve 1080p video çözünürlüğüne sahip, geniş bir görüş alanıyla izleme sağlayan bir gözetim kamerasıdır. **Ubiquiti kamera** , size herhangi bir sayıda kamerayla bir gözetim sistemi kurma fırsatı verir. Geniş montaj seçenekleri - kamera hem iç hem de dış mekan kurulumlarında bir masaya, duvara veya bir direğe monte edilebilir. Kızılötesi LED'ler ve otomatik kızılötesi filtre, yüksek kaliteli gündüz ve gece izleme sağlar. G3 Flex ayrıca ayarlanabilir bir lense ve dikey ve yatay görüş açısı ayarı için bir döner tabana sahiptir.



Kameraları UAS-XG uygulama sunucusu ve UVC-NVR-2TB kaydedici ile yönetin

UniFi Uygulama Sunucusu ve UniFi NVR, UniFi video kameralarını yapılandırmak ve yönetmek için **UniFi Uygulama Sunucusunu** hemen dağıtmanıza olanak tanıyan UniFi Video yazılımı ile önceden yüklenmiştir.




G3 Flex kameranın görüş açısı veya izleme aralığı herhangi bir zamanda değiştirilebilir.

Dikey ayarlama için merceği yukarı veya aşağı eğin. Yatay ayarlama için tabanı sola veya sağa döndürün.



Ubiquiti ETH-SP-G2 aşırı gerilim koruyucu ile kurulumunuzu aşırı gerilimlere karşı koruyun

Tüm dış mekan kurulumlarında aşırı gerilim koruma kullanılmalıdır. Biri kameranın yanında, diğeri bina giriş noktasında olmak üzere iki Ethernet aşırı gerilim koruyucusu, yani ETH-SP-G2 modeli kullanmanızı öneririz. ETH-SP-G2, aşırı gerilimleri emecek ve bunları güvenli bir şekilde yere boşaltacaktır.

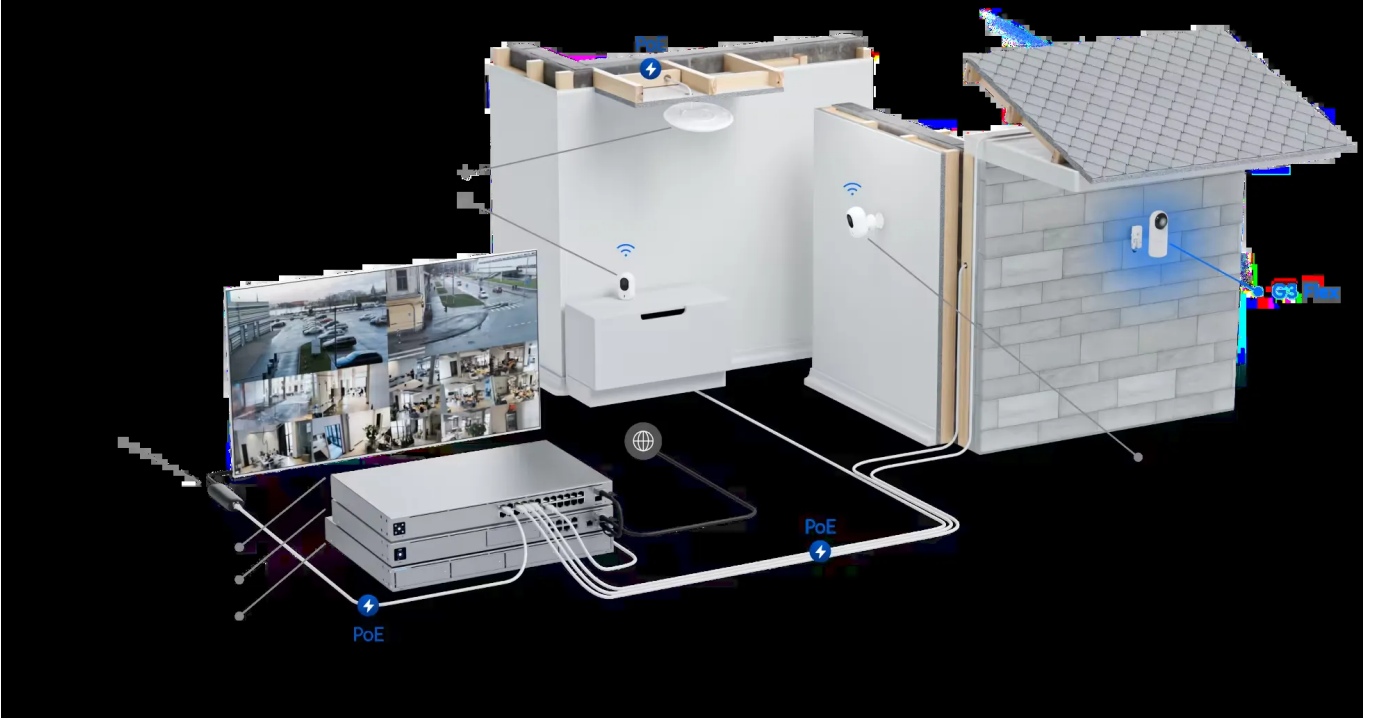

UVC-G3-FLEX'in özel özellikleri

- Görüntü çözünürlüğü: 1080p Full HD, 25 FPS, 25 FPS
- EFL 4 mm, $f / 2,0$
- Geniş açılı lens
- 802.3af PoE
- Dahili mikrofon
- Masaüstü, duvar veya direğe montaj
- Dikey ve yatay açı ayarı için ayarlanabilir lens ve döner taban